

# Noppenfolie werkvloer

## Productomschrijving

Noppenfolie is goed inzetbaar als werkvloer onder de wapening en als bodemafluiters. Toepasbaar op elke draagkrachtige ondergrond, snel te verwerken en direct gebruiksklaar voor het aanbrengen van wapening. Het voorkomt tevens dat water aan het beton wordt onttrokken, of de indringing van grondwater in de constructie. Noppenfolie is ook verticaal toepasbaar, als funderingsbescherming.

## Voordelen

- Ideaal toepasbaar voor zeer grote vloervelden
- Waterdicht en bestand tegen wortelgroei
- Verrottings- en chemicaliënbestendig
- Minder grond uitgraven en afvoeren t.o.v. een werkvloer uit stampbeton
- Noppenfolie bespaart arbeidstijd, verhoogt de arbeidsveiligheid en bevordert schoon werken

## Technische gegevens

- Materiaal: HDPE (high density polyethleen)
- Drukbestendigheid : 188 kN/m<sup>2</sup>
- Temperatuurbestendigheid : -20°C tot +80°C
- Noppenhoogte : ca. 7 mm
- Aantal noppen : > 1900 m<sup>2</sup>
- Luchtstroomvolume : 5,02 l/m<sup>2</sup>
- Contact oppervlakte : 1.510 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- Kleur : zwart/bruin
- Afmetingen : naast de standaard breedten ook op maat leverbaar

## Bestel tabel


bestelnr.	breedte mm	rollengte m	opp/rol m <sup>2</sup>	stuks per pallet
332010	1.000	20	20	24
332015	1.500	20	30	12
332020	2.000	20	40	12
332025	2.500	20	50	12

Op aanvraag leverbaar met een hogere druksterkte of met geotextiel, gelast op de noppen. Vermijdt het dichtslibben van de open structuur, voor het creëren van een drainage-laag. Thermische isolatie en beluchting in één systeem.




Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 15-02-2016 (4.6)

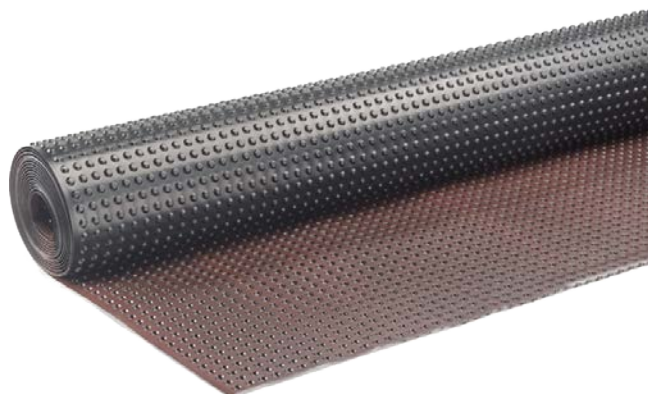

## Verwerking

1. Zorg voor een goed verdicht zandpakket
2. Rol de eerste baan uit met de noppen naar beneden
3. Prik het begin en het eind met enkele staafjes wapening, door de folie heen, vast in het zand
4. Rol de volgende baan uit met een overlap van 200 mm
5. Paalkoppen en sparingen zijn eenvoudig met een schaar uit de folie te knippen
6. Bij krachtige windvlagen is het aan te bevelen om de folie op meerdere plaatsen tijdelijk vast te zetten of te voorzien van een extra ballast
7. Tijdens het aanbrengen van de wapening eventueel de tijdelijke bevestiging wegtrekken

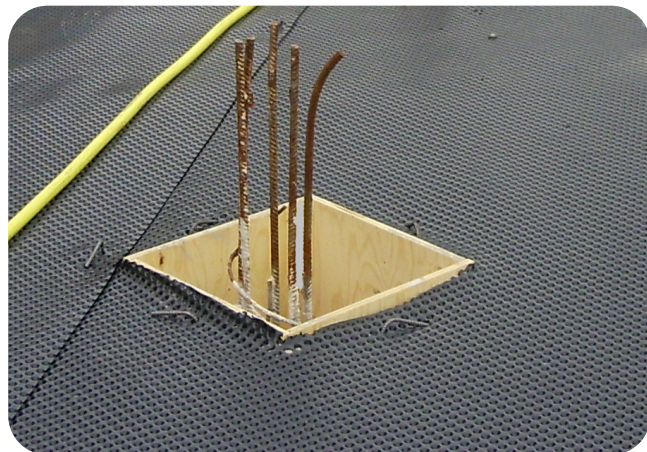

Onder betonvloeren voor het vasthouden van vocht bieden wij naast Noppenfolie tevens PE-bouwfolie:

