


BIIG® REGULAR 446K14

DAKBEDEKKING MET DUBBELE WAPENING

BIIG® is een hoogwaardige APP-gemodificeerde dakbedekking met dubbele wapening van glas- en polyestervlies. BIIG® combineert een hoog verwerkingspunt met een lage temperatuursflexibiliteit. Door plaatsing van het glasvlies bovenin het membraan, is een absolute verouderingsongevoeligheid gewaarborgd. Het maakt het membraan dimensioneel stabiel en geeft het een hoge ponsweerstand. BIIG® is uitstekend vliegvuurbestendig conform NEN6063 en EN1187 (1 + 2).

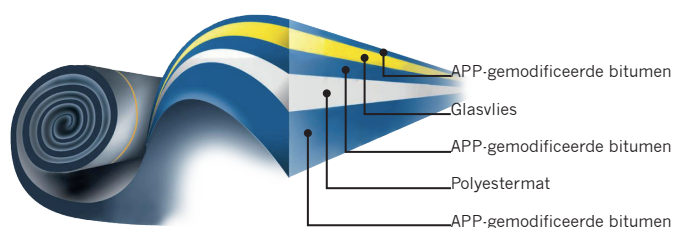

Applicaties

BIIG® Regular kan met succes worden toegepast in een veelvoud van applicaties zowel in nieuwbouw als renovatie:


- » Losliggend/geballast
- » Partieel gebrand/gelijmd*
- » Volledig gebrand/gelijmd*
- » Mechanisch bevestigd

** Met behulp van de speciaal voor BIIG® ontwikkelde IIGO TACK bitumineuze koudlijm.*

Aan te brengen door The Roofers, een netwerk van door BIIG® geselecteerde dakdekkersbedrijven.

Voordelen

- » Een verwachte gebruiksduur van meer dan 30 jaar.
- » Extreme weerstand tegen veroudering: het anorganische glasvlies geplaatst aan de bovenkant van het membraan fungeert als een pantser tegen UV-stralen.
- » Absolute dimensionale stabiliteit: de glas- en polyestervlies wapening zorgt ervoor dat craquelé en krimp zijn uitgesloten.
- » Weerstand tegen beschadigingen: eveneens vanwege de dubbele wapening is BIIG® een membraan dat extra

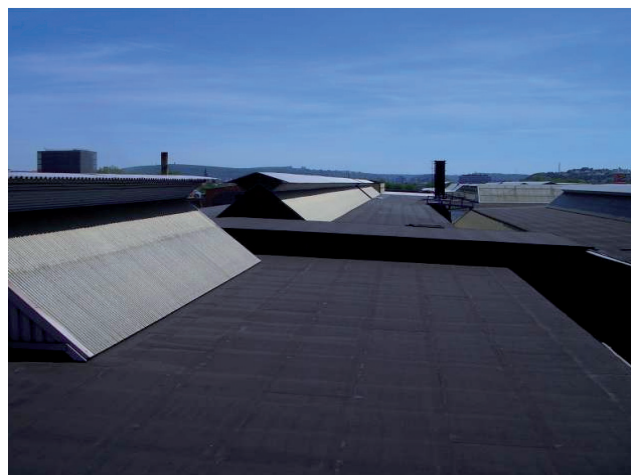

bescherming heeft tijdens verwerking, betreding van het dak en bij extreme weersomstandigheden zoals hagel.

- » Een opvallend gunstige en unieke prijs/kwaliteitsverhouding.
- » Uitstekend vliegvuurbestendig.
- » 10-Jarige all in verzekerde garantie (materiaal plus arbeid), ondergebracht bij Allianz.
- » Nagenoeg onderhoudsvrij: slechts een eenvoudige jaarlijkse inspectie/reinigings beurt volstaat.

Productcertificaat

BIIG® is voor Nederland voorzien van het KOMO/KIWA attest met productcertificaat onder nummer K14350 en het BSB productcertificaat K 21834 Milieuverklaring BRL 9327.

BIIG NL

Koningsspil 6/A
7773 NK Hardenberg
Tel. 030-2412364

Partner in duurzame daken



BIIG® REGULAR 446K14

DAKBEDEKKING MET DUBBELE WAPENING

Uitvoeringen

BIIG® wordt geleverd in een tweetal diktes te weten 4 en 5 mm, al of niet in een HP uitvoering. HP staat voor High Performance. Deze wordt verkregen door toepassing van een extra stevig polyestervlies. BIIG® HP is daardoor bij uitstek geschikt voor toepassing in parkeerdaken, tunnels, bruggen en ondergrondse parkeergarages.

Toepassingen

- » Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- » Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden en isolatie
- » Toepasbaar op omgekeerde daken
- » Toepasbaar als één- of tweelaags systeem

	Eenheid	BIIG 4	BIIG 4 HP	BIIG 5	BIIG 5 HP
Dikte	mm (±0,2)	4	4	5	5
Breedte	m (±0,02)	1,10	1,10	1,10	1,10
Lengte	m (±0,02)	7,27	7,27	7,27	7,27
Oppervlakte	m ²	8	8	8	8
Gewicht	kg ±0,2	35	36	45	46
Rollen per pallet	Aantal	25	25	23	23

Wapeningen

Polyestervlies	g/m ² (±10%)	150	250	150	250
Glasvlies	g/m ² (±10%)	55	55	55	55

Koudebuigzaamheid

Afwezigheid van scheurtjes Ø doorn 30 mm-180°- 5 sec	°C	< -20	< -20	< -20	< -20
---	----	-------	-------	-------	-------

Treksterkte

Longitudinaal	N	>675	>1150	>675	>1150
Transversaal	N	>650	>1150	>650	>1150

Weerstand tot breuk

Longitudinaal	%	>50	>55	>50	>55
Transversaal	%	>50	>55	>50	>55

Inscheursterkte

Longitudinaal	N	>200	>250	>200	>250
Transversaal	N	>200	>250	>200	>250

BIIG NL

Koningsspil 6/A
7773 NK Hardenberg
Tel. 030-2412364

Partner in duurzame daken

