

REGIO NOORD-OOST
 Henk Winkels
 Tel.: 06-535 390 06
 Fax: 0529-43 66 60
 E-mail: h.winkels@promat.nl



REGIO NOORD-WEST
 René van Schagen
 Tel.: 06-537 793 56
 E-mail: r.vanschagen@promat.nl



REGIO ZUID-WEST
 Frank van der Wal
 Tel.: 06-225 237 74
 Fax.: 010-284 06 49
 E-mail: f.vanderwal@promat.nl



REGIO OOST
 Hans Kooij
 Tel.: 06-532 956 26
 E-mail: h.kooij@promat.nl



REGIO ZUID
 Hans Linders
 Tel.: 06-224 196 98
 E-mail: h.linders@promat.nl



REGIO MIDDEN
 Petra Smaal
 Tel.: 06-105 357 66
 E-mail: p.smaal@promat.nl



Promat




Promat B.V.
 Vleugelboot 22
 3991 CL Houten
 Postbus 40385
 3504 AD Utrecht
 telefoon: 030-241 07 70
 telefax: 030-241 07 71
 e-mail: info@promat.nl
 internet: www.promat.nl

Promat



PROMASTOP® -U

universele brandmanchet voor kunststofbuisdoorvoeringen

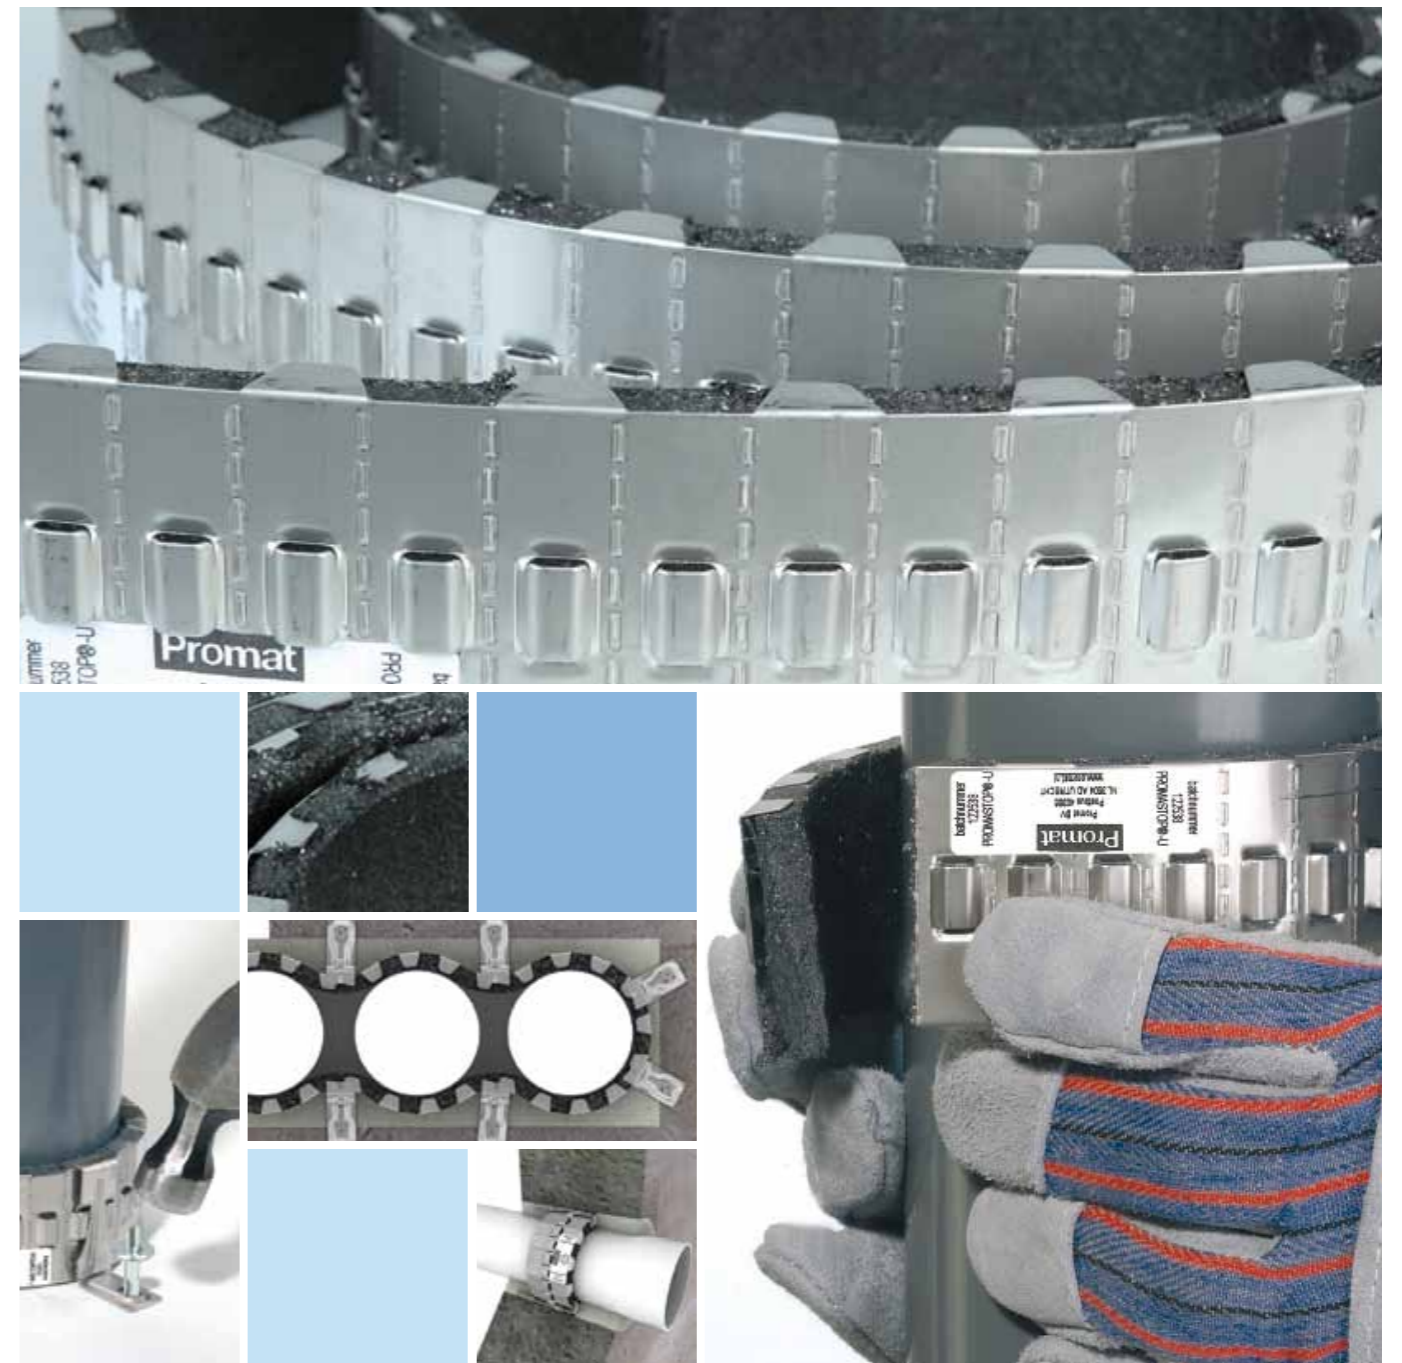

PROMASTOP® -U

universele brandmanchet voor kunststofbuisdoorvoeringen

PROMASTOP® -U is vernieuwd

De opschuimende vulling is verbeterd en het productieproces is milieuvriendelijker geworden. De fabriek heeft zelfs het milieucertificaat ISO 14001 behaald.

Promat BV heeft nieuwe brandtesten gedaan met de PROMASTOP® -U brandmanchetten conform de nieuwe Europese testmethode bij Efectis Nederland. Met de nieuwe brandtesten op basis van de nieuwste EN testmethode biedt Promat BV de markt opnieuw de zekerheid van geteste constructies in een grote variëteit van buisdiameters, buistypes, wandtypes, wanddiktes, horizontale/verticale testen, manchet geplaatst aan brandzijde en niet-brandzijde, brandwerendheidsresultaat etc. Tevens is met deze testen aangetoond dat het product voldoet aan de gestelde normeringen in het Bouwbesluit en de nieuwste Europese testmethoden.

Unieke kenmerken

De eigenschappen van PROMASTOP® -U zijn uniek. Alleen de originele PROMASTOP® -U brandmanchetten voldoen aan de gestelde criteria. Aan het PROMASTOP® -U brandmanchet zijn een aantal uiterlijke kenmerken toegevoegd, om de herkenbaarheid te bevorderen en vervalsingen te kunnen herkennen. Bovendien wordt hierdoor de kwaliteitscontrole geoptimaliseerd.

U herkent de originele PROMASTOP® -U brandmanchetten aan de volgende kenmerken:

1. De officiële merknaam: PROMASTOP® -U

2. De verpakking van elk PROMASTOP® -U is herkenbaar aan het Fireline® logo en heeft een Nederlandstalige handleiding

3. De verpakking is voorzien van een label met een 6-cijferig batchnummer, dat correspondeert met het batchnummer dat op de buitenzijde van de omdoos staat

4. Bij elk PROMASTOP® -U brandmanchet worden meegeleverd:

- 20 stuks montagebeugels
- 15 stuks snelbouwschroeven voor montage in brandwerend plaatmateriaal zoals PROMATECT® -H en PROMATECT® -100
- 20 stuks inslagankers voor montage in steenachtige wanden en plafonds, zoals beton, kalkzandsteen, baksteen etc.

In het Efectis brandtestrapport staan de volgende verwijzingen naar het product PROMASTOP® -U brandmanchet beschreven:

• Merksnaam Promat Fireline®

• Productnaam PROMASTOP® -U

• Vermelding van stickers op de PROMASTOP® -U brandmanchet, met afbeelding

• Vermelding van het batchnummer op de PROMASTOP® -U brandmanchet

• Aanvullende kenmerken zullen binnenkort aan de PROMASTOP® -U worden toegevoegd

7. Een omdoos (inhoud 8 brandmanchetten) is voorzien van Promat tape, met daarop de merknaam PROMASTOP® -U en het Fireline® logo

6. De omdoos is voorzien van een label met een 6-cijferig batchnummer, dat correspondeert met het batchnummer dat op de buitenzijde van de verpakking staat

5. Op de PROMASTOP® -U brandmanchet zijn 10 stickers aangebracht met opnieuw hetzelfde batchnummer als op de omdoos en de stuksverpakking. Deze stickers zijn zodanig op de PROMASTOP® -U brandmanchet geplaatst dat bij alle geteste diameters een sticker op de gemonteerde brandmanchet zichtbaar is.



PROMASTOP® -U

universele brandmanchet voor kunststofbuisdoorvoeringen

Verwerking

Een PROMASTOP® -U rol bestaat uit 150 schakels. U neemt het aantal schakels dat voor de buisdiameter nodig is en bevestigt de manchet met de bijgeleverde clips en bevestigingsmiddelen.

Buisdiameter mm	40	50	56	63	70	75	80
aantal schakels	15	17	18	20	21	22	24
± aantal manchetten in één verpakking	10	8	8	7	7	6	6

Buisdiameter mm	90	110	125	160
aantal schakels	25	29	33	40
± aantal manchetten in één verpakking	6	5	4	3

Voordelen van PROMASTOP® -U

- Speciaal ontwikkeld voor de installateur
- Geringe opbouwhoogte en diepte dus toepasbaar op moeilijk bereikbare plaatsen
- Alle montage-informatie op verpakking aanwezig
- Alle bevestigingsmiddelen en clips in verpakking aanwezig
- De beste prijs/kwaliteitverhouding
- Met één type in de service-auto altijd een passende oplossing, u grijpt nooit mis
- Snelle montage door schakelprincipe, overgebleven schakels kunnen altijd opgebruikt worden
- Brandwerendheden van 30 tot 120 minuten
- Kan ook ingebouwd worden toegepast
- Getest met drie buizen naast elkaar (tot $\varnothing \leq 70$ mm)
- Toepasbaar op steenachtige, gipsachtige en cementgebonden ondergronden
- Ook toepasbaar als omkleeding van een kabelgoot, maximale breedte 300 mm
- Door robuuste RVS uitvoering verouderingsbestendig, vochtongevoelig en bestand tegen chemische invloeden
- Toepasbaar in alle bouwomstandigheden

Promat BV-producten staan bij voorschrijvende en controlerende instanties, zoals de brandweer, goed bekend. Dat betekent snelle acceptatie. Indien gewenst kunnen de manchetten door erkende montagebedrijven worden geplaatst. Bij diameters >160 mm wordt het PROMASTOP® -A brandmanchet toegepast.

Technische service en ondersteuning

Zoals u van Promat BV gewend bent, kunt u ook voor de PROMASTOP® -U brandmanchetten gebruikmaken van onze uitgebreide technische service en ondersteuning. Deze is gebaseerd op de geldende regelgeving en onderbouwd met brandtestrapporten. De service op PROMASTOP® -U brandmanchetten is uitsluitend van toepassing op het originele Promat Fireline® product, dat herkenbaar is aan de eerder genoemde kenmerken.

