




GROUITTECH

KUNSTSTOFVLOEREN

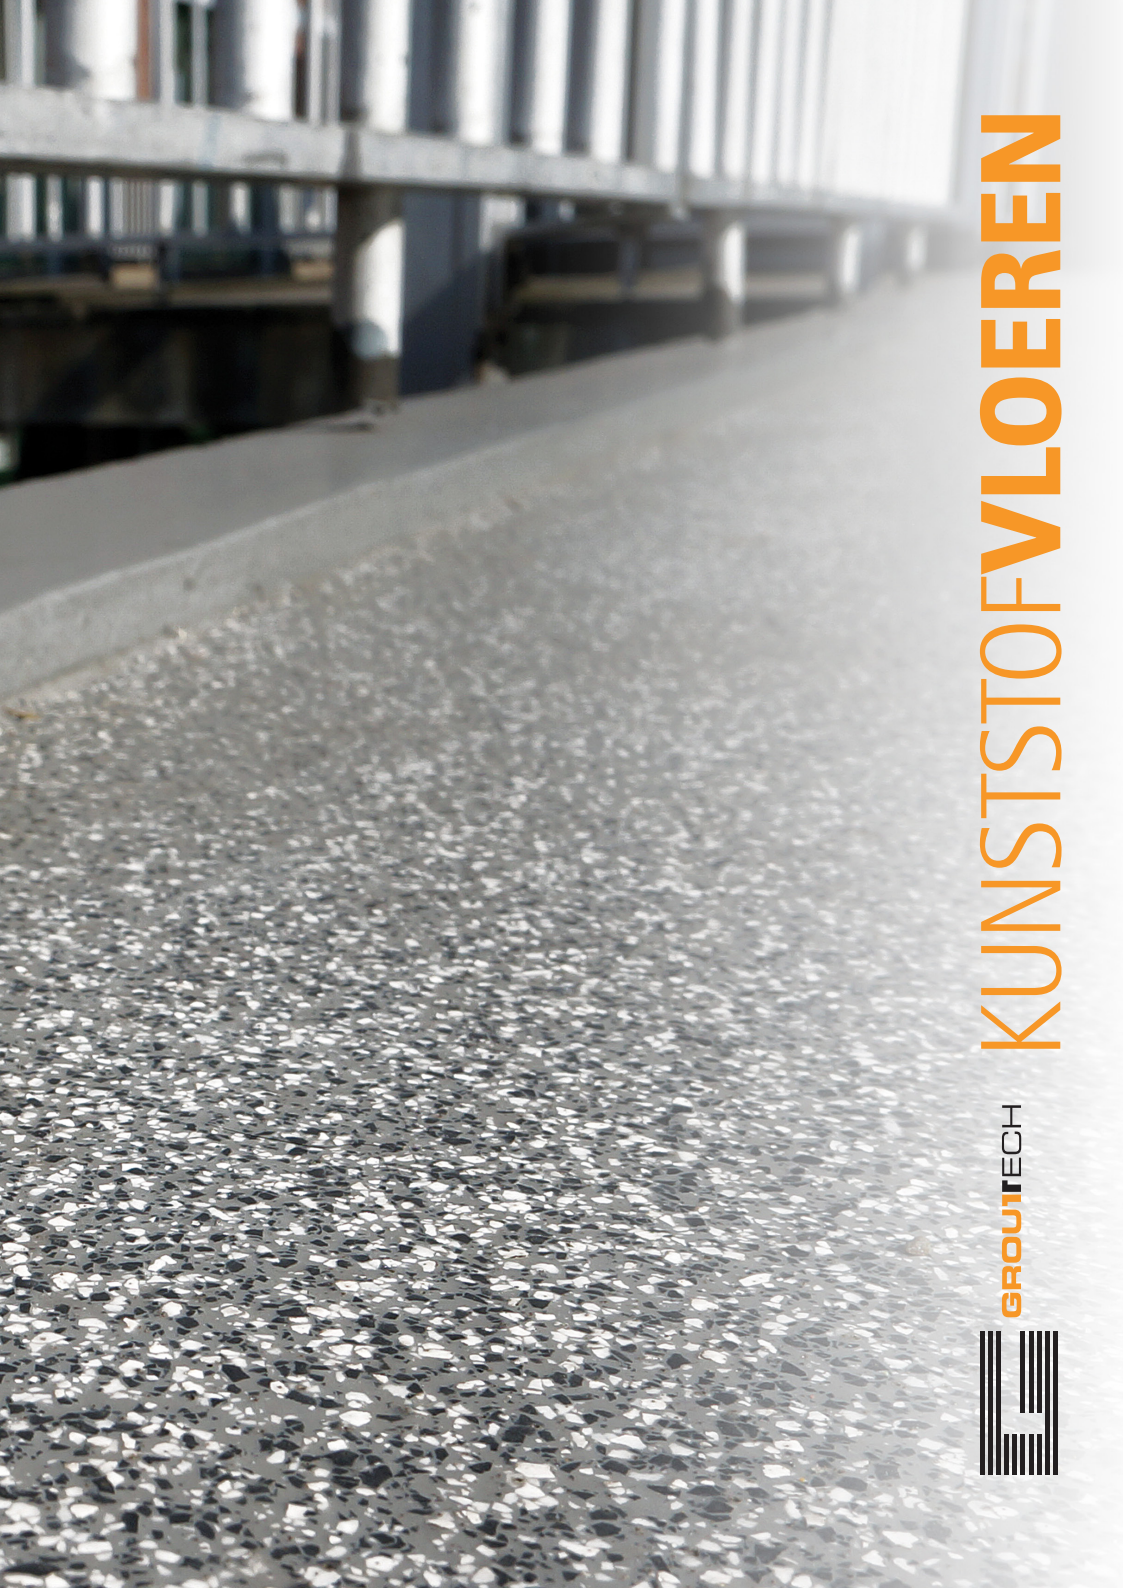

Een kunststofvloer op maat

Samen met Grouttech realiseert u de kunststofvloer die u wilt, functioneel én esthetisch. In de Benelux en Noord-Frankrijk vindt u talloze projecten waarin onze producten al duurzaam zijn toegepast.

Kwaliteit | Op basis van 40 jaar expertise garanderen onze professionele medewerkers en organisatie topkwaliteit. Onze producten zijn hoogwaardig en veelal gecertificeerd (CE, KOMO, BENOR) en staan onder controle van diverse laboratoria.

Deskundigheid | Onze deskundige adviseurs kunnen u vóór aanvang van het werk adviseren over de beste productkeuze. Ook klantspecifieke productontwikkeling is mogelijk. Verder bezoeken wij desgewenst projecten tijdens de uitvoering om de applicatie te optimaliseren.

Keuzevrijheid en creativiteit | Bij Grouttech heeft u keuze uit een groot assortiment producten met bewezen prestaties voor uiteenlopende toepassingen. Daarnaast zorgen (gekleurde) vlokken, zand en instrooichips voor extra creatieve mogelijkheden.

Bekijk de inspirerende projectreferenties op www.grouttech.eu en lees waarom klanten onze complete dienstverlening en technische ondersteuning zo waarderen.


1 Elastische coatingsystemen voor terrassen en galerijen

De waterdichte en scheuroverbruggende eigenschappen van deze systemen beschermen de betonnen ondergrond tegen bijvoorbeeld wapeningcorrosie en carbonatatie.

Systeem 1.1 |


Economische elastische afwerklaag. Optioneel kan men een anti-slip korrel innemen om een licht anti-slip effect te realiseren. Duurzaam systeem voor oppervlakken met een lichte tot matige mechanische belasting.

A. Eventueel met anti-slip Filler RS 40

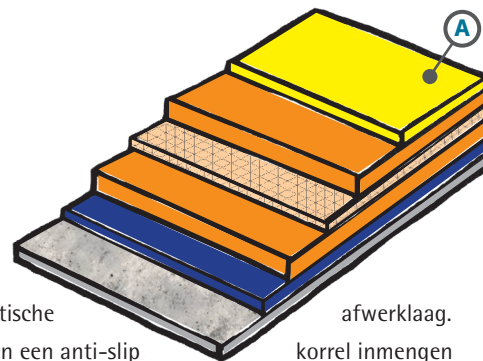


Systeem 1.2 | Zeer duurzaam systeem voor toepassing op zwaar mechanisch belaste ondergronden. Hoge mate van anti-slip door een volledig gebonden instrooikorrel.

B. Vol-en-zat instrooi 0,3-0,8 mm
C. Eventueel 2 lagen

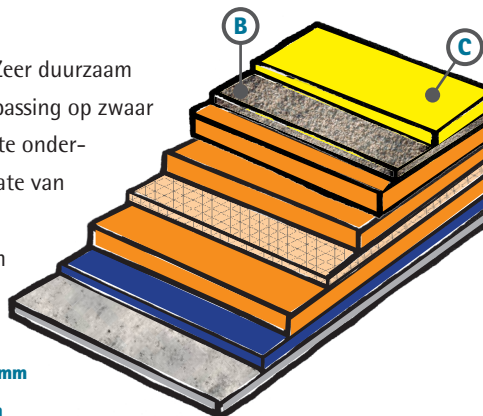


Systeem 1.3 | Decoratieve vloerafwerking met een slijtvaste toplaag. Grote creatieve vrijheid met instrooichips in verschillende kleuren en groottes.

D. Vol-en-zat instrooichips
E. 2 of 3 lagen

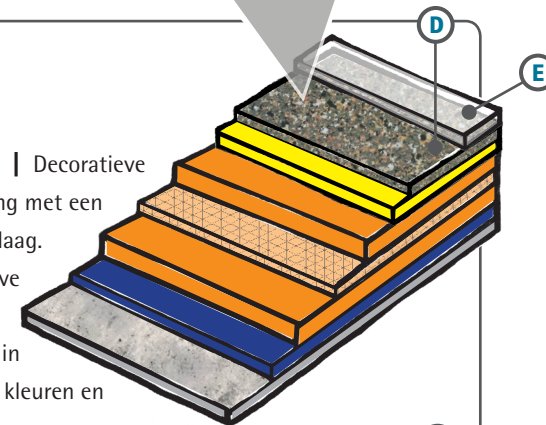




Systeem 1.4 | Esthetisch en functioneel coating-systeem met speciaal effect. De anti-slip eigenschappen komen tot stand door de coatinglaag in te strooien met een mengsel van chips en (fijn) zand.

F. Licht instrooi met mengsel 1 deel chips en 2 delen zand
G. 2 of 3 lagen

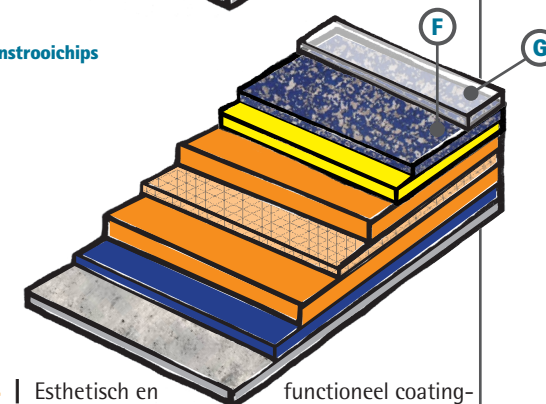




Legenda

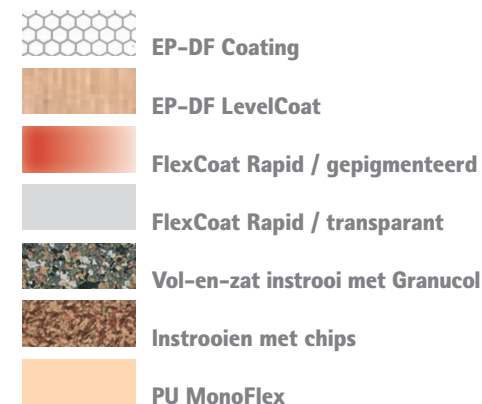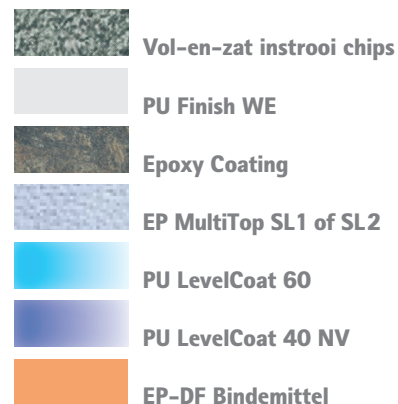

2 Economische coatingsystemen

Economische, starre afwerkklagen om minerale ondergronden, zoals betonvloeren of cementdekvloeren, te overlagen of oppervlakken te verfraaien. Geschikt voor oppervlakken met een lichte tot matige mechanische belasting.

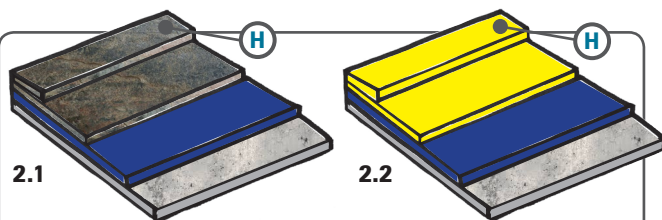


Systeem 2.1 | Een eenvoudig, esthetisch rolcoatingsysteem voor binnentoepassingen. Niet UV-bestendig.

Systeem 2.2 | Een eenvoudig, esthetisch rolcoatingsysteem voor buitentoepassingen. UV-bestendig.

H. Eventueel met anti-slip Filler RS 40


3 Hoogwaardige en duurzame coatingsystemen

Vloerafwerkingsystemen met een grotere laagdikte (eventueel met scheuroverbruggende eigenschappen), waarbij het type gietvloer bepalend is voor de mate van comfort. De harde polyurethaan toplaag voorkomt krasvorming.

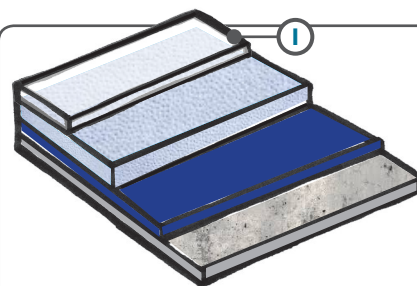


Systeem 3.1 | Hoogwaardige epoxy gietvloer met een transparante toplaag die beschermt tegen mechanische belasting en krasvorming. Niet UV-bestendig.


I. Eventueel met anti-slip Filler RS 60

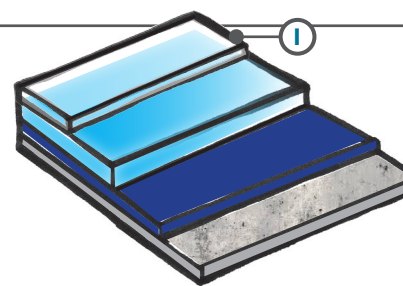

Systeem 3.2 | Flexibele en comfortabele gietvloer met een toplaag die beschermt tegen mechanische belasting en krasvorming. Niet UV-bestendig.

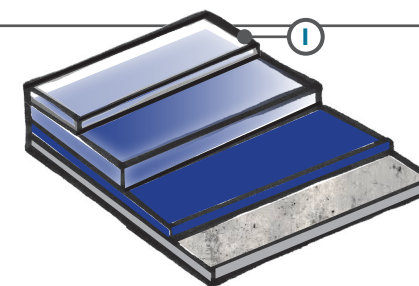

Systeem 3.3 | Zeer flexibele en comfortabele gietvloer met een transparante toplaag die beschermt tegen mechanische belasting en krasvorming. UV-bestendig.

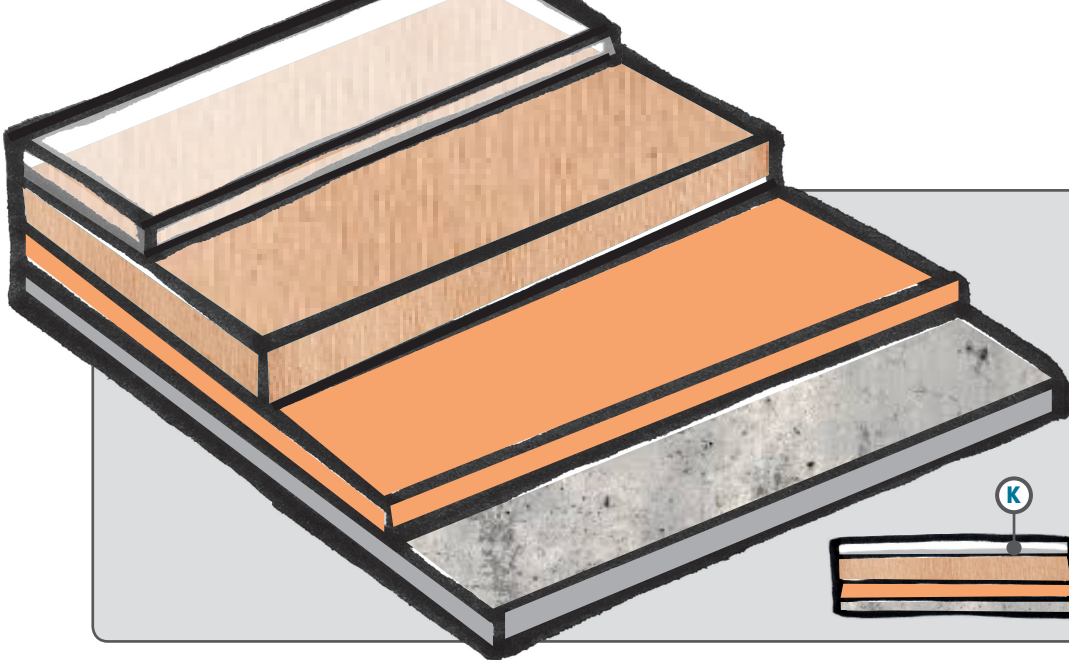

Systeem 4.2 | Damp-open gietvloer met een transparante toplaag die beschermt tegen mechanische belasting en krasvorming. Geschikt voor vergelijkbare ondergronden als bij systeem 4.1.

K. Eventueel PU Finish WE met anti-slip Filler RS 60




4 Coatingsystemen voor moeilijke ondergronden

Wanneer de ondergrond niet voldoet aan het vereiste vochtpercentage om een standaard coatingsysteem aan te brengen, zijn damp-open coatingsystemen een uitkomst. Deze systemen zijn tevens geschikt voor gipsgebonden ondergronden en ondergronden waar dampdrukken vanaf de onderzijde van de vloer voorkomen.


Systeem 4.1 | Economisch en decoratief coatingsysteem voor vochtige ondergronden en ondergronden die anhydriet bevatten.

J. Eventueel met anti-slip Filler RS 40

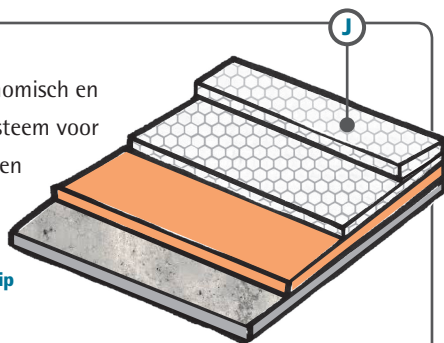


5 Snel uithardende coatingsystemen

Het afsluiten van een trappenhuis levert veel overlast op voor bewoners en is vaak niet toegestaan. Loopvoorzieningen aanbrengen op balkons is erg arbeidsintensief en veroorzaakt veel hinder. Voor veel situaties is een coatingsysteem dat na ongeveer 1 uur weer beloopbaar is dan de oplossing.

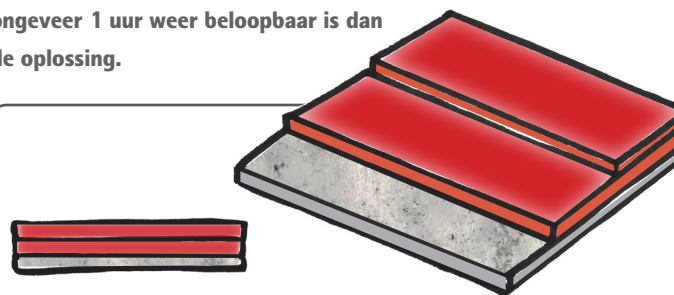

Systeem 5.1 | Economisch en hoogwaardig rolcoatingsysteem dat uiterst snel weer beloopbaar is. Zeer geschikt voor galerijen en trappenhuisen.

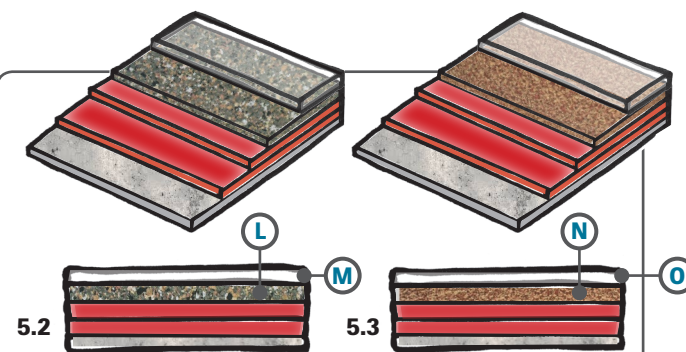

Systeem 5.2 | Snel uithardend coatingsysteem met goede anti-slip eigenschappen door in te strooien met gekleurd zand.

L. Vol-en-zat instrooien met Granucol

M. FlexCoat Rapid – transparant

Systeem 5.3 | Decoratief en snel uithardend coatingsysteem met een grote variatie aan in te strooien kleurvlakken.


N. Instrooien met chips

O. FlexCoat Rapid – transparant of PU Finish WE



6 Economische en esthetisch coatingsystemen

Coaten kan ook een louter esthetisch doel hebben. Men kan dan kiezen voor een zeer eenvoudig aan te brengen 1-component coatingsysteem. Zo'n systeem kent geen risico van mengfouten, zodat ook niet-ervaren vloerafwerkers ze kunnen aanbrengen.

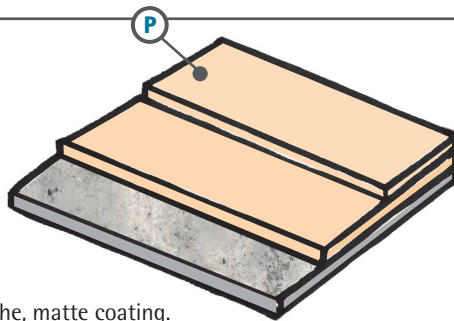


Systeem 6.1 | Esthetische, matte coating.

Geschikt voor lichte tot matige mechanische belasting.

Optioneel kan men een anti-slip korrel inmengen om een licht anti-slip effect te realiseren.

P. Eventueel met anti-slip Filler RS 40 of 60

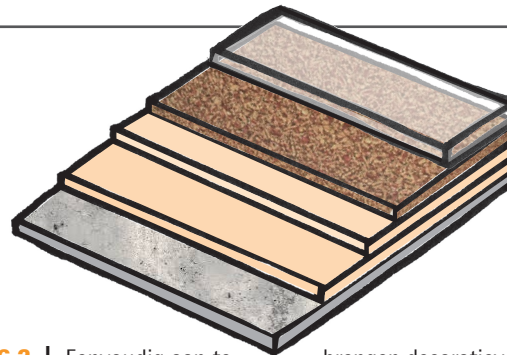

Systeem 6.2 | Eenvoudig aan te brengen decoratieve coating met een transparante toplaag tegen mechanische belasting en krasvorming.

Q. Instrooien met chips





GROUTTECH

www.grouttech.eu

Grouttech Nederland
+31 (0)341 - 25 17 34

Grouttech België
+32 (0)53 - 77 48 28

