

SILKA : het bouwsysteem dat zich aanpast aan uw wensen ...




SILKA-blokken en -elementen zijn milieuvriendelijk, geluidsisolerend, dragend en duurzaam ... eigenschappen die toelaten vandaag te bouwen voor de toekomst. Het uitgebreide gamma biedt projectontwikkelaars, architecten, bouwheren en aannemers eigentijdse oplossingen voor efficiënt en toch individueel bouwen.

silka

SILKA - het volledige gamma




ELEMENTEN (verlijmen, te bepleisteren)



	L (mm)	D (mm)	H (mm)
E 100	897/997	100	543/598/623/643
E 150	897/997	150	543/598/623/643
E 175	897/997	175	543/598/623/643
E 214	897/997	214	543/598/623/643
E 240	897/997	175	543/598/623/643
E 300	897/997	300	543/598/623/643
	gewicht blok in kg	stuks per m ²	lijmverbruik in kg per m ²
E 100	104	1,72	1,4
E 150	156	1,72	2,2
E 175	182	1,72	2,5
E 214	222	1,72	3,0
E 240	249	1,72	3,4
E 300	311	1,72	4,4



LIJMBLOK (te bepleisteren)

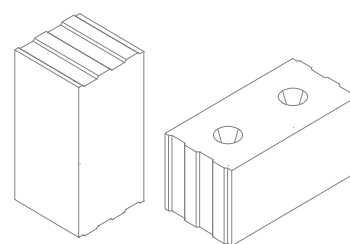

		L (mm)	D (mm)	H (mm)
LB 10	High	298	100	198
LB 12	High	297	120	198
LB 15	Low	298	150	148
	High	298	150	198
LB 20	High	298	200	198
	gewicht blok in kg	stuks per m ²	lijmverbruik in kg per m ²	stuks/palet
LOW 148 mm				
LB 15	11,70	22,2	7,4	72
HIGH 198 mm				
LB 10	10,43	16,7	3,5	72
LB 12	12,35	16,7	5,1	120
LB 15	15,65	16,7	5,6	54
LB 20	20,87	16,7	7,2	36

LATEIEN

SILKA-lateien zijn beschikbaar tot dikte 214mm.

KIMBLOKKEN

Bij de elementen zijn in alle dikte-afmetingen standaard kimblokken leverbaar in hoogtematen van 70, 85, 100, 115, 130, 145 en 160 mm.

THERMO-KIMBLOK

De Silka Thermo-kimblokken hebben een hogere isolatie-waarde dan de standaard Silka-kimblokken ($\lambda_{0,01} = 0,33 \text{ W/mK}$).


Afmetingen: Lengte : 297 of 498 mm

Hoogte : 113 of 150 mm

Dikte : 100 - 150 - 175 - 214 - 240 mm




LIJMBLOK LIGHT
(te bepleisteren)

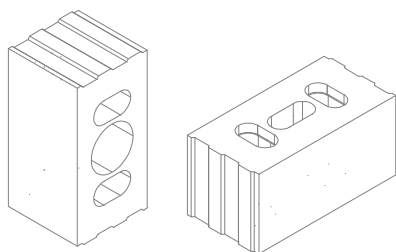

		L (mm)	D (mm)	H (mm)
LBL 10	High	298	100	198
LBL 15	Low	298	150	148
	High	298	150	198
LBL 20	High	298	200	198
	gewicht blok in kg	stuks per m ²	lijmverbruik in kg per m ²	stuks/palet
LOW 148 mm				
LBL 15	9,28	22,2	4,0	126
HIGH 198 mm				
LBL 10	8,78	16,7	2,0	120
LBL 15	12,43	16,7	3,1	108
LBL 20	16,57	16,7	3,5	72




VELLINGKANTBLOK
(zichtwerk, verlijmen)

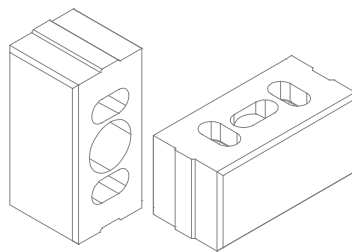

		L (mm)	D (mm)	H (mm)
VB 10	Low	298	100	148
	High	298	100	198
VB 15	Low	298	150	148
	High	298	150	198
VB 20	High	298	200	198
	gewicht blok in kg	stuks per m ²	lijmverbruik in kg per m ²	stuks/palet
LOW 148 mm				
VB 10	6,56	22,2	1,7	144
VB 15	9,28	22,2	3,1	126
HIGH 198 mm				
VB 10	8,78	16,7	1,3	120
VB 15	12,43	16,7	2,3	108
VB 20	16,57	16,7	2,8	72




METSELBLOK
(zichtwerk of te bepleisteren)

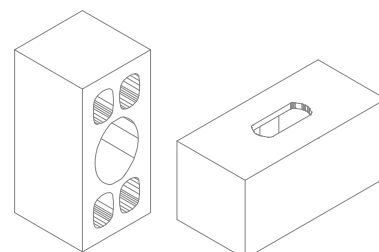


		L (mm)	D (mm)	H (mm)
MB 9	High	290	90	190
MB 14	Low	290	140	140
	High	290	140	190
MB 19	High	290	190	190
	gewicht blok in kg	stuks per m ²	mortelverbruik in kg per m ²	stuks/palet
LOW 148 mm				
MB 14	7,51	22,2	13,7	126
HIGH 198 mm				
MB 9	6,96	16,7	7,2	120
MB 14	10,19	16,7	11,3	108
MB 19	13,83	16,7	15,3	72


Lijmkoppelstrip
Lijmkoppelstrip 300 mm




Prik-spouwanker RVS
250 mm
280 mm




Wandanker star
(enkel voor elementen)




Dilatatie-anker



Wandanker dilaterend



Veeranker



SILKA HULPMATERIALEN

Product		Omschrijving
Verwerkingsproducten		
1	Silkafix zomer Silkafix winter Silkafix zomer per pallet Silkafix winter per pallet	Lijmmortel geschikt vanaf +0°C Lijmmortel geschikt vanaf -3°C 1000 kg lijmmortel - volle pallet met 40 zakken 1001 kg lijmmortel - volle pallet met 40 zakken
Gereedschappen		
2	Topmixer	Mixer + kuip voor het mengen van lijm
3	Hamer	Gewicht 1220 g
	Hamer	Gewicht 1880 g
4	Klemboy	Handvat om blokken te tillen
5	Knipschaar	Mechanische schaar voor het snijden van blokken
6	Geleider vellingkant	Voor montage op slijpmachines 125 Metabo, Hitachi, Hilti
7	Wiggen	In PVC
Inox lijnverdeelbakken en onderplaten		
8	Lijnverdeelbak in inox voor horizontale voegen	Lijmbak breedte 10 cm Lijmbak breedte 12 cm Lijmbak breedte 15 cm Lijmbak breedte 20 cm
9	VB onderplaat voor lijnverdeelbak	Vellingkantonderplaat 10 cm Vellingkantonderplaat 15 cm Vellingkantonderplaat 20 cm
10	LBL onderplaat voor lijnverdeelbak	Lijmblok light onderplaat 10 cm Lijmblok light onderplaat 15 cm Lijmblok light onderplaat 20 cm
11	Lijmschep voor verticale voegen	Lijmschep voor LB en LBL 10 cm Lijmschep voor LB en LBL 12 cm Lijmschep voor LB en LBL 15 cm Lijmschep voor LB en LBL 20 cm
12	Lijmschepmes voor lijmschep	Lijmschepmes voor VB 10 cm Lijmschepmes voor VB 15 cm Lijmschepmes voor VB 20 cm



1



2



3



4



5



6




7



8



9



10



11-12

Met het oog op een constante verbetering van onze producten, kan het gamma op elk moment aangepast worden. Gelieve ons steeds te contacteren om de laatste ontwikkelingen te kennen. XELLA neemt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van eventuele schade opgelopen door informatie die in dit dossier staat, alhoewel deze informatie zorgvuldig werd uitgegeven. Niets van deze publicatie mag overgenomen of hergebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van XELLA.

SILKA® is een geregistreerd merk van de Groep XELLA.

Xella BE nv/sa
Kruibeeksesteenweg 24
2070 Burcht
www.xella.be

**Commerciële dienst
SILKA-blokken**
T +32 (0)3 250 47 00
F +32 (0)3 250 47 06
silicaat-be@xella.com

**Commerciële dienst
SILKA-elementen**
T +32 (0)3 250 47 96
F +32 (0)3 250 14 00
elementen-be@xella.com

