

[Home](#) ▶ [Online Catalogus](#) ▶ [Hoofdgroepen](#) ▶ [Waterkerende systemen](#) ▶ [Kimblikken](#) ▶ [Kimblik Q1 \(actief\)](#)

Hoofd menu

[Home](#)
[Algemeen](#)
[Hakron team](#)
[Nieuws](#)
[Evenementen](#)
[Projecten](#)
[Contact](#)
[Aanvragen](#)
[Weblinks](#)
[Download](#)
[Softwareservice](#)
[Sitemap](#)
[Zoeken](#)
[Hakron bouwdetails](#)

Online Catalogus

[Hoofdgroepen](#) ▶

[Toon alle producten](#)

Product Zoeken

Zoeken

Evenementen

[Beton Vakdagen Gorin...](#)



[Bouw Relatiedagen Ha...](#)

[Betondag Rotterdam 1...](#)

Ga naar

 [Hakron België](#)
 [Hakron - Terwa](#)
 [Certacon](#)

Kimblik Q1 (actief)

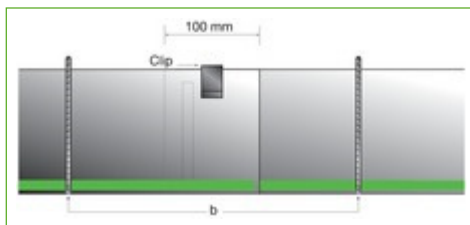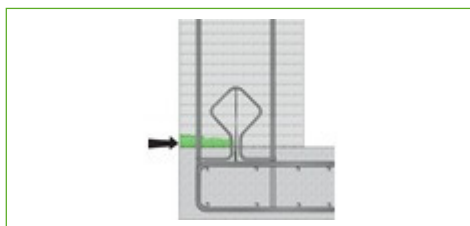

Het Fumax kimblik is een combinatie tussen de rol en onze Fumax Q zwelband (zwezelband). Hiermee is een kimpstortir zwelband is een instortdiepte van ongeveer

De Fumax kimblikken zijn 150 mm hoog, van een strookje Fumax Q, waardoor tenminste 100 mm waterdicht te koppe eenvoudig in elke gewenste hoek of bocht en koppelclip worden de Q1 kimblikken gekoppeld. De Fumax kimblikken zijn lev van 2 meter.

Montage:

- 1 Eerste kimblik positioneren
- 2 Let op!! Altijd de zwelbanden richting de
- 3 Beugels aanbrengen (tenminste één per 1
- 4 Beugels vastmaken aan de wapening (vle
- 5 Volgend deel overlappen (100 mm) en k
- 6 Beugels tweede deel aanbrengen enz.
- 7 Bij hoeken het blik op de gewenste maat

Voordelen:

- absoluut waterdicht
- geen kimpstorting nodig
- zeer eenvoudige montage met fixati
- besparende standaardlengten
- regenbestendig tijdens voorbereidin

artikelnummer	type
V25.0010150	Q1/150 plaat
V25.0011150	Q1/150 rol
V25.0000151	Fixatiebeugel Omega

[Terug](#)