

Noppenfolie werkvloer

Productomschrijving

Noppenfolie is goed inzetbaar als werkvloer onder de wapening en als bodemafluiters. Toepasbaar op elke draagkrachtige ondergrond, snel te verwerken en direct gebruiksklaar voor het aanbrengen van wapening.

Het voorkomt tevens dat water aan het beton wordt onttrokken, of de indringing van grondwater in de constructie. Noppenfolie is ook verticaal toepasbaar als funderingsbescherming.

Voordelen

- Ideaal toepasbaar voor zeer grote vloervelden
- Waterdicht en bestand tegen wortelgroei
- Verrottings- en chemicaliënbestendig
- Minder grond uitgraven en afvoeren t.o.v. een werkvloer uit stampbeton
- Noppenfolie bespaart arbeidstijd, verhoogt de arbeidsveiligheid en bevordert schoon werken


Technische gegevens

- Materiaal : HDPE (high density polyetheen)
- Drukbestendigheid : 400 kN/m²
- Temperatuurbestendigheid : -30°C tot +80°C
- Noppenhoogte : ca. 7 mm
- Aantal noppen : > 1.900 per m²
- Luchtvolume : 5,02 l/m²
- Contact oppervlakte noppen : 1.510 cm²/m²
- Kleur : zwart/bruin
- Afmetingen : naast de standaard breedten ook op maat leverbaar

Bestel tabel


bestelnr.	breedte m*	rollengte m	opp/rol m ²	stuks pallet
332010	1,0	20	20	24
332015	1,5	20	30	12
332020	2,0	20	40	12
332025	2,5	20	50	12

* breedtetolerantie is +/- 5%

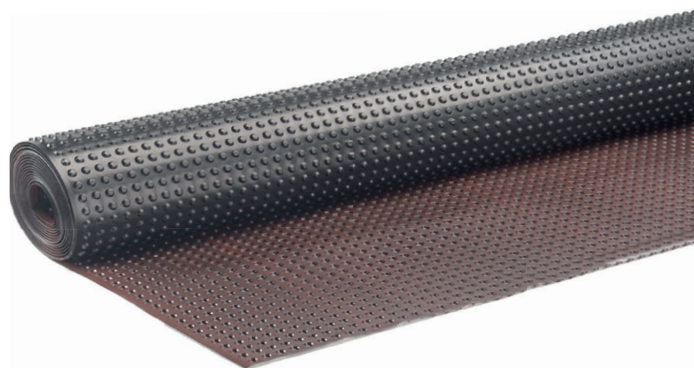

Verwerking

- Mavodux® TPE zwelband is gemakkelijk te verwerken. Het dient in het midden van de stortnaad geplaatst te worden waarbij rekening moet worden gehouden met een minimale dekking van het beton van 80 mm
- Voor overlappingen dient er ca. 100 mm te worden aangehouden
- Voor optimale verlijming van het zwelband met onze montage-lijm dient de ondergrond glad te zijn. Bij ruwere ondergronden dient het zwelband met Mavodux® zwelpasta aangebracht te worden

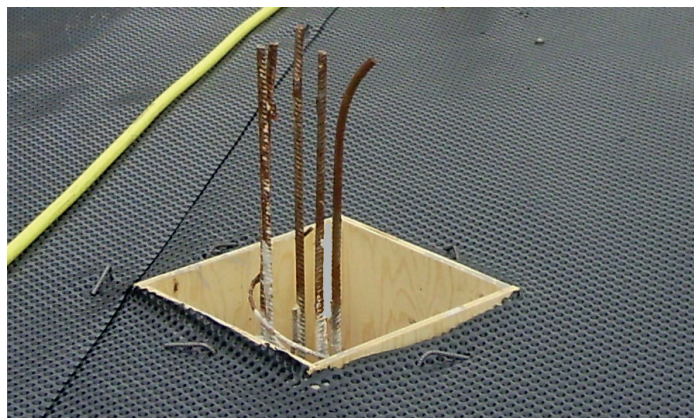

Alternatief

Onder betonvloeren voor het vasthouden van vocht bieden wij naast Noppenfolie tevens PE-boufolie:



- Voor het vasthouden van vocht onder betonvloeren
- Dikte 0,1 mm