




Unidek Reno Dek

HOOGSTAANDE ISOLATIE OP ELK DAKBESCHOT EN ELEMENT

**[VERNIEUWD
GOOTDETAIL]**

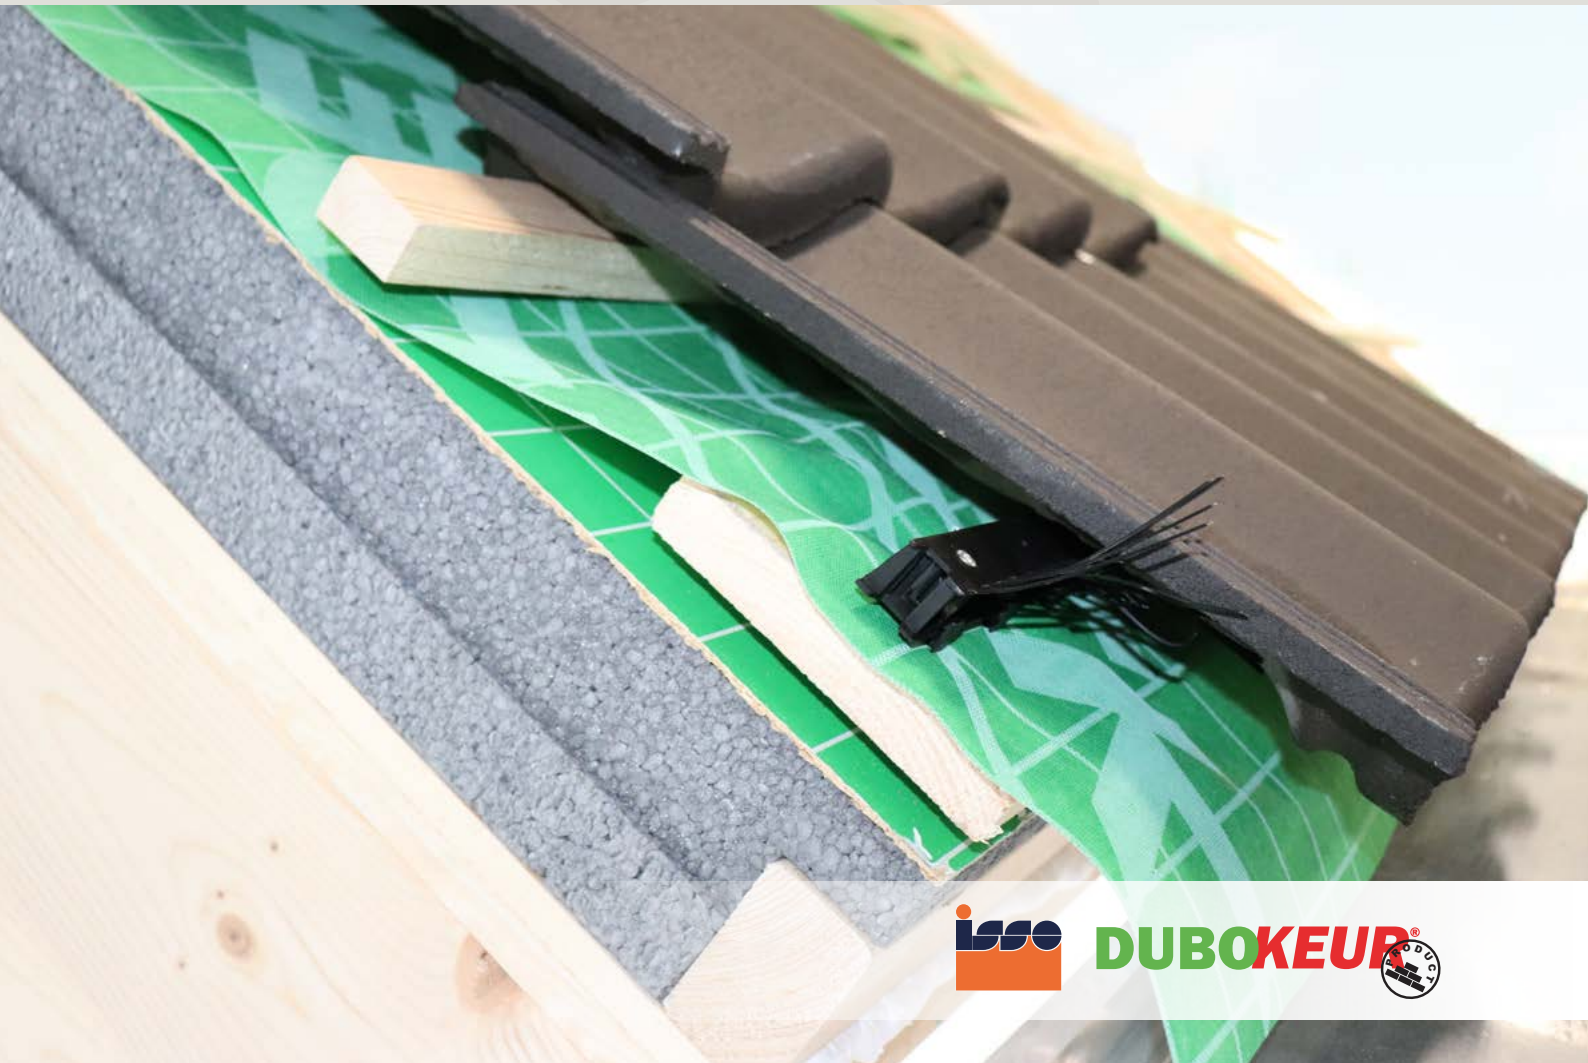

Unidek Reno Dek

HOOGSTAANDE ISOLATIE OP ELK DAKBESCHOT EN ELEMENT


Productomschrijving

Unidek Reno Dek is een isolerend dakelement met een kern van EPS Platinum, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief en 2 tengels van 15 mm hoog en 45 mm breed. Het dakelement is aan de gootzijde voorzien van een overlap van 45 mm. De hoogte van de sponning is afhankelijk van de R_c -waarde van het dakelement 45 mm (tot en met R_c 3.0) of 70 mm (vanaf R_c 3.5). Aan de langsijden is het dakelement voorzien van een sponning ten behoeve van de naadafdichting met Unidek Montageschuim. Unidek Reno Dek kan worden toegepast op bestaand dakbeschot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen.

Technisch topproduct




Unidek Reno Dek dakelementen hebben een harde toplaag. Hierdoor zijn de dakelementen uitstekend beloopbaar zonder kans op beschadiging. Uniek aan deze oplossing is het met zorg ontworpen gootdetail. De sponning in het element is passend gemaakt op de standaard verkrijgbare houtmaten (45 x 45 mm of 45 x 70 mm) die als afschuifregel fungeren. Op de afschuifregel is ruimte voor een kunststof folie voor afwatering over de dakvoet. Voor de perfecte waterafvoer in de bestaande goot kiest u voor de verwerking met Unidek Afwaterfolie in combinatie met Unidek Waterdicht tape.

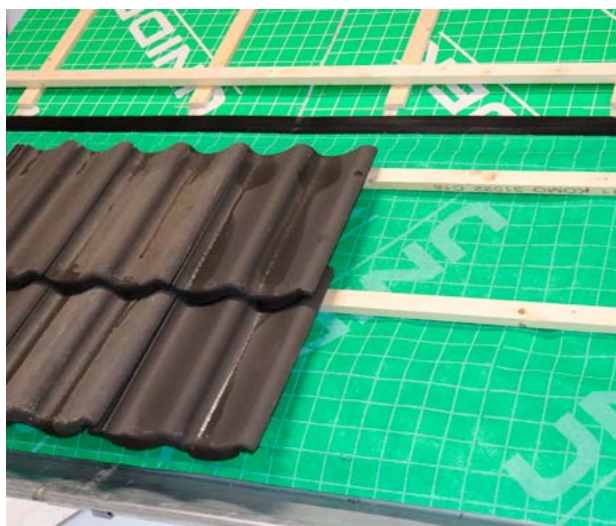

Snel



Unidek Reno Dek kan worden toegepast op bestaand dakbeschot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen. Het enige wat nog moet gebeuren is de pannen en panlatten verwijderen en Unidek Reno Dek kan gemonteerd worden. De producten worden op maat geleverd en desgewenst inclusief nokafschuining. Dit zorgt voor een perfecte aansluiting van de dakelementen onderling en van de dakelementen op de omringende constructie. Montage gaat extra snel dankzij de zelfborende schroeven en minder bevestigingspunten. Een afschuifregel vangt de afschuifkrachten op waardoor er slechts twee schroeven per onderliggende gording of muurplaat nodig zijn. Een verschil van 30% minder schroeven ten opzichte van standaard oplossingen met 3 tengels.

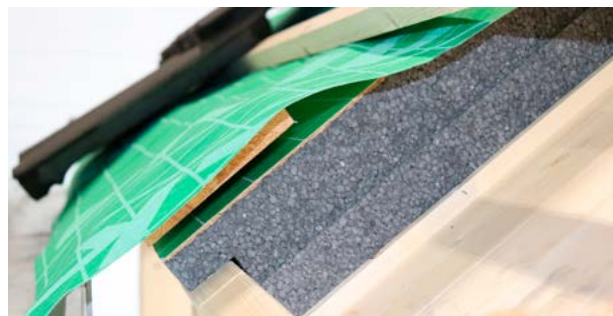

Comfort en service



De Unidek Reno Dek elementen zijn leverbaar tot en met R_c -waarde 8.0. Dit belooft een hoog thermisch comfort voor de bewoner met een lagere energierekening. Daarnaast vindt renovatie van het dak aan de buitenzijde van de woning plaats, de bewoner heeft geen overlast in de woning. Voor een goede verwerking van het product met het beste resultaat voorzien wij u graag van technisch advies en ondersteuning bij uw keuze. Tevens bieden wij, als extra service voor de verwerker, een demonstratie op locatie.



Kingspan Unidek B.V.

Scheiweg 26, 5421 XL Gemert, Postbus 101, 5420 AC Gemert

Tel: +31 (0) 492 378 111 info@kingspanunidek.nl

www.unidekdakelementen.nl