



Unidek UniLoft

[NIEUW]

NA-ISOLATIE VAN ZOLDERVLOEREN



Unidek UniLoft

100% BELOOPBAAR, 100% AEROSAFE

Productomschrijving


Unidek UniLoft is een vloerisolatieplaat met het Aerosafe-System. Dit bestaat uit een kern van EPS Platinum. De bovenzijde is voorzien van een 15 mm OSB bovenplaat met tand en groef randafwerking. De isolatieplaten zijn rondom voorzien van een Aerosafe-randafwerking. Tezamen met de Aerosafe-foam zorgt dit voor een luchtdichte afdichting tussen de isolatieplaten onderling en ontstaat een goed beloopbare zoldervloer. Unidek UniLoft is leverbaar in R_c-waarden 2.5, 3.0, 3.5 en 4.0.

Aerosafe



Unidek UniLoft maakt gebruik van het Aerosafe-System. Dankzij de Aerosafe-randafwerking worden luchtdichte aansluitingen gecreëerd en tal van ongemakken zoals tocht en een hoger energieverbruik voorkomen. Unidek UniLoft zorgt voor een ononderbroken isolatieschild zonder koudebruggen.

Door het Aerosafe-System worden de isolatieplaten eenvoudig in elkaar geklikt, waardoor ze makkelijk en snel te verwerken zijn. Daarnaast draagt het handzame formaat van Unidek UniLoft bij aan de snelle verwerking.

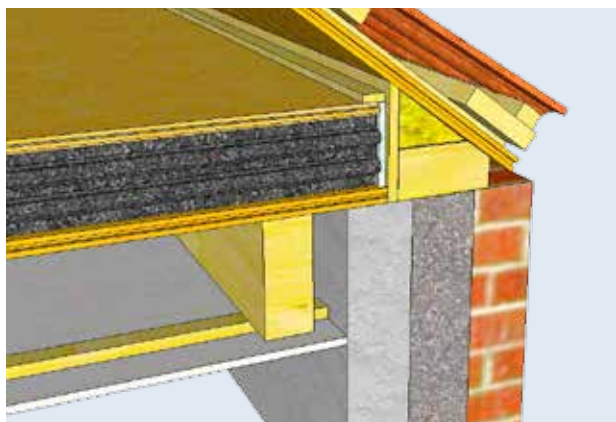

Harde toplaag



Unidek UniLoft is voorzien van een harde OSB bovenplaat, waardoor de isolatieplaten goed beloopbaar zijn en tegen een stootje kunnen. Hierdoor worden risico's op beschadiging volledig afgedekt. De OSB bovenplaat zorgt

voor een mooi afgewerkte zoldervloer en door middel van een afwerklat wordt een fraaie aansluiting met de omringende constructie gerealiseerd. Unidek UniLoft is bij alle vloertypen toepasbaar. De isolatieplaten kunnen zowel op de aanwezige balken als op een bestaande vlakke en draagkrachtige zoldervloer aangebracht worden. Uiteraard dient de onderconstructie voldoende draagkrachtig te zijn. In de uiteindelijke vloeropbouw dient rekening te worden gehouden met dampremmende

materialen. De combinatie van deze factoren maakt de isolatieplaten geschikt voor het gelijktijdig isoleren en afwerken van zoldervloeren.



Duurzaam



Unidek UniLoft is een veilige en duurzame oplossing voor zoldervloerisolatie. EPS is een 'monomateriaal' met een gesloten celstructuur en geeft geen gevaarlijke deeltjes af die nadelige gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Bij het verwerken van Unidek UniLoft zijn dus geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zoals stofmaskers of handschoenen. EPS is een duurzaam, milieuvriendelijk isolatiemateriaal en daarnaast 100% recyclebaar. EPS is vochtongevoelig en heeft een constante isolatiewaarde die gegarandeerd 75 jaar haar waarde behoudt.



Kingspan Unidek B.V.

Scheiweg 26, 5421 XL Gemert, Postbus 101, 5420 AC Gemert

Tel: +31 (0) 492 378 111 info@kingspanunidek.nl

www.kingspanunidek.nl

© Kingspan, Unidek en het beeldmerk van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in de EU. Alle rechten voorbehouden.

