



MONIER

COLLECTIE

Vorstmodellen



30
JAAR

PRODUCT-
GARANTIE

15
JAAR

DAKSYSTEEM-
GARANTIE

MORE POWER TO YOUR ROOF



De MONIER uni-vorst beton is een schubvorst te gebruiken voor de nok en hoekkeper van de betonnen dakpanmodellen Sneldek en Neroma.


Bij toepassing van een MONIER zelfventilerende nokconstructie dienen de vorsten op de dakpannen te rusten. Tussen de onderkant vorst en de ruiter een ruimte vrijhouden van ca. 5 mm. In de tabellen zijn de ruiterhoogten te vinden voor uni-vorsten, bij gebruik van de MONIER nokbeugel (zie tekening). Bij ongelijke dakhellingen het gemiddelde van de dakhellingen aanhouden.

Geprofileerde dakpanmodellen


	Dakhelling (°)	Ruiterhoogte H (mm)
Sneldek	20°	75
	30°	65
	40°	57
	50°	50
	60°	40
Neroma	20°	75
	30°	65
	40°	57
	50°	50
	60°	40

MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN
Euro-vorsthaak.


UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN
Zie hoofdstuk 10 dakstelselcomponenten.

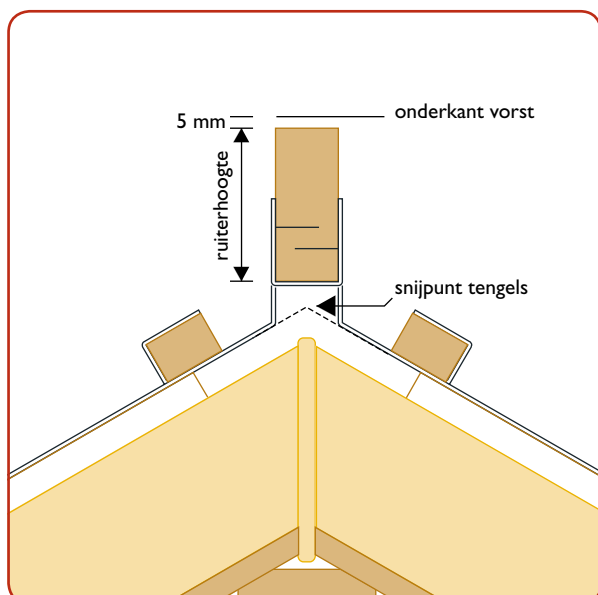



eindvorst




schroefgat
Ø 6 mm t.b.v.
verankering

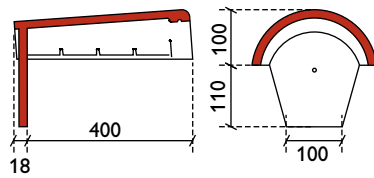


uni-vorst




beginvorst





schroefgat
Ø 6 mm t.b.v.
verankering

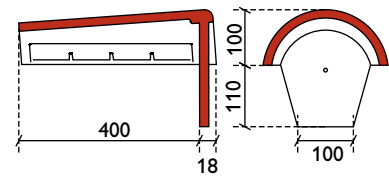


hoekkeper beginvorst




piron



universeel broekstuk



vierzijdig broekstuk
(op aanvraag)





De MONIER schubvorst beton is te gebruiken voor de nok en hoekkeper van de betonnen dakpanmodellen Utrechter en Tuile du Nord.

Bij toepassing van een MONIER zelfventilerende nokconstructie dienen de vorsten op de dakpannen te rusten. Tussen de onderkant vorst en de ruiter een ruimte vrijhouden van ca. 5 mm. In de tabellen zijn de ruiterhoogten te vinden voor uni-vorsten, bij gebruik van de MONIER nokbeugel (zie tekening). Bij ongelijke dakhellingen het gemiddelde van de dakhellingen aanhouden.

Geprofileerde dakpanmodellen


	Dakhelling (°)	Ruiterhoogte H (mm)
Utrechter	20°	105
	25°	100
	30°	95
	35°	90
	40°	85
	45°	80
	50°	75
	55°	70
	60°	65

Speciale dakpanmodellen


	Dakhelling (°)	Ruiterhoogte H (mm)
Tuile du Nord	20°	90
	25°	85
	30°	70
	35°	65
	40°	57
	45°	50
	50°	45
	55°	35

MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN
Euro-vorsthaak.


UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN
Zie hoofdstuk 10 daksysteemcomponenten.

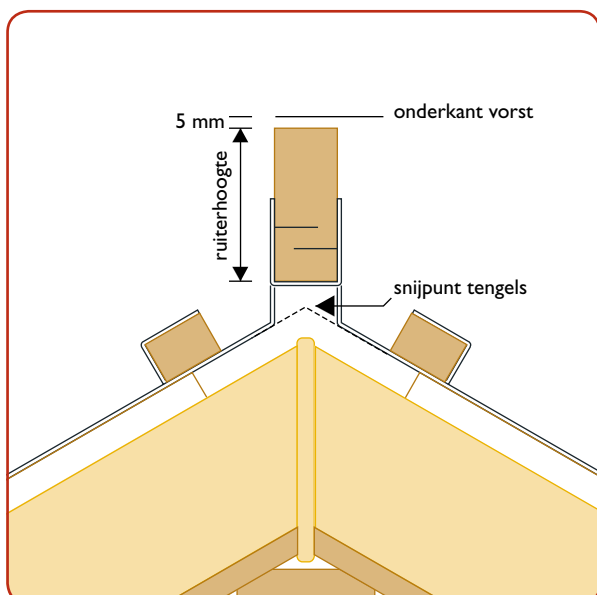



eindvorst




schroefgat
Ø 6 mm t.b.v.
verankering

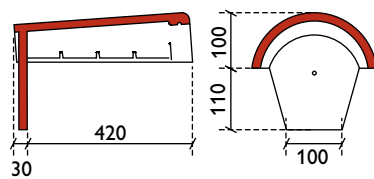


schubvorst




beginvorst





schroefgat
Ø 6 mm t.b.v.
verankering

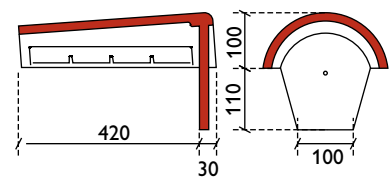


hoekkeper beginvorst




piron



universeel broekstuk



vierzijdig broekstuk
(op aanvraag)





Vlakke dakpanmodellen

	Dakhelling (°)	Ruiterhoogte H (mm)
Stonewold	20°	57
	25°	48
	30°	41
	35°	34
Astratto	20°	55
	25°	47
	30°	40
	35°	33




UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

MONIER RVS schroeven 70 mm met neopreen volgving.
Zie hoofdstuk 10 daksysteemcomponenten.

De MONIER HV vorst beton is ontwikkeld voor de nok en hoekkeper van de vlakke betonnen dakpanmodellen Stonewold, Astratto en Tuile du Nord.

Bij toepassing van een MONIER zelfventilerende nokconstructie dienen de vorsten op de dakpannen te rusten. Tussen de onderkant vorst en de ruiter een ruimte vrijhouden van ca. 5 mm. In de tabellen zijn de ruiterhoogten te vinden voor HV vorsten, bij gebruik van de MONIER nokbeugel (zie tekening).

Bij ongelijke dakhellingen het gemiddelde van de dakhellingen aanhouden.

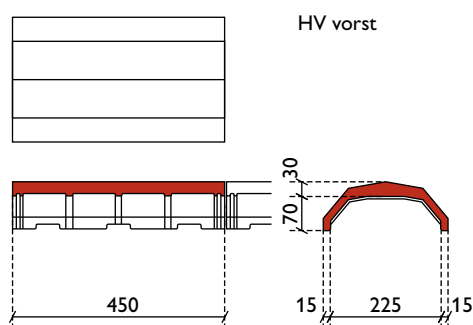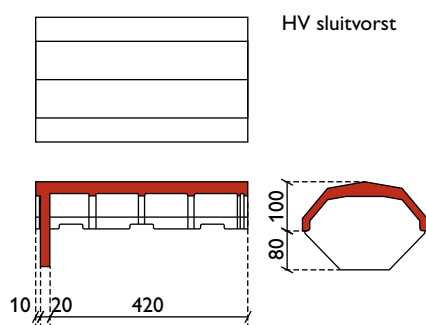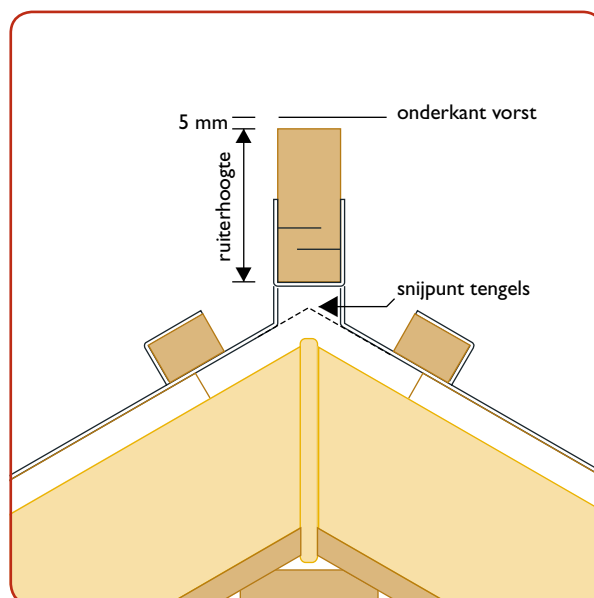



Vlakke dakpanmodellen

	Dakhelling (°)	Ruiterhoogte H (mm)
Stonewold	20°	77
	25°	68
	30°	61
	35°	54
Astratto	20°	77
	25°	69
	30°	62
	35°	55



UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

MONIER RVS schroeven 70 mm met neopreen volgving.
Zie hoofdstuk 10 dakstelselcomponenten.

De MONIER zadelvorstvorst beton is ontwikkeld voor de nok en hoekkeper van de vlakke betonnen dakpanmodellen Stonewold en Astratto.

Bij toepassing van een MONIER zelfventilerende nokconstructie dienen de vorsten op de dakpannen te rusten. Tussen de onderkant vorst en de ruiter een ruimte vrijhouden van ca. 5 mm. In de tabellen zijn de ruiterhoogten te vinden voor HV vorsten, bij gebruik van de MONIER nokbeugel (zie tekening).

Bij ongelijke dakhellingen het gemiddelde van de dakhellingen aanhouden.

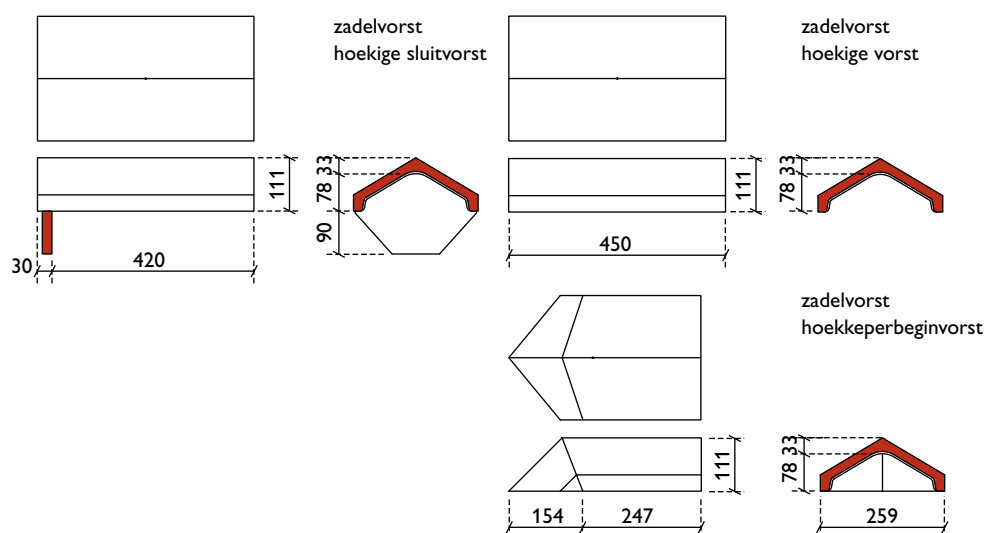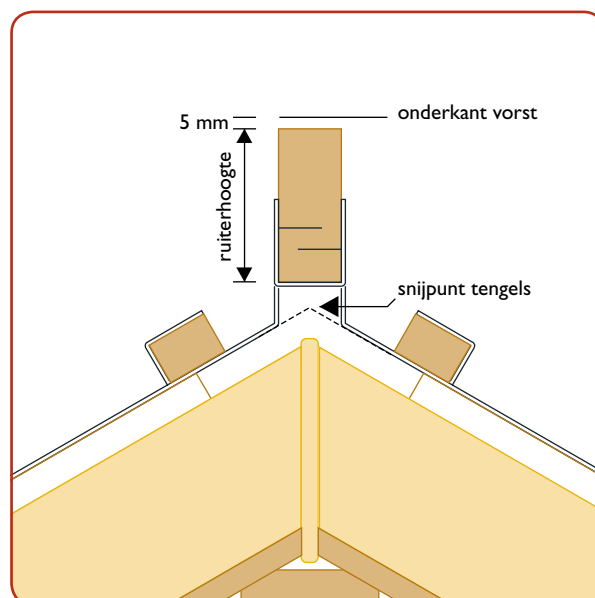



De halfronde vorst keramiek van MONIER is een universele vorstpan voor de nok en hoekkeper te gebruiken bij de meeste dakpanmodellen. De halfronde vorst van MONIER is leverbaar in twee modellen, model Woerden en model Tegelen.

Technische gegevens model Tegelen:

Afmetingen vorst (l x b)	± 375 x 226 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 340 mm
Aantal per m ¹ (st.)	± 3

Technische gegevens model Woerden:

Afmetingen vorst (l x b)	± 378 x 220 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 340 mm
Aantal per m ¹ (st.)	± 3

KLEUREN


In alle dakpankleuren verkrijgbaar.

MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Euro-vorsthaak voor halfronde en platte vorst.

UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Zie hoofdstuk 10 dakstelsysteemcomponenten.

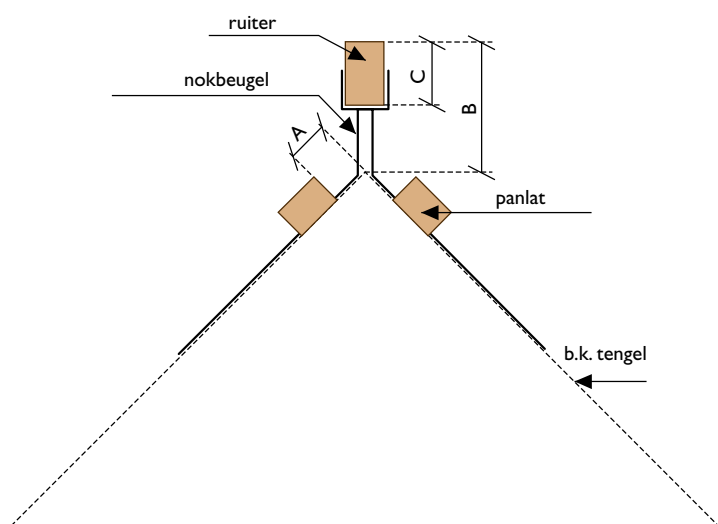

tengelhoogte 20 mm bij dakhelling < 25°
 tengelhoogte 10 mm bij dakhelling > 25°
 panlathoogte 22 mm
 ruiterbreedte 32 mm

Voor de toepassing van halfronde vorsten in combinatie met LaRol of Universele ruitrol zijn de onderstaande maten in de praktijk vastgesteld.

Geprofileerde dakpanmodellen

	Dakhelling	Nokbeugel geknikt op perforatie	Nokbeugel geknikt op hoogste punt	A* (mm)	B* (mm)	C* (mm)
VH-Variabel	30°	x	-	40	87	59
	45°	x	-	40	65	40
	60°	-	x	40	47	47
OVH 200	30°	x	-	40	110	80
	45°	x	-	40	85	61
	60°	-	x	40	62	62
OVH 206	30°	x	-	40	110	82
	45°	x	-	40	110	78
	60°	-	x	40	78	78
De Nieuwe Hollander	30°	x	-	70	100	70
	45°	x	-	70	90	60
	60°	x	-	70	75	45
Renova	30°	x	-	60	100	70
	45°	x	-	70	90	60
	60°	x	-	80	75	45
Oude Holle (OH)	30°	x	-	40	100	67
	45°	x	-	40	78	54
	60°	-	x	40	60	60

Speciale dakpanmodellen

	Dakhelling	Nokbeugel geknikt op perforatie	Nokbeugel geknikt op hoogste punt	A* (mm)	B* (mm)	C* (mm)
Grote Romaanse	30°	x	-	30	120	90
	45° ¹⁾	x	-	30	105	80
	60° ¹⁾	-	x	30	93	93
Tuile du Nord	30°	x	-	40	87	60
	45°	x	-	40	70	40
	60°	-	x	40	47	47
Kruispan	30°	x	-	40	90	63
	45°	x	-	40	70	40
	60°	-	x	40	47	47

¹⁾ wegens te weinig overlap geen halfronde vorst toepasbaar.



*A = maximale afstand van snijpunt bovenkant tengels tot bovenste panlat (zie tekening op pagina 245).

B = maximale afstand van snijpunt bovenkant tengels tot bovenkant ruit (zie tekening op pagina 245).



C = ruitelhoogte (blijvende houtmaat) (zie tekening op pagina 245).

Model Tegelen



topgeveleindvorst






halfronde vorst model Tegelen

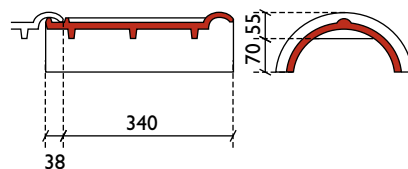


topgevelbeginvorst

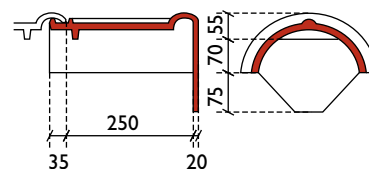





hoekkeperbeginvorst

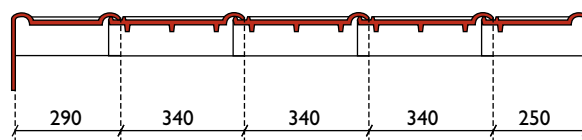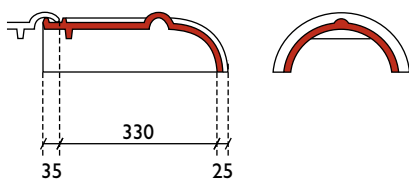

universeel broekstuk
1 x nok halfronde vorst
2 x hoekkeper halfronde vorst




universeel broekstuk
1 x nok halfronde vorst
2 x hoekkeper schubvorst

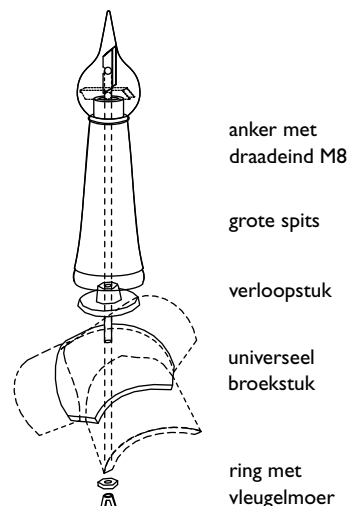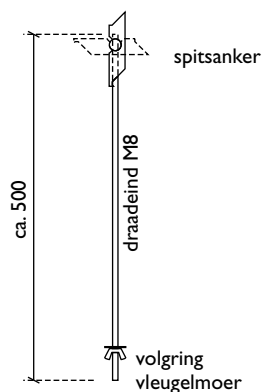


Model Tegelen (in overleg / op aanvraag)


broekstuk
1 x nok - halfronde vorst
2 x hoekkeper - halfronde vorst





broekstuk
1 x nok - halfronde vorst rechts
2 x hoekkeper - halfronde vorst



broekstuk voor piron
1 x nok - halfronde vorst links
2 x hoekkeper - halfronde vorst



broekstuk
2 x nok - halfronde vorst
1 x hoekkeper - halfronde vorst

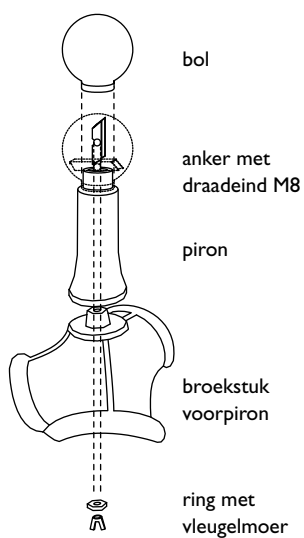

bol

anker met
draadeind M8



piron

broekstuk
voorpiron



ring met
vleugelmoer

Model Woerden



topgeveleindvorst






halfronde vorst model Woerden

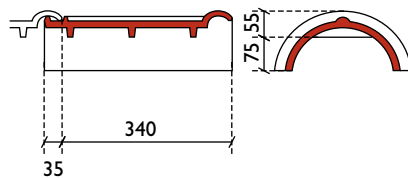

topgevelbeginvorst

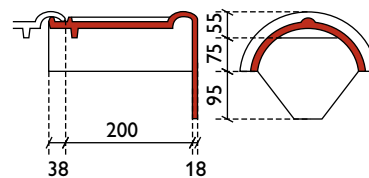


hoekkeperbeginvorst

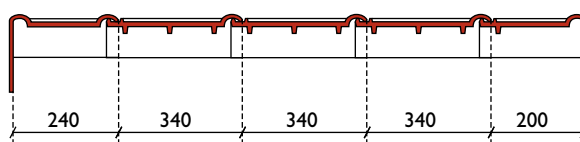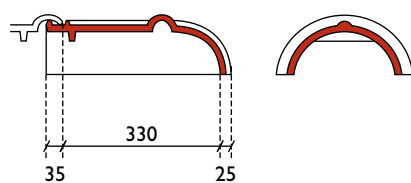

universeel broekstuk

1 x nok halfronde vorst


2 x hoekkeper halfronde vorst




universeel broekstuk

1 x nok halfronde vorst


2 x hoekkeper schubvorst



grote spits



spitsanker

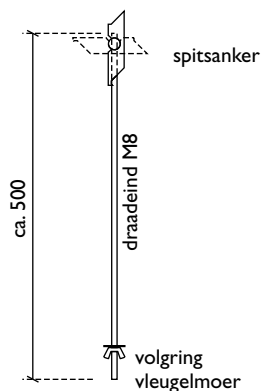


anker met draadeind M8

grote spits

verloopstuk


universeel broekstuk

ring met vleugelmoer

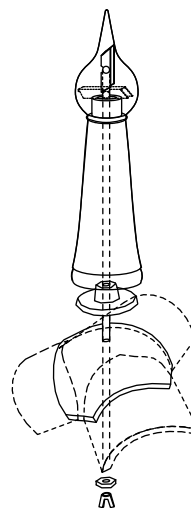


Model Woerden (in overleg / op aanvraag)


broekstuk
4 x hoekkeper - halfronde vorst
met opzetstuk voor piron
zonder opzetstuk




broekstuk
1 x nok - halfronde vorst
2 x hoekkeper - halfronde vorst





broekstuk
1 x nok - halfronde vorst rechts
2 x hoekkeper - halfronde vorst



broekstuk voor piron
1 x nok - halfronde vorst links
2 x hoekkeper - halfronde vorst



broekstuk
2 x nok - halfronde vorst
1 x hoekkeper - halfronde vorst

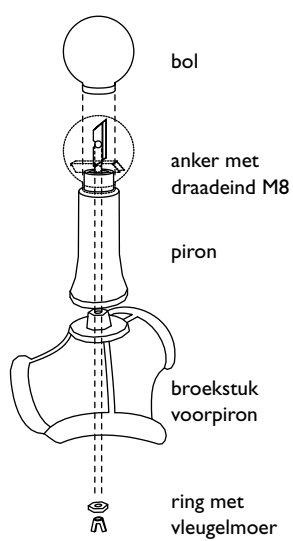



De schubvorst keramiek van MONIER is universeel bruikbaar op de hoekkeper bij de meeste dakpanmodellen. De schubvorst keramiek van MONIER is leverbaar in twee modellen, model Woerden en model Tegelen.

Technische gegevens model Tegelen:

Afmetingen vorst (l x b)	± 370 x (180 - 246) mm
Gemiddelde werkende lengte	± 310 mm
Aantal per m ¹ (st.)	± 3,2

Technische gegevens model Woerden:

Afmetingen vorst (l x b)	± 365 x (196 - 270) mm
Gemiddelde werkende lengte	± 305 mm
Aantal per m ¹ (st.)	± 3,2

KLEUREN



In alle dakpankleuren verkrijgbaar.

MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Euro-vorsthaak.


UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Zie hoofdstuk 10 daksysteemcomponenten.

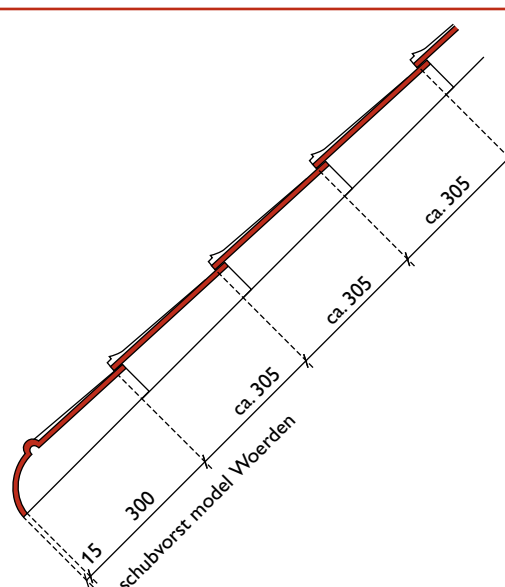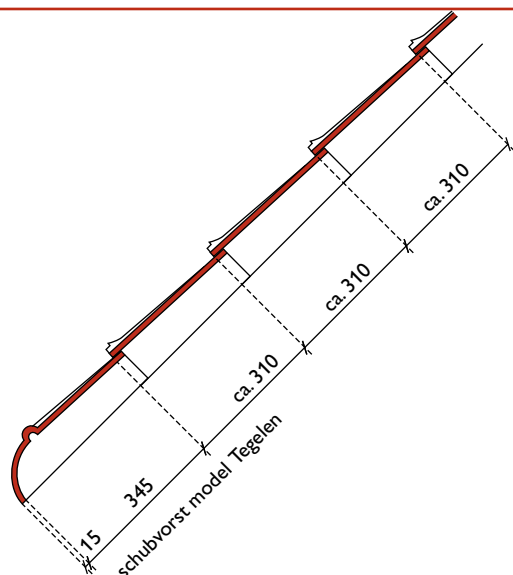


Model Tegelen

hoekkeperbeginvorst
model Tegelen

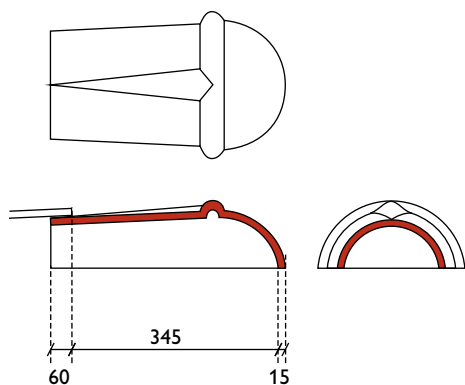


schubvorst
model Tegelen

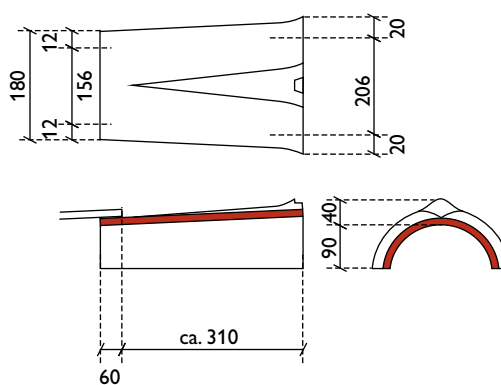


Model Woerden


hoekkeperbeginvorst
model Woerden

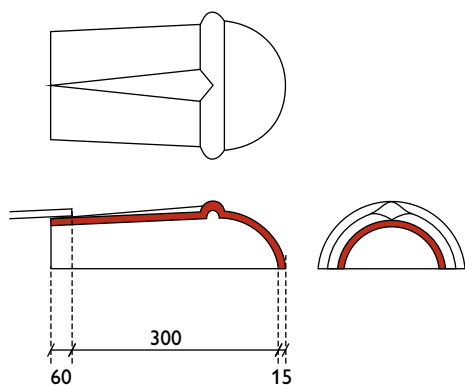


schubvorst
model Woerden

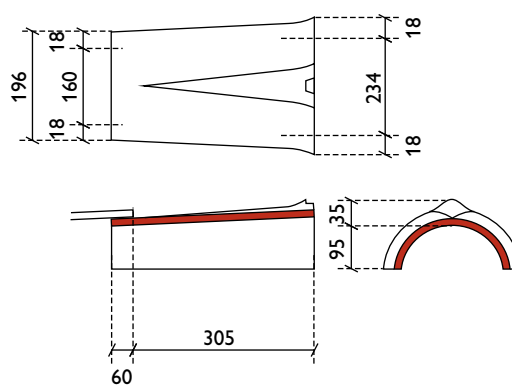


universeel broekstuk
1 x nok halfronde vorst
2 x hoekkeper schubvorst



broekstuk
1 x nok - halfronde vorst links
2 x hoekkeper - schubvorst



broekstuk
1 x nok - halfronde vorst rechts
2 x hoekkeper - schubvorst



**Technische gegevens:**

Afmetingen vorst (l x b)	± 360 x 234 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 325 mm
Aantal per m ² (st.)	± 3

KLEUREN

Raadpleeg de afdeling Verkoop voor de beschikbare kleuren.


MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Euro-vorsthaak voor halfronde en platte vorst.




UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Zie hoofdstuk 10 dakstelsysteemcomponenten.




De platte vorst keramiek is speciaal geschikt voor de nok en hoekkeper bij de Tuile du Nord en Kruispan. Eveneens toepasbaar bij het model Vlakke Mulden in de kleur natuurrood.

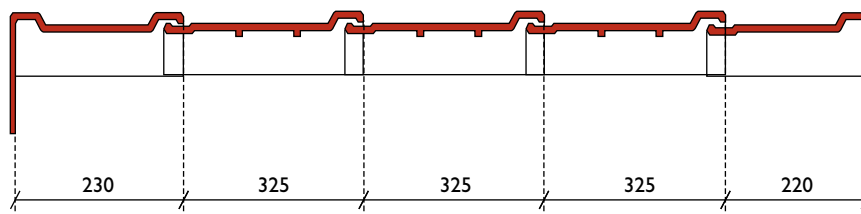



topgeveleindvorst






platte vorst

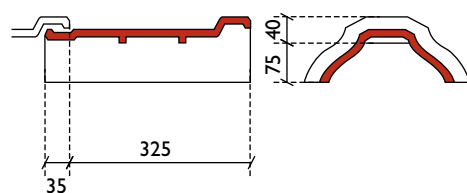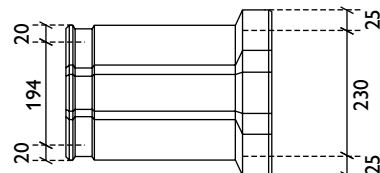

hoekkeperbeginvorst




topgevelbeginvorst




broekstuk

1 x nok - platte vorst links
2 x hoekkeper - platte vorst




broekstuk voor piron

1 x nok - platte vorst links
2 x hoekkeper - platte vorst



broekstuk

1 x nok - platte vorst rechts
2 x hoekkeper - platte vorst



De broekstukken zijn leverbaar voor gelijke dakhellingen: 30°, 45° en 60°

COLLECTIE VORSTMODELLEN

7.8 HOLLE VORST KERAMIEK



Technische gegevens:

Afmetingen vorst (l x b)	± 380 x 275 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 345 mm
Aantal per m ¹ (st.)	± 3

KLEUREN

Leverbaar in de kleuren van het dakpanmodel Oude Holle.


BEVESTIGING

Roestvaste schroef met neopreen volgving in het midden van de vorst op het hoogste punt aanbrengen en bevestigen in de ruiter.


UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

MONIER RVS schroeven 70 mm met neopreen volgving.
Zie hoofdstuk 10 dakstelsysteemcomponenten.


De holle vorst keramiek is speciaal geschikt voor de nok en hoekkeper bij het dakpanmodel Oude Holle.

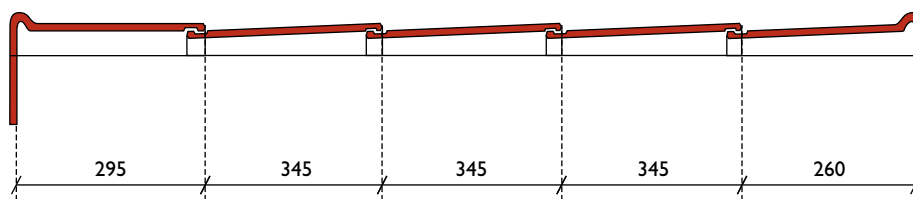







holle topgeveleindvorst



holle vorst (3 st, m¹)

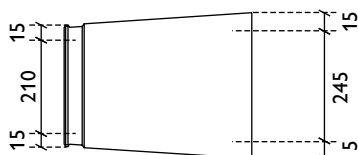

holle topgevelbeginvorst





Technische gegevens:

Afmetingen vorst (l x b)	± 410 x 254 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 340 mm
Aantal per m ² (st.)	± 3

KLEUREN

In bijpassende kleuren verkrijgbaar.


MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Vorsthaak type HO.

UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

MONIER RVS schroeven 70 mm met neopreen volgving.
Zie hoofdstuk 10 dakstelselcomponenten.

De zadelvorst type HO is speciaal geschikt voor de nok en hoekkeper voor het import dakpanmodel Rubin 9V.

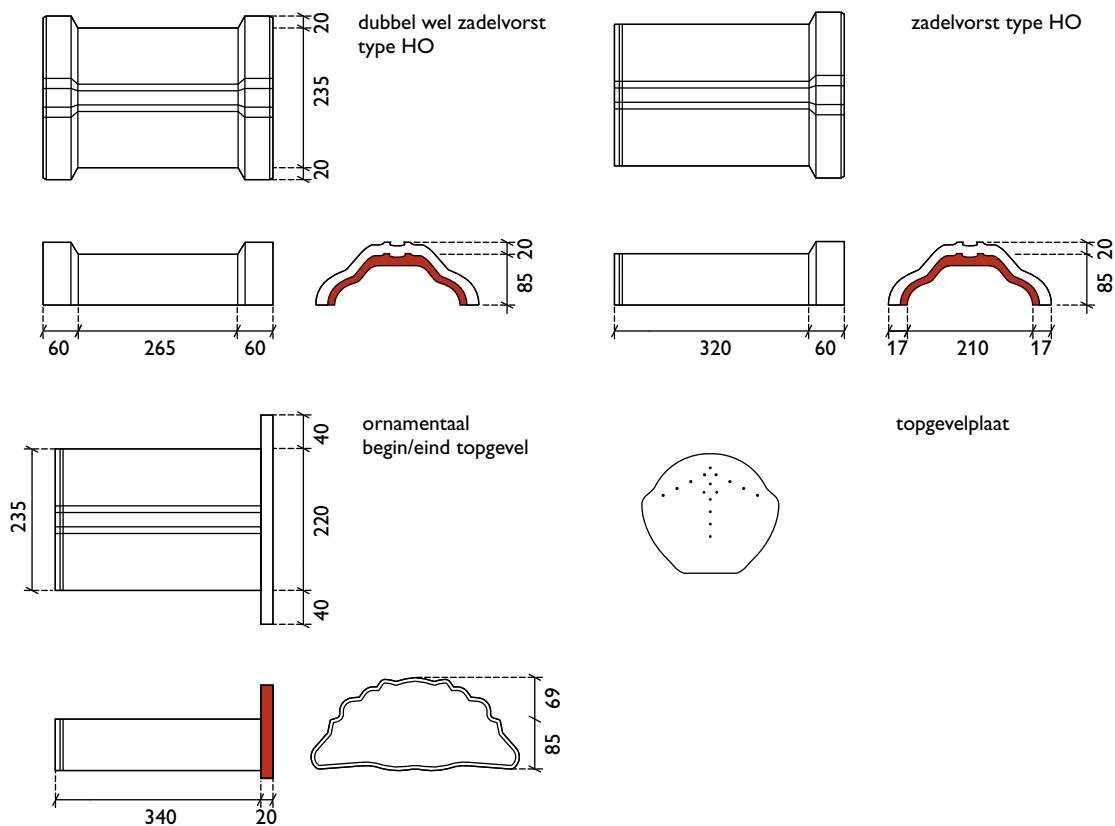

**Technische gegevens:**

Afmetingen vorst (l x b)	± 410 x 254 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 360 mm
Aantal per m ¹ (st.)	± 3

KLEUREN

In bijpassende kleuren verkrijgbaar.

MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Vorsthaak type K.

UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

MONIER RVS schroeven 70 mm met neopreen volgving.
Zie hoofdstuk 10 daksysteemcomponenten.

De konische vorst type K is speciaal geschikt voor de nok en hoekkeper voor het import dakpanmodel Tuile Plat.







topgeveleindvorst type K




zadelvorst type K



topgevelbeginvorst type K



broekstuk





Technische gegevens:

Afmetingen vorst (l x b)	± 405 x 254 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 350 mm
Aantal per m ² (st.)	± 3

KLEUREN

In bijpassende kleuren verkrijgbaar.

MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN




Vorsthaak type P.

UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN



MONIER RVS schroeven 70 mm met neopreen volgving.
Zie hoofdstuk 10 dakstelselcomponenten.

De konische vorst type P is speciaal geschikt voor de nok en hoekkeper bij toepassing van het dakpanmodel Vlakke Mulden in de kleur blauwgrijs engobe.




konische eindvorst type P






konische vorst type P



konische beginvorst type P



konische hoekkeperbeginvorst type P



**Technische gegevens:**

Afmetingen vorst (l x b)	± 385 x 270 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 345 mm
Aantal per m ² (st.)	± 3

KLEUREN

In bijpassende kleuren verkrijgbaar.


MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Vorsthaak type HO.

UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Zie hoofdstuk 10 daksysteemcomponenten.

De HV vorst type K is speciaal geschikt voor de nok en hoekkeper bij toepassing van het dakpanmodel Tuile Plat.

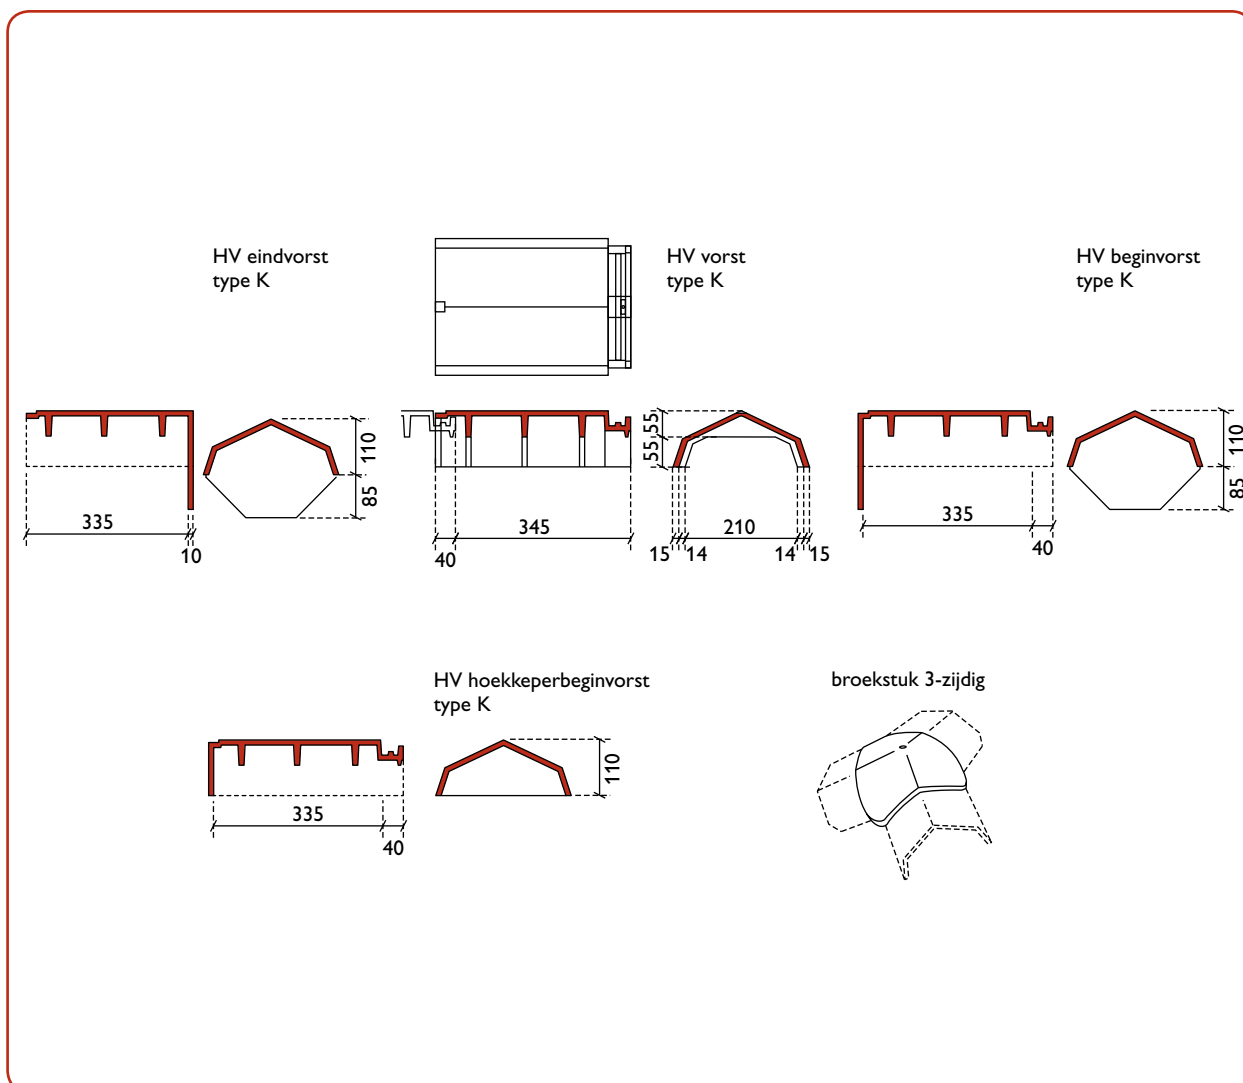



Technische gegevens:

Afmetingen vorst (l x b)	± 365 x 300 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 330 mm
Aantal per m ¹ (st.)	± 3

KLEUREN


In bijpassende kleuren verkrijgbaar.

UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

MONIER RVS schroeven 70 mm met neopreen volgring.

Zie hoofdstuk 10 daksysteemcomponenten.

De halfronde nokvorst type S is speciaal geschikt voor de nok van de dakpanmodellen Signy-Finneze, Bretagne en Postel Orage.

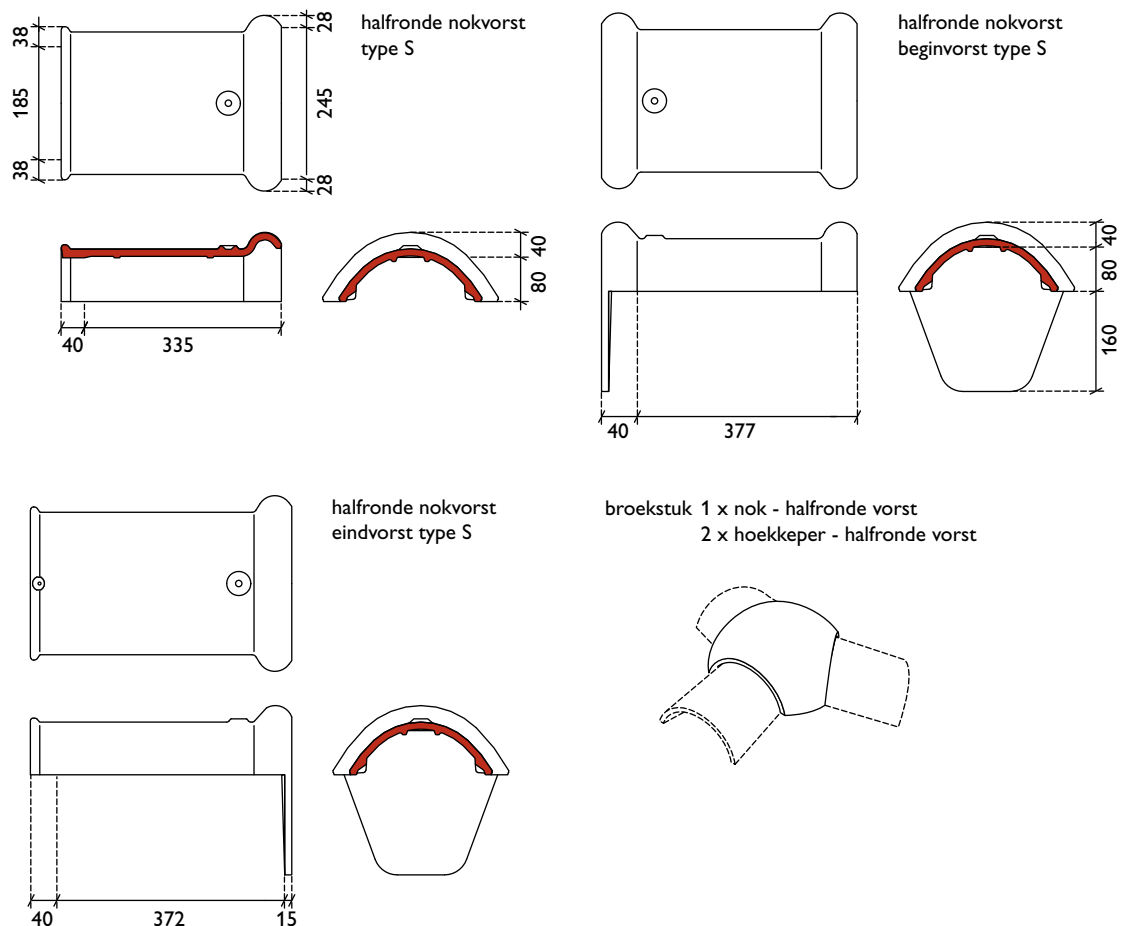

**Technische gegevens:**

Afmetingen vorst (l x b)	± 465 x 292 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 430 mm
Aantal per m ² (st.)	± 3

KLEUREN


In bijpassende kleuren verkrijgbaar.

UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

MONIER RVS schroeven 70 mm met neopreen volgving.



Zie hoofdstuk 10 daksysteemcomponenten.

De halfronde hoekkepervorst type S is speciaal geschikt voor de hoekkeper van de dakpanmodellen Signy-Finnez, Bretagne en Postel Orlage.

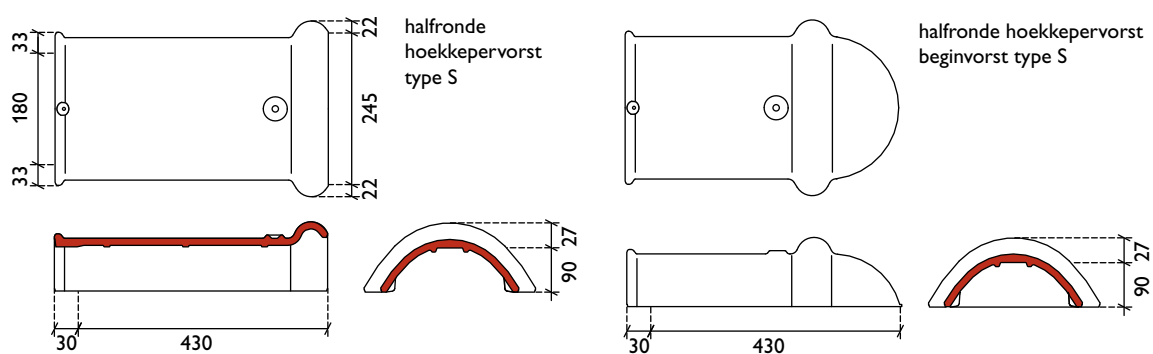

broekstuk 1 x nok - halfronde vorst
2 x hoekkeper - halfronde vorst

4 zijdig broekstuk





Technische gegevens:

Afmetingen vorst (l x b)	± 443 x 276 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 403 mm
Aantal per m ² (st.)	± 3

KLEUREN

In bijpassende kleuren verkrijgbaar.


MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Vorsthaak type HO.




UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Zie hoofdstuk 10 dakstelsysteemcomponenten.


De HV nokvorst type S is speciaal geschikt voor de nok van de dakpanmodellen Signy-Finnez en Bretagne.

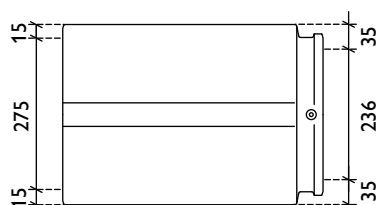

HV nokvorst type S

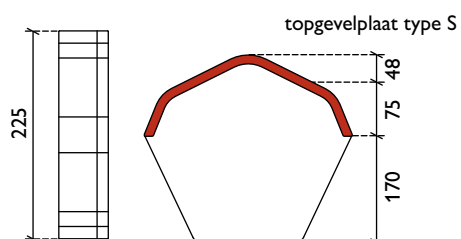

broekstuk
1 x nok - HV vorst
2 x hoekkeper - HV vorst



**Technische gegevens:**

Afmetingen vorst (l x b)	± 443 x 262 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 403 mm
Aantal per m ² (st.)	± 3

KLEUREN

In bijpassende kleuren verkrijgbaar.


MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

Vorsthaak type HO.




UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN

MONIER RVS schroeven 70 mm met neopreen volgving. Zie hoofdstuk 10 dakstelselcomponenten.

De HV hoekkepervorst type S is speciaal geschikt voor de hoekkeper van de dakpanmodellen Signy-Finnez en Bretagne.

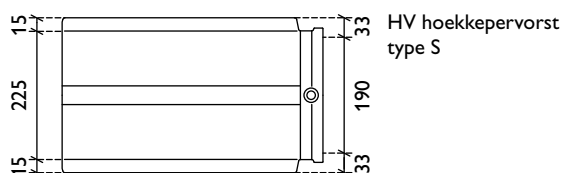


HV hoekkepervorst type S




HV hoekkeper beginvorst type S



broekstuk 3-zijdig
1 x nok - HV vorst
2 x hoekkeper - HV vorst



broekstuk 4-zijdig



De Domaniale halfronde leivorst is speciaal geschikt voor de nok van het leipanmodel Domaniale. Met de halfronde hoekkepervorst kunnen de hoekkepers van daken gedekt met het leipanmodel Domaniale worden afgewerkt.

Technische gegevens nokvorst:

Afmetingen nokvorst (l x b)	± 330 x 260 mm
Gemiddelde werkende lengte (inclusief montage-element)	± 340 mm
Aantal per m ² (st.)	± 2,9

Technische gegevens hoekkepervorst:

Afmetingen hoekkepervorst (l x b)	± 400 x 160 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 350 mm
Aantal per m ² (st.)	± 2,85

KLEUREN

In bijpassende kleuren verkrijgbaar.

MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN


Nokvorst monteren met Domaniale leivorst montage-element (uitsluitend in combinatie met de halfronde nokvorst).

UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN


Hoekkepervorst monteren met RVS schroeven 70 mm met neopreen volgring.

Zie hoofdstuk 10 dakstelsysteemcomponenten.

Domaniale halfronde nokvorst

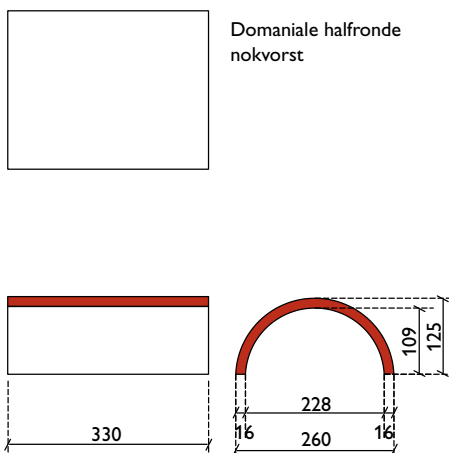

Domaniale halfronde hoekkepervorst

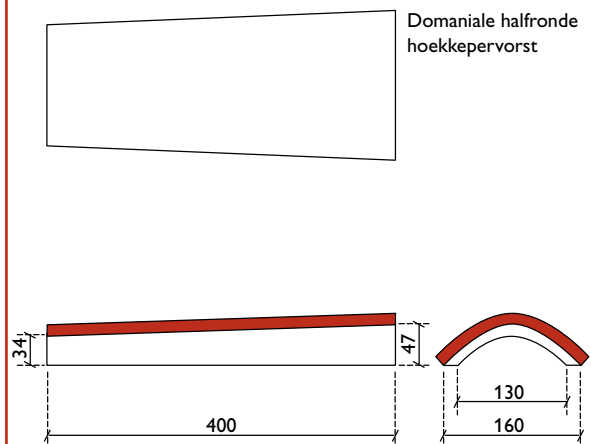

De Domaniale hoekige leivorst is speciaal geschikt voor de nok van het leipanmodel Domaniale. Met de hoekige hoekkepervorst kunnen de hoekkepers van daken gedekt met het leipanmodel Domaniale worden afgewerkt.

Technische gegevens nokvorst:

Afmetingen nokvorst (l x b)	± 330 x 260 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 330 mm
Aantal per m ¹ (st.)	± 2,9

Technische gegevens hoekkepervorst:

Afmetingen hoekkepervorst (l x b)	± 250 x 145 mm
Gemiddelde werkende lengte	± 200 mm
Aantal per m ¹ (st.)	± 5,0

KLEUREN

In bijpassende kleuren verkrijgbaar.

UNIVERSELE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN


Hoekkepervorst monteren met RVS schroeven 70 mm met neopreen volgving.

Zie hoofdstuk 10 dakstelsysteemcomponenten.


Domaniale hoekige nokvorst



Domaniale hoekige nokvorst

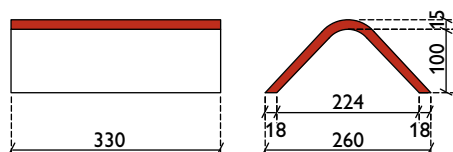

Domaniale hoekige hoekkepervorst



Domaniale hoekige hoekkepervorst

