





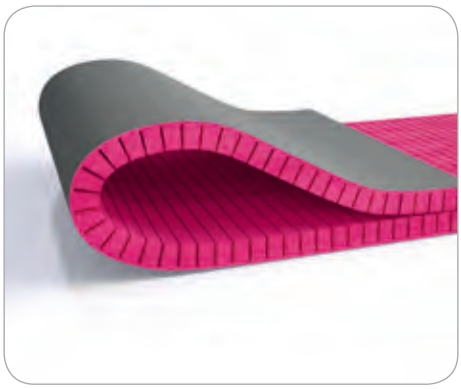

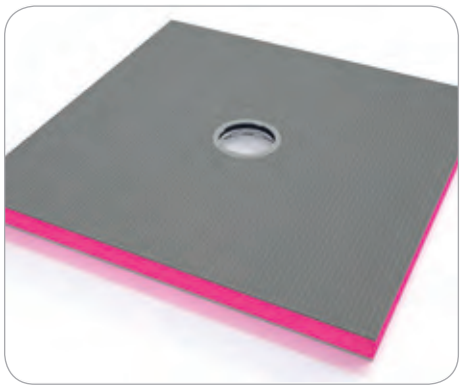

De bouw- en tegelelementen van Qboard®

Snel. Eenvoudig. Zelfdoen. Voor de inrichting of renovatie van uw badkamer.

Qboard®
Quality Board

NL

De Qboard® bouw- en tegelelementen – perfect afgestemd op uw behoefte.

liquid




Het barrièrevrije douche-element Qboard® liquid is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

qreative



Met het vormbare bouw- en tegelelement Qboard® qreative realiseert u elke gewenste ronding.

qladd

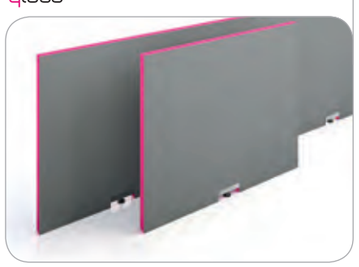


Qboard® qladd is het prefab element met in de hoogte verstelbare poten voor de eenvoudige ombouw van badkuipen.

basiq



Het bouw- en tegelelement Qboard® basiq is het basiselement voor gebruik in de wand of vloer. Met dit bouw- en tegelelement kunt u o.a. ook wastafels en zitbanken geheel volgens uw ideeën creëren.

qorner

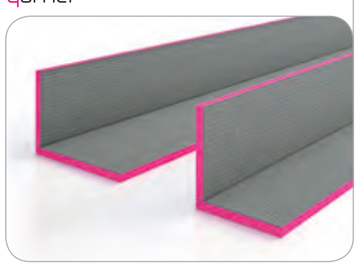

Qboard® qorner is het perfecte hoekelement voor de snelle ombouw van buizen en leidingen.

Board-Fix



De speciale lijm Board-Fix is perfect geschikt voor het verlijmen van alle Qboard® elementen, voor een eenvoudige en snelle montage.

Wand en vloer

- Makkelijk te verwerken
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar
- Waterafstotend
- Gering gewicht ca. 3-6 kg/m²
- Uitstekende thermisch isolerende eigenschappen Λ_D=0,034 W/(m·K)
- Hoge druksterkte > 250 kN/m²
- Voor ruimtes met een hoge vochtbelasting (belastingsklasse A1 en A2)

Met de bouw- en tegelelementen van Qboard® bieden wij u maximale speelruimte voor de inrichting of renovatie van uw badkamer. Qboard® bouw- en tegelelementen kunt u op nagenoeg elke ondergrond gebruiken: op oude tegelbekledingen, op hechtende of niet-hechtende ondergronden, op extreem oneffen wanden. Qboard® is warmte-isolerend, makkelijk te snijden, watervast en zeer duurzaam. Door de beschikbaarheid van diverse materiaaldiktes en de eenvoudige verwerking is met Qboard® (bijna) alles mogelijk.







Creëer perfecte ondergronden met Qboard® basiq

Met Qboard® basiq maakt u schone en effen wandoppervlakken, isoleert u bovendien de ruimte en beschermt u het metselwerk duurzaam tegen vocht. Bij oneffen wanden, gebarsten of niet-hechtende ondergronden adviseren wij Qboard® basiq met een dikte van ten minste 20 mm.


- De unieke oppervlaktestructuur vormt een ideaal hechtende ondergrond. Qboard® is direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.
- De schuimkern van het bouw- en tegelelement is bijzonder warmte-isolerend, $\lambda = 0{,}034$ W/(m · K)

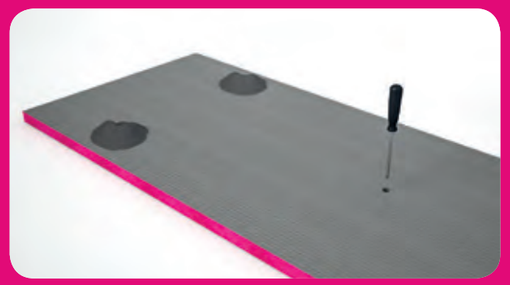

Bij oneffen wanden dient u het bouw- en tegelelement eerst op enkele punten te bevestigen. Voor de bevestiging gebruikt u tegel- of flexibele lijm. De plaatsing van de bevestigingspunten vindt u op pagina 42.

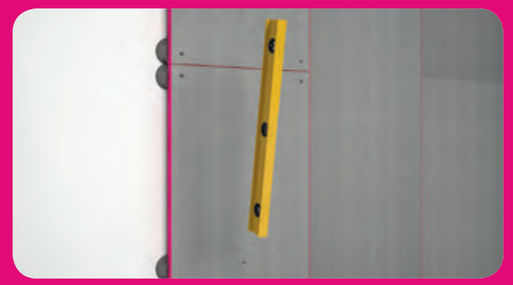

Breng het bouw- en tegelelement Qboard® basiq zo op de wand aan, dat u voor de verdere bewerking een effen, loodrechte en één lijn vormende ondergrond verkrijgt.

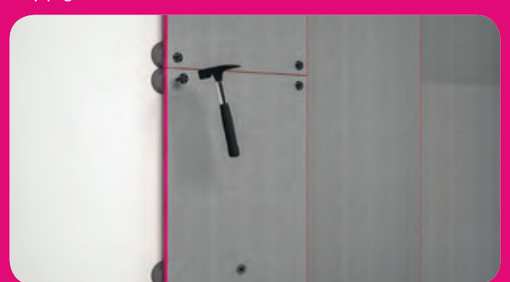


Zodra de mortelklompen uitgehard zijn, boort u gaten om het bouw- en tegelelement later met Qboard® inslagpennen te bevestigen.



Afsluitend moet u alle voegen tussen de bouw- en tegelelementen met Qboard® wapeningsband afplakken en met tegellijm plamuren. Voor natte plaatsen (bijv. de douche) gebruikt u Qboard® afdichtingsband.

Qboard® basiq | Isolatierozet | Wapeningsband | Afdichtingsband

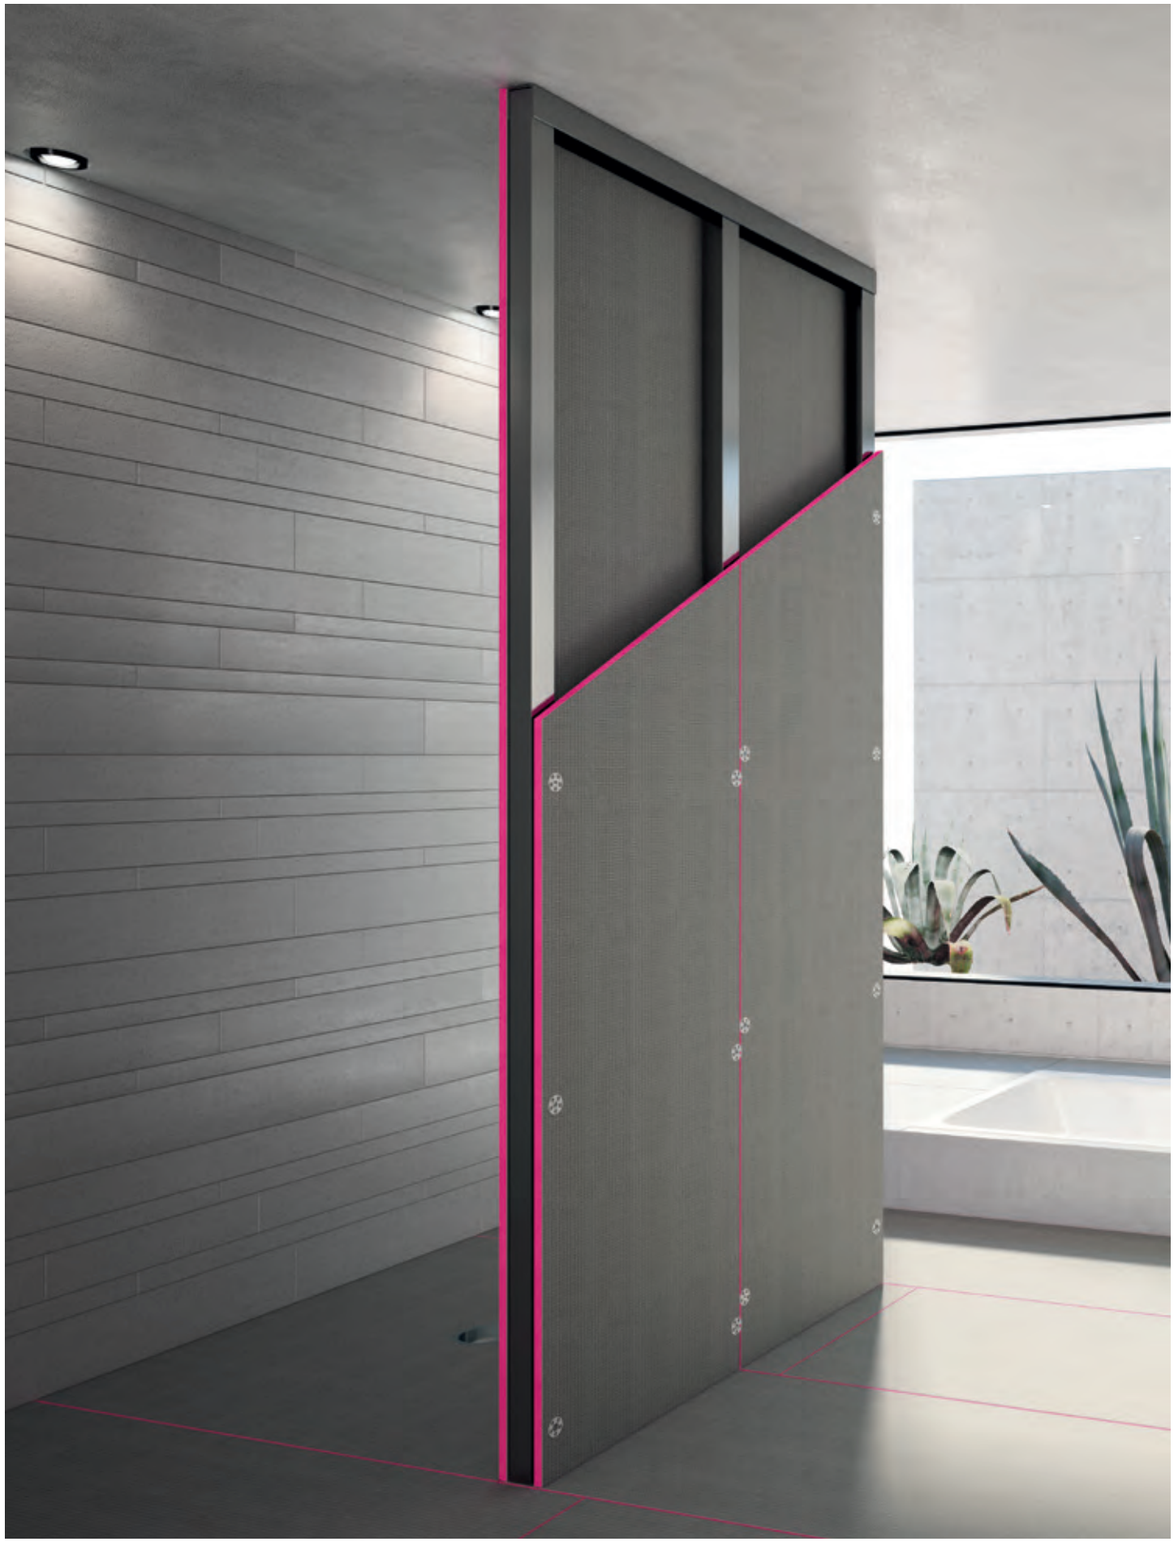

Bekleden van regelwerk met Qboard® basiq

Regelwerkconstructies zijn nog altijd een klassieker in de binnenafbouw. Zowel tegen de wand als vrijstaand bieden de holle ruimtes van de regelwerkconstructies plaats voor waterleidingen en aansluitingen. Tegelijkertijd zijn ze stabiele dragers voor de montage van douchekranen en leidingen. Zo kunnen douches ook vrij in de ruimte worden geplaatst, omdat de ruimte voor de aansluitingen al in het systeem kan worden geïntegreerd.

Voor metalen regelwerk dient u zelfborende plaatschroeven te gebruiken, voor houten regelwerk kunt u gewone universele schroeven gebruiken.



Bevestig de Qboard® bouw- en tegelelementen met geschikte schroeven en Qboard® isolatierozetten op het metalen of houten regelwerk.



Waar u de bevestigingspunten het beste plaatst, tonen wij u op pagina 42.



Voor de stootvoegen gebruikt u Qboard® wapeningsband, die u vervolgens plamuurt.



Dicht stootvoegen op natte plaatsen (bijv. de douche) met Qboard® afdichtingsband af.

Qboard® basiq | Isolatierozet | Wapeningsband | Afdichtingsband



Snel en eenvoudig niet dragende scheidingswanden maken – met Qboard® basiq en H- en U-profielen

Het productprogramma van Qboard® is veelzijdig. Met scheidingswanden kunt u uw badkamer eenvoudig indelen zoals en waar u het wilt. Hetzij als privacyscherm of douchewand, Qboard® is overal bruikbaar en beschermt uw ruimtes duurzaam tegen vocht.

Voor een betere stabiliteit kan boven aan de scheidingswand een aanvullende, onopvallende bevestigingsstang worden gemonteerd.



Bevestig eerst twee Qboard® U-profielen met gewone universele schroeven aan de wand.



Breng op een langs- en dwarszijde van het eerste Qboard® basiq bouw- en tegelelement een streep Board-Fix aan. Plak het bouw- en tegelelement vervolgens tegen de wand en vloer.



Plak met Board-Fix twee H-profielen op de zijkant van het bouw- en tegelelement. Schroef een U-profiel in de vloer, om het volgende bouw- en tegelelement te stabiliseren.



Breng op een langs- en dwarszijde van het volgende bouw- en tegelelement een streep Board-Fix aan. Plaats het bouw- en tegelelement vervolgens in het profiel.

Qboard® basiq nf | H- en U-profielen | Board-Fix | Wapeningsband | Afdichtingsband



Realiseer uw wanden geheel volgens uw wensen, met Qboard® basiq reno

Qboard® basiq reno is een speciaal bouw- en tegelelement, dat u veel vrijheid biedt bij de vormgeving van uw wanden. Het glasvlies met versterkte, gemodificeerde mortellaag is zeer glad en effen, zodat ook zijden behang en fijne pleister moeiteloos kunnen worden aangebracht. De geïntegreerde plamuurrand heeft twee voordelen: u hoeft niet de volledige elementen, maar slechts de overgangen te plamuren en deze zijn daarna naadloos en onzichtbaar.

Bovendien is Qboard® basiq reno robuust en stootvast, zodat uw wanden effen en mooi blijven – ook als het er al eens wat heviger aan toegaat, bijv. in de kinderkamer.

Qboard® basiq reno is op nagenoeg alle ondergronden bruikbaar. De geïntegreerde plamuurrand maakt een nog snellere en eenvoudigere verwerking mogelijk.



Breng het bouw- en tegelelement Qboard® basiq reno met een tegel- of flexibele lijm op de wand aan en richt het vervolgens uit.




Egaliseer alle voegen tussen de elementen met behulp van een geschikte voegband en gipsplamuur.




Vul de plamuurrand volledig op met gipsplamuur en strijk dit vervolgens glad.



Werk het oppervlak daarna naar wens af, bijv. met behang, verf, tegels, pleister, decoratiepanelen of plamuur.

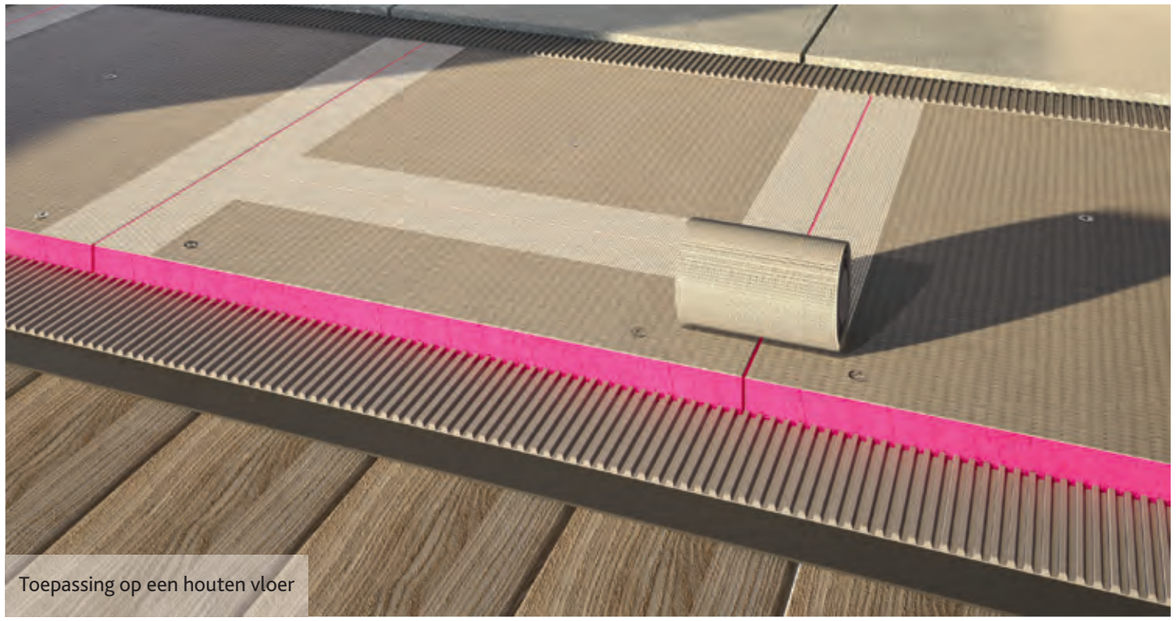

Toepassing op een houten vloer

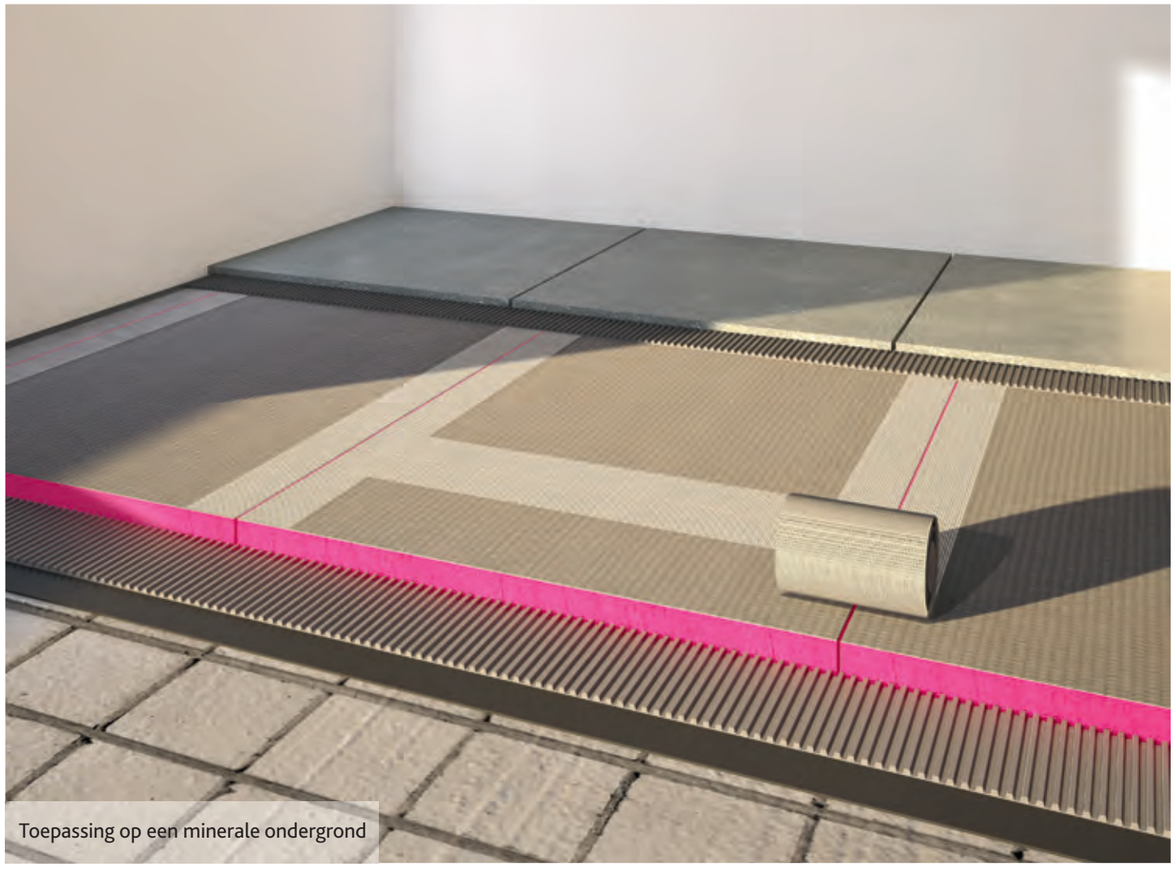


Toepassing op een minerale ondergrond

Creëer de ideale ondergrond voor uw nieuwe vloerafwerking, met Qboard® basiq


Zandcement, beton, hout of oude tegels – Qboard® basiq is al met een dikte van 10 mm ook op de vloer de perfecte drager voor een nieuwe afwerking. Uiteraard kan Qboard® ook in combinatie met een vloerverwarming worden gebruikt.

Elektrische vloerverwarmingen kunnen direct op het bouw- en tegelelement worden geïnstalleerd en geplamuurd. Door de goede warmte-isolatie wordt verhinderd dat warmte naar onderen wordt afgegeven. Qboard® is tot 75 °C temperatuurbestendig.

De tegelgrootte op de vloeren moet ten minste 10 x 10 cm bedragen, de tegeldikte ten minste 7 mm.

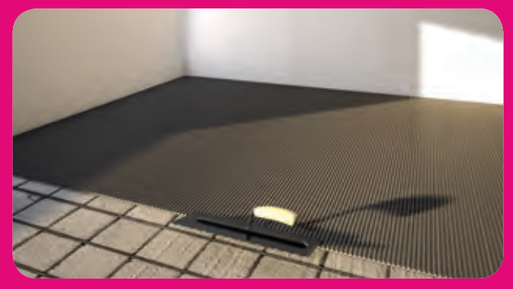


De ondergrond moet schoon zijn, voldoende draag- en hechtvermogen hebben en moet indien nodig eerst met een geschikt voorstrijkmiddel worden behandeld. Breng vervolgens met een getande spaan op het volledige oppervlak tegel- of flexibele aan.

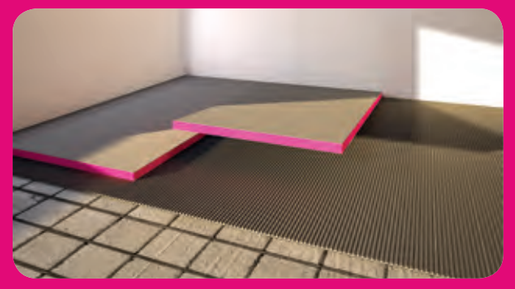

Daarna moet u Qboard® basiq licht heen en weer schuiven, om de elementen goed in de lijm in te bedden.




Gebruik Qboard® wapeningsband om alle voegen tussen de bouw- en tegelelementen te plamuren. Op natte plaatsen (bijv. de douche) dient u Qboard® afdichtingsband te gebruiken.

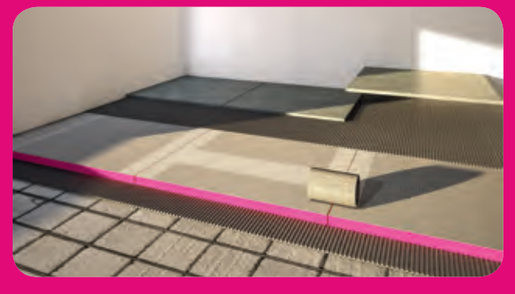

Na het uitharden van de tegellijm kunt u met het leggen van de tegels beginnen.

Verberg leidingen met Qboard® qorner

Het afdekken van leidingen met traditionele materialen kost tijd, maakt vuil en vormt amper een perfecte en belastbare ondergrond voor tegels. Met Qboard® qorner voorziet u leidingen snel en schoon van een ombouw. Qboard® qorner is in verschillende afmetingen verkrijgbaar. Voor de perfecte afwerking van dunne waterleidingen tot dikke afvoerpijpen.

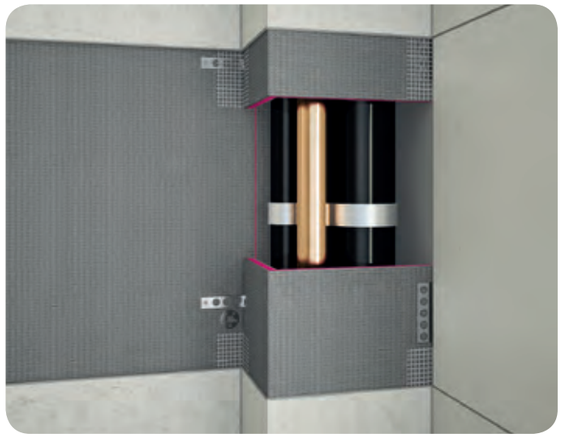



Snijd Qboard® qorner op de gewenste lengte af. Bij het zagen met een handzaag of elektrische decoupeerzaag is een fijne vertanding (≥ 9 tpi) aan te bevelen.



U kunt Qboard® qorner zowel verticaal als horizontaal monteren.



Voor de montage worden Qboard® bevestigingsankers op een afstand van max. 80 cm in het hoekelement gestoken en vastgeschroefd.



Desgewenst kunt u Qboard® qorner ook met Board-Fix bevestigen.

Qboard® qorner | Board-Fix | Wapeningsband | Bevestigingsankers

Verberg wc-wandelementen met Qboard® quick



Met Qboard® quick kunt u wc-wandelementen snel en eenvoudig van een ombouw voorzien. Hierbij dient u er wel rekening mee te houden dat Qboard® quick slechts een ombouwelement is. De belastingen van de wc moeten door het stalen frame van het wc-wandelement worden gedragen.



Kort Qboard® quick op de passende lengte af. Zaag vervolgens de uitsparing voor de bedieningsplaat uit.



Qboard® quick kunt u met zelfborende plaatschroeven en Qboard® isolatierozetten op het stalen frame van het wc-wandelement monteren.



Snijd vervolgens de zijelementen op maat en bevestig deze met Board-Fix.



Tot slot moet u de stootvoegen en randen met Qboard® wapeningsband plamuren.

Qboard® quick | Board-Fix | Wapeningsband

Individuele badkamer meubelen



Qboard® is meer dan alleen maar een wandbekleding of een ondergrond voor tegels of pleister. Met Qboard® bouwt u heel eenvoudig zelf uw badkamermeubelen – zonder complexe onderconstructies. De Qboard® basiq bouw- en tegelelementen in de diktes 30, 40, 50 en 80 mm zijn optimaal geschikt voor de bouw van uw individuele badkamermeubelen. Wastafel, zitmeubel, rek, legborden – laat uw creativiteit de vrije loop. Realiseer uw badkamer geheel volgens uw eigen behoeften en ideeën, met slechts één materiaal en zonder veel moeite.


Creëer uw individuele wastafel met Qboard® basiq

Uw individuele wastafel met of zonder legborden maakt u met Qboard® basiq. Om u het complexe op maat zagen van tegels te besparen, dient u eerst de tegels te kiezen en op basis daarvan de afmetingen van de wastafel te bepalen.





Snijd Qboard® basiq met een materiaaldikte van 50 mm op de gewenste maat. Gebruik Board-Fix om de op maat gesneden elementen met elkaar te verbinden.

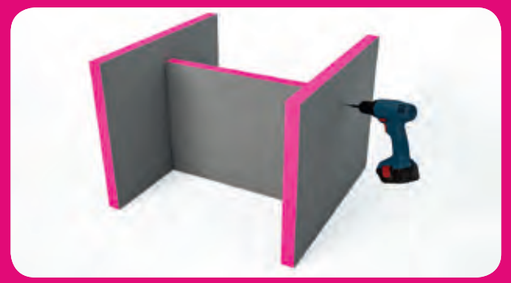

Om het geheel te stabiliseren, kunt u de zijdelen aanvullend vastschroeven. Hiervoor adviseren wij u gewone universele schroeven (6 x 120 mm). De schroefkoppen moeten gelijk met het oppervlak liggen.



Plak en schroef het bovenblad van de wastafel vast zoals hierboven beschreven.



Nadat u de voegen en randen met Qboard® wapeningsband hebt afgeplakt, kunt u de wastafel betegelen of plamuren en de waskom inbouwen.

Qboard® basiq | Board-Fix | Wapeningsband | Afdichtingsband



Geef uw badkamermeubelen vorm met Qboard® qreative

Met het vormbare bouw- en tegelelement Qboard® qreative creëert u individuele badkamermeubelen zoals ligstoelen en zitbanken. Voor aangename warmte kunnen direct op Qboard® qreative elektrische verwarmingsmatten worden geïnstalleerd. Houd er wel rekening mee dat de temperatuur van de verwarmingsmat niet meer dan 75 °C mag bedragen.



Qboard® qreative is aan één zijde voorzien van dwarse groeven. Hierdoor kunt u ronde vormen met een buitenstraal vanaf 120 mm maken.



Voor een ligstoel dient u eerst met Qboard® basiq van 50 mm dik een onderconstructie te bouwen. Breng vervolgens op de randen een streep Board-Fix aan.



Plak Qboard® qreative met de gegroefde zijde naar beneden op de onderconstructie. Voor een aanvullende bevestiging kunt u gewone universele schroeven (6 x 120 mm) gebruiken.



Met Qboard® qreative kunt u natuurlijk ook talrijke andere vormen realiseren, bijv. golvende structuren of concave of convexe bochten. Hiervoor hebt u slechts een vormgegeven onderconstructie nodig.

Qboard® qreative | Qboard® basiq | Board-Fix



Bouw uw individuele zitbank met Qboard® qreative

Met Qboard® qreative creëert u uw badkamermeubelen geheel volgens uw eigen ideeën. Ontwerp zittingen en legborden met organische en vloeiende vormen. Zonder metselen, gewoon op maat snijden. De clou: badkamermeubelen van Qboard® zijn bestand tegen water en vocht.

Bij inwendige rondingen wordt aanbevolen om Qboard® qreative met de gegroefde zijde naar boven op te plakken. De open groeven moeten dan met een wapeningsband en tegellijm worden dichtgeplamuurd.

Op natte plaatsen (bijv. de douche) moet de complete zitting vóór het betegelen worden behandeld met een geschikte vloeibare hechtende afdichting.



Maak voor de zitbank eerst een onderconstructie van Qboard® basiq van 50 mm dik. De onderdelen moeten exact even groot zijn, zodat de zitting op alle elementen goed vastligt en geen holle plaatsen ontstaan.



Bevestig de uitgezaagde elementen op een afstand van ca. 40 cm met Board-Fix aan de muur en vloer.



Plak Qboard® qreative met de gegroefde zijde naar beneden met Board-Fix op de onderconstructie. Voor binnenstralen wordt het bouw- en tegelelement omgedraaid, zodat de gegroefde zijde naar boven ligt.




Bevestig Qboard® qreative aanvullend met gewone universele schroeven (6 x 140 mm) op de onderconstructie. Ook hier moet u alle stootvoegen en randen met Qboard® wapeningsband plamuren.


Bouw een stijlvol verzonken bad met Qboard® basiq

Met Qboard® kunt u een verzonken bad volgens uw eigen ideeën bouwen en uw badkamer in een wellnessruimte veranderen. Hier tonen wij u hoe u dat doet.




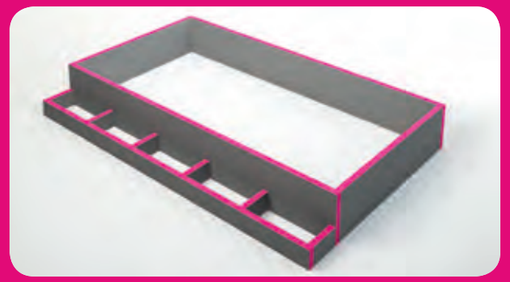


Bouw eerst een raamconstructie van de gewenste afmetingen voor de verhoging rond uw badkuip. Gebruik hiervoor Qboard® basiq van 50 mm dik. Plak de afzonderlijke elementen met Board-Fix aan elkaar vast.

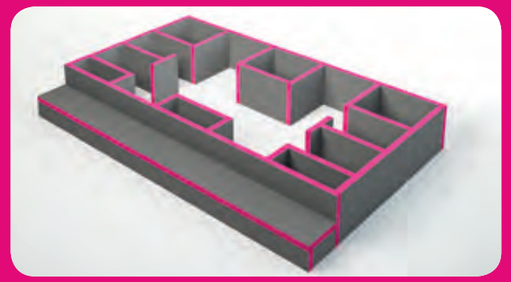

Om de onderconstructie te stabiliseren, dient u op een afstand van ca. 40 cm steunwanden aan het raamwerk en de vloer aan te brengen. Gebruik Board-Fix om de onderdelen aan elkaar en aan de vloer te bevestigen.

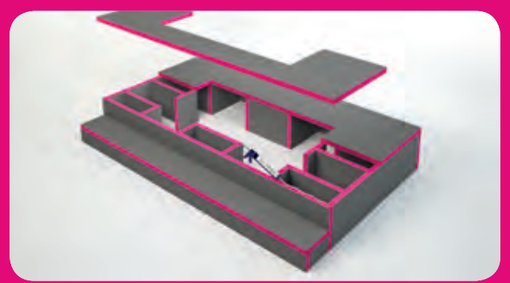

Snijd de benodigde badvorm uit de afdekking en monteer deze met Board-Fix op de draagconstructie.

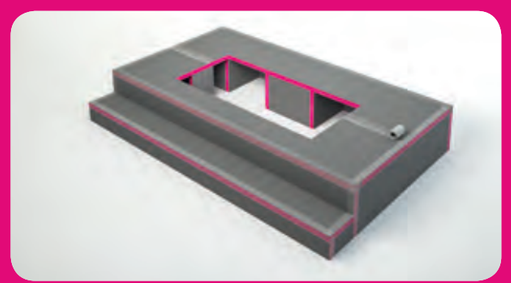

Tot slot moet u de zichtbare randen en alle voegen tussen de elementen met wapenings- of afdichtingsband plamuren. Daarna kunt u de badkuip inbouwen en direct met het betegelen beginnen.

Qboard® basiq | Board-Fix | Wapeningsband | Afdichtingsband

Plaats supersnel uw badombouw met Qboard® Qladd

Het prefab element Qboard® qladd biedt u de snelste en schoonste mogelijkheid om uw badkuip van een ombouw te voorzien. Ook de realisering van extra verhogingen, zittreden en opstapjes rond het bad is met Qboard® zonder meer mogelijk.





Snijd Qboard® qladd op de passende hoogte en lengte en breng op de langs- en dwarszijde Board-Fix aan.



Plaats de elementen onder de badrand en richt ze uit. Met de hoogte-verstelbare poten kunt u bij de inbouw oneffenheden tot 10 cm in het ruwe beton of de ondervloer probleemloos compenseren.



Schroef de hoogtecompensatie van de poten met een steeksleutel of pijptang uit, tot Qboard® qladd goed onder de badrand vastzit.



Wanneer de zichtbare randen en alle voegen tussen de elementen met Qboard® wapeningsband zijn dichtgeplamuurd, kan Qboard® qladd direct worden betegeld.


Qboard® qladd | Board-Fix | Wapeningsband | Afdichtingsband

Barrièrevrije douches



- Hoge druksterkte > 250 kN/m²
- Direct betegelbaar
- Barrièrevrij
- Waterafstotend
- Rolstoeltoegankelijk
- Geringe opbouwhoogte

Goed design kent geen barrières. De Qboard® liquid douche-elementen zijn veelzijdig en passen zich probleemloos aan uw ruimtelijke situatie aan. Naast de rechthoekige uitvoering is op aanvraag ook elke andere vorm verkrijgbaar. Nooit eerder was het voor u zo eenvoudig om een barrièrevrije douche te maken en volledig aan uw eigen behoeften aan te passen. Met de douche-elementen van Qboard® liquid hebt u maximale vrijheid bij het realiseren van uw droomdouche.

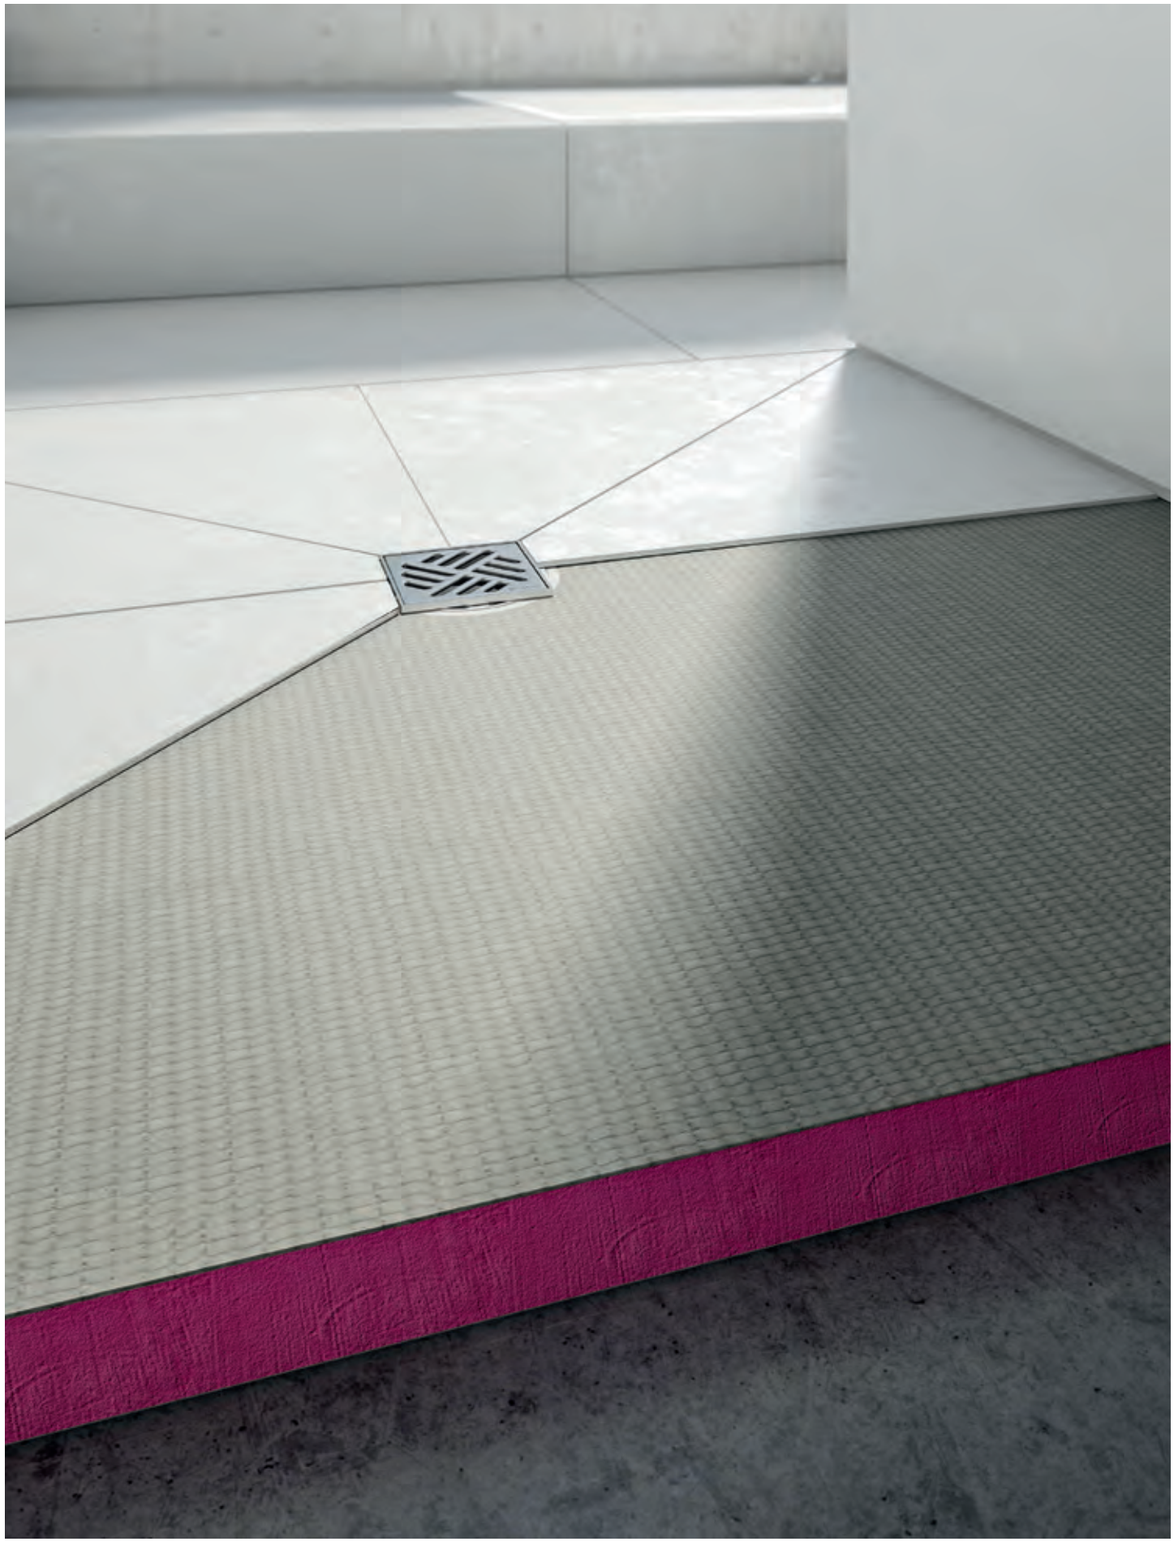

Bouw een barrièrevrije douche met Qboard® liquid

Qboard® liquid douche-elementen combineren design en functionaliteit. Alle elementen kunnen direct na de montage worden betegeld. De onderdelen hebben een ingewerkt afschot, zodat het water optimaal kan wegstromen. Samen met Qboard® bouw- en tegelelementen kunnen ze heel eenvoudig tot een complete douche worden vervolledigd. Ook individuele inrichtingselementen zoals nissen, legborden en zittingen kunt u met Qboard® eenvoudig, schoon en snel realiseren.

Doordat de elementen gelijkliggen met de vloer biedt de serie Qboard® liquid enorm veel creatieve mogelijkheden. Naast de standaardvormen zijn er ook talrijke speciale vormen, voor nog meer vrijheid op het gebied van barrièrevrije douches.





Sluit de afvoer op de afvoerpijp aan en richt hem in de hoogte uit.



Vul de uitsparing in de ondervloer op met een cementgebonden uitvlakmortel en strijk deze op de juiste hoogte glad.



Smeer de onderkant van het douche-element volledig met lijm in en plak het douche-element op de uitgeharde uitvlakmortel. Gebruik hiervoor een tegel- of flexibele lijm.



Dicht alle voegen met Qboard® afdichtingsband af.



Fraaie lengteafvoer met Qboard® liquid line


Qboard® liquid line maak douchen extra prettig. Met het barrièrevrije, betegelbare douche-element met een elegante afvoergoot van geborsteld roestvrij staal ziet uw douchevloer er bijzonder stijlvol uit. Dankzij het eenzijdige afschot zijn ook grootformaattegels zonder holle voegen mogelijk.

Het bijzondere is dat men kan kiezen: ofwel blijft de goot zichtbaar met een stijlvol rooster van geborsteld rvs, ofwel wordt het rooster omgedraaid en betegeld.


Afkortbaar op elke gewenste lengte.



Sluit de afvoer op de afvoerpijp aan en richt deze op de juiste hoogte uit.

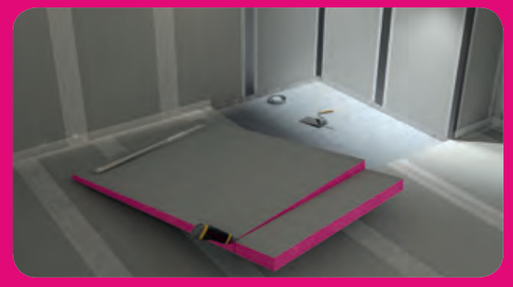

Vul de uitsparing in de ondervloer op met een cementgebonden uitvlakmortel en strijk deze op de juiste hoogte glad. Qboard® liquid line kan op elke gewenste lengte worden afgekort.

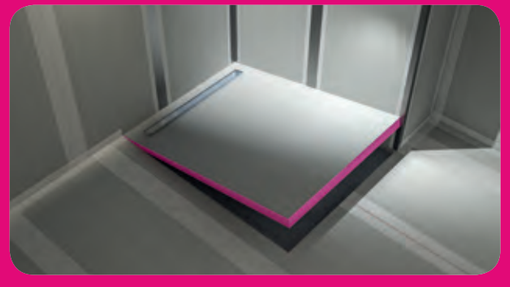

Smeer de onderkant van Qboard® liquid line volledig in met een tegel- of flexibele lijm en plak hem vervolgens op de uitgeharde uitvlakmortel.



Dicht daarna alle voegen af met Qboard® afdichtingsband.

basiq

Qboard® basiq. Biedt u grenzeloze creatieve mogelijkheden. Voor wanden, vloeren, badombouwen of meubelconstructies. Met Qboard® basiq is niets onmogelijk en alles toegestaan. Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.

In de diktes 30, 40, 50 en 80 mm is Qboard® basiq uitstekend geschikt voor de bouw van badkamermeubelen.



Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Art.nr.	EAN
1200	600	4	4507385	4025345064988
		6	4507386	4025345064995
		10	4507387	4025345065008
		12,5	4507388	4025345065015
		20	4507389	4025345065022
		30	4507390	4025345065039
		40	4507391	4025345065046
		50	4507360	4025345064698
		80	4507361	4025345064704
2600	600	10	4507362	4025345064711
		12,5	4507363	4025345064728
		20	4507364	4025345064735
		30	4507365	4025345064742
		40	4507366	4025345064759
		50	4507367	4025345064766
		80	4507368	4025345064773

Leveringsomvang Weetje Tip



Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Art.nr.	EAN
1200	600	12,5	4514780	4025345110746
1200	600	20	4514781	4025345110753
2600	600	12,5	4513082	4025345102321
2600	600	20	4514762	4025345110517



basiq nf-2

Lengte (mm)	Afmetingen (mm)	Dikte (mm)	Art.nr.	EAN
2600	600	50	4511928	4025345096217

basiq nf-3

Lengte (mm)	Afmetingen (mm)	Dikte (mm)	Art.nr.	EAN
2600	600	50	4511929	4025345096224

basiq reno

Qboard® basiq reno. Speciaal bouw- en tegelelement voor behang, verf, tegels, plamuur, pleister of decoratie-panelen. Ook een combinatie van behang, verf en tegels op hetzelfde element is probleemloos mogelijk.

Qboard® basiq reno is op nagenoeg alle ondergronden bruikbaar. De geïntegreerde plamuurrand maakt een nog snellere en eenvoudigere verwerking mogelijk.

basiq nf

Qboard® basiq nf. Het bouw- en tegelelement met mes- en groefsysteem voor eenvoudige en stabiele voegen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Qboard® basiq nf incl. 2 veren in de afmeting 1300 x 37 x 6 mm.

Tip Weetje Leveringsomvang

qreative

Qboard® qreative. Het vormbare bouw- en tegelelement is af fabriek al van groeven voorzien en biedt zo de mogelijkheid om ronde vormen te maken. Bochten, golven of halfronde oplossingen – Qboard® qreative geeft uw ideeën voldoende speelruimte. Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.


Met Qboard® qreative kunnen bijv. afgeronde scheidingswanden of zitbanken heel eenvoudig worden gemaakt.

Qboard® qreative is aan één zijde gegroefd en heeft een buigdiameter van 24 cm.




Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Art.nr.	EAN
1300	600	30	4507409	4025345072747

(met dwars groeven)




qorner

Qboard® qorner. Voor duidelijke randen en schone hoeken. Qboard® qorner verbergt leidingen en buizen. Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.

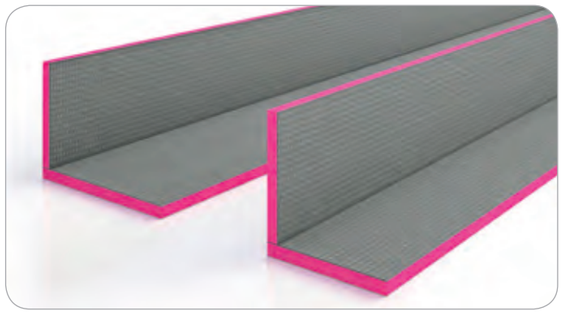


Lengte (mm)	Afmetingen (mm)	Dikte (mm)	Art.nr.	EAN
1200	150 x 150	20	4507369	4025345064780
1200	200 x 200	20	4507370	4025345064797
1200	300 x 300	20	4507371	4025345064803
1200	400 x 200	20	4507372	4025345064810
2600	150 x 150	20	4507373	4025345064827
2600	200 x 200	20	4507374	4025345064834
2600	300 x 300	20	4507375	4025345064841

Leveringsomvang Weetje Tip

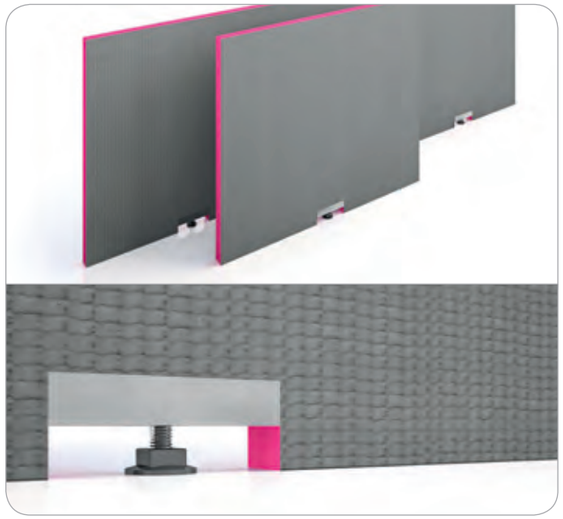

Lengte (mm)	Afmetingen (mm)	Dikte (mm)	Art.nr.	EAN
1800	600	30	4507462	4025345065541
800	600	30	4507461	4025345065534

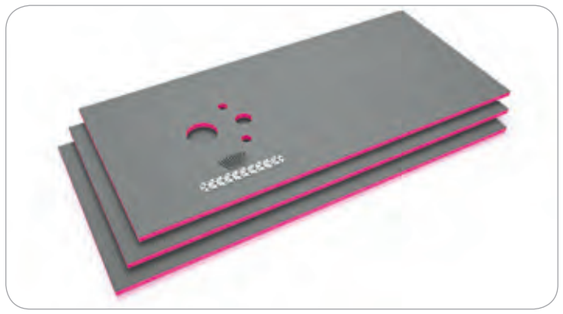

Lengte (mm)	Afmetingen (mm)	Dikte (mm)	Art.nr.	EAN
1300*	600*	20*	4509708	4025345080957

* Maat per element, 1 element met uitgefreesde gaten, 2 elementen zonder uitgefreesde gaten

qladd

Qboard® qladd. De eenvoudige en snelle oplossing om badkuipen van een ombouw te voorzien. De in de hoogte verstelbare poten zorgen voor een perfecte bevestiging, ook op oneffen ondergronden. Compact, superlicht en direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.

1 Qboard® qladd element
incl. in de hoogte verstelbare poten

quick

Qboard® quick. De montageset om wc-elementen van een ombouw te voorzien. 3-delig speciaal element met uitgefreesde gaten voor alle gangbare toiletaansluitingen, incl. 10 zelftappende plaatschroeven en 10 rozetten.

Montageset bestaande uit:
- 3 speciale elementen
- 10 rozetten
- 10 plaatschroeven (zelftappend)

Tip Weetje Leveringsomvang

single desq

Qboard® single desq. De meubelmontageset. De enkele wastafel met mes- en groefverbinding als montageset. Ook als rek of zitbank bruikbaar. Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.

Montageset bestaande uit:
- 2 zijwanden + 1 tafelblad, 80 mm
- 1 legbord, 50 mm
- Speciale lijm, schroeven
- Montageplaten, montagehandleiding



Lengte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Art.nr.	EAN
800	600	850	4507405	4025345065510

double desq

Qboard® double desq. De meubelmontageset. De dubbele wastafel met mes- en groefverbinding als montageset. Ook als rek of zitbank bruikbaar. Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.

Montageset bestaande uit:
- 2 zijwanden + 1 tafelblad
- 1 middenwand, 50 mm
- 2 legborden, 50 mm
- Speciale lijm, schroeven
- Montageplaten, montagehandleiding



Lengte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Art.nr.	EAN
1600	600	850	4507406	4025345065527

Leveringsomvang Weetje Tip

small raq

Qboard® small raq. Het rek met mes- en groefverbinding als montageset. Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.

Montageset bestaande uit:
- 2 zijwanden, 50 mm
- 5 legborden, 50 mm
- Speciale lijm, schroeven
- Montageplaten, montagehandleiding



Lengte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Art.nr.	EAN
600	300	2125	4507407	4025345065497

tall raq

Qboard® tall raq. Het speciale rek met mes- en groefverbinding als montageset. Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar.

Met een legbord van 80 mm dikte past het perfect bij het tafelblad van de Qboard® wastafels.

Montageset bestaande uit:
- 2 zijwanden, 50 mm
- 4 legborden, 80 mm
- 1 legbord, 80 mm
- Speciale lijm, schroeven
- Montageplaten, montagehandleiding



Lengte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Art.nr.	EAN
600	600	2125	4507408	4025345065503

Tip Weetje Leveringsomvang

liquid

Qboard® liquid. Het douche-element met ingewerkt afschot en geïntegreerde afvoerflens voor barrièrevrije douches, die veel ruimte bieden. Direct betegelbaar.

Speciale uitvoeringen voor nog meer douchevrijheid zijn desgewenst mogelijk. U kunt hierbij de grootte en vorm van het douche-element en de positie van de afvoer vrij kiezen. De afstand van het midden van de afvoer tot de rand moet hierbij ten minste 250 mm bedragen.

1 douche-element

Bestel de bijpassende afvoer mee!
Naar keuze verticaal of horizontaal.
(Zie liquid afvoersysteem pag. 38/39.)



Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Art.nr.	EAN
900	900	40	4507376	4025345064858
1000	1000	40	4507379	4025345064889
1200	1200	40	4507382	4025345064919

Afvoerpositie: centraal ▫

1800 [1]	900	40	4509584	4025345080445
1000 [2]	900	50	4508926	4025345076103

Afvoerpositie: decentraal [1]650/450 ▫ [2]450/450 ▫

Afvoersysteem verticaal

Afvoersysteem voor Qboard® liquid en liquid line douche-elementen.

- 1 afvoer DN 50, verticaal
- 1 Opzetstuk
- 1 rvs-rooster 100/100
- 1 beschermdeksel
- 1 afdichtings- en veiligheidsring



Art.nr.	EAN
4503078	4025345030785

liquid line

Qboard® liquid line. Het douche-element met 1-zijdig afschot en geïntegreerde afvoergoot van geborsteld roestvrij staal. Het roestvrijstalen rooster kan gedraaid en aan de achterzijde betegeld worden!

Het douche-element kan in de lengte naar wens worden afgekort!

1 douche-element met geïntegreerde afvoergoot van geborsteld roestvrij staal.

Bestel de bijpassende afvoer mee!
Naar keuze verticaal of horizontaal.
(Zie liquid afvoersysteem pag. 38/39.)



Läengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Art.nr.	EAN
1400	900	60	4511936	4025345096262

Gootlengte: 750 mm

Afvoersysteem horizontaal

Afvoersysteem voor Qboard® liquid en liquid line douche-elementen.

- 1 afvoer DN 50, horizontaal
- 1 Opzetstuk
- 1 rvs-rooster 100/100
- 1 beschermdeksel
- 1 afdichtings- en veiligheidsring



Art.nr.	EAN
4503077	4025345030778

Inslagpennen


- Pengat Ø 8 mm
- Voor de bevestiging van de Qboard®elmenten: 5 stuks/m²



Lengte (mm)	Art.nr.	EAN
80	4514590	4025345110005

Bevestigingsankers

- Voor de bevestiging van Qboard® qorner

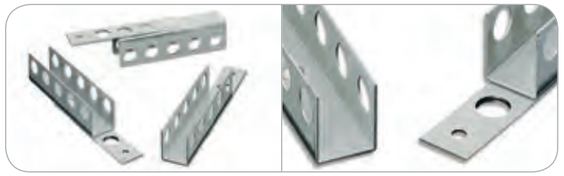

Binnenmaat (mm)	Art.nr.	EAN
20	4513433	4025345104509

Isolatierozetten


- Gegalvaniseerd
- Benodigde hoeveelheid: 5 Stks/m²



Ø (mm)	Gat-Ø (mm)	Art.nr.	EAN
36	5	4513432	4025345104493

H-profielen / U-profielen

- Voor de bevestiging van Qboard® basiq bouw- en tegelelementen met d = 50 mm

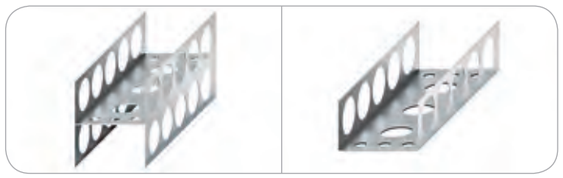

Innemaß (mm)	Art.nr.	EAN
H 50	4512703	4025345100761
⊔ 50	4512704	4025345100778

Board-Fix

- Speciaal lijm- en afdichtingsmiddel voor het bevestigen van bouw- en tegelelementen
- Voor het waterdicht afwerken van de voegen tussen bouw- en tegelelementen
- Opbrengst: ca. 9 m¹/tube




Inhoud (ml)	Art.nr.	EAN
290	4506342	4025345058659

Leveringsomvang Weetje Tip

Wapeningsband


- Voor het afwerken van de onderlinge naden tussen bouw- en tegelelementen
- Zelfklevend

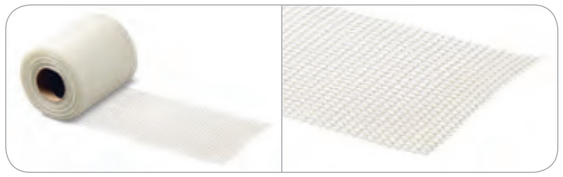

Breedte (cm)	Rollengte (m)	Art.nr.	EAN
12,5	25	4513437	4025345104530

Afdichtingsband


- Voor het waterdicht afwerken van de onderlinge naden
- Met kunststoflaag in het midden

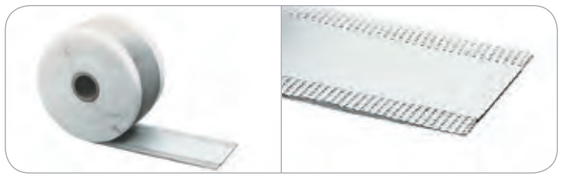

Breedte (cm)	Rollenlänge (m)	Art.nr.	EAN
12	3	4513438	4025345104547

Hoekstukken


- Voorgevormde hoekstukken voor het waterdicht afwerken in vochtige ruimtes

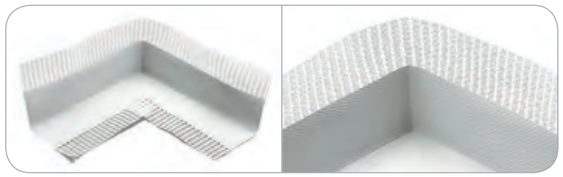

Art.nr.	EAN
4513436	4025345104523

Manchetten

- Voor het waterdicht afwerken van leidingdoor-voeren door het Qboard® bouw- en tegelelement

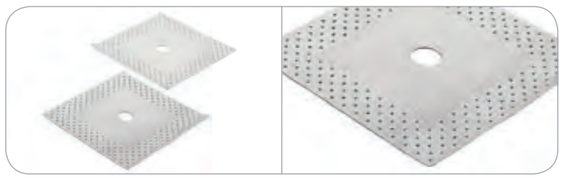

Art.nr.	EAN
4513434	4025345104516

Afdichtingsset

- Voor de absoluut betrouwbare waterdichte afwerking van voegen tussen bouw- en tegelelementen in douches




Art.nr.	EAN
4504509	4025345045093


Tip Weetje Leveringsomvang

Wetenswaardigheden over de bevestiging


Bevestigingspunten voor inslagpennen en schroeven



Bevestigingspunten bij een puntsgewijze bevestiging met mortelklompen en metalen inslagpennen. Elementdikte min. 20 mm.

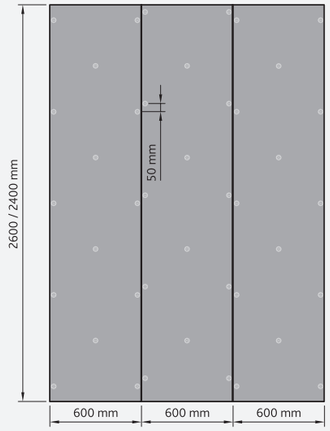


Bevestigingspunten bij toepassing op een regelwerk met 300 mm afstand tussen de latten. Elementdikte min. 10 mm.

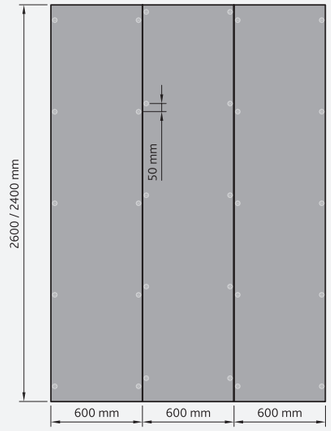

Bevestigingspunten bij toepassing op een regelwerk met 600 mm afstand tussen de latten. Elementdikte min. 20 mm.


Vloerverwarmingssystemen

Elektrische verwarmingsmatten kunnen direct op het bouw- en tegelelement worden aangebracht. Door de goede isolatie wordt verhinderd dat warmte naar onderen wordt afgegeven. Er wordt meer warmte direct naar de ruimte geleid en het verwarmingssysteem werkt doeltreffender en zuiniger. Let erop dat de maximale gebruikstemperatuur van het Qboard® bouw- en tegelelement van 75 °C niet wordt overschreden.

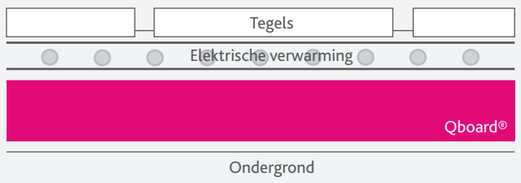

Algemene bevestigingen

Bijv. handdoekhouders of planchetten moeten doorheen het bouw- en tegelelement in een vaste ondergrond worden bevestigen.

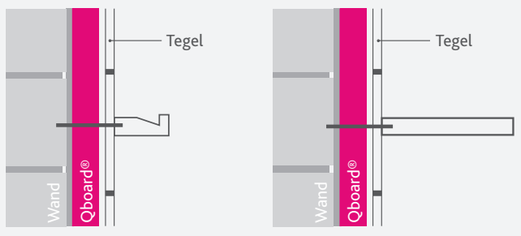

Qboard® basiq | Qboard® basiq reno

Eigenschappen	Norm	Eenheid	XPS-kern
Volumieke massa	EN 1602	kg/m³	> 30
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D)	EN 13164	W/(m · K)	0,034 [1]
Druksterkte resp. drukspanning bij 10% vervorming	EN 826	N/mm²	> 0,30 [2]
Dimensieverandering bij 40 kPa druk en 70 °C temperatuurbelasting	EN 1605	%	≤ 5
Dimensieverandering bij 70 °C en 90% relatieve luchtvochtigheid	EN 1604	%	≤ 5
Diffusieweerstandsgetal μ (afhankelijk van de dikte)	EN 12086	-	200 - 600
Wateropname bij langdurige onderdompeling	EN 12087	Vol-%	≤ 1
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	-	mm/(m · K)	0,07
Brandgedrag	DIN 4102-1 EN 13501-1	Klasse	B1 Euroklasse E
Gebruikstemperatuur	-	°C	-50 / +75

Eigenschappen		Norm	Eenheid	Qboard® basiq	Qboard® basiq reno
Treksterkte		EN 1607	kPa	≥ 200	≥ 200
Toleranties	Breedte	EN 822	mm	± 2	± 1
	Lengte	EN 822	mm	± 2	± 2
	Rechthoekigheid	EN 824	mm/m	≤ 5	≤ 2
	Effenheid	EN 825	mm	≤ 2	≤ 2
Randafwerking		-	-	glad	glad

[1] bij 80 mm λ_D = 0,035 W/(m·K)
[2] 0,2 N/mm² voor Qboard® basiq in 20 mm en Qboard® basiq reno ≤ 20 mm

Opmerking
Met betrekking tot de gegevens, afbeeldingen, technische specificaties en tekeningen in deze brochure wijzen wij erop dat het om algemene details en typische voorbeelden gaat. Deze zijn schematisch opgesteld, om de fundamentele werkwijze weer te geven. De hierbij opgegeven maten garanderen geen nauwkeurigheid. De geschiktheid dient de gebruiker/klant op eigen verantwoordelijkheid voor het betreffende bouwproject te controleren. De technische instructies en gegevens bij de producten in de verwerkingsinstructies, technische informatiebladen en systeembeschrijvingen/toelatingen zijn verplicht in acht te nemen. Op grond van de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de Qboard®-producten, waarbij niet altijd de correcte naleving van de verwerkingsinstructies, de hantering en de inbouw kan worden gecontroleerd, is de firma JACKON Insulation GmbH uitsluitend aansprakelijk voor de hier genoemde gegevens in overeenstemming met de goedkeuringsvoorschriften.

De gedetailleerde verwerkingsinstructies en andere informatie vindt u op onze website www.my-qboard.com

JACKON Insulation GmbH | Carl-Benz-Straße 8 | D-33803 Steinhagen | T. +49 (0) 5204 9955-0 | F. +49 (0) 5204 9955-400 | info@myqboard.com | www.my-qboard.com

Qboard® is een geregistreerd handelsmerk van JACKON Insulation GmbH – Vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Art.nr. 4511249 NL 06/2017

NL

Qboard®
Quality Board