

Overspanning
van 7,50 tot 21,00 m' *

Standaard breedte
2388 en 2488 mm'

Werkende breedte
2400 mm' (hierop zijn de belastingtabellen gebaseerd)

Hoogte
standaard 430 en 550 mm' (parkeergarages)

Flensdikte
standaard 80 mm' zonder druklaag
60 mm' met druklaag

Tandhoogte
standaard 190 mm' (parkeergarages)
advies overige hoogtes: 0,5 x TT-hoogte


TT-geknikt
(TTG)
standaard hoogte 550 en 770 mm' (parkeergarages)

Vorm
rechthoekig (standaard)
schegvormig: breedte min. 1500 mm' max. 2700 mm'
Andere afmetingen op aanvraag


* *Grotere overspanningen mogelijk op aanvraag*

Neem voor nadere informatie over bijvoorbeeld trillingen en frequentie eisen s.v.p. contact op met onze Accountmanager.

TT-platen
80 mm flens

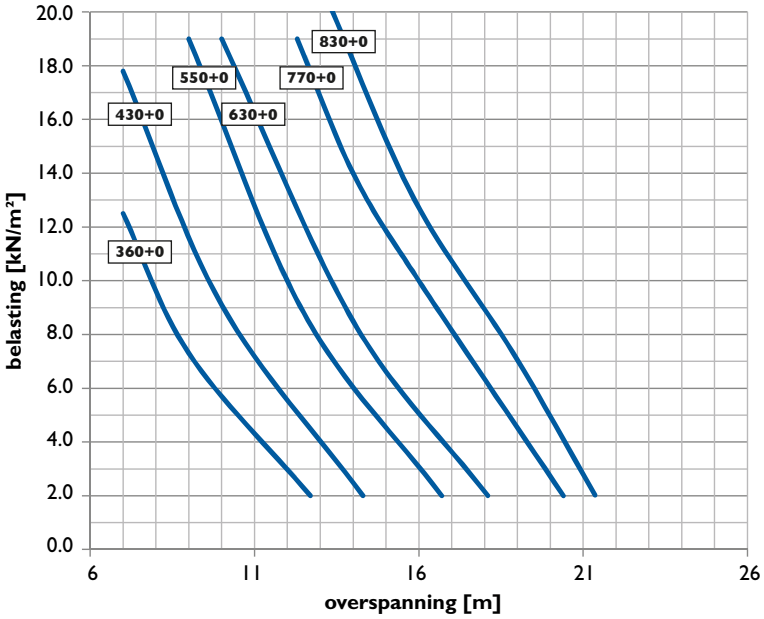

TT-platen
60 mm flens
80 mm druklaag

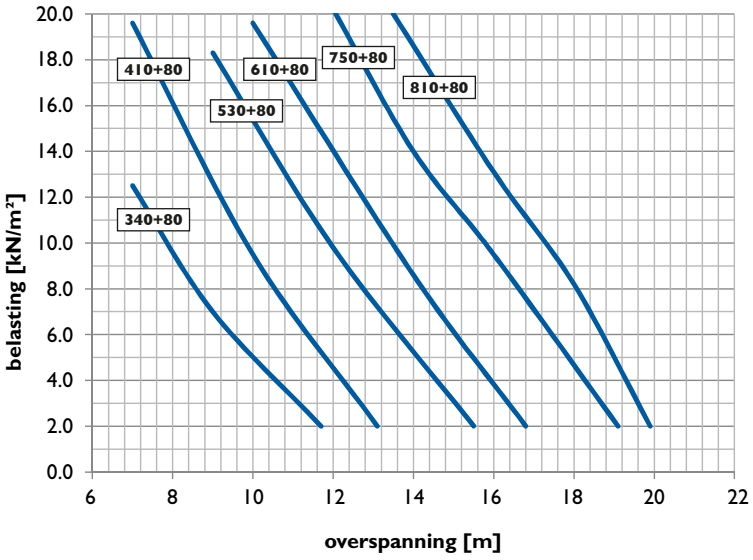

haitsma BETON