wedi systemen

Maximale veiligheid en eenvoudige toepassing



01 Inloopdouches uit de Fundo-reeks in diverse vormen en maten en met de meest uiteenlopende afvoertechnieken

02 Innovatieve uitbreidingsopties, zoals bijvoorbeeld de fraaie wandafvoer wedi Fundo Riolito Discreto gecombineerd met zit- en opbergvlak of voorzetwand

03 Schap- en nisconstructies in alle soorten – van modulaire kant-en-klare elementen tot individuele constructies met de wedi bouwplaat

04 Stabiele scheidingswandoplossingen in de meest uiteenlopende uitvoeringen, bijvoorbeeld als douchewand, ruimteverdeler of inkijkbescherming

05 Stijlvolle badkamermeubels uit de design-serie wedi Sanbath als kant-en-klare elementen voor wastafels, baden, douches enz.

06 Stabiele, voor renovatie geoptimaliseerde vloertoepassingen met de wedi bouwplaat, bijvoorbeeld ook als verhogingsoplossing


07 Individuele wastafeloplossingen, dankzij de veelzijdige wedi bouwplaat in bijna iedere creatieve vorm

08 Prefab componenten voor de bekleding van buizen en baden of op installatiewanden, zoals bijvoorbeeld wedi I-Board

09 Creatieve ligstoelen en banken in vele verschillende vormen en uitvoeringen uit de design- en wellness-serie wedi Sanoasa

10 Veilige hulpmaterialen voor een systematische afdichting, verlijming, ontkoppeling en contactgeluidsisolatie – CE en ETA gecertificeerd

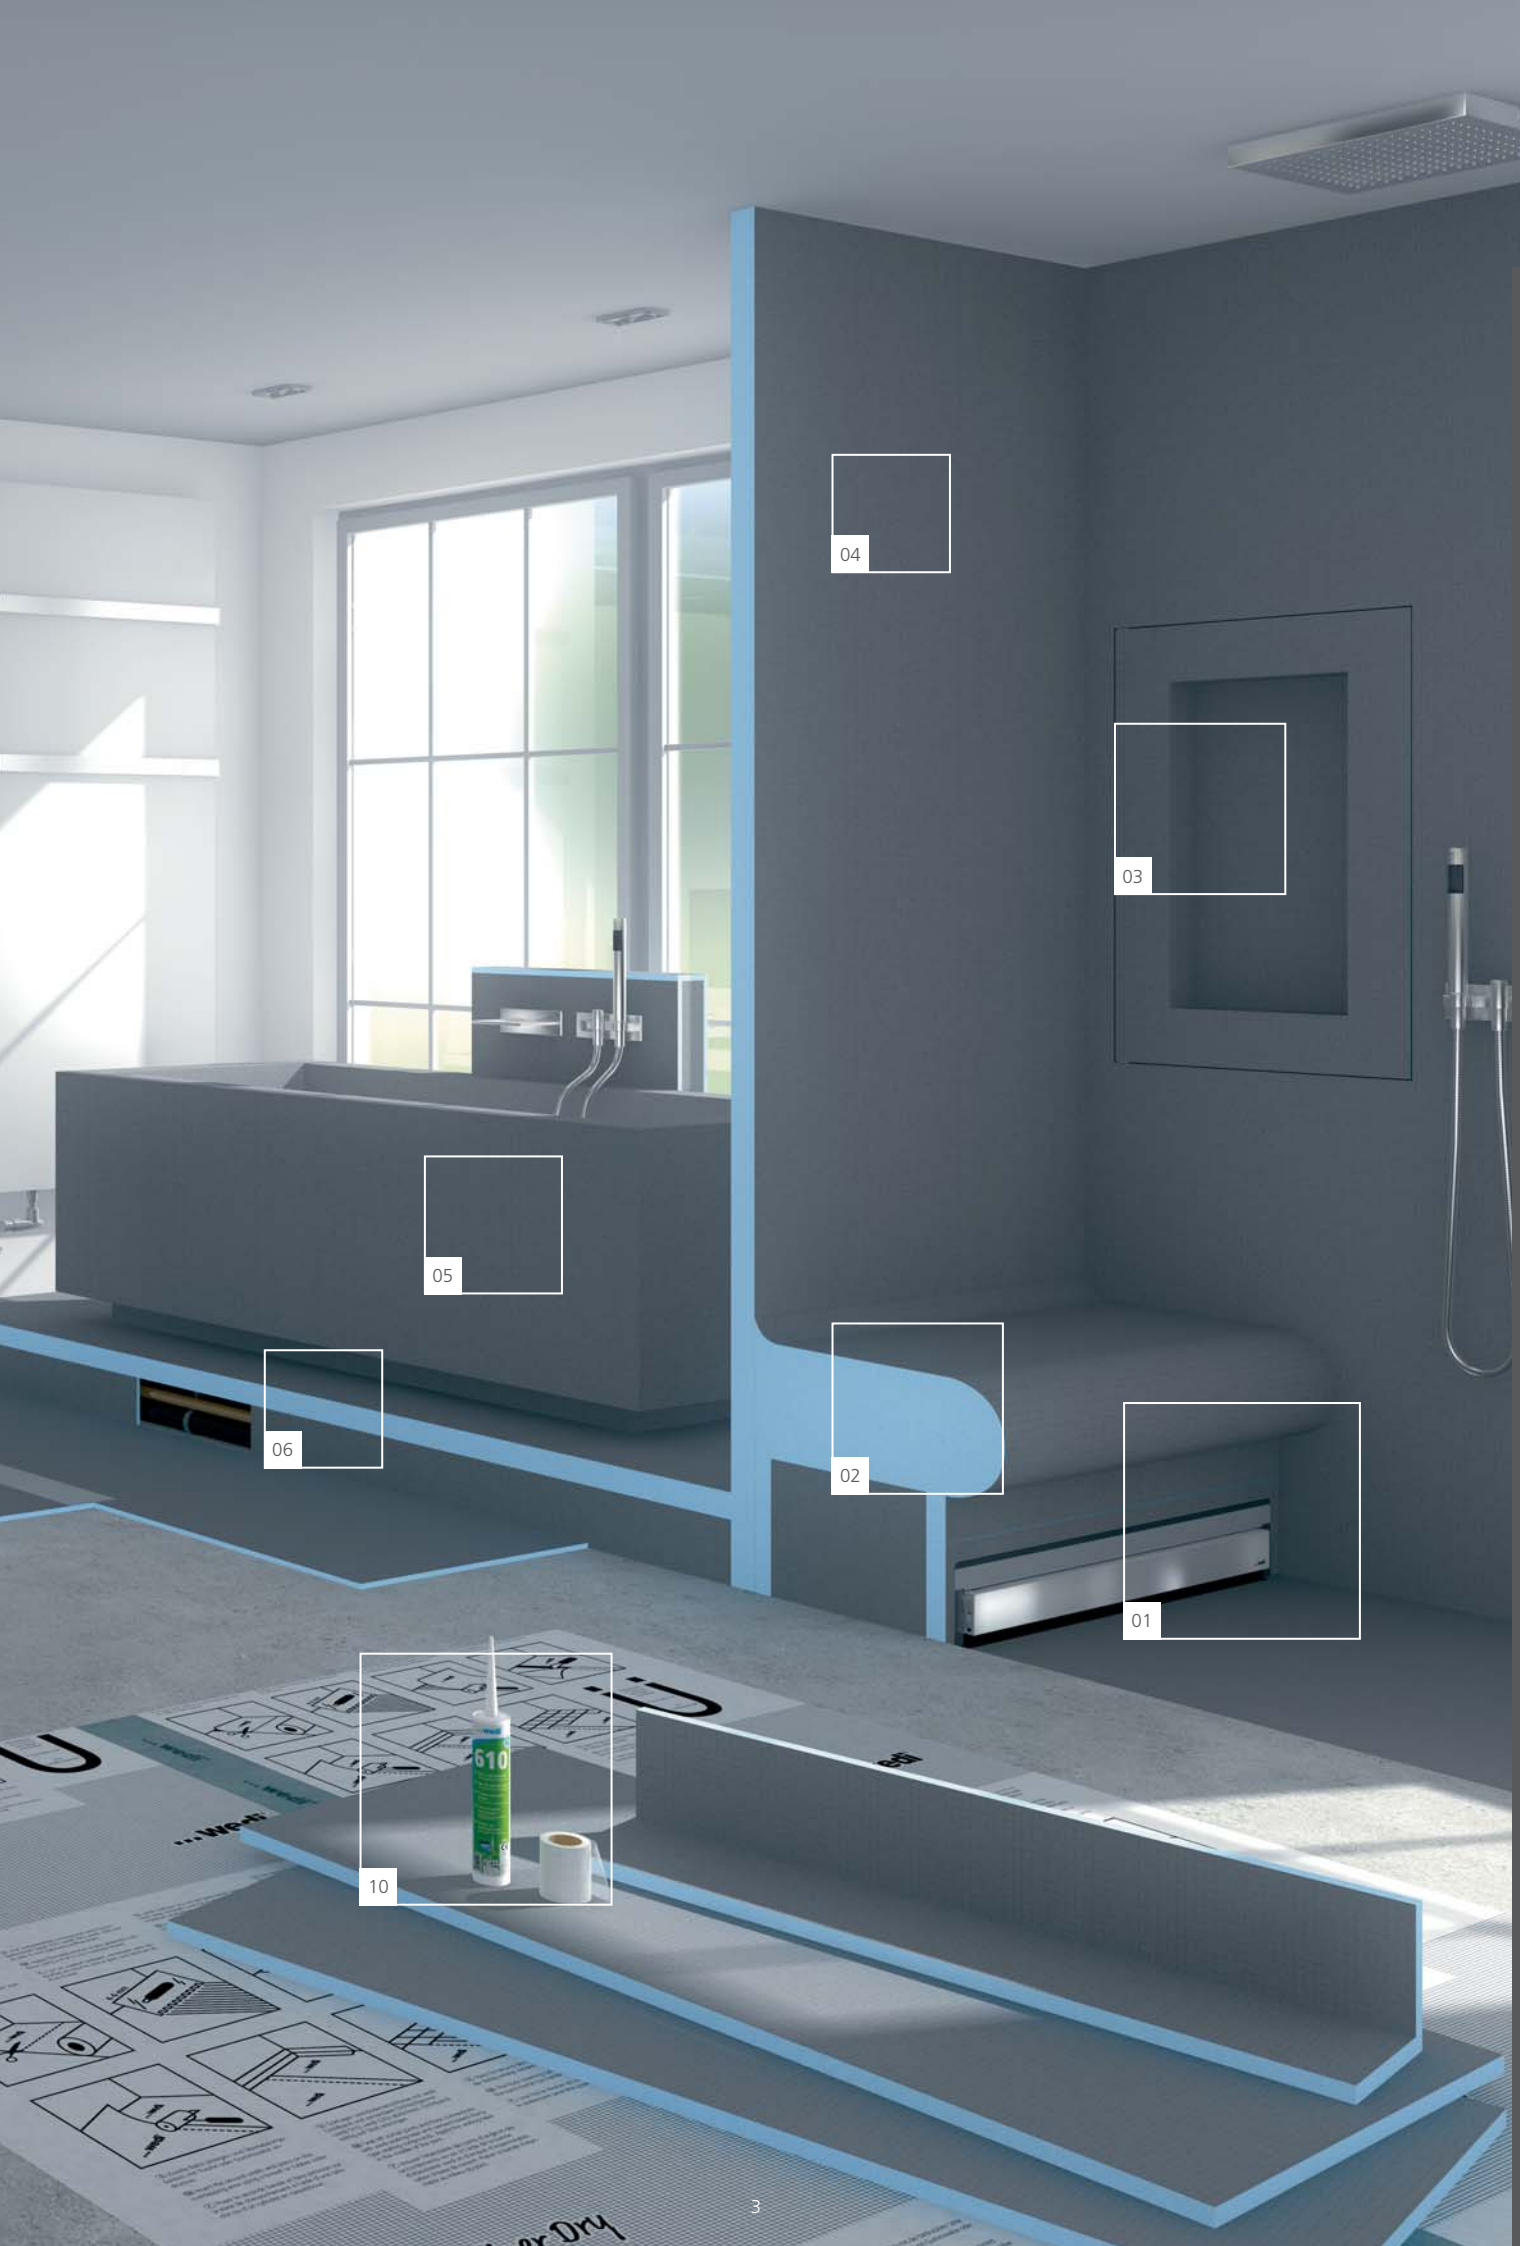


04
03
05
06
02
01
10
610


wedi®

Inhoud

06 Premiummerk wedi

10 Voordelen voor de klant

24 Systeembadkamers
- 01 Met grote inloopdouche
- 02 De zitbank in de douche
- 03 Het buitengewone doucheopbergvlak
- 04 De praktische douchekamer
- 05 De complete douchehoek

56 Verwerkingsprincipe bouwplaat
- wedi bouwplaat 4 en 6 mm
- wedi bouwplaat 20 mm
- wedi bouwplaat 12,5 mm
- wedi bouwplaat XL en XXL
- wedi Mensolo
- wedi I-Board
- wedi bouwplaat Construct
- wedi Moltoromo
- wedi Bathboard
- wedi bouwplaat Vapor
- wedi nissen
- wedi Sanoasa zitbanken
- wedi bouwplaatconstructie

84 Verwerkingsprincipe Fundo
- wedi Fundo Primo
- wedi Fundo Integro
- wedi Fundo Plano
- wedi Fundo Ligno
- wedi Fundo Primo Easy Set
- wedi Fundo Plano Linea
- wedi Fundo Riolito neo
- wedi Fundo Riolito
- wedi Fundo Riolito Discreto
- wedi Shower-Kits
- wedi Fundo Top
- Montagehandleidingen
- Gootafdekkingen en roosters
- Afsluit- en afschotprofielen

118 Techniek
- Oppervlak- en voegafdichtingen
- Opbouwhoogten wedi Fundo douchevloerelementen
- Technische gegevens wedi Fundo douchevloerelementen / afvoeren
- Technische gegevens wedi bouwplaten
- Afdichting en ontkoppeling in het wedi systeem
- Geluidsisolatie

132 Productoverzicht



Bouwen, renoveren en vormgeven in het wedi systeem

Sinds meer dan 30 jaar

Toen mijn vader Helmut Wedi in 1983 wedi GmbH oprichtte, had hij een duidelijk doel voor ogen: Hoogwaardige en vooral op de praktijk gerichte oplossingen voor de professionele sector te ontwikkelen, die voor iedere wedi klant echte meerwaarden opleveren. In de loop van de laatste 32 jaar is uit dit doel een missie, ja zelfs een filosofie ontstaan, die het dagelijkse werk van mijn medewerkers en van mij doorslaggevend beïnvloedt.

Door onze nauwe verbondenheid met de professionele sector en onze totale aanwezigheid zijn we steeds in staat, om snel en ongecompliceerd op de wensen van onze klanten te reageren. De gegarandeerde systeemveiligheid en de eenvoudige en tijdsparend verwerking staan daarbij vooral voorop. De ervaring, die we dagelijks opdoen en de input van onze klanten vormen de basis van de verdere ontwikkeling van onze producten, systemen en dienstverlening. Bouwen, renoveren en vormgeven in een modulair systeem is vandaag dan ook veel meer dan alleen het gebruik van de bekende wedi bouwplaat. Het betekent complete oplossingen in de prestigieuze vochtige ruimte en talrijke serviceoplossingen in de sectoren verkoopsupport en toepassingstechniek, die wedi tot het premiummerk voor de realisatie van badkamers en wellness gemaakt hebben.



Stephan Wedi
Directeur wedi GmbH


02
03
04
05
wedi
610
Kleb- und Dichtstoff
Speziell geeignet für wedi Bauplatten
Lijm- en afdichtmiddel
Speciaal geschikt voor wedi bouwplaten
Polymer adhesive sealant
Specially suited to wedi building boards
Colle et mastic d'étanchéité
Spécialement conçu pour les plaques de constructions wedi
Klæbe- og tætningsmiddel
Specielt egnet til wedi-byggeplader
430 g
CE
A+


Voor de beste systemen alleen het beste materiaal

01 **Waterdicht**
De blauwe XPS-kern is 100 % waterdicht en blijft ook bij mogelijke beschadigingen volledig effectief.

02 **Stabiel**
Het cementgebonden oppervlak vormt dankzij het ingebedde weefsel een enorm sterke en stabiele hechtingsondergrond.

03 **Warmte-isolerend**
Alle bouwplaatsystemen zijn warmte-isolerend, sparen energiekosten en beschermen duurzaam tegen vocht en schimmel.

04 **Getest en goedgekeurd systeem**
De testcertificaten ETA en abP* documenteren dat wedi producten gekeurde afdichtingssystemen zijn voor natte ruimten. Voor maximale veiligheid bij kortere montagetijden.

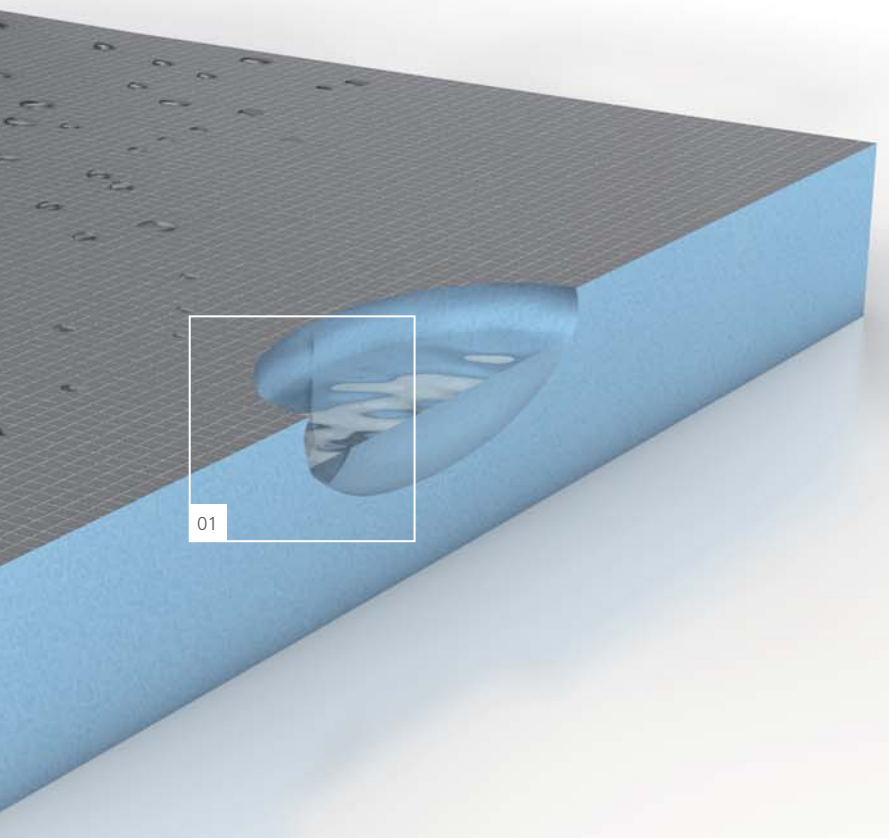

05 **Emissiearm**
De producten voldoen aan de vereisten van het AgBB-schema (commissie voor de beoordeling van bouwproducten op gezondheidsschadelijke materialen) (D) evenals de Belgische en de Franse VOC-verordening. De waarde A+ staat daarbij voor zeer emissiearme, voor de gezondheid onbedenkelijke productsystemen.

* abP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) in combinatie met tegel- en plaatbedekkingen ook in zwaarbelaste sectoren

Klantvoordelen: stimulerend, dicht bij de praktijk en individueel



Vakhandel

- Veilige kwaliteitsproducten van de merkfabrikant wedi
- Geen reclamaties of aanspraken op schadevergoeding bij vakkundige inbouw
- Compleet op elkaar afgestemde productsystemen met ETA- en CE-keurmerk
- Eenvoudige en veilige verwerking reduceert faalkosten voor uw klanten
- Kritische en ingewikkelde stappen zijn reeds in het productsysteem geïntegreerd
- Vakkundig advies en technische ondersteuning door de wedi afdeling Toepassingstechniek
- Eigenschappen van het modulaire systeem besparen extra en tijdrovende afdichtingsmaatregelen

Verwerkers

- Uitgerijpte systemen sparen tijd en geld
- 100 % veiligheid met fabrieksgarantie voor de bouw van de complete natte ruimte uit één hand
- Modulaire systeembouwwijze creëert nieuwe werkterreinen – en daardoor extra inkomsten
- Concurrentievoordelen door innovatieve ideeën
- Perfecte ondergronden voor uitdagende betegelingen
- Professionele ondersteuning door wedi – van het vakkundige advies door de buitendienst, de service van de vakafdelingen, de marketing en controlling tot en met de technische ondersteuning van de toepassingstechniek

Opdrachtgevers/ontwerpers

- Veilige productsystemen (ETA / CE) voor renovaties in de badkamer en vochtige ruimtes
- Duurzame bescherming tegen vocht en schimmel, juist in de natte omgeving
- Duidelijke verlaging van de energiekosten dankzij in het systeem geïntegreerde warmte-isolatie
- Inspiratie en ideeën voor veelzijdige vormgevingsmogelijkheden
- Technische ondersteuning door de wedi afdeling Toepassingstechniek – deskundig, persoonlijk en snel



Om veiligheid in uw systeem te waarborgen

0799 (System 2+)

De CE-markering van de wedi producten onderbouwt het geteste en goedgekeurde gebruik als afdichtingssysteem voor vochtige ruimtes.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Systemen van wedi bezitten de Franse VOC-classificatie. A+ betekent zeer emissiearme, voor de gezondheid veilige productsystemen.

BBA

wedi productsystemen voldoen aan de in Engeland, Wales, Noord-Ierland en Schotland geldende bouwvoorschriften en -richtlijnen.

Modulaire systeemoplossingen van wedi hebben de meest uiteenlopende bouwkundige keurmerken en testrapporten.

Architects' Darling Awards 2013 Silber

Met de zilveren Architects' Darling 2013 werd wedi als een van de populairste Duitse fabrikanten van de bouwbranche onderscheiden.

BARRIEREFREI DIN Geprüft

Barrièrevrije wedi producten werden door de DIN CERTCO maatschappij voor conformiteitsbeoordeling op conformiteit getest, beoordeeld en gecertificeerd.

CSTB Avis Technique 9+13/07-851

CSTB Avis Technique 12/12-1187

Productsystemen van wedi werden in Frankrijk door het CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) technisch getest en onderscheiden.

ok POWER

wedi betrekt voor de fabricage van zijn producten gecertificeerde ecostroom uit duurzame energieën

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1

wedi bouwsystemen zijn voorzien van de toonaangevende Finse emissieclassificatie. M1 betekent hier de hoogste kwaliteit.

SINTEF

Het Noorse certificaat, dat overeenkomt met de Europese eisen, certificeert de hoge technische kwaliteit van de wedi productsystemen.

VTT VTT-C-3043-08 TUOTESERTIFIKAATTI


Aan het wedi kwaliteitsmanagement en de hoge productkwaliteit wordt het Finse certificaat van het VTT toegekend.

wedi er rrk GODKENDT

Het MK-certificaat kwalificeert wedi producten voor de toepassing in Denemarken analoog aan de landspecifieke richtlijnen, normen en standaards.

Duidelijke montagehandleidingen en -video's

Iedere systeemoplossing gaat vergezeld van een groot aantal aanschouwelijk samengestelde verwerkingsinstructies, digitaal en in gedrukte vorm. Met behulp van zelfverklarende stap-voor-stap-verwerkingsvideo's, internationaal toepasbare montagehandleidingen en technisch gedetailleerde documenten kan iedere montage/betegeling vakkundig worden uitgevoerd.

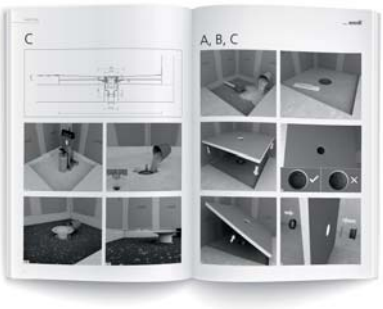







Technische scholingen

Het omvangrijke assortiment technische en praktische scholingen bij wedi, ter plekke bij de wedi vakhandelaar of op de bouwplaats, waarborgt het optimale gebruik van de modulaire wedi systemen. De wedi afdeling Toepassingstechniek en de buitendienst bieden vooral eerste gebruikers professionele technische ondersteuning rondom wedi producten en systemen.










De **10-jaars kwaliteitsgarantie** op het complete assortiment


Met de uitgebreide garantieverlening op alle producten en systemen verlegt wedi de grenzen met betrekking tot het leiderschap op het gebied van kwaliteit. Wij hebben alle relevante informatie over de nieuwe garantievoorwaarden en de betreffende randvoorwaarden voor u op het Internet ter beschikking gesteld onder: www.wedi.eu

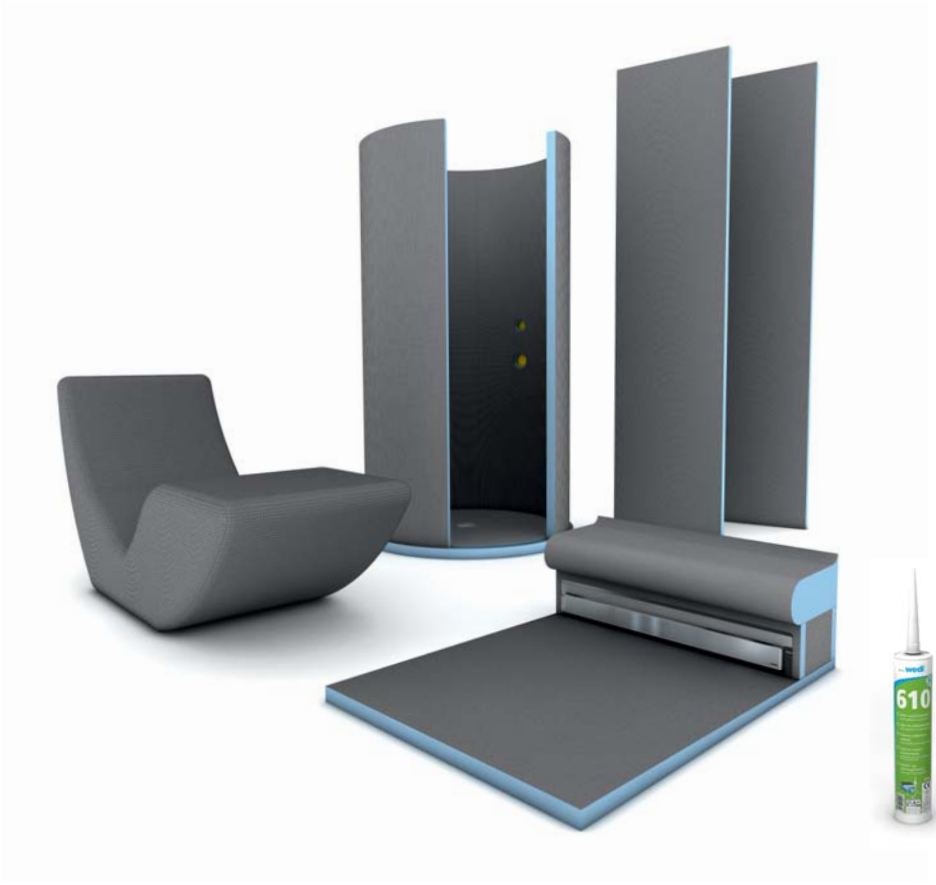

Om u te onder-scheiden van de concurrentie

Veelzijdigheid in design in een modulaire systeembouwwijze

De enorme keuze van afzonderlijke producten en complete systemen maakt een concurrentieloze creatieve veelzijdigheid mogelijk. wedi klanten hebben zo de gelegenheid, om hun zakelijke horizon duidelijk te verruimen. Van de vloertoepassing tot de plafondbekleding, van de douche via de wastafel tot het bad – de complete badkamer uit één hand.

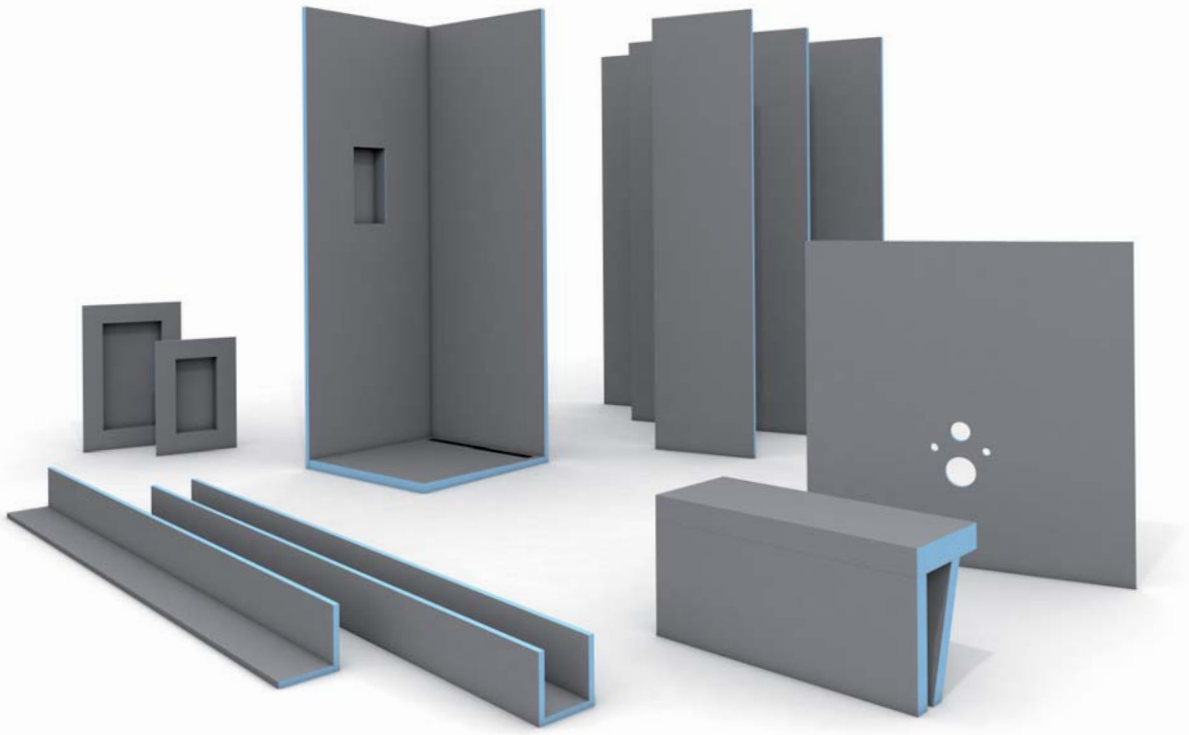

Topuitvoeringskwaliteit

De combinatie van vakmanschap en hoogwaardige productsystemen biedt een eersteklas en veilige uitvoeringskwaliteit en verzekert de wedi klant van enorme zakelijke voordelen t.o.v. de concurrentie.




Toepassingstechniek

Heeft u vragen over wedi producten of de toepassingen? Geen probleem! Het team van de afdeling Toepassingstechniek en uw wedi buitendienstmedewerker staan u graag met raad en daad terzijde en dat reeds vanaf het eerste idee, via het optimale ontwerp tot het kant-en-klare resultaat. Mogelijk: Indien gewenst assistentie op de bouwplaats.



Innovatieve productsystemen

Innovaties betekenen bij wedi de ontwikkeling van intelligente oplossingen voor gebruikelijke bouwproblemen, die wat design en techniek betreft steeds op de nieuwste stand zijn. Vooral ontwerpers en verwerkers profiteren daarbij bijvoorbeeld van de inloopdouches met bijzonder lage opbouwhoogte, de in het systeem geïntegreerde afvoertechniek, de fraaie wandafvoer, de dicht bij de wand liggende goten of de diverse designroosters.

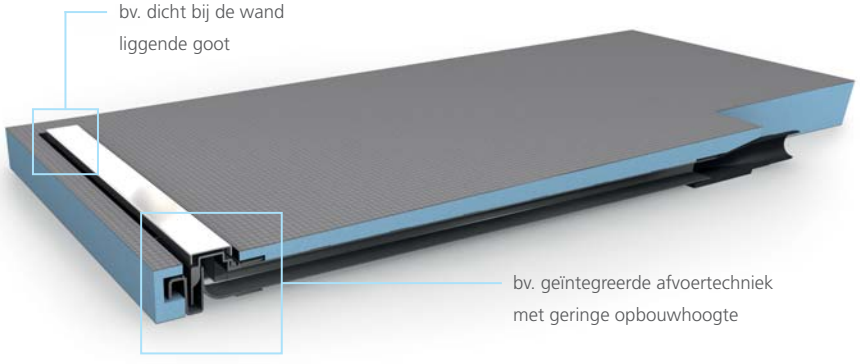

Om uw tijd niet onnodig te verspillen

Met een directe vergelijking bewezen

De scheidingswandoplossing met de wedi bouwplaat XXL: Minder materiaal te transporteren ▪ Korte werktijd ▪ Minder arbeidsstappen ▪ Betegeling al na 1 dag ▪ Wandconstructie en afdichting in één arbeidsfase ▪ Extreem stabiel en 100 % waterdicht ▪ Volledig functioneel, ook bij mogelijke beschadigingen – in tegenstelling tot smeerbare afdichtingen

Traditioneel metselwerk

- Waterpas
- Potlood
- Menger voor mortel en pleister
- Zaag voor stenen
- Troffel
- Pleisterspaan/plamuurmes
- Cutter
- Boormachine voor muurankers



Producten	Hoeveelheid	Verwerking	Droging
Steen Cellenbeton	16 st., 18 kg	144 min.	1 dag
Lijm	3 kg		
Weefsel	5 m², 0,5 kg	64 min.	1 dag/mm 3 – 4 dagen
Wapenings-mortel	30 kg		
Muuranker	5 st.	10 min.	–
Afdichting	3 kg	20 min.	1e laag: 2 h 2e laag: 4 h
	54,5 kg	**238 min.**	**5 dagen**

wedi bouwplaat XXL

- Waterpas
- Potlood
- Cutter, decoupeerzaag of handcirkelzaag
- Spuitpistool



Producten	Hoeveelheid	Verwerking	Droging
wedi BA XXL 50 mm	1 st., 13,8 kg	30 min.	1 dag
wedi 610	310 ml, 0,5 kg		
	14,3 kg	**30 min.**	**1 dag**

Bronnen voor de tijdvaststelling, tariefvoorstel voor het "Nordrheinische Fliesen- und Plattenleger-gewerbe" (richtlijnwaarden), calculatiehulp uitbouw – gevel – ombouw


Punctueel geleverd

Of het nu afzonderlijke producten zijn of complete systemen – wedi levert iedere bestelling op de gewenste plaats. De veilige en vooral punctuele levering wordt hierbij ook gegarandeerd door de eigen dochtermaatschappij wedi Logistik GmbH.




Eenvoudig verwerkt

Op elkaar afgestemde systeembouwelementen garanderen een efficiënte verwerking in zeer korte tijd. wedi oplossingen bieden zekerheid, besparen tijd, geld en ergernis.

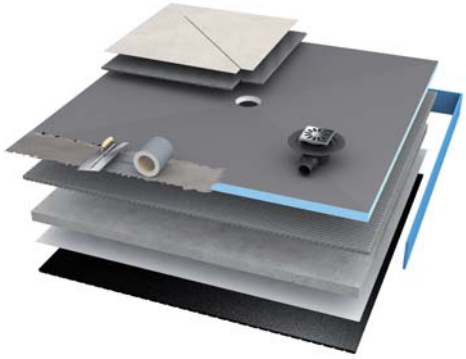

Verwerkingsstappen prefab in het systeem geïntegreerd

Arbeidsintensieve montagestappen, zoals bv. het individueel maken van afschot, het ingewikkelde en eventueel ook riskante afdichten van toe- en afvoeren kosten steeds veel arbeidstijd. wedi systemen verplaatsen de kritische en ingewikkelde arbeidsfasen direct naar het productsysteem: bijvoorbeeld door de veilige waterdichte en naar keuze geïntegreerde afvoertechnieken, het prefab ingewerkte afschot of de grote verscheidenheid van speciaal ontwikkelde uitbreidings- en afdichtingstools.

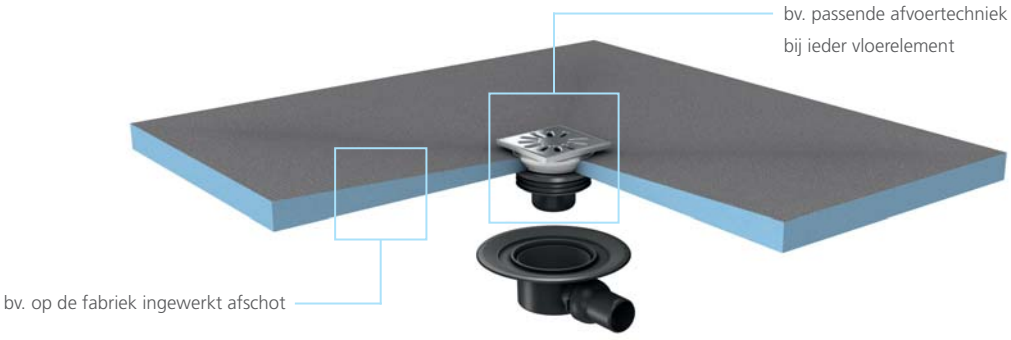

Om u zorgeloos te laten werken

Lichte bouwwijze

Alle productsystemen van wedi zijn ontwikkeld voor de eenvoudige, lichte en stofarme verwerking en beschermen daardoor de arbeidskracht van wedi klanten. Door de enorm lichte bouwwijze wordt bovendien een moeizaam en belastend optillen en dragen vooral bij hogere verdiepingen vermeden.



Een telefoontje is voldoende

Als er ondanks de hoogwaardige kwaliteitsproducten een klacht mocht ontstaan, waarborgt wedi een snelle en ongecompliceerde afhandeling door uitstekend geschoold personeel.



Eén centrale partner voor afdichting, techniek en design

Een bijzondere meerwaarde voor wedi klanten is het persoonlijke contact met één centrale partner: Van het eerste renovatieidee, via de keuze van de systemen, het afstemmen van de technische details tot de afdichting.


01


02


03

Om voor uw product de beste voorwaarden te verkrijgen

Op maat gemaakte POS-systemen

De POS-systemen worden individueel op maat gemaakt aan de hand van de behoefte en omstandigheden ter plekke, zodat installateur en dealer beide profiteren. De dealer kan de producten attractief en verkoopstimulerend presenteren, terwijl de verwerker een uitstekend overzicht over nuttige systeemproducten, toepassingsvoorbeelden en passende verwerkingshulpmiddelen krijgt.



Advertentie- en verkooptools

Verkoopsupport, marketinginstrumenten, presentatiedocumenten, voertuigstickers en nog veel meer – alle wedi klanten hebben toegang tot een breed spectrum van individuele communicatiemiddelen, die te allen tijde online onder **www.wedi.eu** kunnen worden bekeken.



bv. speciale marketingtools voor installateurs

bv. digitale fotopresentatie voor klantenpresentaties


bv. advertentievoorbeelden en verkoopdocumentatie

Alle belangrijke informatie op het web: www.wedi.eu

Hoe wordt het product verwerkt? Welke toebehoren zijn nodig? Biedt wedi ook compatibele systeembouw-elementen? Via het internetplatform krijgen wedi klanten snel en ongecompliceerd antwoorden op alle vragen rond het premiummerk wedi en gelijktijdig toegang tot nuttige tools.




Systeembadkamers Ideeën, design en oplossingen

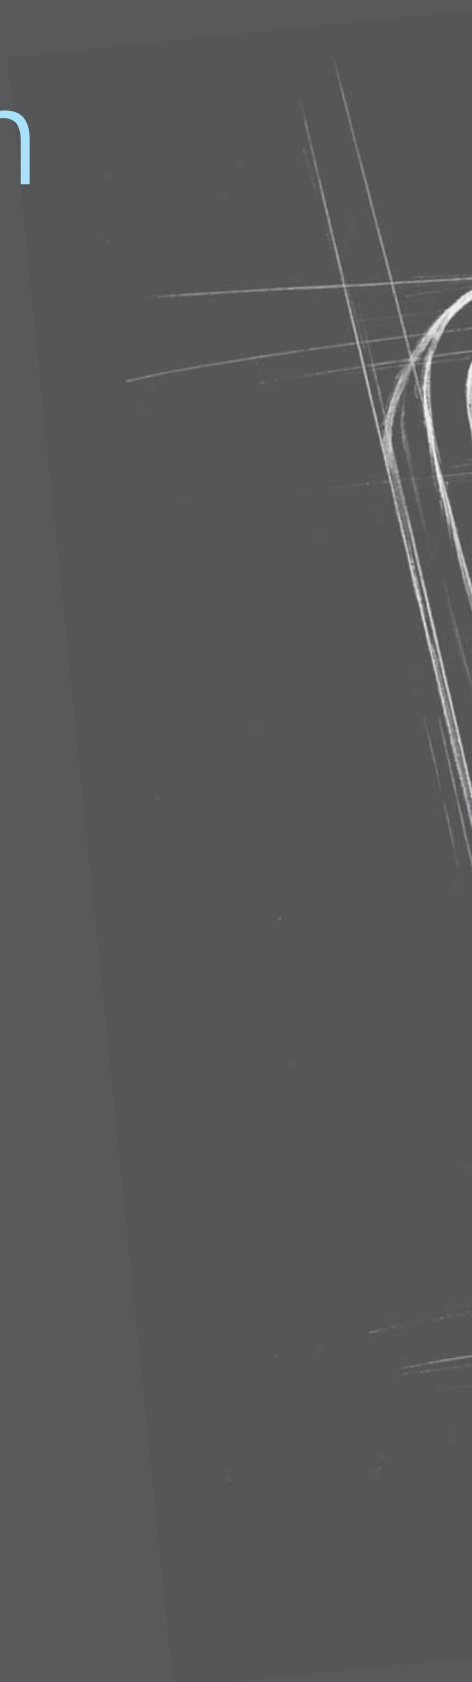

Systeembadkamers van wedi onderscheiden zich in het bijzonder door hun eenvoudige, veilige en modulaire bouwwijze, zonder echter in de creatieve diversiteit beperkt te zijn. Bovendien zijn alle wedi producten volgens Europese normen gecertificeerd voor de inzet in vochtige ruimtes en waarborgen 100 % waterdichtheid.

Op de volgende pagina's vindt u bij wijze van voorbeeld enkele badkamerconcepten en bijbehorende concrete voorstellingen, die tonen, hoe eenvoudig bijvoorbeeld doucheoplossingen, wand- en vloertoepassingen, schap- en wastafeloplossingen met wedi gerealiseerd kunnen worden.

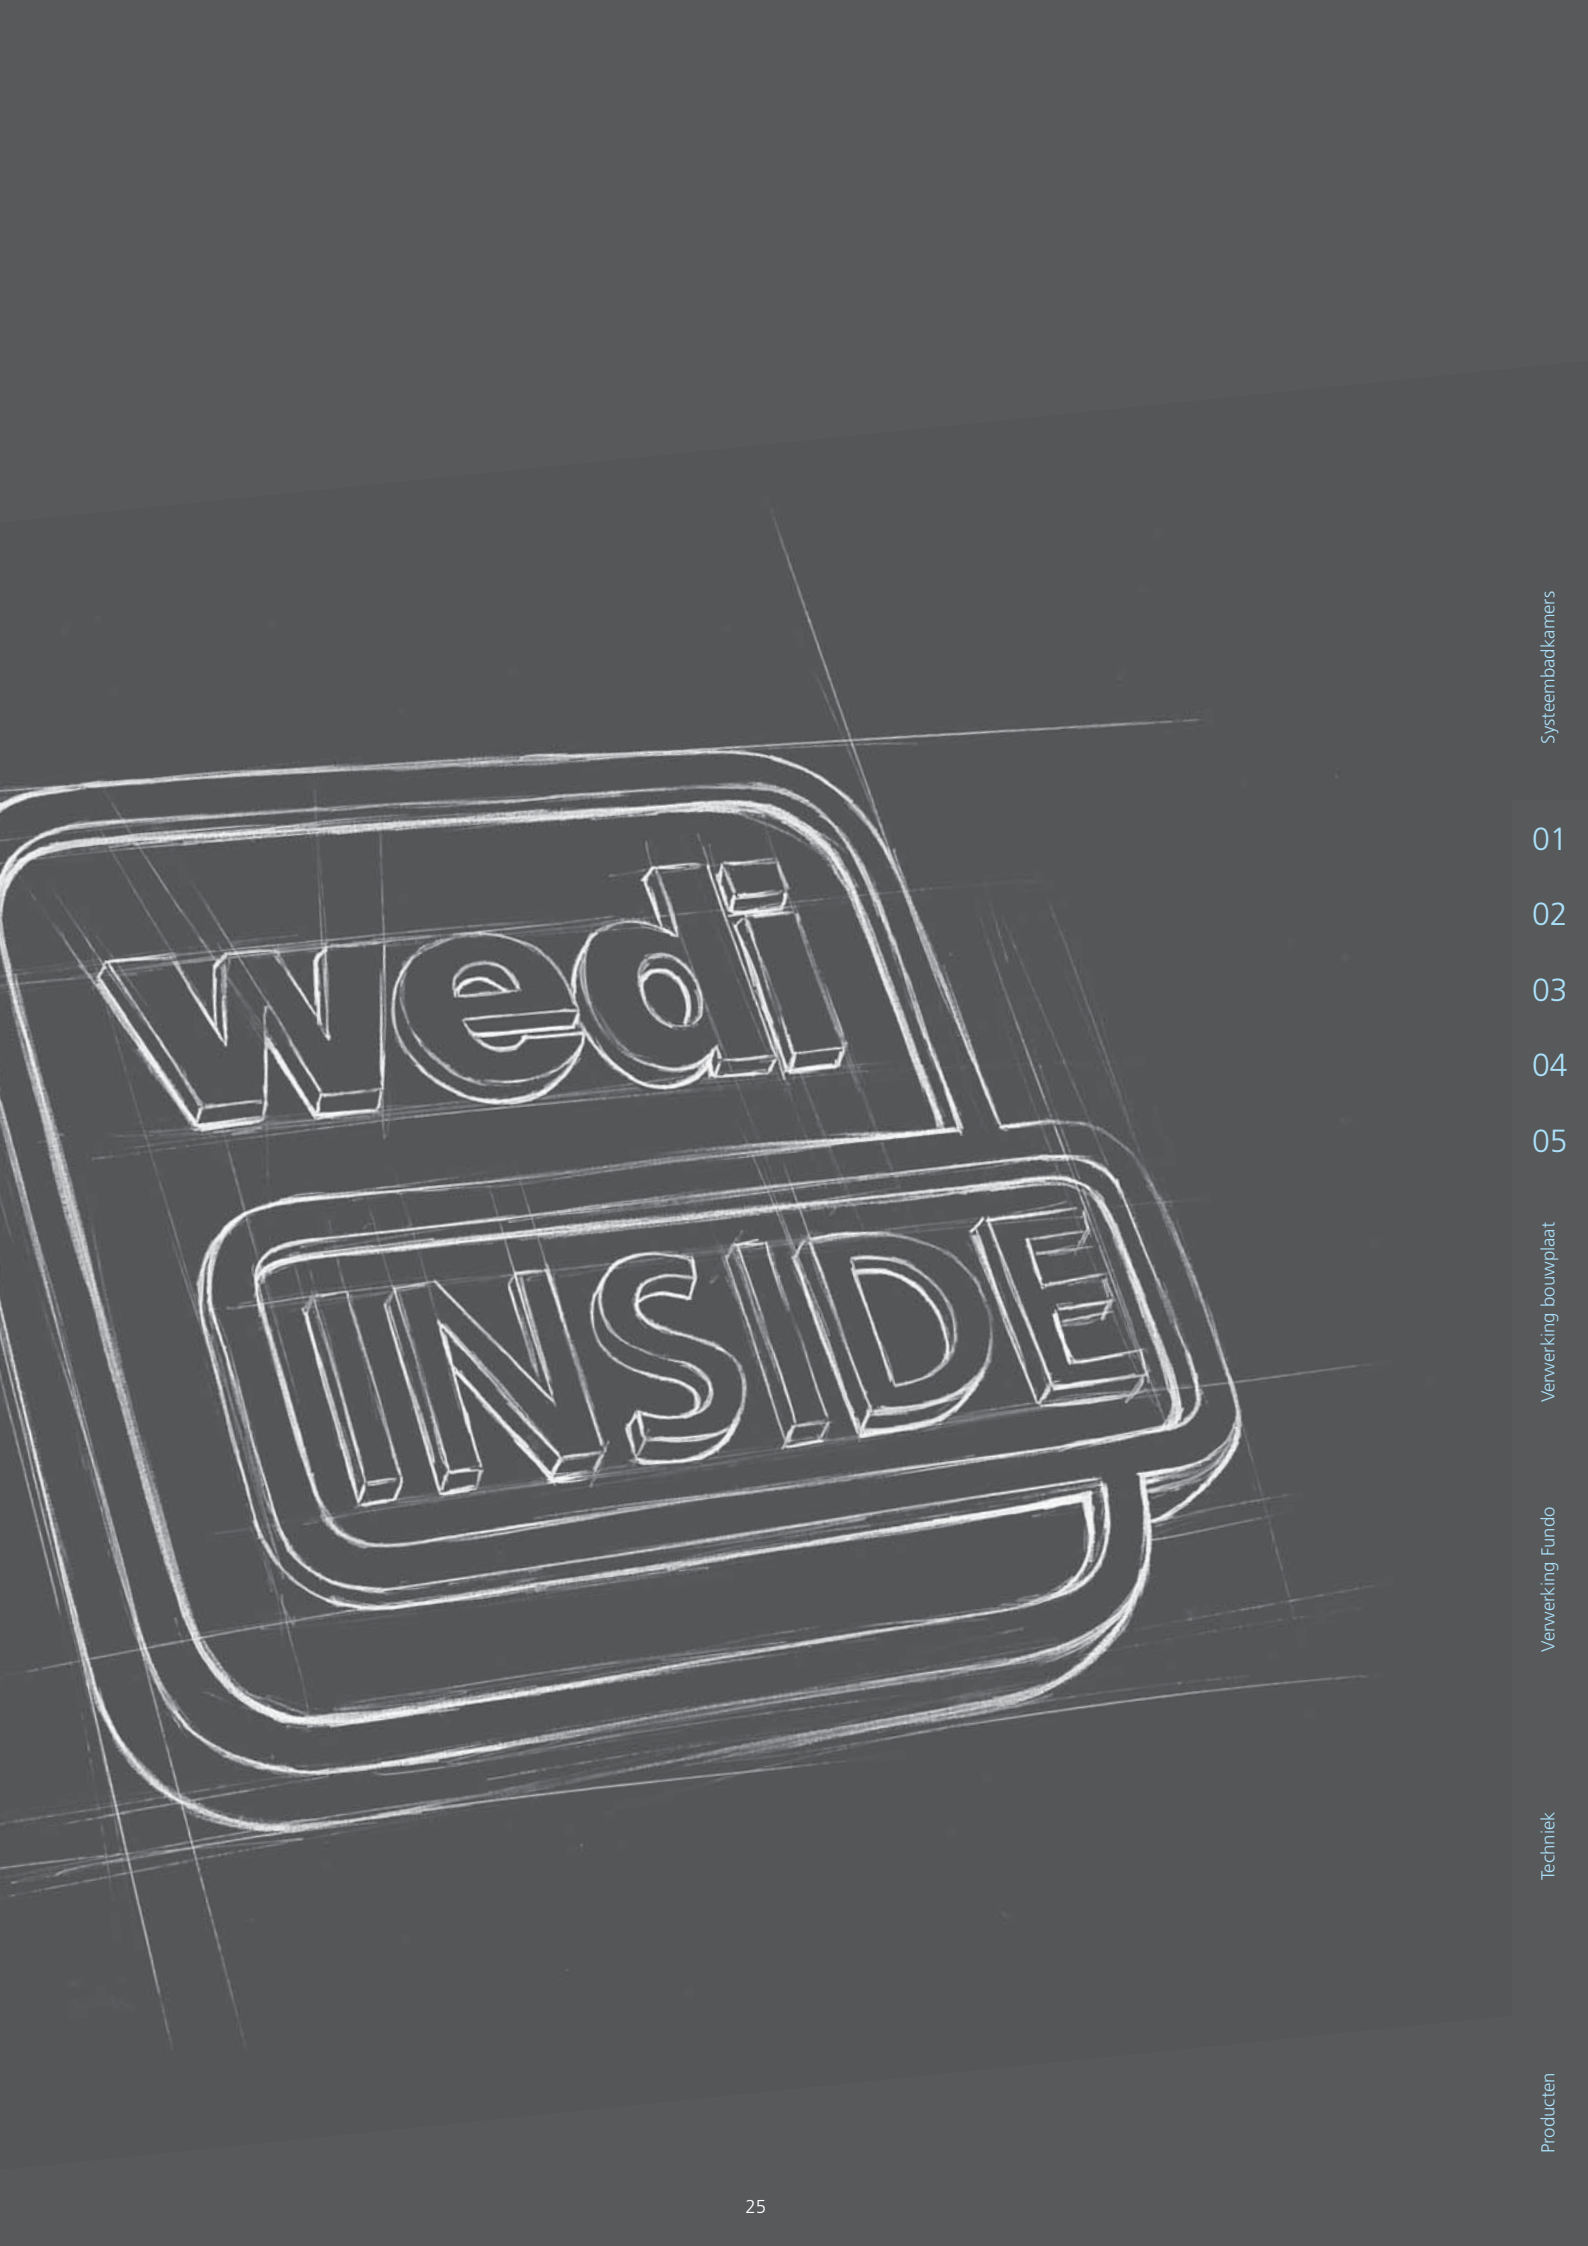

wedi
INSIDE

01

Met grote inloopdouche

Royaal opgezette doucheoplossingen worden in moderne badkamers steeds populairder. Als de ruimtelijke situatie het toelaat, kunnen met wedi extra zitplaatsen, schappen of optische scheidingswanden gerealiseerd worden.



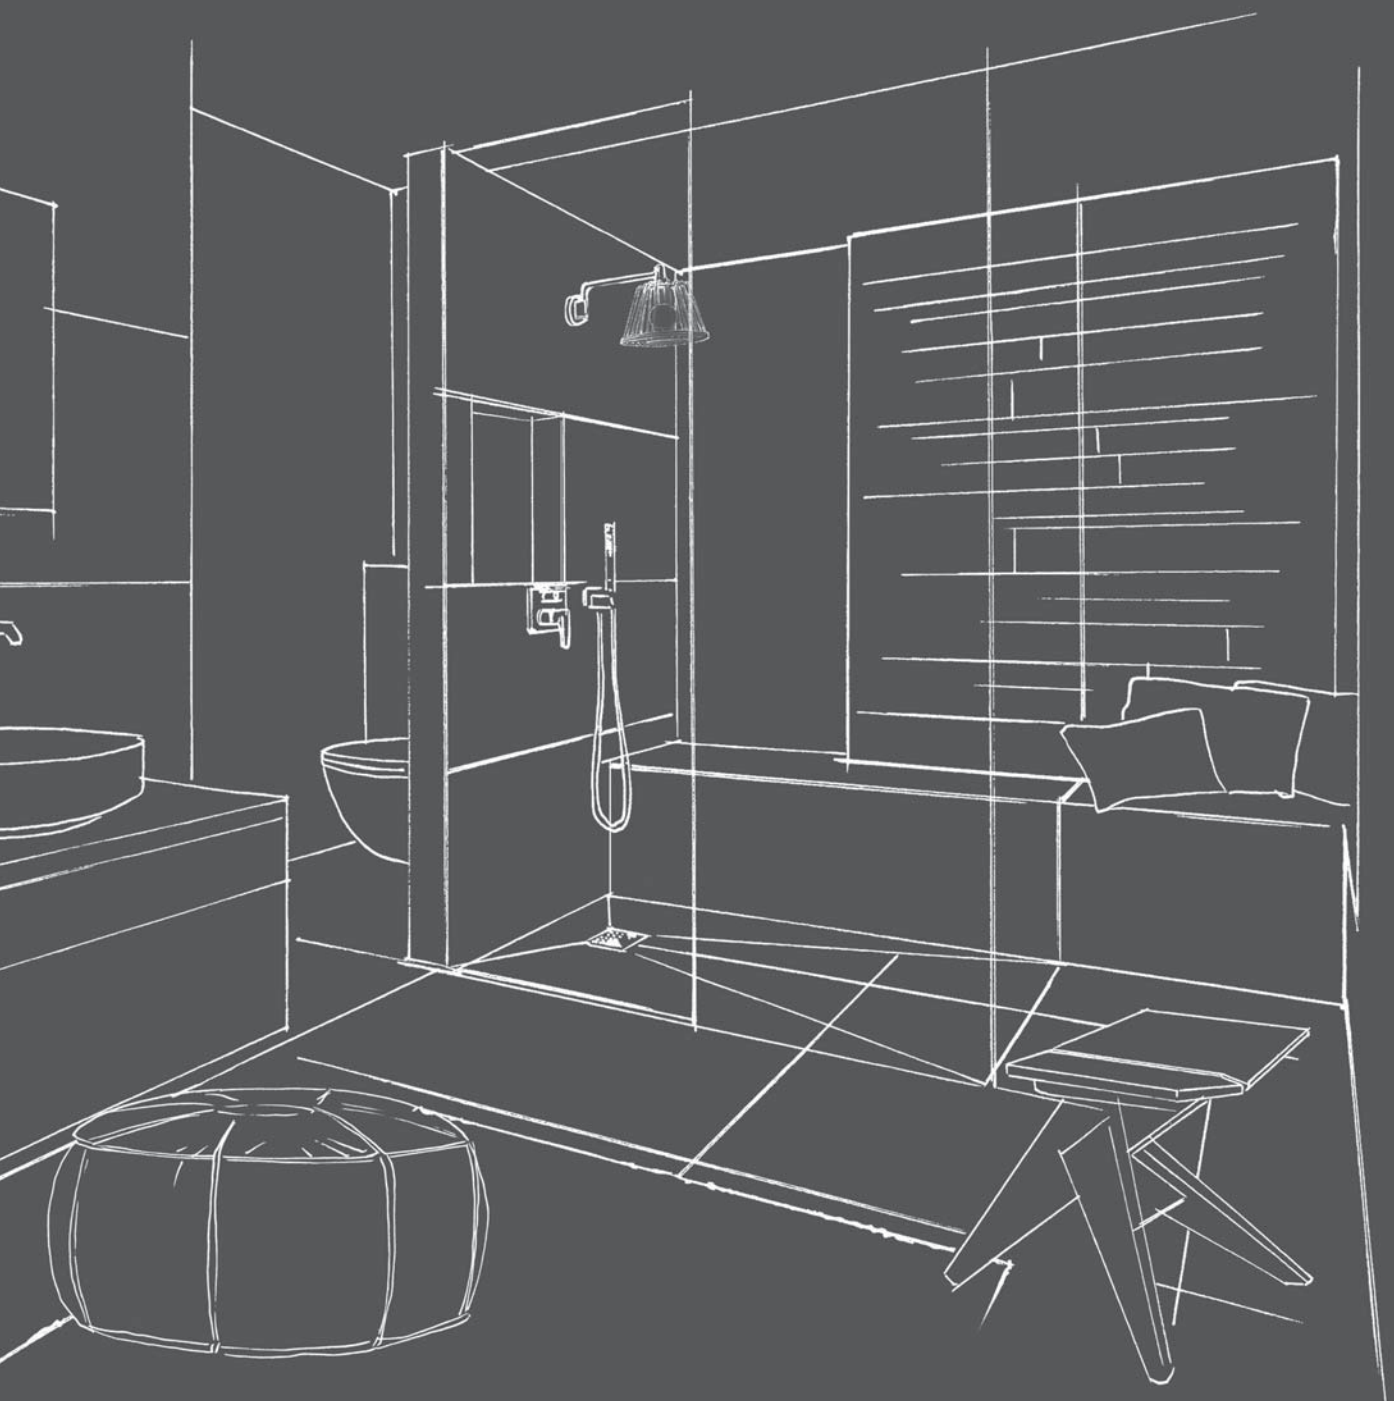









A Systeemopbouw douche

wedi Fundo douchevloerelementen zijn niet alleen verkrijgbaar in een groot aantal formaat- en afvoervarianten, maar kunnen bovendien ook willekeurig in alle richtingen worden uitgebreid.

Gebruikte producten


1 wedi Fundo Primo ▪ douche-element, hier met decentrale puntafvoer
2 wedi Fundo afvoer ▪ hier met horizontale afvoer DN 50 incl. afvoerrooster
3 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van wand- en nisoplossingen
4 **NIEUW:** wedi nissen ▪ voor extra legvakken in douche en bad
5 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
6 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden


B Systeemopbouw vloerconstructie

Stabiel, ontkoppelend, isolerend en hoogtecompenserend – de wedi bouwplaten zijn ook op de vloer de ideale tegelondergrond en dankzij de verschillende diktes perfect geschikt voor renovaties in de privésfeer.

Gebruikte producten

1 wedi bouwplaten ▪ als warmte-isolerende vloerplaat
2 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
3 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden
4 wedi Nonstep Plan ▪ contactgeluidsisolatieplaten met 14 db geluidsisolatie onder keramische bekledingen

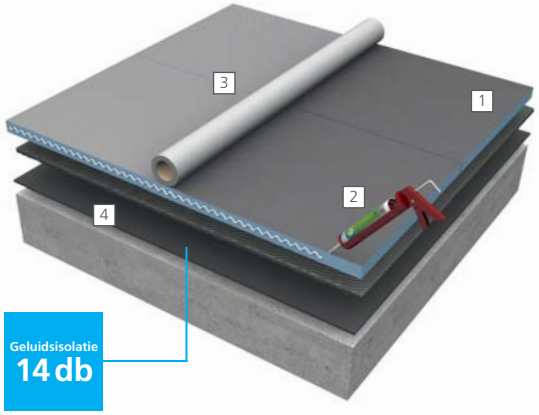

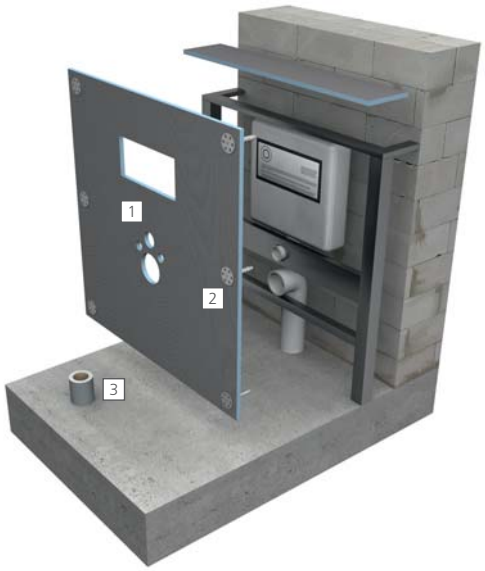

C Systeemopbouw WC-oplossing

wedi I-Board is een voorbereid montage-element voor het bekleden van WC-voorwandinstallaties. Met een breedte van 1200 mm is het gemakkelijk aan te passen aan individuele behoeften. Ondanks gering gewicht is het extreem stabiel en belastbaar.

Gebruikte producten


1 wedi I-Board ▪ de prefab hangtoilet-installatiewandbekleding, alternatieve toepassing: lijmen met wedi 610 op een stud
2 wedi Tools rozetten ▪ met spaanplaatschroeven voor het bevestigen aan de drageronderconstructie
3 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

D Systeemopbouw zitbank- en opbergvlakken

De hoge eigen stabiliteit van de wedi bouwplaten en de eenvoud, om deze op de millimeter exact op de gewenste maat te brengen, maken bijna iedere constructie in de vochtige ruimte mogelijk.

Gebruikte producten

1 wedi bouwplaten ▪ voor het modelleren, bekleden en aansluiten van bouwcomponenten
2 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
3 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

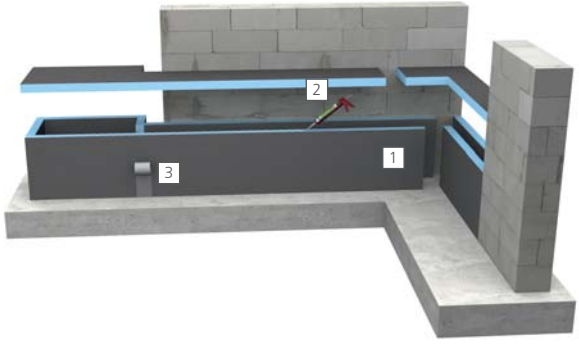

Voor verwerkingsrichtlijnen zie www.wedi.eu – Productoverzicht vanaf pagina 132

02

De zitbank in de douche

Met de modulaire wedi systemen zijn nagenoeg alle vormgevingsideeën ongecompliceerd realiseerbaar. Hier bijvoorbeeld een wedi zitbank met geïntegreerde wandafvoer in de douche of een verlichte opbergoplossing boven de wastafel.






INTERIOR URBAN HOUSING
FINE WINES






A Systeemopbouw wand- en schapoplossing

Dankzij de veelzijdigheid van de wedi bouwplaten kunnen wandbekledingen, installatiewanden en schapoplossingen eenvoudig en ongecompliceerd gerealiseerd worden.

Gebruikte producten

1 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van wand- en nisoplossingen op een draagconstructie
2 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden en de bouwplaat op het frame
3 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden
4 wedi Tools bevestigingsset ▪ voor het stabiele vastschroeven van badkamermeubels

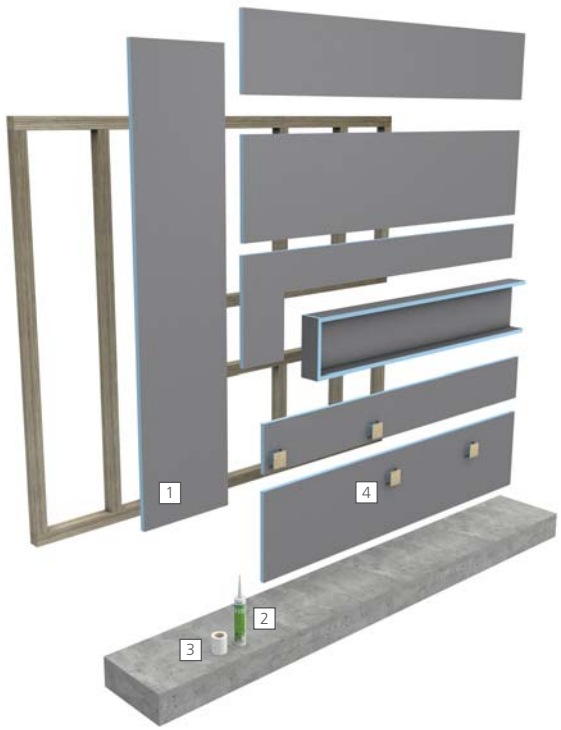

B

Systeemopbouw complete doucheoplossing

Dit voorbeeld toont de veelzijdigheid van de modulaire wedi systemen bijzonder duidelijk. Het inloopdouche-element met geïntegreerd afschot, de fraaie wandafvoer onder de zitbank, de wandbekleding en de vrijstaande stabiele scheidingswand worden in één systeemopbouw gecombineerd. Hierbij heeft de wedi afvoervariant Mini Max een inbouwdiepte nodig van slechts 99 mm.

Gebruikte producten

1. wedi Fundo Riolito ▪ het douche-element met goot
2. wedi Fundo gootafvoer ▪ hier met horizontale afvoer Mini Max DN 40
3. wedi Sanoasa zitbank 3 ▪ zitbank, afgerond
4. wedi Fundo Riolito Discreto ▪ de fraaie wandafvoer, hier in het dragerelement van de zitbank verwerkt
5. wedi bouwplaten ▪ als vrijstaande stabiele scheidingswand en voor het bekleden van wanden
6. **Facultatief:** wedi Nonstep Pro ▪ geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen
7. **Facultatief:** wedi randisolatiestroken ▪ geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand
8. wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
9. wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden
10. wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken




Voor verwerkingsrichtlijnen zie www.wedi.eu – Productoverzicht vanaf pagina 132

03

Het buitengewone doucheopbergvlak


Het perfecte samenspel van het modulaire wedi systeem maakt ook ongebruikelijke oplossingen mogelijk. Een individuele wastafel, die gelijktijdig een opbergvlak in de douche biedt, is daarbij net zo goed mogelijk als bijvoorbeeld de bekleding van het bad.



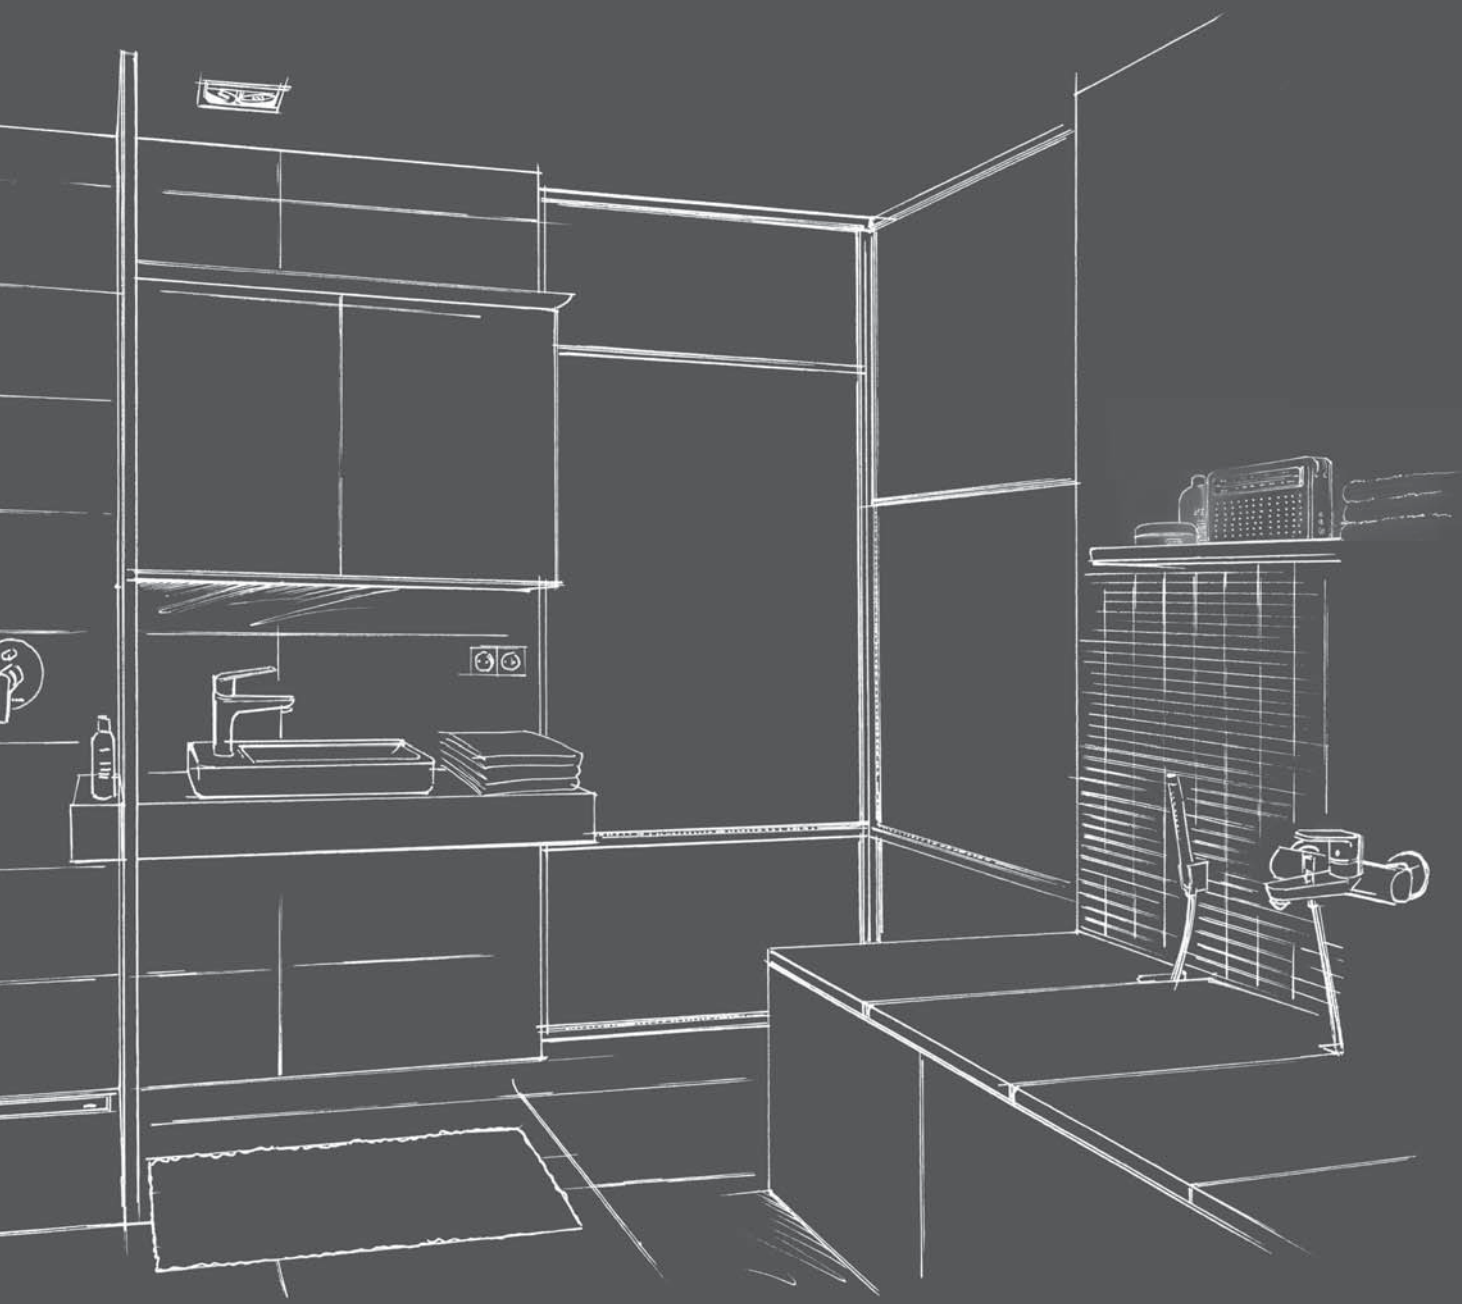





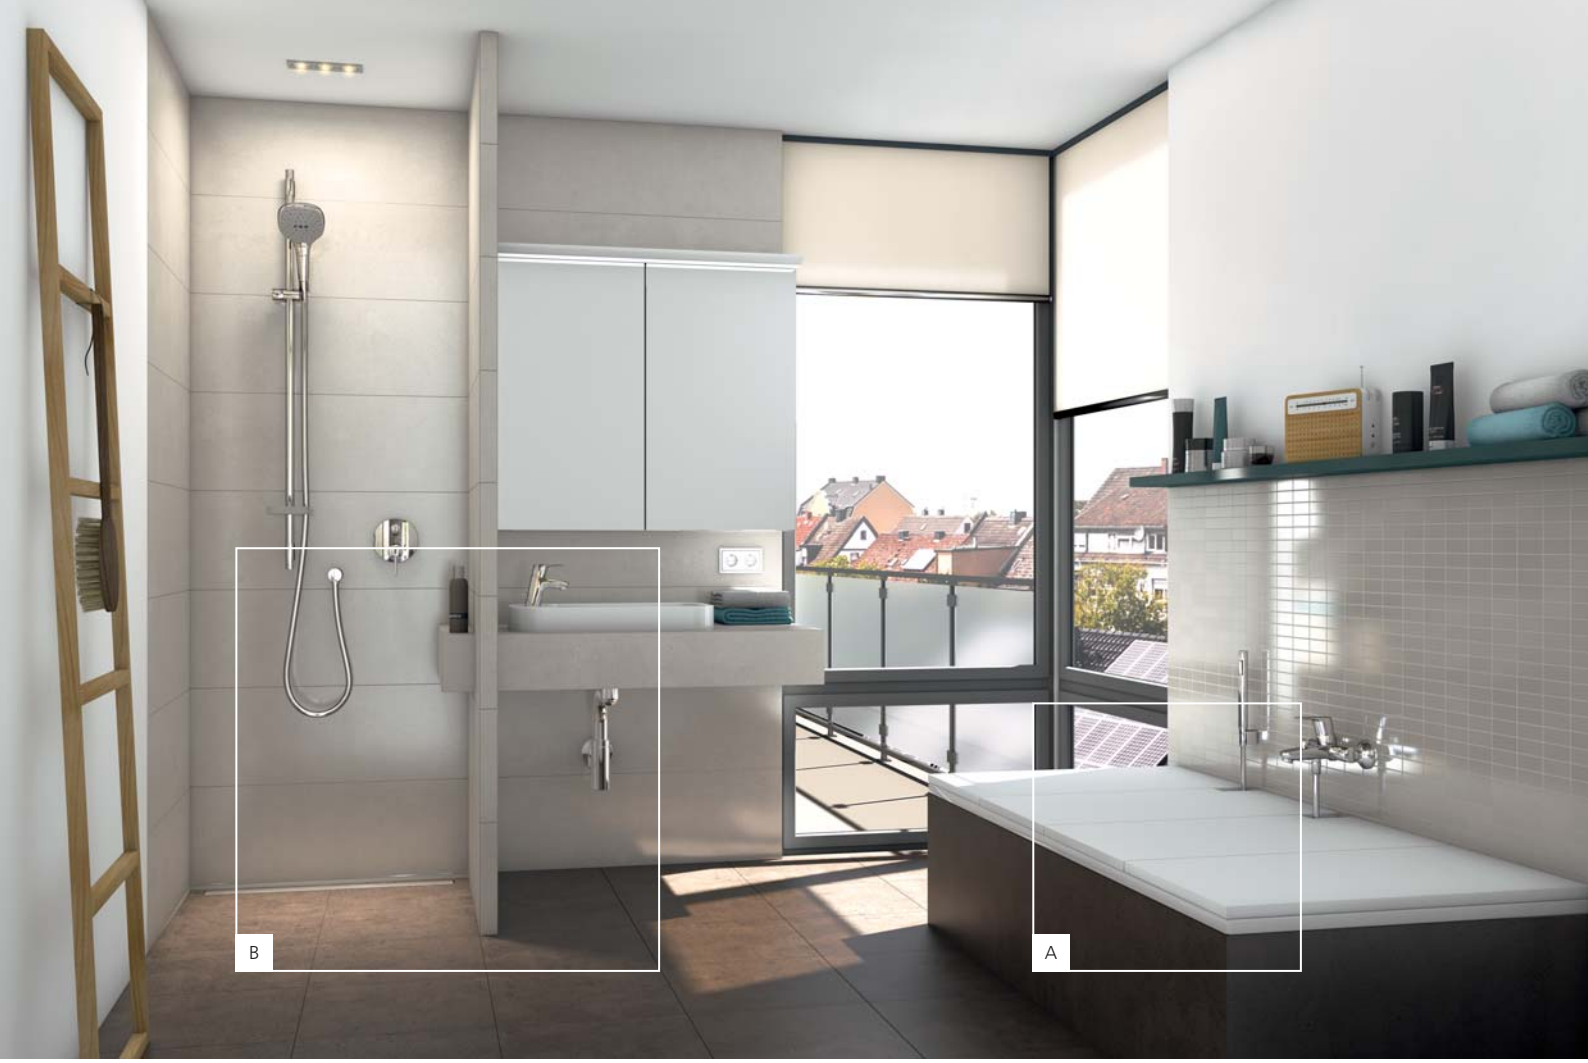


A Systeemopbouw badbekleding

De prefab badbekleding wedi Bathboard met een dikte van 20 mm is voor bijna ieder badformaat inzetbaar. Door de in hoogte verstelbare voetjes kunnen bij de inbouw oneffenheden tot 10 cm in het ruwe beton of in de dekvloer veilig worden gecompenseerd. Dat maakt het controleframe overbodig.

Gebruikte producten

1 wedi Bathboard ▪ in hoogte verstelbare bekleding van kopse en lange kanten
2 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
3 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

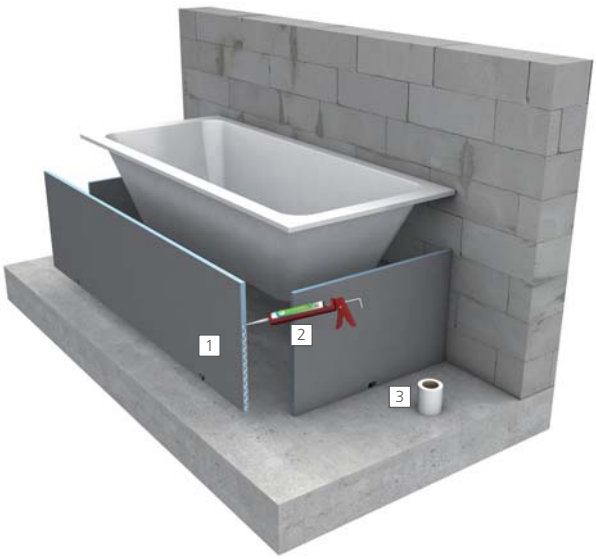

B Systeemopbouw douche

De hoge stabiliteit van de wedi bouwplaten en de eenvoud, om deze exact op de gewenste maat te brengen, maken de individuele bouw van creatieve wastafel- en doucheoplossingen mogelijk.

Deze wedi innovatie is gelijktijdig het complete systeem voor inloopdouches met goot. Met de prefab geïntegreerde afvoertechniek meet het systeem slechts 70 mm en is een bijzonder highlight bij het creëren van de badkamer.

Gebruikte producten

1 wedi bouwplaten ▪ voor het nauwkeurig construeren van wastafeloplossingen

2 **Facultatief:** wedi Nonstep Pro ▪ geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen


3 **Facultatief:** wedi Randdämmstreifen ▪ geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand

4 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden

5 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

6 wedi Fundo Plano Linea ▪ douche-element met vast geïntegreerde afvoertechniek (goot)

7 wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

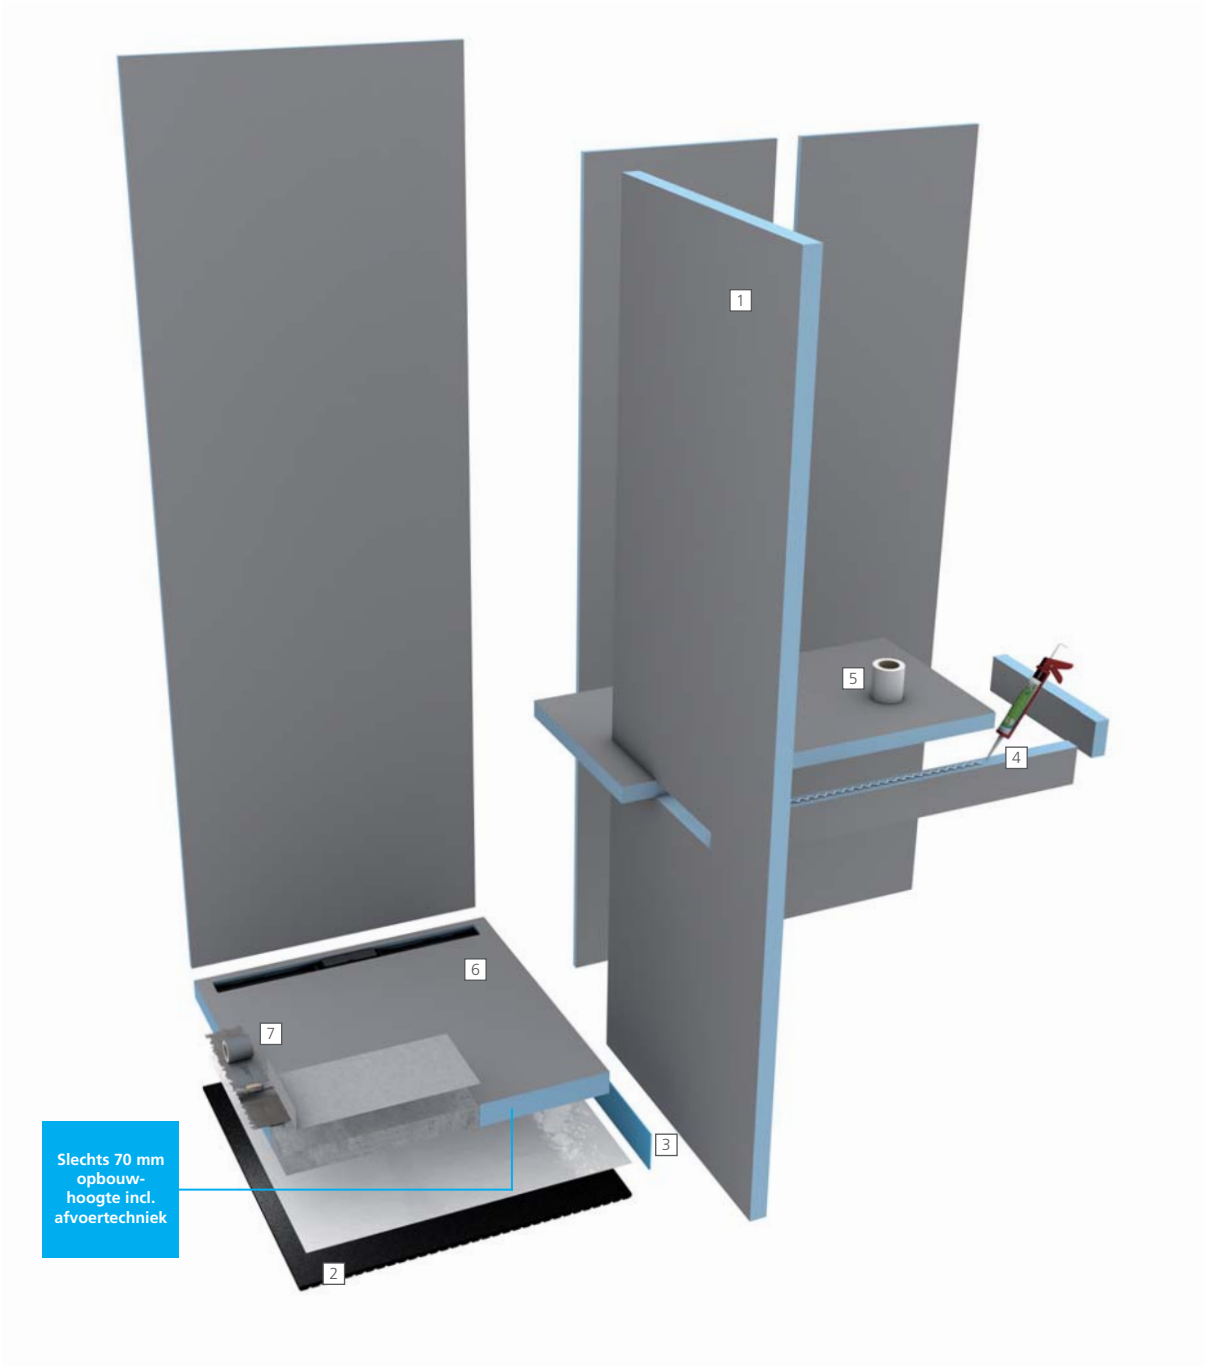


Voor verwerkingsrichtlijnen zie www.wedi.eu – Productoverzicht vanaf pagina 132

04

De praktische douchekamer

Snel en eenvoudig kunnen ook kleine badkamers met de modulaire wedi systemen worden gerenoveerd: WC en wastafel op een installatiewand geïnstalleerd en de praktische douche met vrijstaande scheidingswand onder het schuine dak.



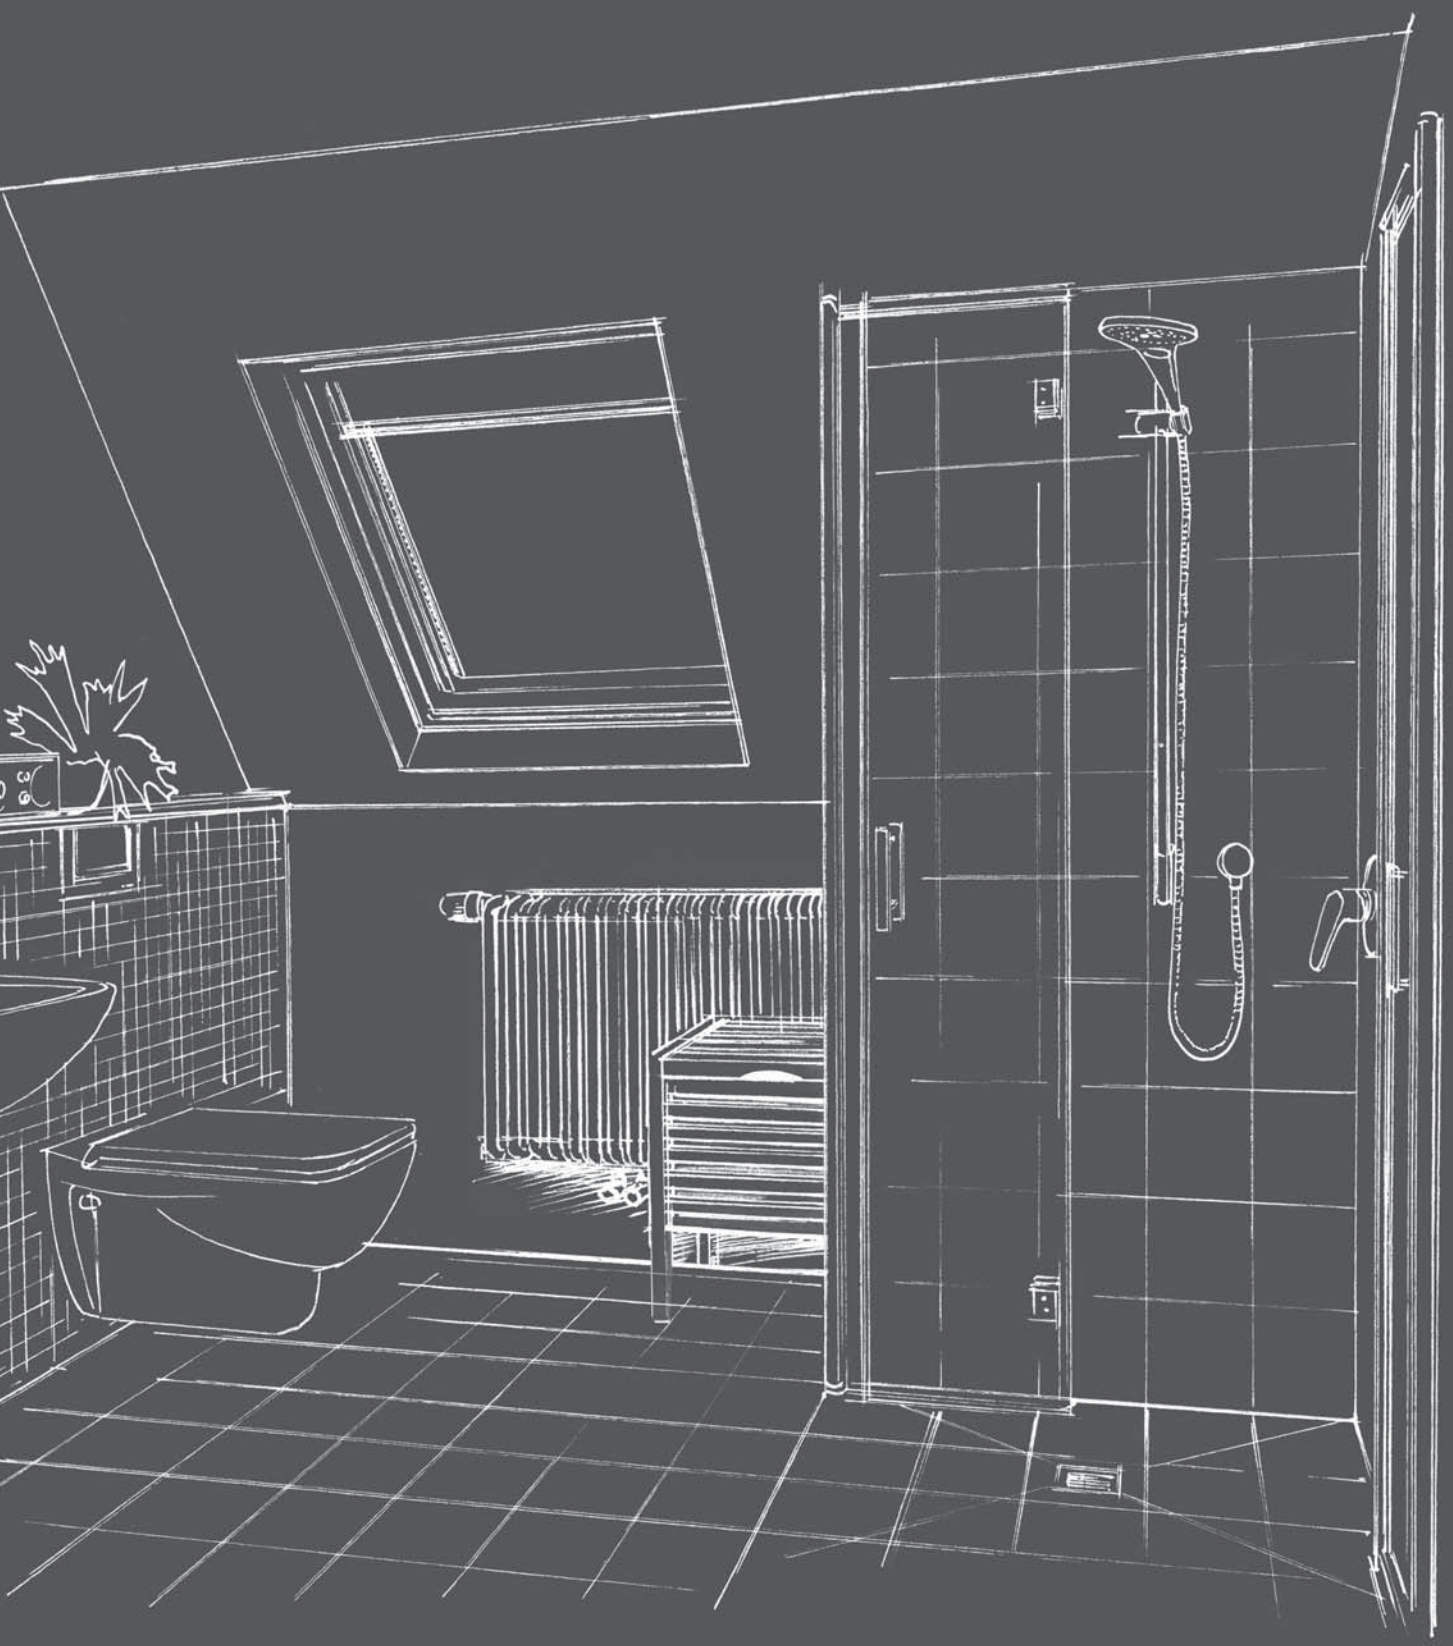








A Systeemopbouw voorzetwand

wedi bouwplaatsystemen kunnen ongecompliceerd op bestaande draagconstructies worden aangebracht. Gelijmd of geschroefd, als WC-/wastafel-installatie of voor de bekleding van buizen en leidingen – ze kunnen steeds vrij gecombineerd worden en kunnen vlak ten opzichte van elkaar worden uitgevoerd.

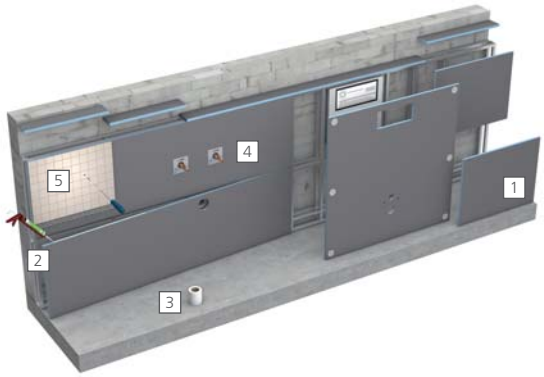

Gebruikte producten


1 wedi bouwplaten ▪ voor het bekleden van aangrenzende vlakken
2 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden en als montagelijm
3 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden
4 wedi Tools dichtingsmanchet ▪ flexibele afdichting van buisleidingen
5 wedi Tools Set hollewandpluggen ▪ voor het bevestigen van haken, handdoekhouders of kleine, hangende meubels

B Systeemopbouw douche

Met de prefab geïntegreerde afvoer is het in de wedi Fundo Plano totale systeem slechts 65 mm dik. Bij renovaties, bv. ook bij oudere gebouwen, waar alles op de millimeter aankomt, is deze wedi oplossing absoluut onovertroffen.

Gebruikte producten

1 wedi Fundo Plano ▪ extreem laag inloopdouche-element met vast geïntegreerde afvoertechniek
2 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van douchewanden
3 **Facultatief:** wedi Nonstep Pro ▪ geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen
4 **Facultatief:** wedi randisolatiestroken ▪ geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand
5 wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken
6 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
7 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

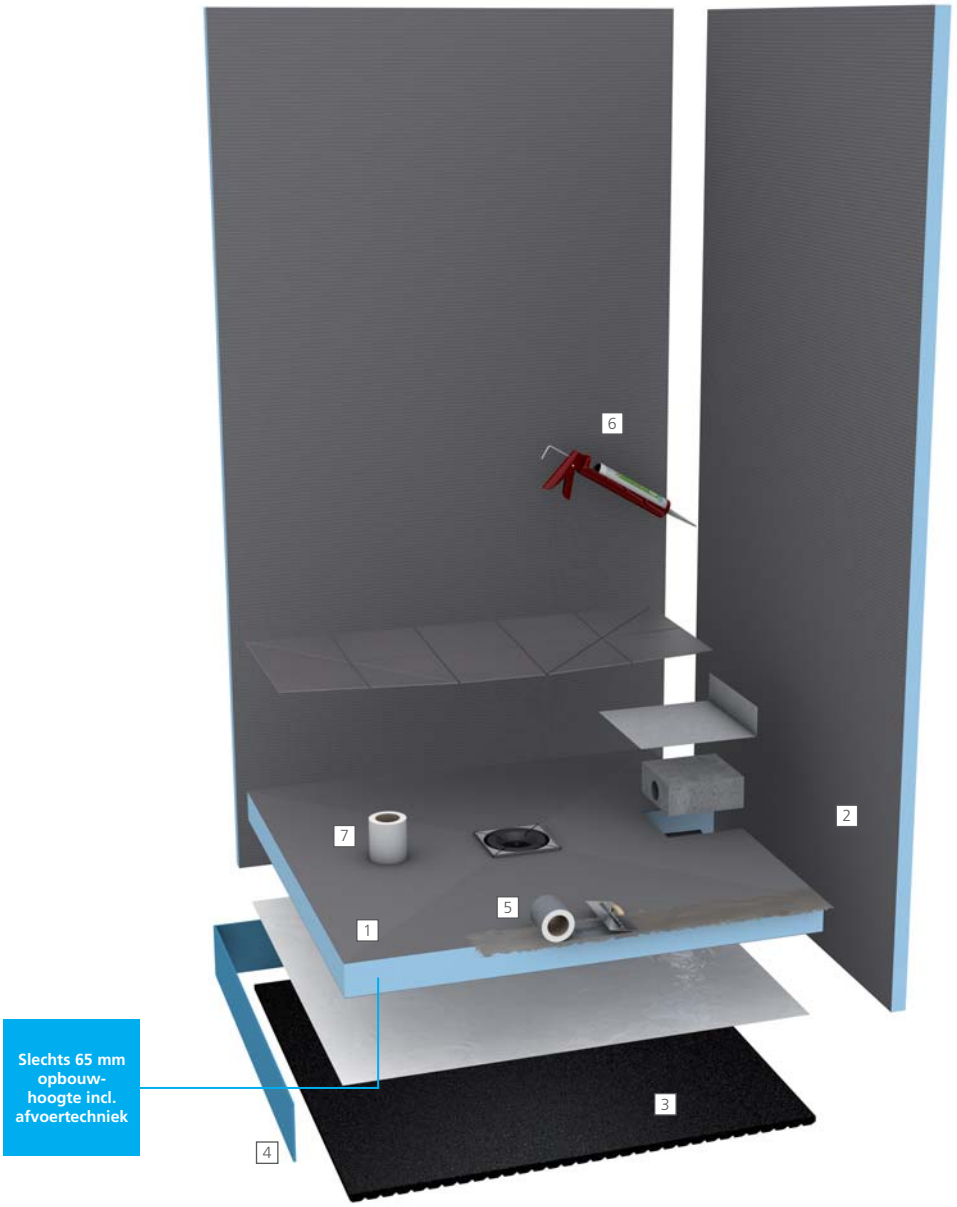


Voor verwerkingsrichtlijnen zie www.wedi.eu – Productoverzicht vanaf pagina 132

05

De complete douchehoek

Het grootste gedeelte van alle douches in privébadkamers wordt in de hoek van de ruimte ondergebracht. Daarbij speelt in het bijzonder het samengaan van de wanduitvoering incl. mogelijke nisoplossingen en het passende inloopdouche-element met inbegrip van de afvoertechniek een centrale rol. wedi systemen onderscheiden zich hier door de veiligheid in het systeem bij zeer eenvoudige verwerking en installatie.

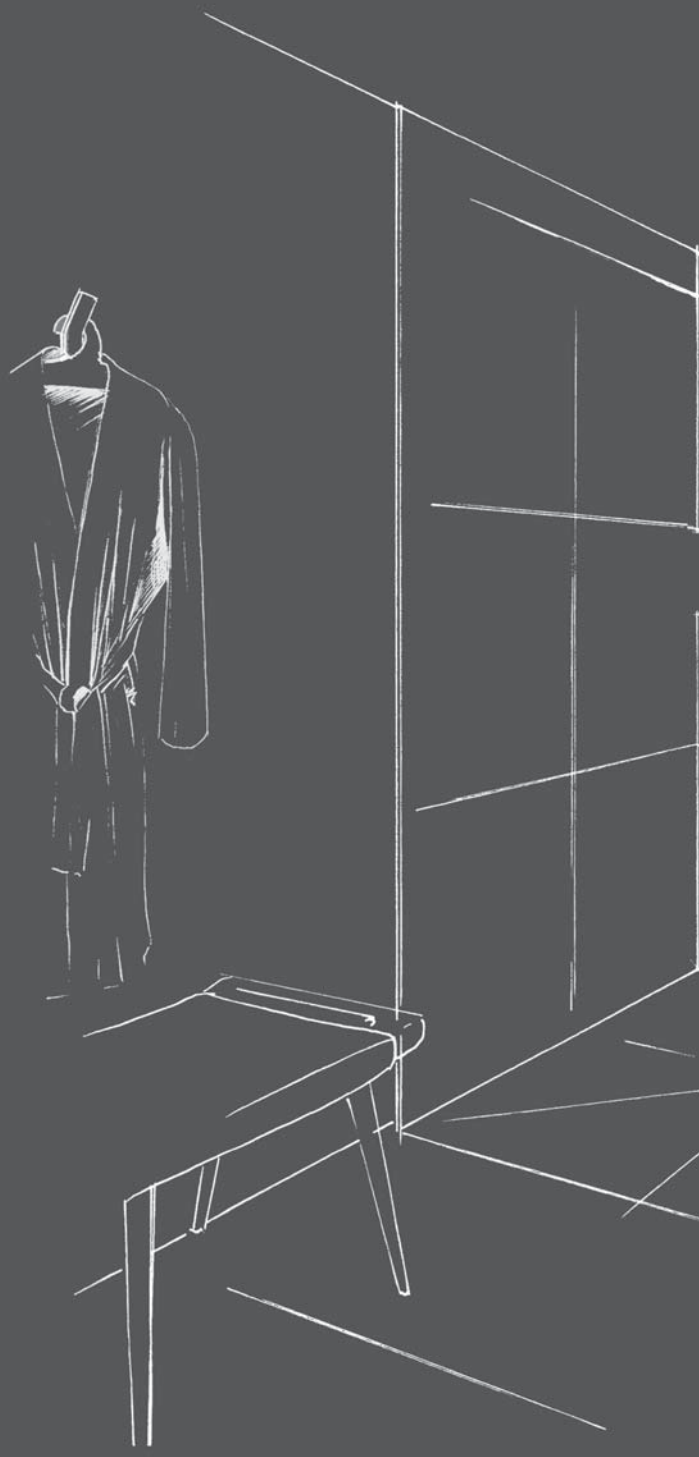










A Systeemopbouw douchevloer

wedi vloerelementen zijn niet alleen verkrijgbaar in een groot aantal formaat- en afvoervarianten, maar kunnen bovendien willekeurig in alle richtingen worden uitgebreid.

Gebruikte producten

1 wedi Fundo Ligno ▪ inloopdouche-element voor houten vloerconstructies
2 wedi Fundo afvoer ▪ verzonken in het houten plafond
3 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van douchewanden
4 wedi Subliner Dry & Flex ▪ scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsbaan
wedi Tools afdichtingsband ▪ voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren
5 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
6 wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken
7 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

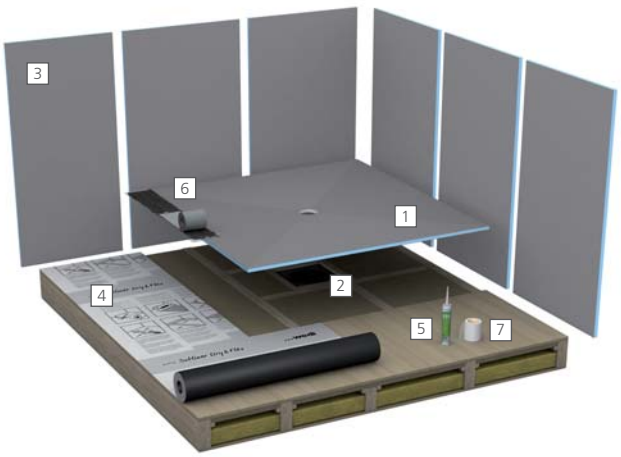

B

Systeemopbouw douchewandoplossing

Of het nu gaat om een voorzetwand op een draagconstructie of direct op de wand gemonteerd, de wedi bouwplaten vormen de ideale basis als tegelondergrond en maken individuele oplossingen mogelijk, zoals bv opbergvlakken en nissen.


Gebruikte producten

1 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van wand- en nisoplossingen
2 **NIEUW:** wedi nissen ▪ voor extra legvakken in douche en bad
3 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
4 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden




Voor verwerkingsrichtlijnen zie www.wedi.eu – Productoverzicht vanaf pagina 132

wedi bouwplaten: Van het product naar het systeem

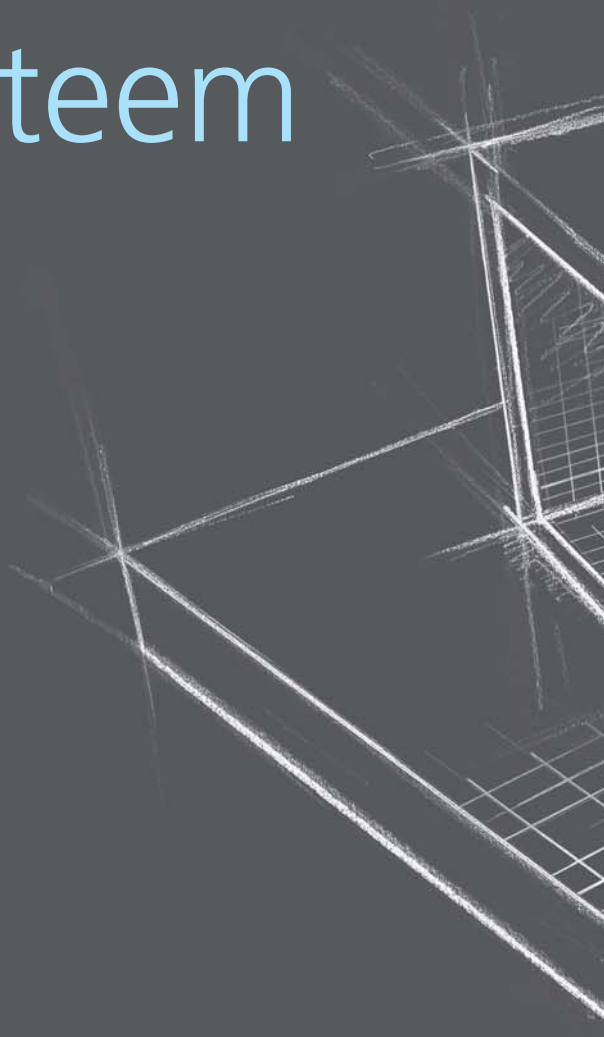

Met de waterdichte bouwplaatoplossingen van wedi kunnen badkamers binnen zeer korte tijd volledig of gedeeltelijk worden gerenoveerd. Het basismateriaal biedt bovendien echte meerwaarde, zoals bijv. de warmte-isolatie, de lichte bouwwijze of de onbeperkte compatibiliteit binnen het complete systeem. Op de volgende pagina's vindt u een keuze uit de toepassingsmogelijkheden en de technische uitvoering daarvan. wedi bouwplaten – Voor elke eis de passende oplossing.

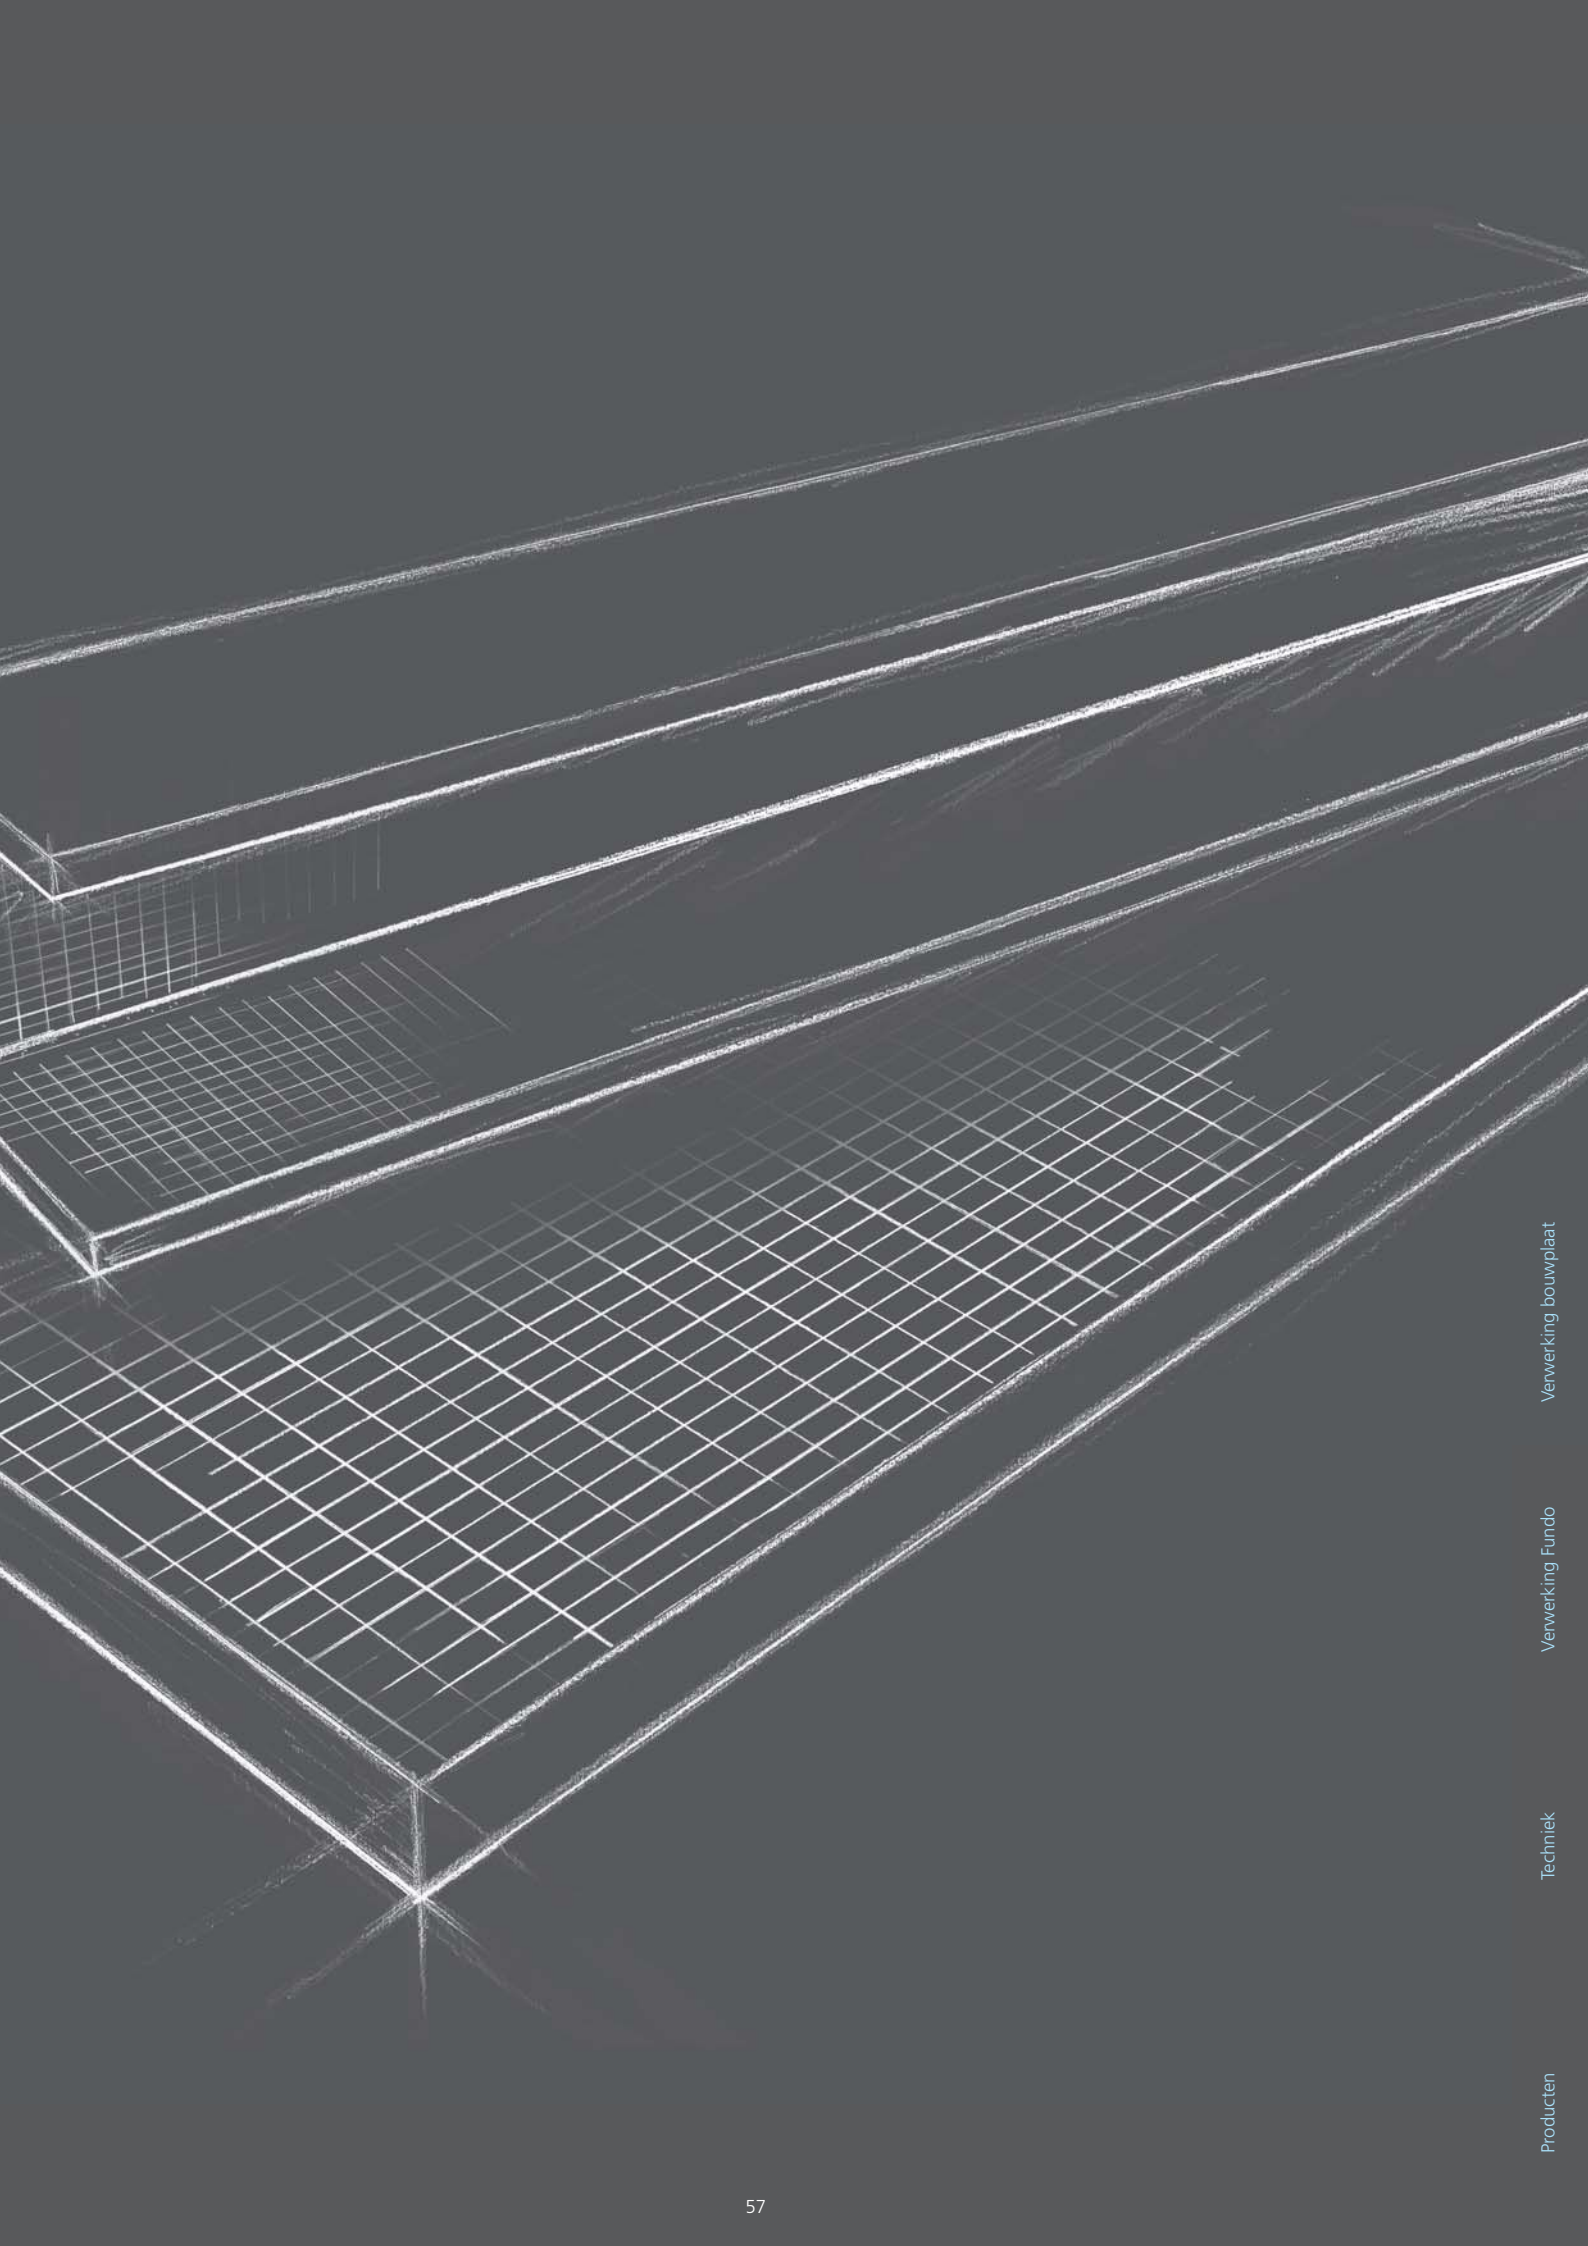

Bouwplaat 4 en 6 mm
Alle soorten nivelleringen




Gebruikte producten


1 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van wandoplossingen
2 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
3 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

Ultradun en overal toepasbaar


Als oude badkamers aan een renovatie toe zijn, rijst vaak de vraag hoe oude wandbekledingen, bijv. halfhoog betegelde wanden, moeten worden behandeld. De wedi bouwplaat biedt hier een eenvoudige oplossing. Daarbij wordt de bouwplaat meestal in de dikten 4 mm of 6 mm toegepast omdat ze dan vlak aansluit op de oude tegels en daardoor een mooi glad oppervlak ontstaat. Ook als egalisatiestrook onder accentuerende mozaïektegels kan de 4 mm dikke wedi bouwplaat bij een wand met grote tegels goed van dienst zijn.



De bouwplaten over het hele oppervlak met behulp van tegellijm plaatsen.



De naden van de bouwplaten afdichten met wedi 610 en voorzien van wedi Tools weefselband.



Vervolgens betegelen of alternatief bepleisteren.



Bouwplaat 20 mm
Voor oneffen ondergronden




Gebruikte producten


1 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van wandoplossingen op oneffen ondergronden
2 wedi Tools afdichtingsband ▪ voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren
3 wedi Tools metaalplug ▪ voor het aanbrengen van bouwplaten op wanden

De ideale tegelondergrond

Als de ondergronden in te renoveren ruimten niet of slechts ten dele draagkrachtig zijn, worden bij de verwerking wedi bouwplaten met een dikte van 20 mm in combinatie met wedi Tools metaalpluggen ingezet. Daardoor komt het zeer arbeids- en kostenintensieve draagkrachtig maken van deze oude ondergronden te vervallen.



Middenbedmortel op de gemarkeerde plaatsen aanbrengen.



De bouwplaat iets aantikken en met behulp van een waterpas uitlijnen. Gaten in de wand boren.



wedi Tools metaalpluggen in de gaten plaatsen en na de uitharding van de mortel inslaan.



Bouwplaat 12,5 mm
Voor overgangen naar gipskarton




Gebruikte producten

1 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van wandoplossingen op een draagconstructie
2 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden
3 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden en voor de montage van de raad de bouw op een draagconstructie
4 wedi Tools metaalplug ▪ voor het aanbrengen van bouwplaten op draagconstructies

Pasnauwkeurige overgang naar gipskarton


De wedi bouwplaat met een dikte van 12,5 mm is een vlak aansluitende en uiterst zinvolle voortzetting van gipskartonplaten op plaatsen met spatwater en in natte gedeelten van badkamers. In tegenstelling tot gebruikelijke gipskartonplaten is de wedi bouwplaat in combinatie met het wedi Tools afdichtingsband zonder verdere extra coating 100 % waterdicht en warmte-isolerend en voorkomt zo de vorming van zweet- en condenswater.



wedi bouwplaat vlak uitlijnen aan de gipskartonplaat.



wedi Tools weefselband aanbrengen op de naden.



Daarna kunnen de platen worden betegeld of bepleisterd.



Bouwplaat XL en XXL
Vrijstaande scheidingswanden




Gebruikte producten


1 wedi bouwplaten XL & XXL ▪ als vrijstaande stabiele scheidingswand, bouwplaatdikte 50 mm
2 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van wand- en nisoplossingen
3 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
4 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

Vrijstaand stabiel, zonder verdere hulpmiddelen


Karakteristiek voor de grote wedi bouwplaten is de buitengewone breedte van maar liefst 1,20 m. Hierdoor kunnen ze niet alleen worden gebruikt als vrijstaande wand, maar wordt bovendien het aantal naden verminderd, waardoor de montage aanzienlijk wordt vereenvoudigd.



Gewoon plaatsen …




… verlijmen en afdichten …



… betegelen, klaar!



Mensolo L en U
Schappen en bekledingen

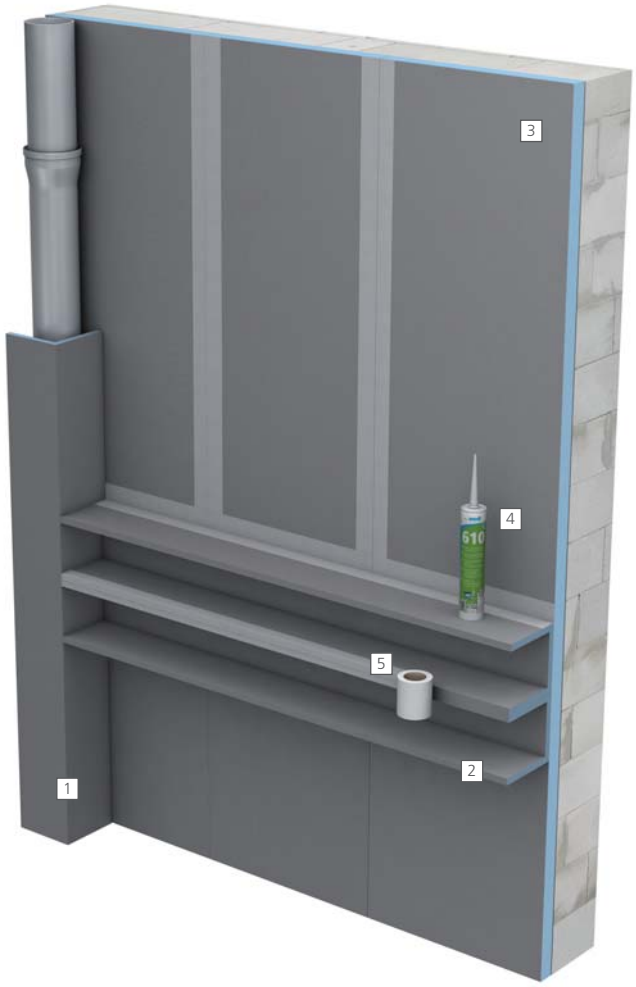


Gebruikte producten


1 wedi Mensolo L ▪ prefab-element voor schappen en buisbekledingen
2 wedi Mensolo U ▪ prefab-element voor schapoplossingen
3 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van wand- en nisoplossingen
4 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
5 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

Veelzijdige legvakken


De handige prefab-elementen Mensolo in L- en U-vorm worden op tal van manieren toegepast. De elementen worden vaak gebruikt voor schapoplossingen of buisbekledingen. Het oppervlak kan daarna desgewenst betegeld of bepleisterd worden.



Op de gewenste lengte inkorten…



…monteren en versterken…




…betegelen, klaar!







I-Board
Prefab hangtoilet installatiebekleding

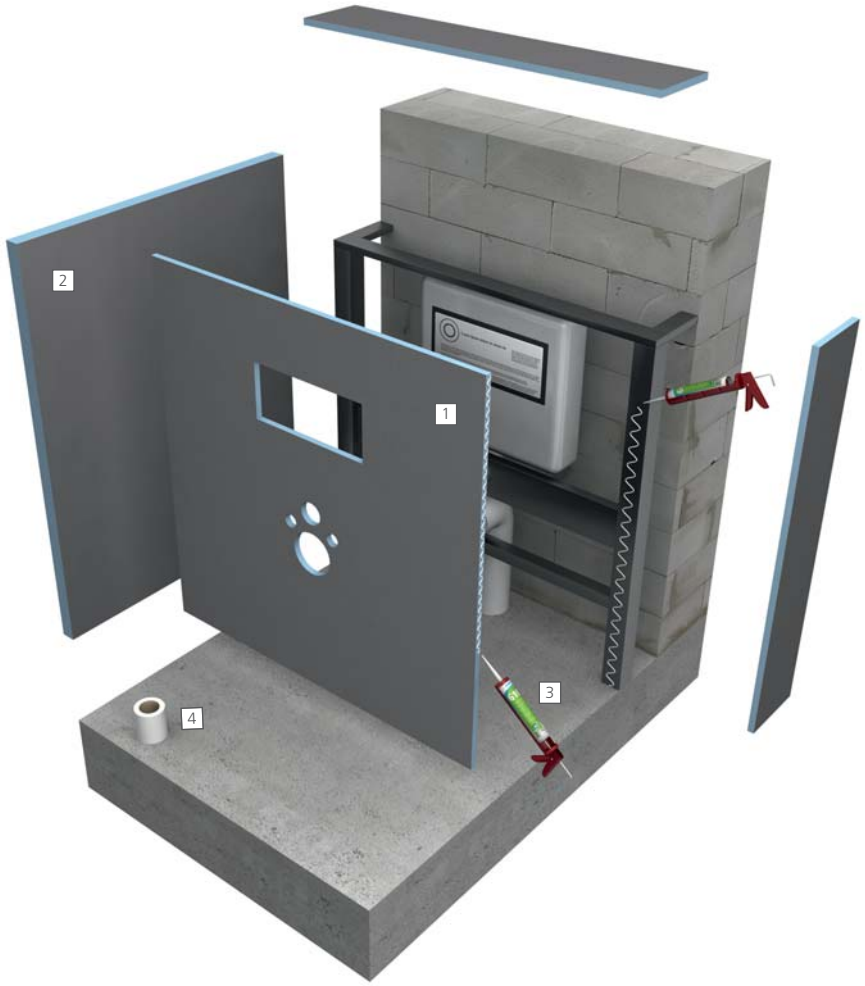


Gebruikte producten

1 wedi I-Board ▪ prefab hangtoilet installatiebekleding
2 wedi bouwplaten ▪ voor het bekleden van aangrenzende vlakken
3 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
4 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

Uitpakken. Monteren. Klaar!

wedi I-Board is een voorgeboord montage-element voor de bekleding van sanitaire installatiewanden. Met een breedte van 1200 mm kan het eenvoudig aan uw persoonlijke wensen worden aangepast. Ondanks het geringe gewicht is het I-Board extreem stabiel en belastbaar. De verbinding met het draagelement wordt naar keuze uitgevoerd met wedi 610 lijm- en afdichtmiddel of alternatief met wedi Tools rozetten incl. meegeleverde snelbouwschroeven.



Exact op maat snijden …




… vastschroeven en versterken …



… betegelen, klaar!



Bouwplaat Construct
Ronde vormgeving

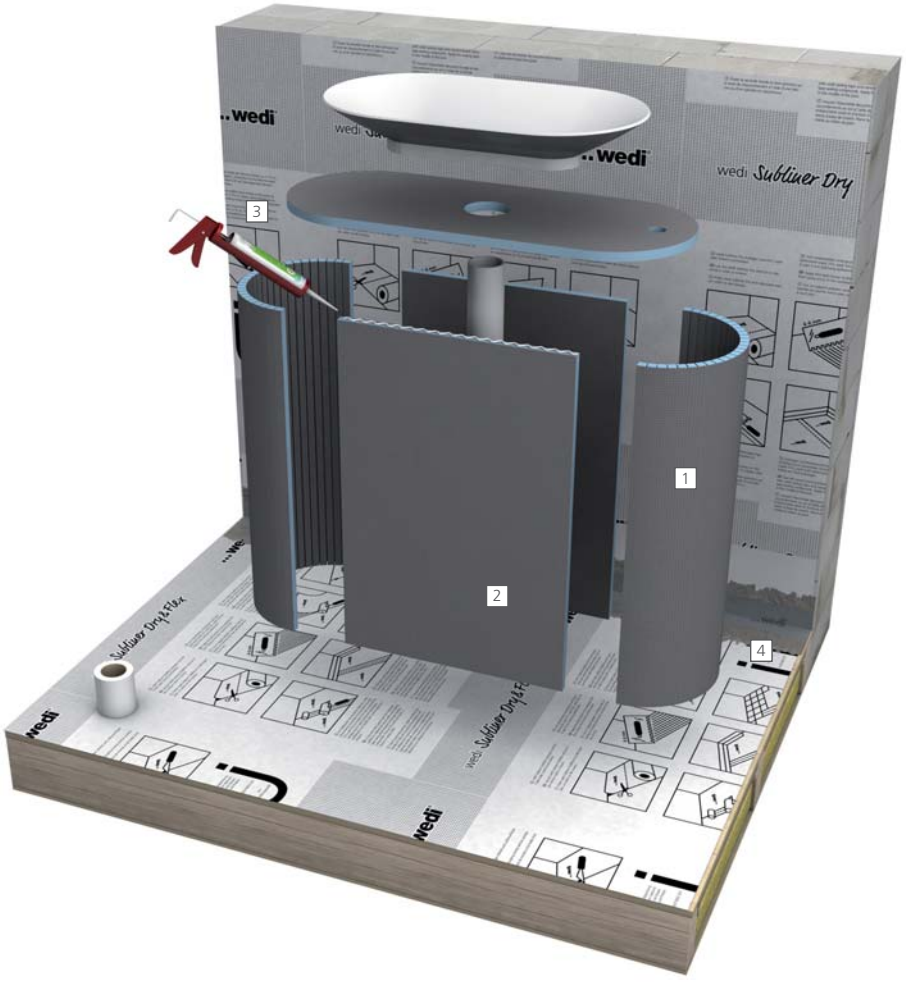


Gebruikte producten


1 wedi bouwplaten Construct ▪ vervormbare bouwplaat voor individuele vormgeving
2 wedi bouwplaten ▪ voor het nauwkeurig construeren van wastafeloplossingen
3 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
4 wedi Subliner Dry & Flex ▪ scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsbaan
wedi Tools afdichtingsband ▪ voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren

Zo buigzaam als nodig is en zo stabiel als mogelijk is

Of u nu op zoek bent naar kleine radii of halfronde oplossingen, met de bouwplaat Construct kunt u dankzij de in de fabriek voorgesneden lengte- of dwarsinsnijdingen uw fantasie de vrije loop te laten.



In de gewenste vorm brengen …



… van weefselband voorzien en met lijm insmeren …



… laten uitharden, klaar!



Moltoromo
Creatieve wandoplossingen




Gebruikte producten


1 wedi Moltoromo ▪ het modulaire systeem voor talloze wanduitvoeringen
2 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
3 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

Rond of ovaal – iedereen op zijn manier


Met het modulaire wedi Moltoromo-systeem kunnen talloze wandvormen met een speciaal effect gecreëerd worden voor verschillende badkamer- en wellnesstoepassingen. Ronde vormen, oplossingen in hoekvorm of bijvoorbeeld in golvende vorm kunnen eenvoudig en snel gebouwd worden. De afwerkingsmogelijkheden met tegels of pleisterwerk zijn vrijwel onbeperkt.



De groeven van de Moltoromo-elementen voorzien van wedi 610 lijm- en afdichtmiddel.



De afzonderlijke Moltoromo-elementen verbinden met behulp van de meegeleverde veren.



De open voeg sluiten met wedi 610 lijm- en afdichtmiddel.



Bathboard
Badbekleding



Gebruikte producten


1 wedi Bathboard ▪ in hoogte verstelbare bekleding voor kopse en lange kanten
2 wedi bouwplaten ▪ voor de bekleding van aangrenzende oppervlakken, bijv. als installatiewand
3 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
4 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

Past als een 'maatpak' voor ieder bad

De in de fabriek voorgefabriceerde badbekleding wedi Bathboard met een dikte van 20 mm kan worden toegepast voor nagenoeg ieder badformaat. Door de in hoogte verstelbare pootjes kunnen bij de montage oneffenheden tot ca. 10 cm in de ruwe beton- of dekvloer worden weggewerkt. Daardoor wordt een extra regelwerk overbodig.



Gewoon plaatsen …



… naden verlijmen en versterken …



… inpassen, klaar!



Bouwplaat Vapor

Enorme bescherming tegen vocht




Gebruikte producten


1 wedi bouwplaten Vapor ▪ speciale bouwplaat met geïntegreerde dampwering
2 wedi Sanoasa Bellina ▪ zitbank
3 wedi Tools afdichtingsband ▪ voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren

Geen kans voor damp en vocht


De wedi bouwplaat Vapor is vooral zinvol op plekken waar om bouwfysische redenen bij de montage van de binnenliggende warmte-isolatie een dampwering vereist is. Dit geldt vooral voor de toepassing bij wanden in overdekte zwembaden, stoombaden en douche-installaties.



De wedi bouwplaten Vapor over het hele oppervlak met behulp van tegellijm plaatsen.



De naden afdichten met wedi Tools afdichtingsband en een epoxyharstegellijm.



Daarna kunnen de platen betegeld of bepleisterd worden.



Nissen
Handige legvakken



Gebruikte producten


1 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van wandoplossingen op een dragerconstructie (metalen of houten regelwerk)

2 **NIEUW:** wedi nissen ▪ voor extra legvakken in douche en badkamer


3 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden en voor de montage van de raad de bouw op een draagconstructie

De perfecte mix van design en functie

De wedi nissen zijn handig en esthetisch tegelijk. Hun royale vormgeving onderstreept het extravagante karakter van een badkamer. Daarnaast bieden ze extra ruimte voor tal van douchespullen of persoonlijke decoratie-ideeën. En het beste is: ze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en zijn compatibel met standaard wedi systeemoplossingen.



Passende uitsparing uit de wedi bouwplaat snijden.



wedi 610 lijm- en afdichtmiddel op de nis aanbrengen en de nis plaatsen.



wedi 610 lijm- en afdichtmiddel en wedi Tools weefselband rondom aanbrengen.



Sanoasa zitbanken
Comfortabele doucheoplossing




In het systeem individueel uitbreidbare douche-oplossingen

Gebruikte producten


1 wedi Fundo Riolito neo ▪ het inloopdouche-element met dicht bij de wand liggende goot
2 wedi Sanoasa zitbank 1 ▪ zitbank, recht
3 wedi Fundo Riolito Discreto ▪ de fraaie wandafvoer, hier in het dragerelement van de zitbank verwerkt
4 wedi bouwplaten ▪ als vrijstaande stabiele scheidingswand en voor het bekleden van wanden
5 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
6 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

Fantastisch veel design-mogelijkheden


Ieder heeft zijn eigen voorstelling van comfort. Maar het gevoel van ontspanning als men onder de douche zit en de waterdruppels de rug masseren, is voor iedereen een belevenis. De wedi Sanoasa zitbanken bieden veel ruimte voor ontspanning en een comfortabele lichaamsverzorging. Zo wordt douchen weer leuk – voor het hele gezin.



Draagelement van de Sanoasa zitbank op de gewenste maat snijden.




Afzonderlijke componenten met wedi 610 lijm- en afdichtmiddel verlijmen.



Vervolgens wedi Tools weefselband op de naden aanbrengen.



Bouwplaatconstructie
Individueel bouwen

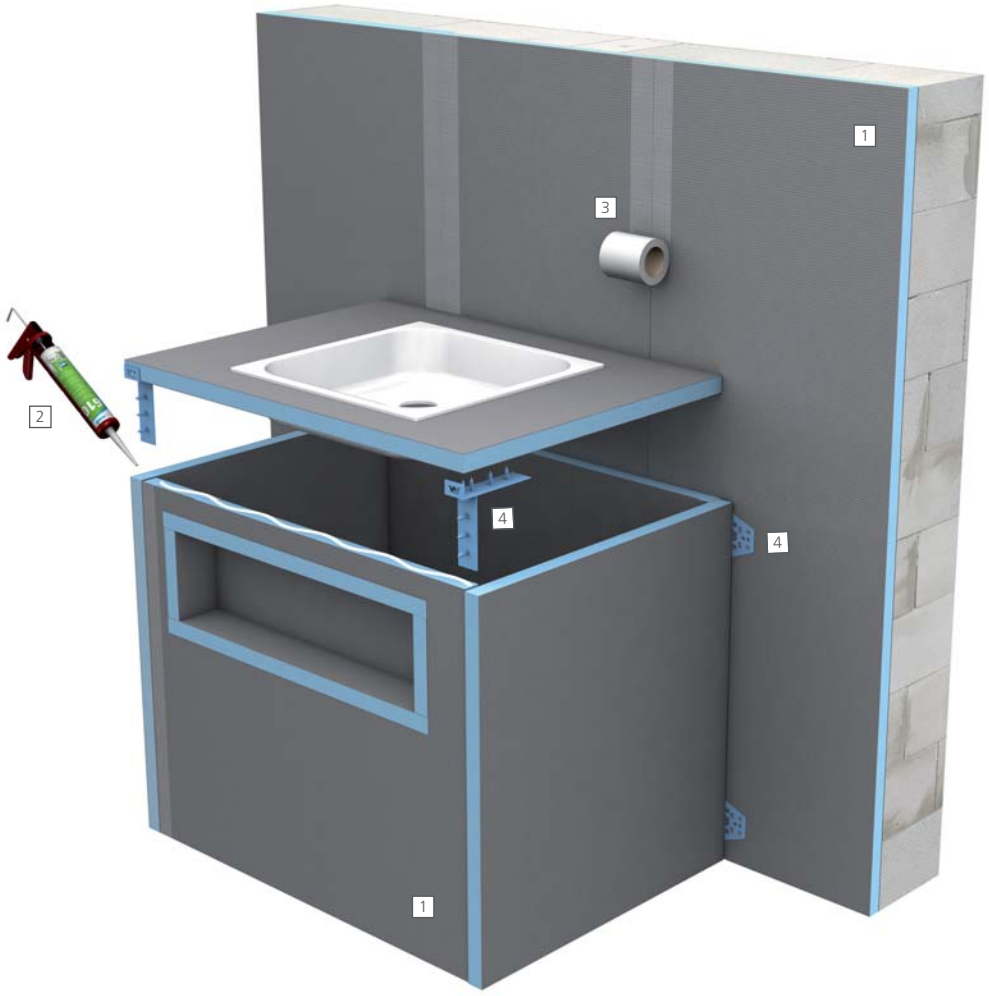


Gebruikte producten


1 wedi bouwplaten ▪ voor de individuele constructie van badkamermeubels en de bekleding van wanden
2 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
3 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden
4 wedi Tools koppelstuk ▪ als verbindings- en bevestigingselement voor bouwplaten

Unieke badkamermeubels

Dat de wedi bouwplaten meer zijn dan alleen maar een ondergrond voor wanden en vloeren mag op zijn laatst duidelijk zijn als men de mogelijkheden voor de individuele vormgeving bekijkt. De bouwplaten in de dikten 30 tot 80 mm zijn uitstekend geschikt voor de bouw van betegelbare elementen zoals wastafels, schappen of legvakken.



Bouwplaten op de gewenste maat zagen en met wedi Tools verbinders monteren.



wedi Tools weefselband aanbrengen op de naden.





Individuele betegeling van het geconstrueerde badkamermeubel.



wedi Fundo: Zeker de ideale basis


Functionaliteit en veiligheid spelen bij alle inloopdouches een beslissende rol. Daarom vertrouwen verwerkers al decennia lang op de unieke kwaliteit van wedi. Eenvoudig, snel en veilig – zo kunnen de veelzijdige toepassingsmogelijkheden optimaal worden samengevat. De volgende pagina's geven u een eerste indruk hiervan.

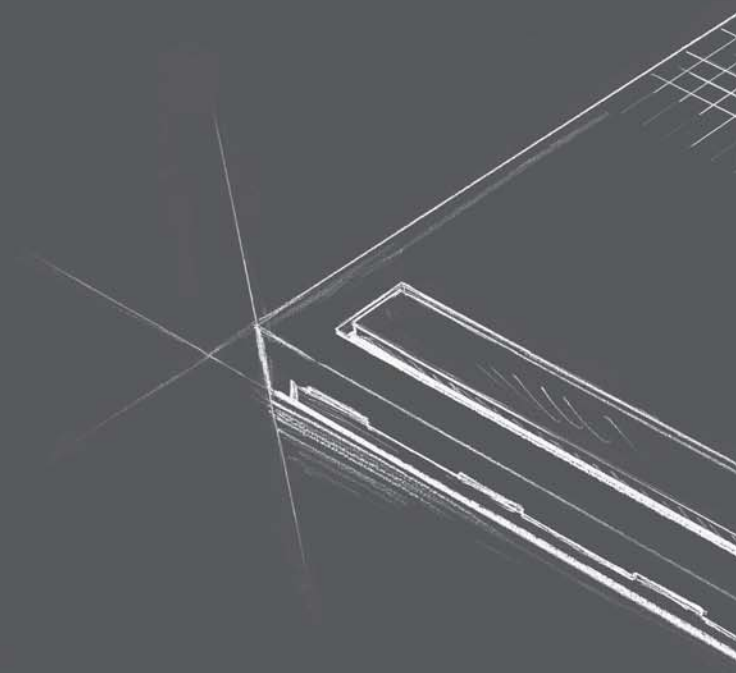

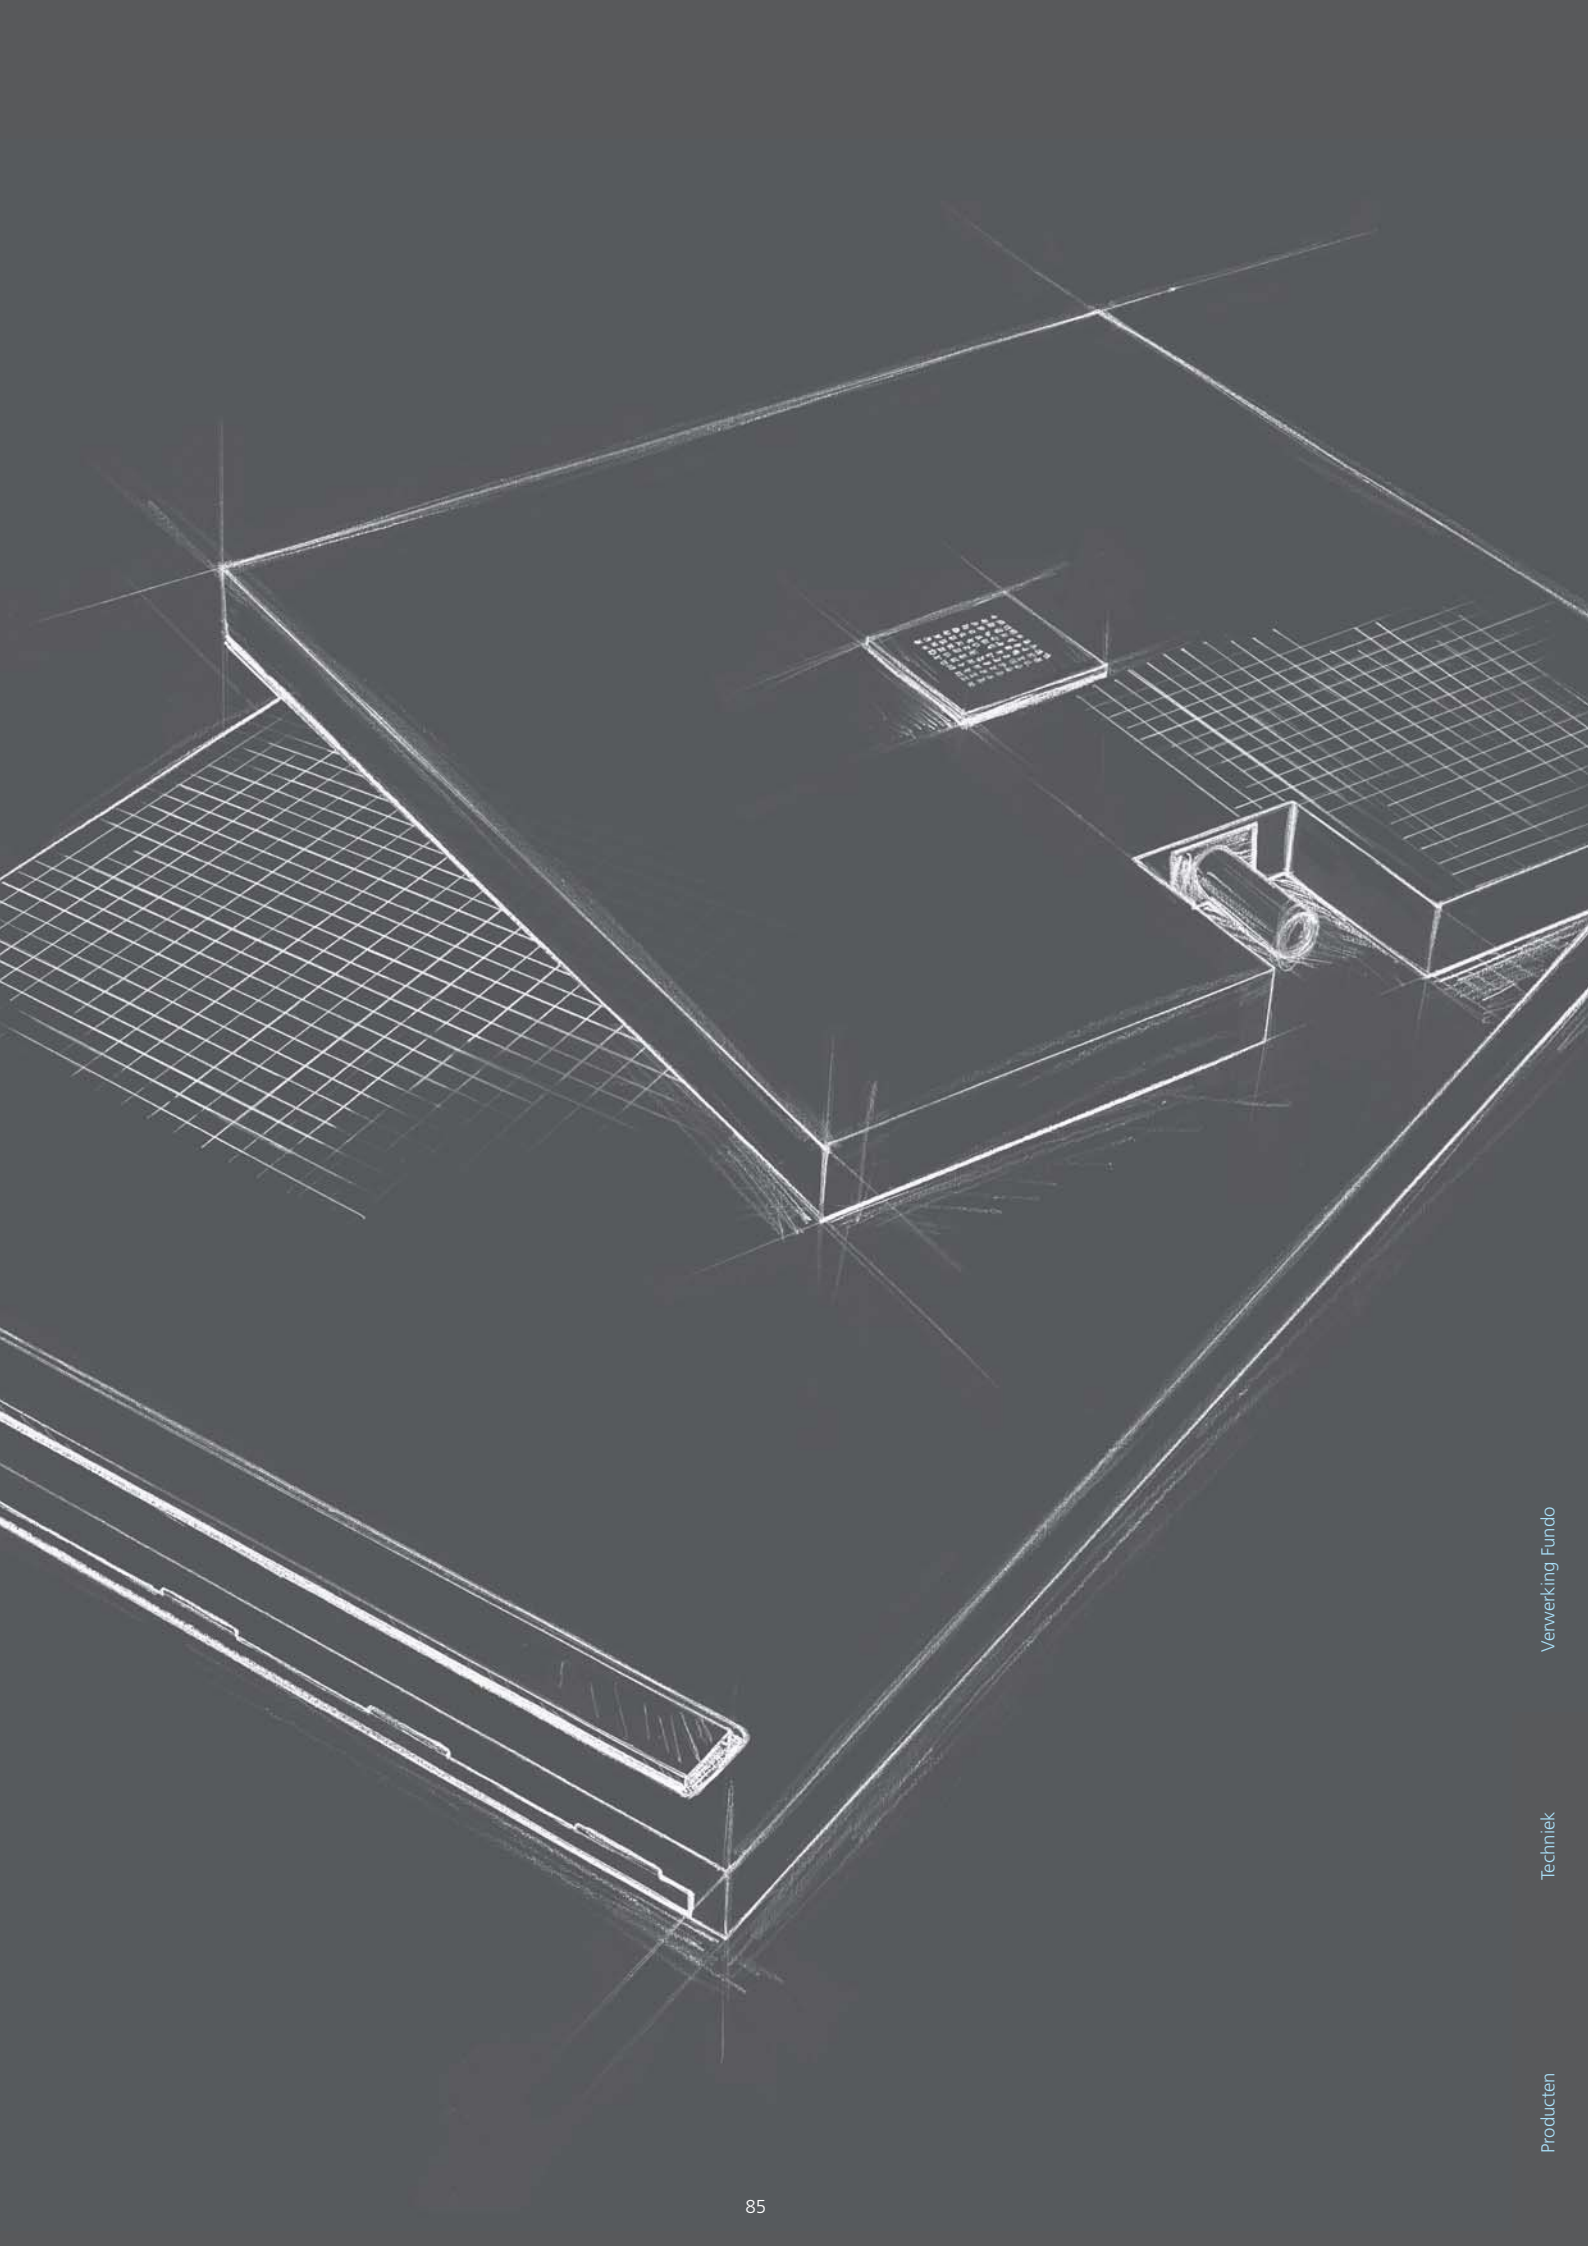

Fundo Primo

Centrale afvoer op de klassieke wijze

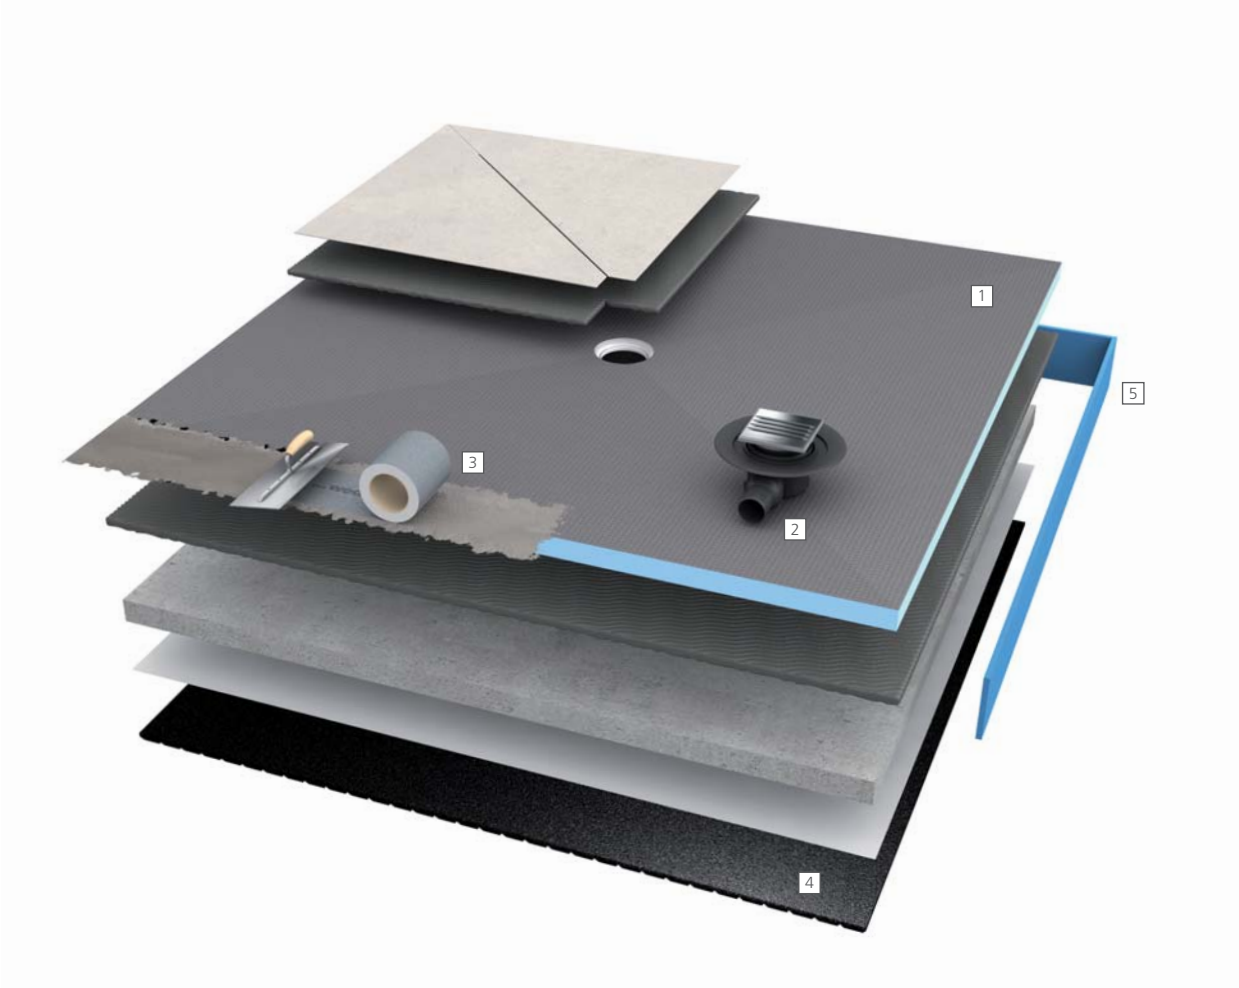

Gebruikte producten

1 wedi Fundo Primo ▪ douche-element, hier met centrale puntafvoer

2 wedi Fundo afvoer ▪ hier met horizontale afvoer DN 50 incl. afvoerrooster

3 wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

4 **Facultatief:** wedi Nonstep Pro ▪ geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen


5 **Facultatief:** wedi randisolatiestroken ▪ geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand

Onovertroffen eenvoudig in de dekvloer verzonken

Voor de klassieke centrale afvoer in de douche biedt wedi Fundo Primo douchevloerelementen aan in de meest uiteenlopende afmetingen. Vierkant of rechthoekig, midden in het vertrek of in de hoek geplaatst: ze bieden voor iedere plaats de ideale oplossing en kunnen bijv. met behulp van de wedi bouwplaat heel eenvoudig worden gecomplementeerd tot een volwaardige douche.



Fundo Integro
Normconform compleetsysteem

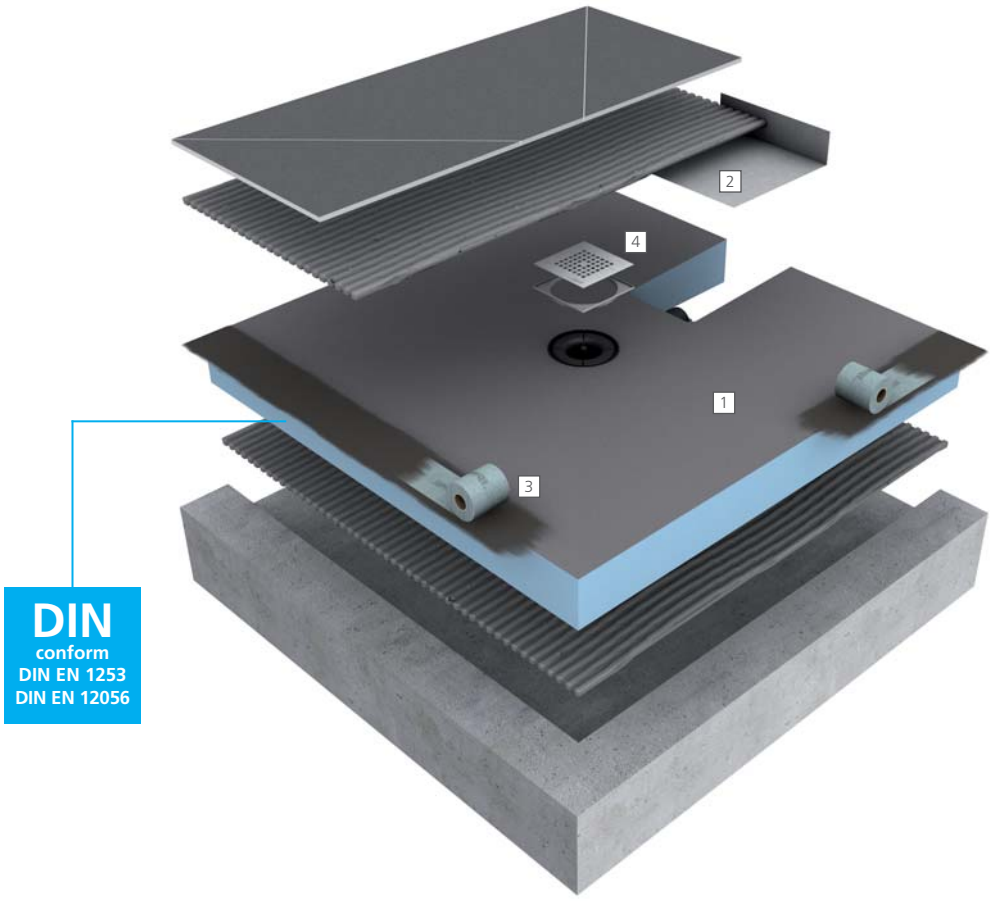

DIN
conform
DIN EN 1253
DIN EN 12056

PLUS X AWARD®
2017 achieved for:
Innovation
High Quality
Functionality

Gebruikte producten

1 wedi Fundo Integro ▪ inloopdouche-vloerelement met in de fabriek geïntegreerde, normconforme afvoertechniek
2 wedi Fundo Integro afdichthoek ▪ voor de afdichting van de opgevulde uitsparing voor de buisaansluiting
3 wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken
4 wedi Fundo Fino ▪ exclusief designrooster voor de centrale afvoer

Centrale afvoerput met geïntegreerde afvoer


Met slechts 90 mm totale opbouwhoogte is Fundo Integro is het vlakste inloopdouche-vloerelement van wedi met geïntegreerde afvoertechniek dat moeiteloos voldoet aan alle relevante normen: 50 mm sperwaterhoogte, 0,8 l/sec. afvoercapaciteit, minimaal 1,5 % gelijkmatig voorgefabriceerd afschot, van 100 % waterdicht materiaal, montageklaar afgedicht en in een handomdraai ingebouwd.







Fundo Plano
65 mm vlak compleet systeem

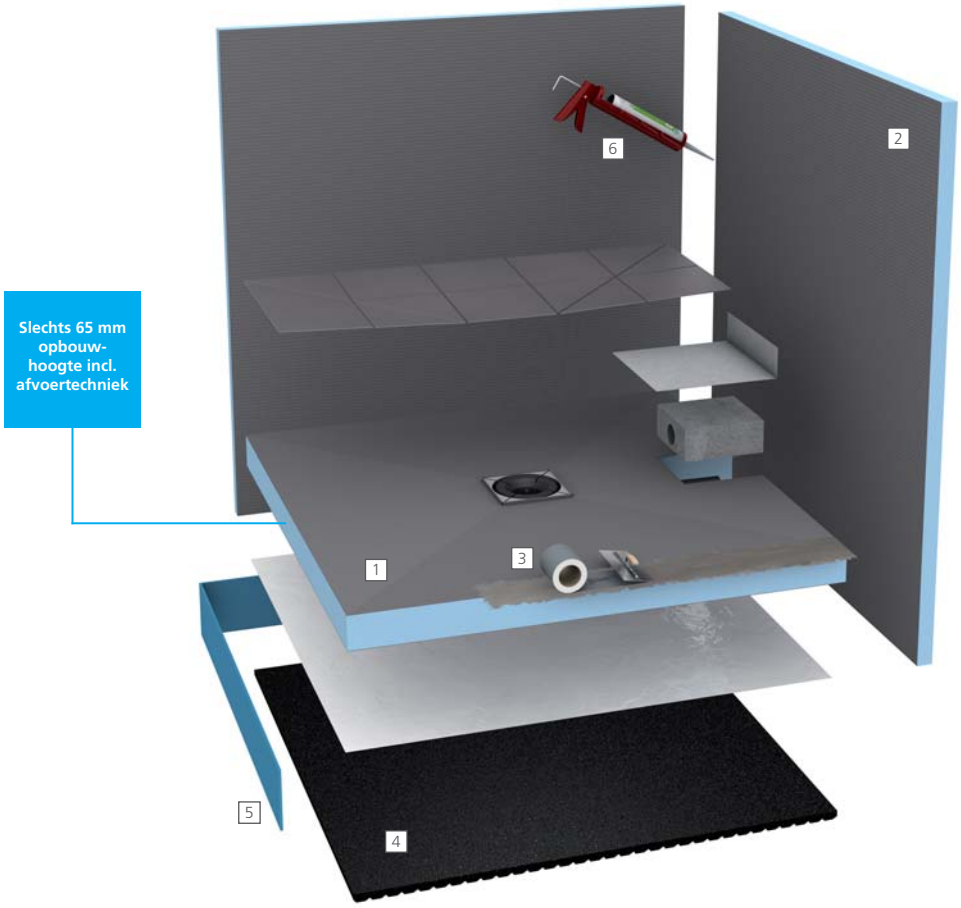

Gebruikte producten


1 wedi Fundo Plano ▪ extreem laag inloopdouche-element met vast geintegreerde afvoertechniek
2 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van douchewanden
3 wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken
4 **Facultatief:** wedi Nonstep Pro ▪ geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen
5 **Facultatief:** wedi randisolatiestroken ▪ geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand
6 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden

Centrale afvoerput met geïntegreerde afvoer

Met de reeds in de fabriek geïntegreerde afvoer is de wedi Fundo Plano in het complete systeem slechts 65 mm hoog. Bij renovaties, bijv. in oude gebouwen waar iedere millimeter telt, is deze innovatie absoluut onovertroffen. Renovatie in perfectie.



Fundo Ligno
Centrale afvoer in houten plafonds

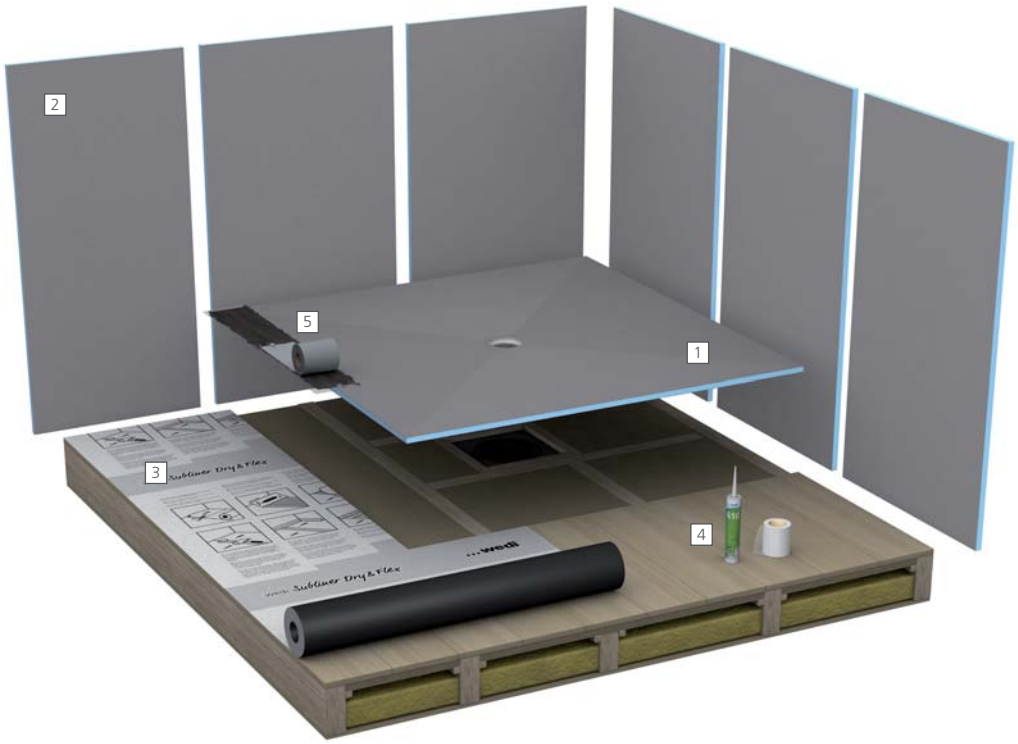

Gebruikte producten

1 wedi Fundo Ligno ▪ inloopdouche-element voor houten vloerconstructies
2 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van douchewanden
3 wedi Subliner Dry & Flex ▪ scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsbaan
wedi Tools afdichtingsband ▪ voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren
4 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
5 wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

De verzonken variant met 0 mm opbouwhoogte


Het wedi Fundo Ligno douchevloerelement werd speciaal ontwikkeld voor de toepassing in oude en nieuwe gebouwen met houten plafonds. In tegenstelling tot de gebruikelijke douche-elementen is Fundo-Ligno aangepast aan de dekkende houtlaag en in het randbereik slechts 20 mm dik. Het kan daarmee probleemloos in de deklaag worden geïntegreerd – zonder nog meer hoogte op te bouwen en zonder tijdrovende, nivellerende maatregelen.







Fundo Ligno
Centrale afvoer op houten plafonds

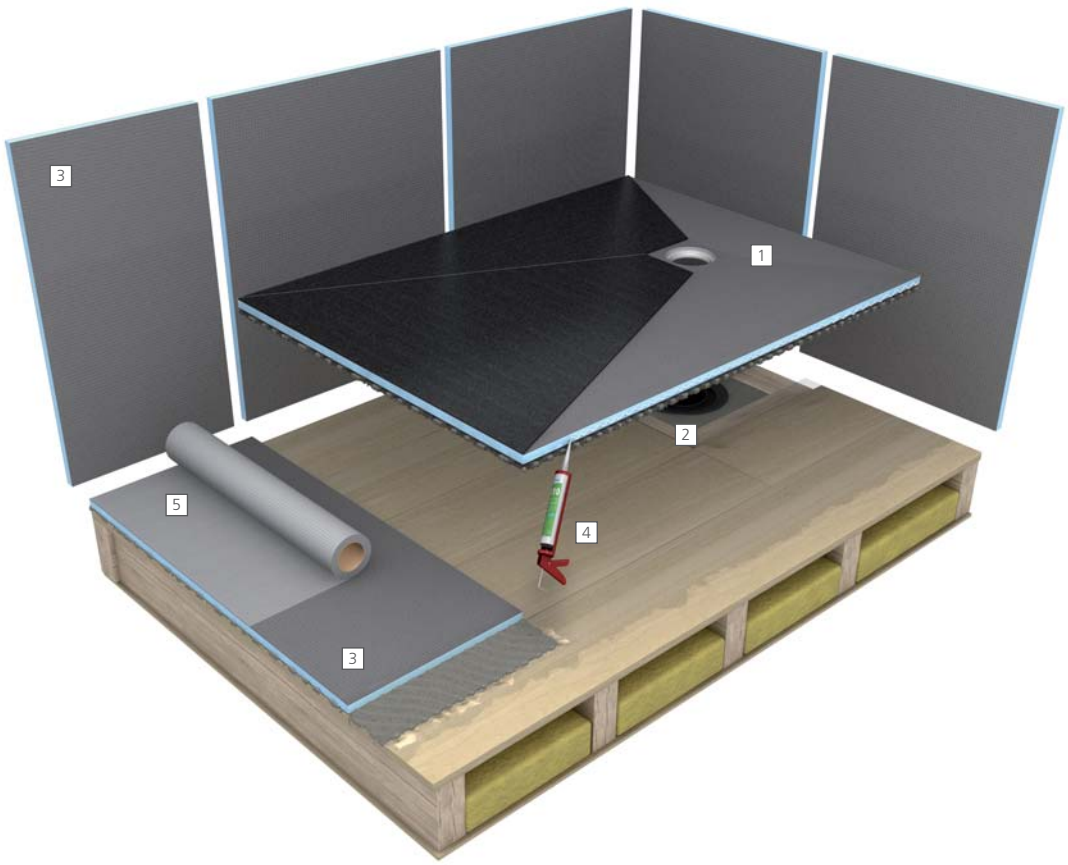

Gebruikte producten


1 wedi Fundo Ligno ▪ inloopdouche-element voor houten vloerconstructies
2 wedi Fundo afvoer ▪ verzonken in het houten plafond
3 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van douchewanden en het bekleden van aangrenzende oppervlakken
4 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
5 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

De opgezette variant met 20 mm opbouwhoogte

Naast de geïntegreerde versie is er nog de mogelijkheid om het douchevloerelement wedi Fundo Ligno op het houten plafond te verwerken. Bij deze eveneens eenvoudige montage worden bovendien de hoogtecompenserende wedi bouwplaten toegepast. De naden worden hierbij afgedicht met wedi 610.



Fundo Primo Easy Set
Onderbouw-steeksysteem voor centrale afvoer

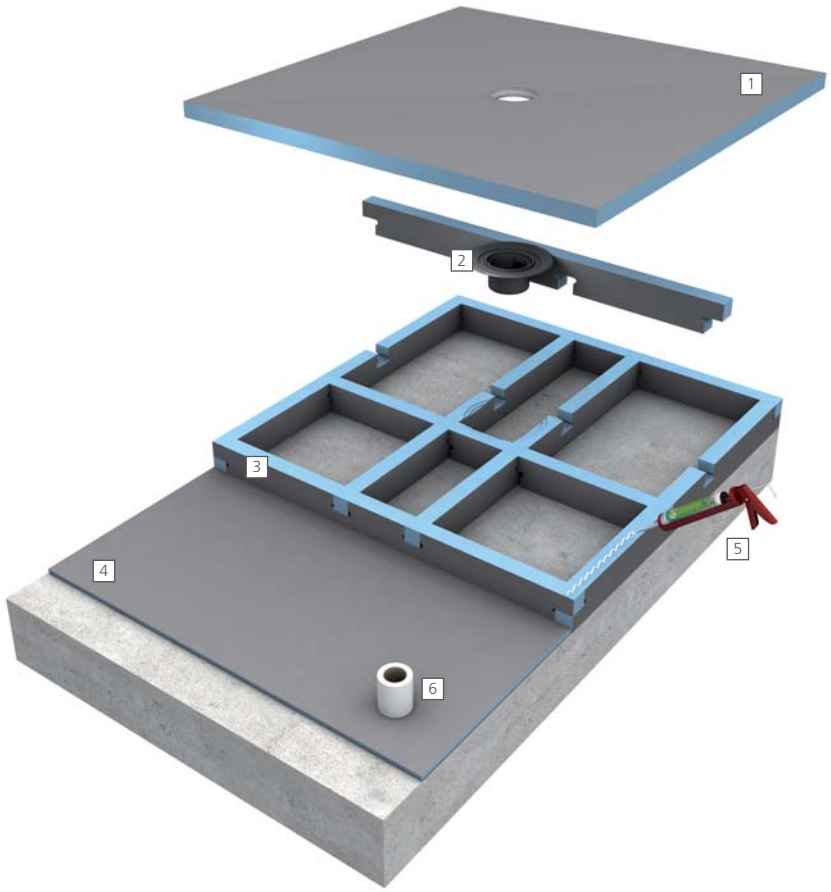

Gebruikte producten

1 wedi Fundo Primo ▪ douche-element, hier met centrale puntafvoer
2 wedi Fundo afvoer ▪ hier met horizontale afvoer DN 50
3 wedi Fundo Primo Easy Set ▪ het eenvoudige onderbouwsysteem in een complete set
4 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van douchewanden en het bekleden van aangrenzende vlakken
5 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
6 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

Zorgt in een handomdraai voor de juiste hoogte van de douche


Met de Fundo Primo Easy Set kunnen inloopdouches van de wedi Fundo-serie snel en eenvoudig op de passende hoogte worden gebracht. Het lastige opvullen met mortel en estrik komt te vervallen. De totale opbouwhoogte van de Fundo Primo Easy Set plus het Fundo element bedraagt 14 cm.





Fundo Plano Linea

70 mm vlak compleet systeem

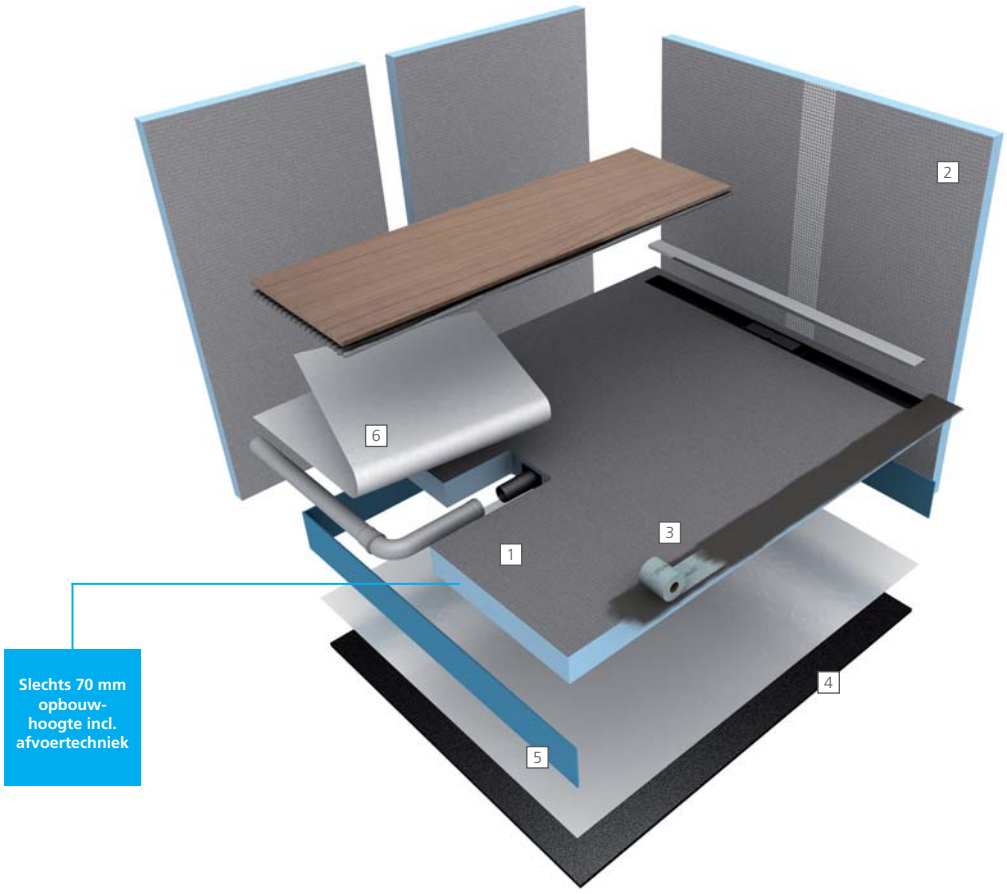

Gebruikte producten

1 wedi Fundo Plano Linea ▪ douche-element met vast geïntegreerde afvoertechniek (goot)
2 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van douchewanden
3 wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken
4 **Facultatief:** wedi Nonstep Pro ▪ geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen
5 **Facultatief:** wedi randisolatiestroken ▪ geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand
6 wedi Fundo Plano Linea afdichtstroken ▪ voor het afdichten van de buisverbinding


Sleufdrain met geïntegreerde afvoer

wedi Fundo Plano Linea is het vlakke complete systeem voor inloopdouches met sleufdrain, met slechts 70 mm totale opbouwhoogte, incl. de in de fabriek geïntegreerde afvoertechniek. De sleufdrain is dicht bij de muur geplaatst en is naar keuze verkrijgbaar met een korte of lange goot. Het exact geprefabriceerde afschot is al in de fabriek in het douchevloerelement geïntegreerd.





Fundo Riolito neo
Sleufdrain dicht bij de wand

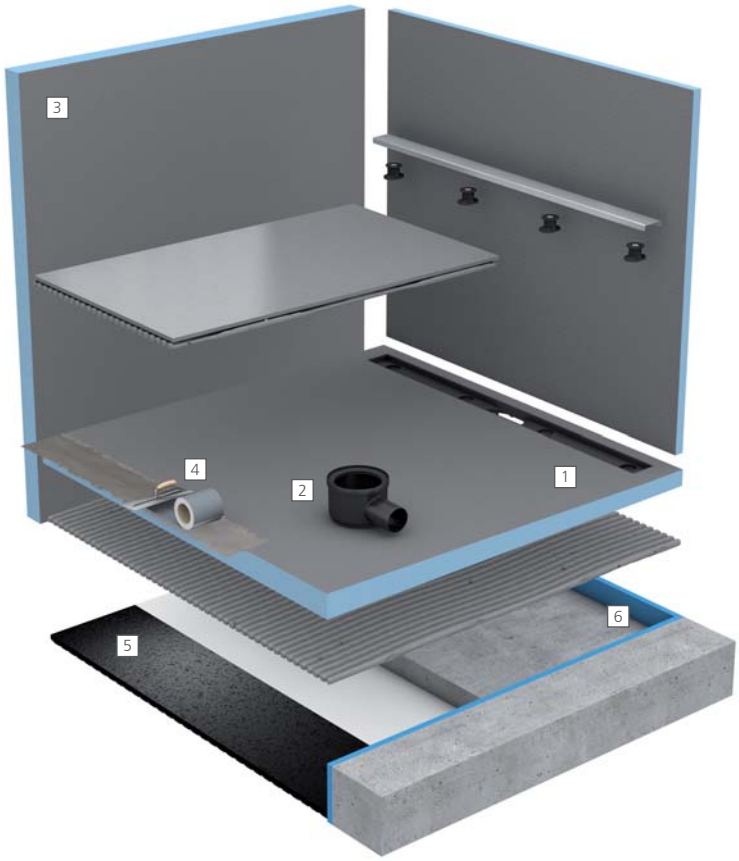

Gebruikte producten

1 wedi Fundo Riolito neo ▪ het inloopdouche-element met dicht bij de wand liggende goot
2 wedi Fundo gootafvoer ▪ hier met horizontale afvoer DN 50
3 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van wand- en nisoplossingen
4 wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken
5 **Facultatief:** wedi Nonstep Pro ▪ geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen
6 **Facultatief:** wedi randisolatiestroken ▪ geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand

Design over de hele lijn


wedi Fundo Riolito neo is een inloopdouche-vloerelement met een sleufdrain dicht bij de wand die het water in een smalle lijn laat wegstromen. Het daarvoor vereiste afschot is al in de douchevloerelementen geïntegreerd en maakt een nagenoeg naadloze betegeling met grote tegels in de meest uiteenlopende dikten (5 – 25 mm) mogelijk.







Fundo Riolito
Sleufdrain op de klassieke wijze

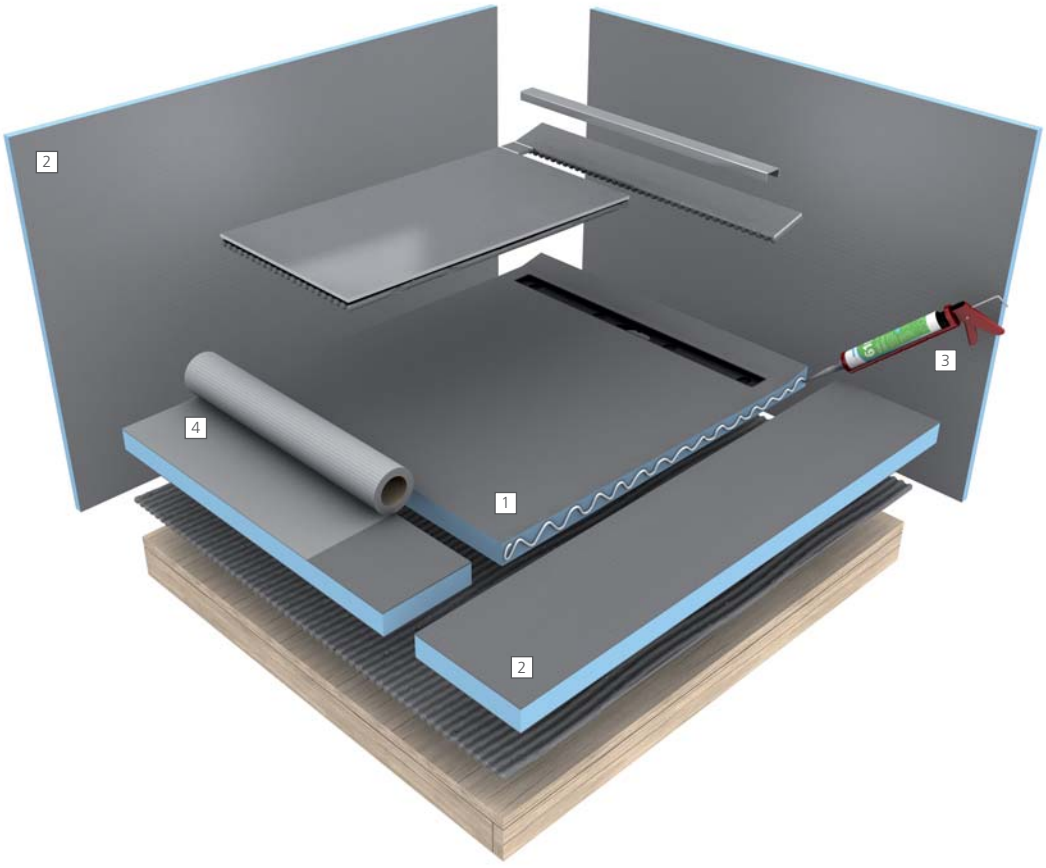

Gebruikte producten

1 wedi Fundo Riolito ▪ het douche-element met goot
2 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van douchewanden en het bekleden van aangrenzende oppervlakken
3 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
4 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden

Snel gemonteerd. Met veiligheid.

De inloopdouche-vloerelementen Fundo Riolito en Fundo Riofino van wedi zijn ook ideaal voor de sleufdrain op houten ondergronden. Evenals bij de inbouw in een dekvloer zijn ze verkrijgbaar met een verticale of horizontale wedi systeemafvoer.



Fundo Riolito Discreto
Fraaie wandafvoer



Gebruikte producten

1 wedi Fundo Riolito ▪ het douche-element met goot
2 wedi Fundo Riolito Discreto ▪ de fraaie wandafvoer
3 wedi bouwplaten ▪ als vrijstaande stabiele scheidingswand en voor het bekleden van wanden
4 **Facultatief:** wedi Nonstep Pro ▪ geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen
5 **Facultatief:** wedi randisolatiestroken ▪ geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand
6 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
7 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden
8 wedi Fundo afdichtingsset ▪ speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

Design-afvoer met 'wow'-effect

Tijdloos design en volledig nieuwe vormgevingsmogelijkheden. De Fundo Riolito Discreto rondt het beeld van de Riolito neo, Riolito en Plano Linea op perfecte wijze af. Als eenvoudig opzetelement creëert deze slimme innovatie een optische wandafvoer. Het opzetelement kan daarbij naar alle richtingen gemakkelijk worden uitgebreid. Als zitoppervlak, legvak of complete installatiewand – de vormgevingsmogelijkheden met deze modulaire systeem-componenten zijn legio.



wedi Shower-Kits

De systeembadkamer in een doos



Gebruikte producten

1 wedi Fundo Primo ▪ douche-element, hier met decentrale puntafvoer
2 wedi Fundo afvoer ▪ hier met horizontale afvoer DN 50
3 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van douchewanden en het bekleden van aangrenzende oppervlakken
4 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
5 wedi Tools weefselband ▪ voor het verstevigen van naden
6 wedi Tools afdichtingsband ▪ voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren
7 wedi Tools ▪ andere set-bestanddelen zoals bevestigingsplaten, pluggen, rozetten en zelfborende schroeven

Complete set voor een inloopdouche in een hoek

De wedi Shower-Kit is een complete set voor de aanleg van een inloopdouche in een hoek. De handig in een enkele doos verpakte set bevat alle materialen die voor een waterdichte hoekdouche nodig zijn: een betrouwbare vloerconstructie, bestaande uit een wedi douchevloerelement en bijpassende systeemafvoer, een waterdichte wandoplossing in de vorm van de wedi bouwplaat en de bijpassende afdichtings- en montagetoebehoren.

- Complete set met perfect op elkaar afgestemde systeemcomponenten
- 100 % waterdicht in het hele systeem
- Extreem veilig, eenvoudig en snel gemonteerd
- Eenvoudige handling en veilig transport in slechts een enkele doos
- Optioneel uitbreidbaar met modulaire wedi systeemcomponenten, zoals bijv. zitbank of nis




Fundo Top

Kant en klare afwerking voor Fundo douche-vloerelementen

Strak en modern design helemaal zonder voegen
In tegenstelling tot gebruikelijke tegels biedt Fundo Top een naadloos oppervlak in tijdloos, elegant design.

Antislip oppervlak
Dankzij het antislip oppervlak staat men stevig onder de douche voor maximale veiligheid.

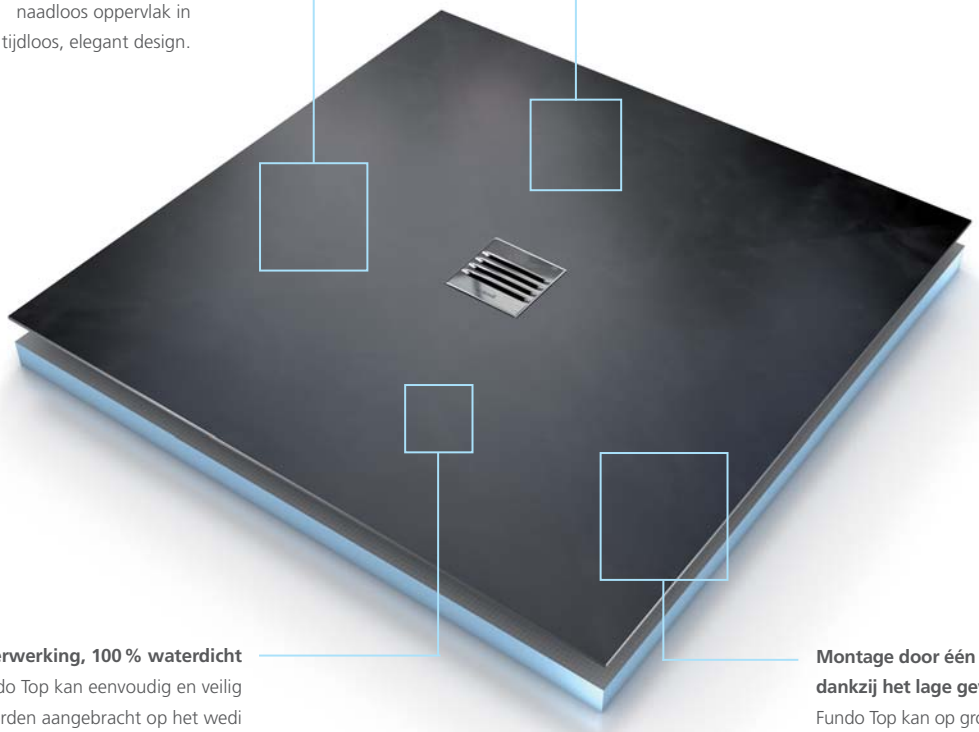

Veilige verwerking, 100 % waterdicht
Fundo Top kan eenvoudig en veilig worden aangebracht op het wedi Fundo douchevloerelement en is in het totaalsysteem 100 % waterdicht. wedi premiumkwaliteit met 10 jaar garantie.

Montage door één persoon dankzij het lage gewicht
Fundo Top kan op grond van het geringe eigengewicht door één persoon getransporteerd en gemonteerd worden.

Fundo Top – Past perfect

wedi Fundo Top is een esthetische oplossing van wedi voor Fundo douchevloerelementen en een hoogwaardig alternatief voor de traditionele tegels en douchebakken. Het naadloze element is uit een stuk vervaardigd en bestaat uit een 6 mm dun en robuust mineraal materiaal. Fundo Top ziet er elegant uit en voelt zeer aangenaam en comfortabel aan. Fundo Tops vormen de perfect passende aanvulling van de wedi Fundo douchevloerelementen Primo, Riolito neo en Plano. Ze zijn verkrijgbaar in tal van uitvoeringen en passen dankzij de vier kleuren wit, beige, antraciet en grijs perfect in iedere badkamer.



antraciet



wit




beige



grijs

Perfect passende montage, maximale veiligheid!

Als 100 % waterdicht systeemcomponent kan de kant en klare Fundo Top bijzonder eenvoudig en veilig op het bijbehorende Fundo douchevloerelement aangebracht en flexibel aangepast worden. Hiervoor gewoon het lijm- en afdichtmiddel wedi 610 volgens het voorgeschreven schema aanbrengen op het gemonteerde Fundo douchevloerelement. Vervolgens het Fundo Top-element op het douchevloerelement leggen, daarover het bijgeleverde montagekarton leggen en het geheel belasten met behulp van gewichten. Daarna de overgangen tussen wand- en vloertegels met een siliconen kit afdichten. Klaar!

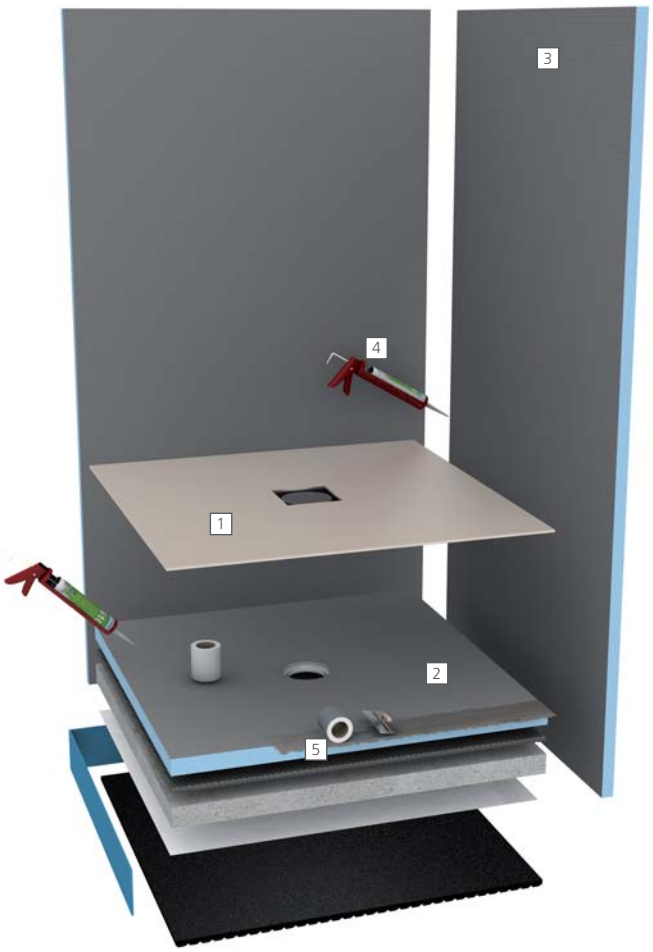

PLUS X AWARD®
2017 achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality





Gebruikte producten

1 wedi Fundo Top Primo ▪ kant en klaar oppervlak voor Fundo douchesystemen
2 wedi Fundo Primo ▪ douche-element met puntafvoer
3 wedi bouwplaten ▪ voor de opbouw van douchewanden
4 wedi 610 ▪ lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden
5 wedi Fundo afdichtingsset ▪ voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken




Fundo Primo


- Klassieke centrale afvoer
- Desgewenst met verticale of horizontale systeemafvoer
- Voor de inbouw in een dekvloer en in hout

Fundo Riolito neo



- Sleufdrain dicht bij de wand
- Desgewenst met verticale of horizontale systeemafvoer
- Voor de inbouw in een dekvloer en in hout








Fundo Ligno

- Centrale afvoer speciaal voor houten plafonds
- Desgewenst met verticale of horizontale systeemafvoer
- Voor de montage in of op houten plafonds




Fundo Plano

- 65 mm vlak compleet systeem
- Vast geïntegreerde wedi systeemafvoer
- Optimaal voor renovaties

Voor gedetailleerde montagehandleidingen van alle Fundo producten verwijzen we naar **www.wedi.eu**







wedi Fundo

Eenvoudig, veilig en snel.

Montagehandleidingen en verwerkingsfilms

Zo lukt het. De volledige montagehandleidingen voor alle wedi Fundo douchevloerelementen vindt u in onze downloadrubriek onder **www.wedi.eu**. De bij de wedi systeemoplossingen passende beelden vindt u in onze talrijke en meertalige verwerkingsfilms op ons youtube-channel onder: **www.youtube.com/user/wediGmbH**

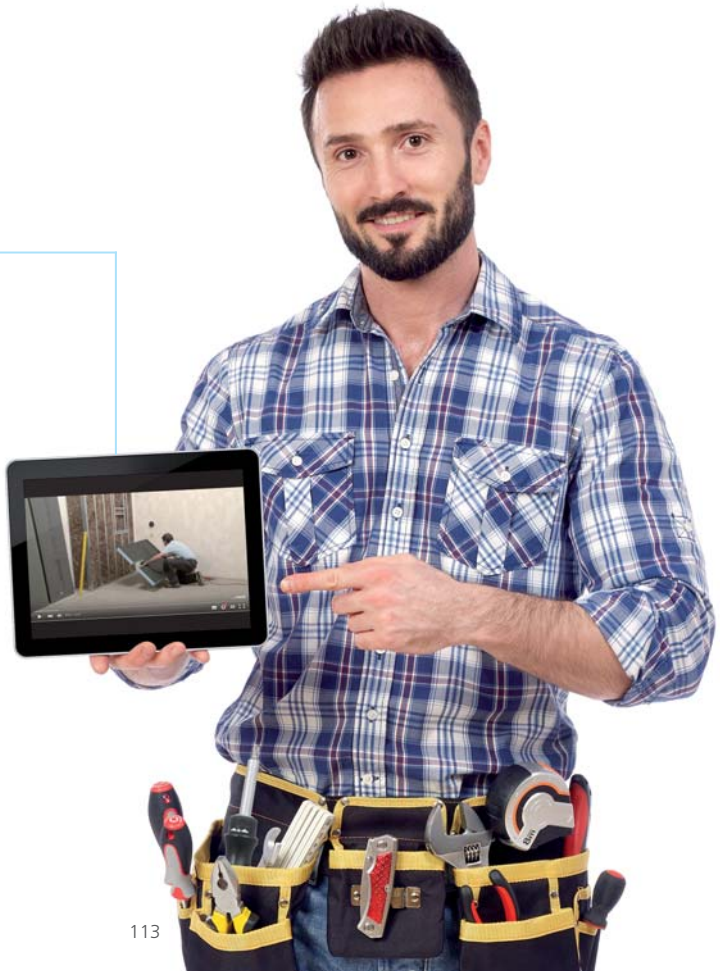

Gootafdekkingen en roosters in veelzijdige design-uitvoeringen

Hoogwaardige afdekkingen voor de goot

Een dicht bij de wand liggende goot is op zich al een bijzonder design in iedere douche. Maar de badkamer wordt echt een highlight, als de goot wordt veredeld met de nieuwe wedi afdekkingen. Verkrijgbaar als standaard- en als exclusieve uitvoering alsook betegelbaar.



wedi Fundo gootafdekking standaard



wedi Fundo gootafdekking betegelbaar



wedi Fundo gootafdekking exclusief

Verdere uitvoeringen in het productoverzicht vanaf pagina 140 en op Internet onder wedi.eu

Exclusieve roosters voor de puntafvoer

De nieuwe wedi roosters inspireren in design en kwaliteit. Het zijn precies de details, die de badkamer die heel bijzondere charme verlenen. Of het nu in de ronde of de rechthoekige vorm is, als standaarduitvoering of in RVS massief – wedi roosters zijn voor alle tegelvormen en -kleuren de perfecte oplossing.



wedi Fundo Fino 1.1



wedi Fundo Fino 2.1



wedi Fundo Fino 5.1




wedi Fundo Fino 4.2



wedi Fundo Fino 3.2

Verdere uitvoeringen in het productoverzicht vanaf pagina 140 en op Internet onder wedi.eu

Aan elke zijde de perfecte overgang

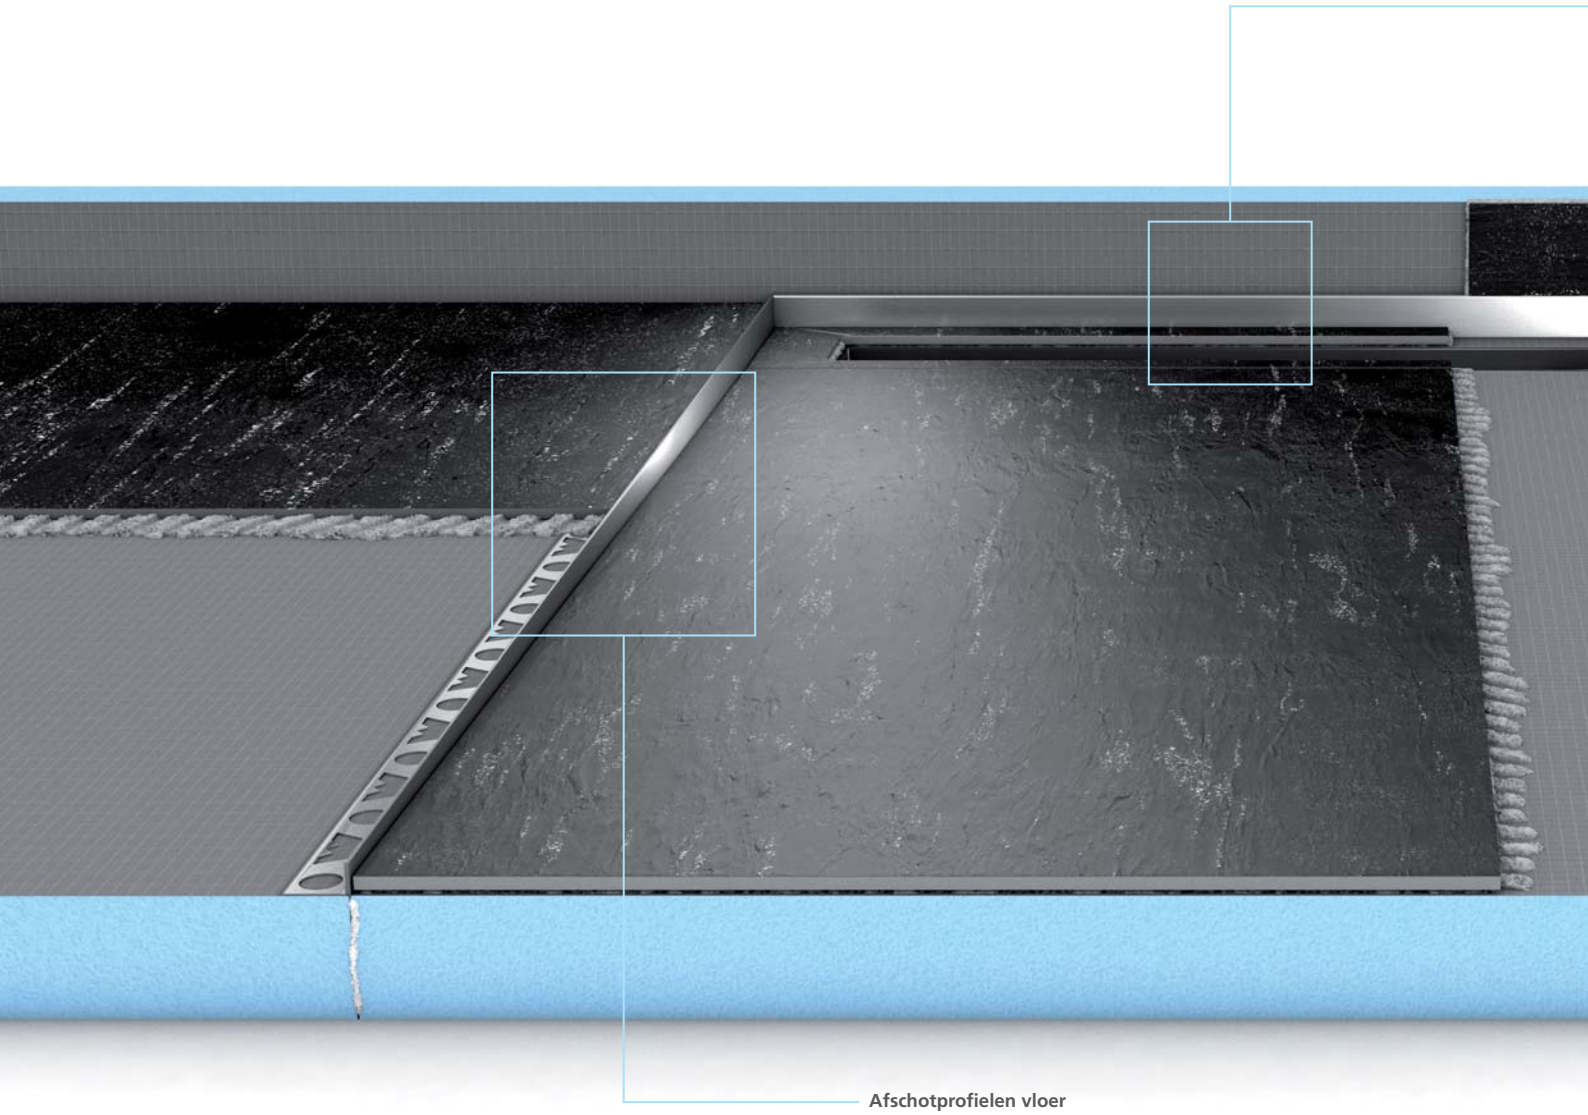


Afschotprofielen vloer
Voor de esthetische overgang met de aangrenzende tegelvloer wordt dit wigvormig toelopende en inkortbare afschotprofiel toegepast.

wedi Fundo afsluit- en afschotprofiel

Bij de inbouw van inloopdouches ontstaat snel de noodzakelijkheid, om de tegels aan te passen aan het afschot van het vloerelement. Dankzij de wedi afschotprofielen behoort het omslachtige afschuinen resp. aansnijden van de wandtegels tot het verleden. De wedi Fundo afsluit- en afschotprofielen zijn speciaal voor de vloerelementen Fundo Riolito, Fundo Riolito neo en Fundo Plano Linea ontwikkeld. Ze maken een optisch hoogwaardige overgang van het afschot van het vloerelement naar de vlakke vloerafwerking of naar een direct aangrenzende wand mogelijk. De profielen zijn als rechtse en linkse uitvoering en ook in verschillende hoogtes verkrijgbaar.


Afsluitprofielen
Het decoratieve afsluitprofiel levert boven de goot een optisch uniforme aansluiting aan de wand.


Afschotprofielen wand
Het speciale wandprofiel is in overeenstemming met het afschot schuin uitgevoerd en dient voor de perfecte overgang tussen vloer en wand.

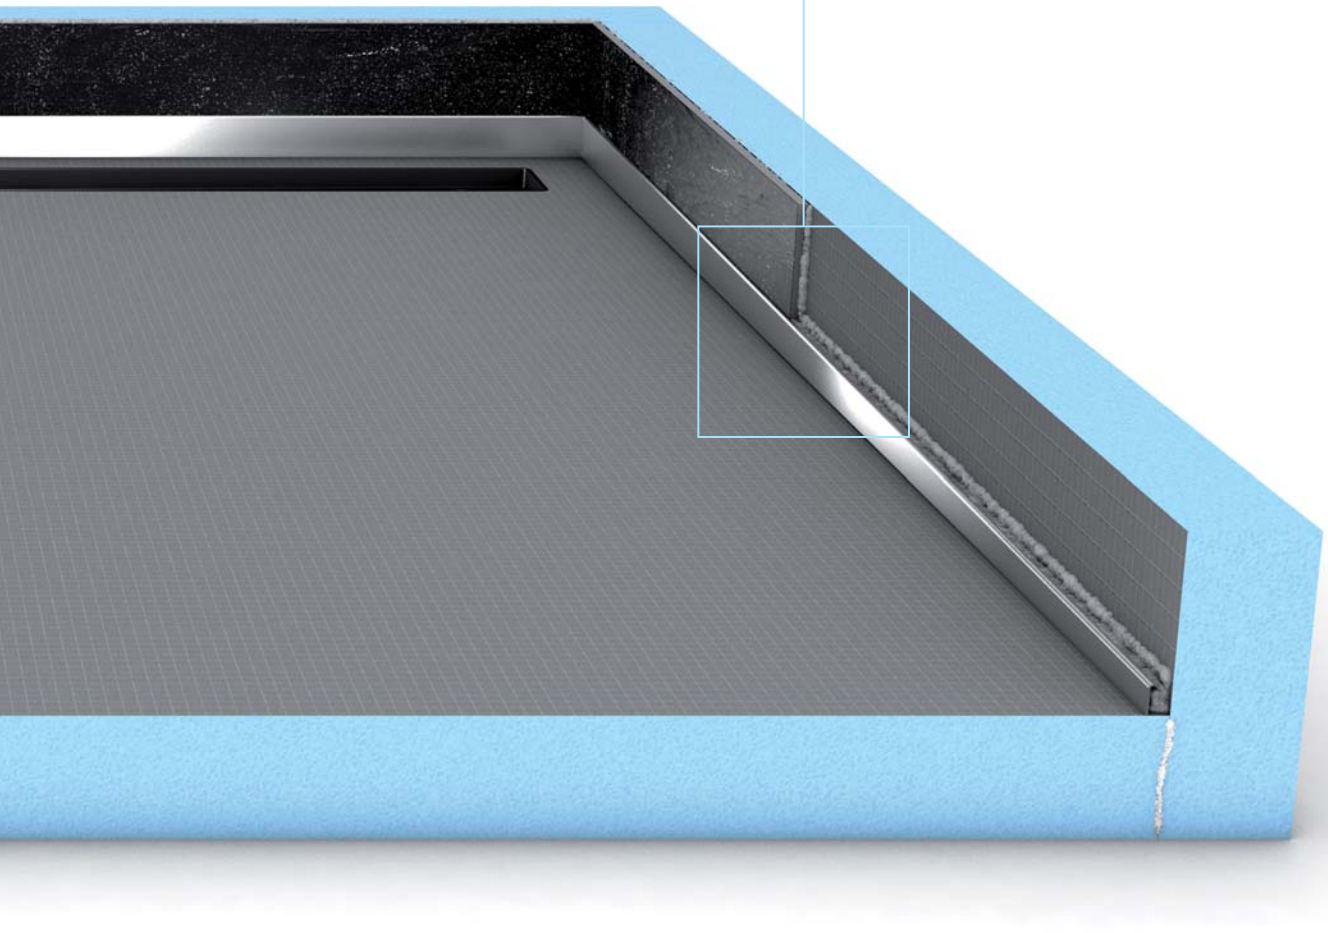

De techniek
Eenvoudig zeker, zeker eenvoudig

Functionaliteit en zekerheid spelen bij alle onderconstructies van wedi een doorslaggevende rol. Juist daarom vertrouwen installateurs sinds tientallen jaren op de unieke kwaliteit van de wedi systemen. Ze zijn warmte-isolerend, variabel toepasbaar, uitbreidbaar, licht, stabiel en 100 % waterdicht.

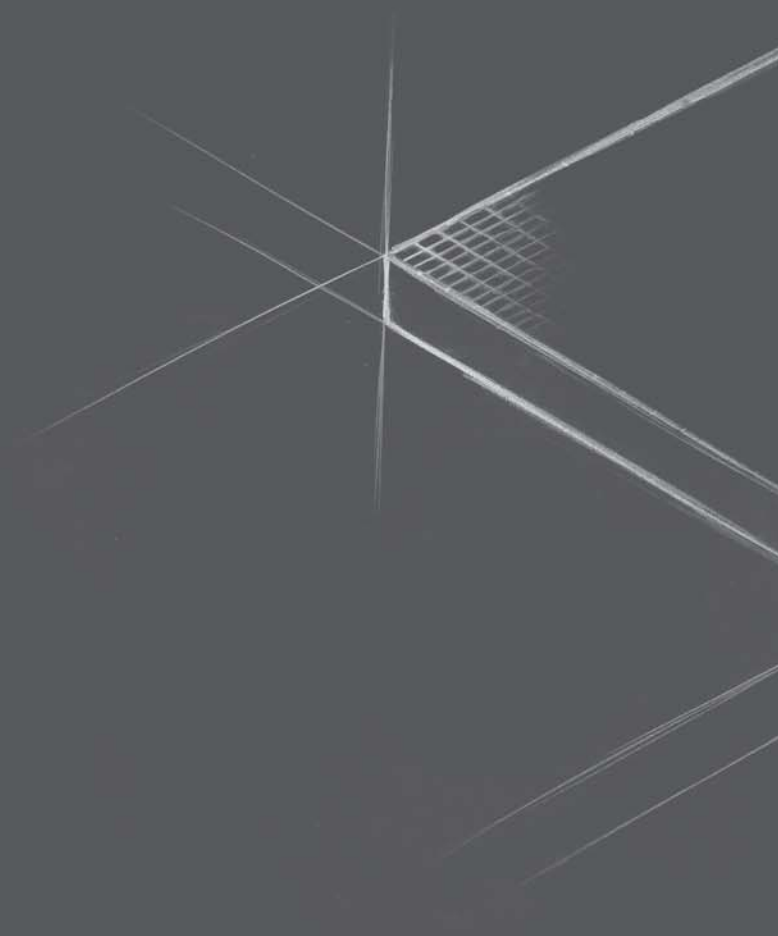

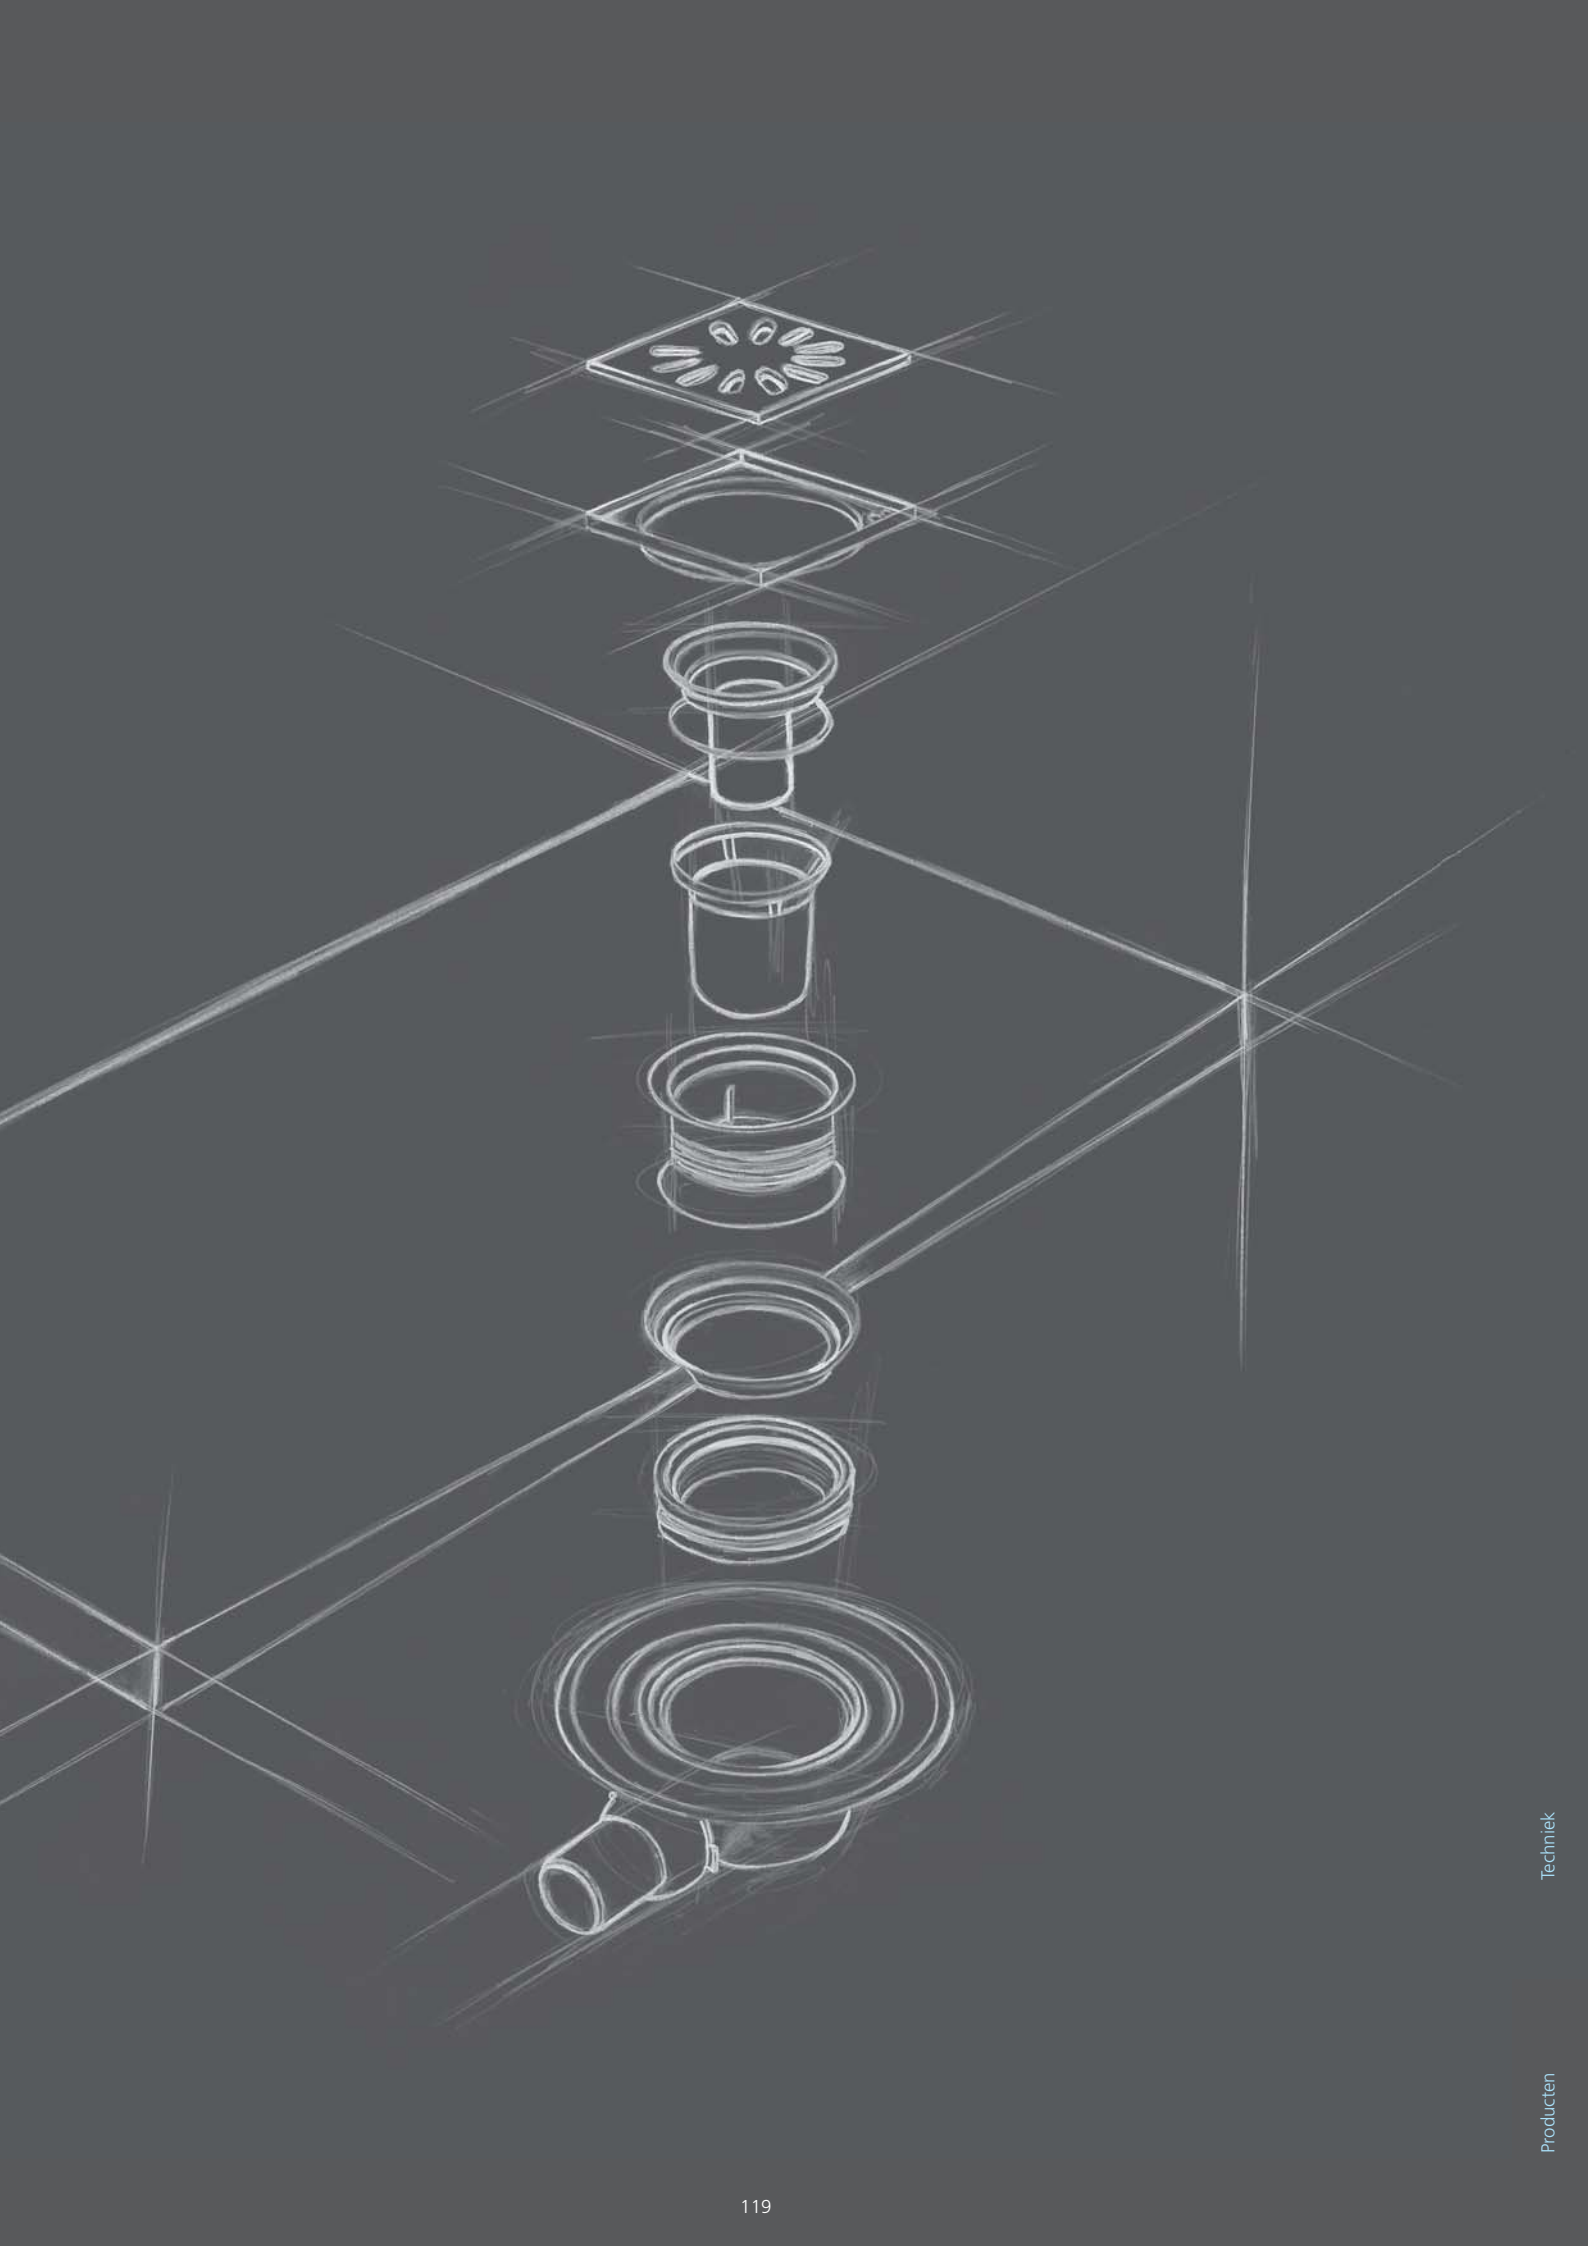


SUN DELIGHT


Welke opbouwhoogte bij welk douchevloerelement?

Bij het zoeken naar het passende douchevloerelement is één vraag bijzonder belangrijk: Welke opbouwhoogte heeft het vloerelement? Vaak worden producten niet met de echte opbouwhoogte gepresenteerd, maar met de ruwbouwmaat bij de afvoer. Wat echter nodig is, is de hoogste plek aan de buitenrand van een element. Daarom geven we altijd de maximale hoogte aan van het vloerelement – de enige waarde, die voor u belangrijk is.

wedi inloopdouche-element + wedi Fundo afvoer = opbouwhoogte



Inloopdouchevloerelement	wedi Fundo afvoer	Opbouwhoogte
wedi Fundo Ligno (inbouw gelijk met de houten vloer)	Fundo afvoer verticaal of horizontaal, DN 50	0 mm
wedi Fundo Ligno (inbouw op de houten vloer)	Fundo afvoer verticaal of horizontaal, DN 50	20 mm
wedi Fundo Primo	Fundo afvoer verticaal, DN 50	40 mm
wedi Fundo Riolito neo, Riolito, Riofino	Fundo afvoer verticaal, DN 50	50 mm
wedi Fundo Integro (afvoer in het systeem geïntegreerd)	–	90 mm
wedi Fundo Plano (afvoer in het systeem geïntegreerd)	–	65 mm
wedi Fundo Plano Linea (afvoer in het systeem geïntegreerd)	–	70 mm
wedi Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino	Fundo afvoer Minimax, DN 40	97 naar 99 mm
wedi Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino	Fundo afvoer horizontaal, DN 50	130 mm

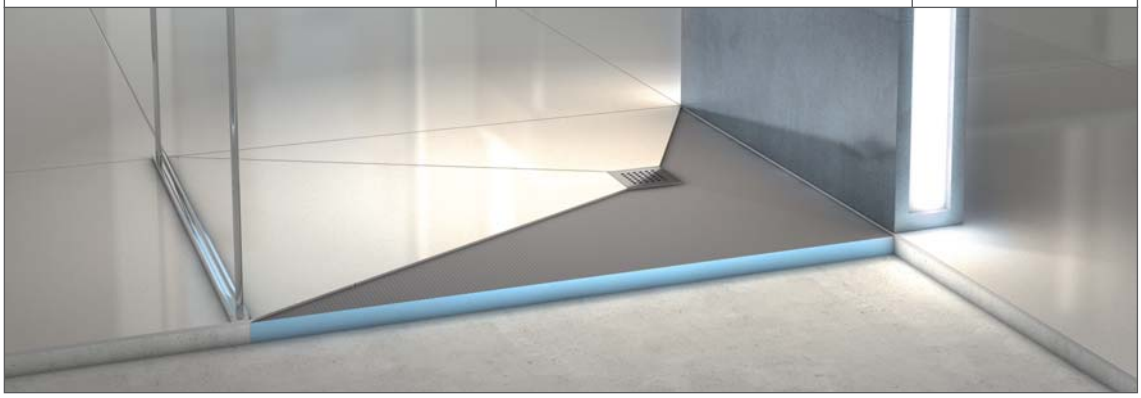

Technische eigenschappen ▪ Fundo Primo/Trollo/Borgo/Nautilo

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelformaat	50 × 50 mm
Glasmozaïek vanaf formaat	20 × 20 mm
Minimale opbouwhoogte bij: horizontale afvoer, DN 50	130 mm
Minimale opbouwhoogte bij: horizontale afvoer Mini Max, DN 40	97 mm
Minimale opbouwhoogte bij: verticale afvoer	40 mm
Afschot (van buitenzijde vloerplaat tot buitenzijde afvoeropening) (uitzondering: Fundo Nautilo, 28 mm)	18 mm
Waterdichtheid getest	1,5 bar
Brandgedrag EN 13501-1	E

Technische eigenschappen ▪ Fundo Ligno

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelformaat	50 × 50 mm
Glasmozaïek vanaf formaat	20 × 20 mm
Afschot (van buitenzijde vloerplaat tot buitenzijde afvoeropening)	≥ 1,57 %
Waterdichtheid getest	1,5 bar
Brandgedrag EN 13501	E

Eigenschappen afvoeren ▪ Centrale afvoer

Afvoercapaciteit Fundo afvoer Mini Max, horizontaal, DN 40	0,54 l/s ; 32,4 l/min
Afvoercapaciteit horizontale afvoer (in het element vast geïntegreerd) DN 40	0,50 l/s ; 30,0 l/min
Afvoercapaciteit Fundo afvoer, horizontaal, DN 50	0,80 l/s ; 48,0 l/min
Afvoercapaciteit Fundo afvoer, verticaal, DN 50	1,00 l/s ; 60,0 l/min
Afvoercapaciteit Fundo afvoer, verticaal, DN 70	0,88 l/s ; 52,8 l/min

Technische eigenschappen ▪ Fundo Plano

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelformaat	50 × 50 mm
Minimale opbouwhoogte	65 mm
Afschot (van buitenzijde Fundo Plano douchevloerplaat tot buitenzijde afvoer)	≥ 1,26 %
Frame voor het RVS rooster (vast in het element)	136 × 136 × 8 mm
RVS-rooster	132 × 132 mm
Opbouwframe	136 × 136 × 24,7 mm
Waterdichtheid getest	1,5 bar

Technische eigenschappen ▪ Fundo Riolito neo/Riolito/Riofino

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelformaat	50 × 50 mm
Glasmozaïek vanaf formaat	20 × 20 mm
Minimale opbouwhoogte bij: horizontale afvoer, DN 50	130 mm
Minimale opbouwhoogte bij: horizontale afvoer Mini Max, DN 40	99 mm
Minimale opbouwhoogte bij: verticale afvoer	50 mm
Afschot (van buitenzijde Riolito neo/Riolito/Riofino douchevloerplaat tot buitenzijde afvoer)	15 mm
Fundo Riolito neo / Riolito / Riofino afvoergoten lengtes	300 tot 1100 mm
Waterdichtheid getest	1,5 bar
Brandgedrag EN 13501	E

Eigenschappen afvoeren ▪ Sleufdrain

Afvoercapaciteit Fundo gootafvoer Mini Max, horizontaal, DN 40	0,50 l/s ; 30,0 l/min
Afvoercapaciteit horizontale afvoer (in het element vast geïntegreerd) DN 40	0,40 l/s ; 24,0 l/min
Afvoercapaciteit Fundo gootafvoer, horizontaal, DN 50	0,80 l/s ; 48,0 l/min
Afvoercapaciteit Fundo gootafvoer, verticaal, DN 50	1,10 l/s ; 66,0 l/min

Technische eigenschappen ▪ Fundo Plano Linea

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelformaat	50 × 50 mm
Totale opbouwhoogte incl. geïntegreerde afvoertechniek	70 mm
Afschot (van buitenzijde Fundo Plano Linea douchevloerplaat tot buitenzijde afvoer)	≥ 1,19 %
Hoogte-instelling voor RVS rooster	5 – 25 mm
Gootlengtes	300 tot 900 mm
Waterdichtheid getest	1,5 bar

Technische eigenschappen ▪ Fundo Integro

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelformaat	50 × 50 mm
Glasmozaïek vanaf formaat	20 × 20 mm
Minimale opbouwhoogte	90 mm
Afschot (van buitenzijde Fundo Integro douchevloerplaat tot buitenzijde afvoer)	≥ 1,5%
Frame voor het RVS rooster (vast in het element)	120 × 120 × 4 mm
RVS-rooster	115 × 115 mm
Opbouwframe	Ø 115 × 40 mm
Afvoercapaciteit	0,80 l/s ; 48,0 l/min

Technische eigenschappen ▪ wedi bouwplaat

Geluidsisolatiewaarde NEN EN ISO 140-3 (bij 12,5 mm plaatdikte)	Rw,P 23 dB
Brandgedrag EN 13501	E
Buigbelasting volgens DIN 53293 (geldt voor de wedi bouwplaat van 10, 12,5 en 20 mm)	3900 kPa (gemiddelde waarde)
Hechttreksterkte	0,28 N/mm²
Gewicht van wedi bouwplaat (1250 x 600 x 4 mm) tot wedi bouwplaat XXL (2500 x 1200 x 50 mm)	2,7 kg tot 13,8 kg
Lineaire warmteuitzettingscoëfficiënt	0,02 mm/mK

Technische eigenschappen ▪ wedi bouwplaat Vapor

Dampremmende laag epoxyhars	1,5 mm
Equivalente luchtlaagdikte, Sd-waarde (epoxyhars)	283 m
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ) EN 12086	188,571
Warmtegeleidingscoëfficiënt EN 13164	0,036 W/mK
Brandgedrag EN 13501	E

Technische eigenschappen ▪ hardschuimkern

Schuimkern	XPS
Druksterkte lange termijn (50 jaar) ≤ 2% vervorming EN 1606	0,08 N/mm²
Druksterkte/-spanning bij 10% vervorming EN 826	0,25 N/mm²
Bijbehorende elasticiteitsmodulus EN 826	10–18 N/mm²
Warmtegeleidingscoëfficiënt EN 13164	0,036 W/mK
Treksterkte EN 1607	0,45 N/mm²
Afschuifsterkte EN 12090	0,2 N/mm²
Afschuifmodulus EN 12090	7 N/mm²
Volumieke massa EN 1602	32 kg/m³
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ) EN 12086	100
Wateropname bij langdurige onderdompeling EN 12087	≤ 1,5 Vol.-%
Capillariteit	0
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	0,07 mm/mK
Temperatuurgrenzen	-50/+75 °C
Brandgedrag EN 13501	E
GWP-waarde blaasgas (koolstofdioxide)	1

Warmte-isolatiewaarden ▪ wedi bouwplaat

Nominale dikte [mm]	Warmteweerstand Rd [1] [m² × K/W]
4	0,108
6	0,167
10	0,229
12,5	0,3
20	0,514
30	0,800
40	1,086
50	1,371
60	1,657
80	2,229
100	2,800

Warmte-isolatiewaarden ▪ wedi bouwplaat Vapor


Nominale dikte [mm]	Warmteweerstand Rd [1] [m² × K/W]
14	0,3
21,5	0,514
51,5	1,371

[1] Bij de bepaling van de warmteweerstand Rd werd voor de isolatieberekening de warmtegeleidingscoëfficiënt lambda declared gebruikt.

Om iedere afdichting veilig te houden

Lijm- en afdichtmiddel

wedi 610 – Als veelzijdig inzetbaar ééncomponent-lijm- en afdichtmiddel is wedi 610 bijzonder geschikt voor de waterdichte naadverbinding o.a. van bouwplaten. Bovendien heeft het een uitstekende weer- en chemicaliënbestendigheid en is ook nog oplosmiddel-, silicone- en PCP-vrij.

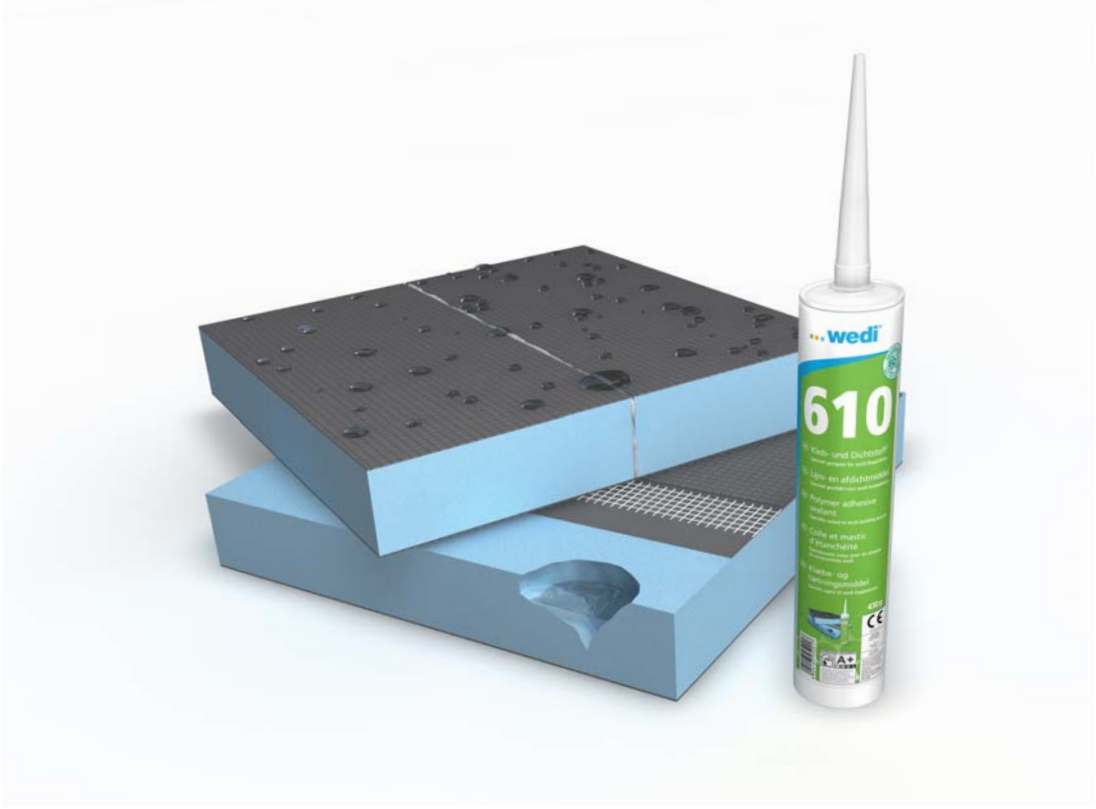

wedi afdichtingsset

De wedi afdichtset bevat een 2-componenten afdichtmiddel en wedi Tools afdichtband/afdichthoeken voor de flexibele afdichting van naden – de perfect afgestemde hoeveelheid voor de montage van een Fundo douche-vloerelementen. Het wedi Tools afdichtingsband, dat ook afzonderlijk verkrijgbaar is, bestaat uit een TPE-gecoat polypropyleenvlies. Het is geschikt voor de waterdichte aansluiting tussen wedi producten en systeemvreemde materialen.



wedi Tools afdichtingsband

wedi Tools afdichtingsband bestaat uit een TPE-gecoat polypropyleenvlies. Afdichtingsband voor de waterdichte aansluiting van wedi bouwplaten en wedi Fundo aan andere systeemvreemde materialen, zoals bv. dekvloeren, gipskarton enz.



Afdichtingsbaan

wedi Subliner Dry – Dunne scheuroverbruggende afdichtingsbaan van zeer scheurvrije polyethyleenfolie, die op grond van de dubbelzijdige speciale vlieslaminatie een optimale verankering met de tegellegmaterialen biedt. Perfect combineerbaar met de wedi systeemcomponenten, bijv. wedi Tools afdichtingsband. Voor snelle afdichtingsmaatregelen bij aan termijn gebonden projecten in combinatie met keramische tegels en platen en natuursteenbedekkingen voor wand- en vloervlakken binnen. Getest en goedgekeurd voor het toepassingsgebied A0.




Afdichten en ontkoppelen

wedi Subliner Dry & Flex – Flexibele, scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsbaan van zeer scheurvrije polyethyleenfolie. Voor snelle afdichtingsmaatregelen bij aan termijn gebonden projecten in combinatie met keramische tegels en platen en natuursteenbedekkingen voor wand- en vloervlakken binnen en buiten. De speciale baan zorgt voor een verbeterde spanningscompensatie bij abrupte temperatuurwisselingen. Getest en goedgekeurd voor de toepassingsgebieden A0 en B0.



Afdichtmanchetten

De elastische en vliesversterkte wedi afdichtmanchetten zijn geschikt voor de afdichting van buisleidingen onder keramische vloeren in douche- en natte ruimten. Ze zijn verkrijgbaar in de nominale wijdten DN 15 – 35, DN 40 – 75 en DN 90 – 125 en bieden voor verschillend grote doorvoeren en de meest uiteenlopende toepassingen altijd een veilige afdichting.

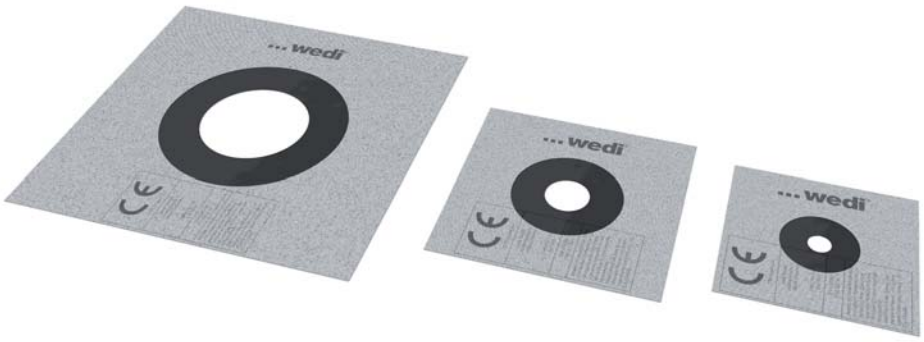

---

wedi Butyl-afdichtband voor badkuipen – optioneel in een set met zelfklevende ontkoppelingsstroken


Het vliesversterkte wedi Tools afdichtband voor badkuipen bestaat uit een TPE-gecoat polypropyleenvlies met aangebrachte butylstrook. Het beschikt over goede hechteigenschappen en is geschikt voor het veilige afdichten van badkuipen en douchebakken van staal-emaille, acryl of vergelijkbare materialen. Het is optioneel verkrijgbaar in een set met de zelfklevende ontkoppelingsstrook die zorgt voor een spanningscompensatie tussen de badkuip en de aangrenzende wand.




Geluidsisolatie van de nieuwste generatie

wedi Nonstep Pro


wedi Nonstep Pro is het ideale product voor de isolatie van contactgeluiden en geluiden die door waterinstallaties worden veroorzaakt en is bovendien uitstekend geschikt voor de montage onder wedi Fundo douchevloerelementen. Het product vervult niet alleen de minimale vereisten, maar werd in het wedi systeem als succesvol getest op de inachtneming van de verhoogde geluidsisolatievereisten. Het duurzaam elastische materiaal bestaat uit een verbinding van rubbergranulaat / -vezels met polyurethaan-bindmiddelen, zorgt voor een optimale geluids- en trillingsdemping, is mechanisch hoog belastbaar en verkrijgbaar in de dikte 8 mm en 17 mm.

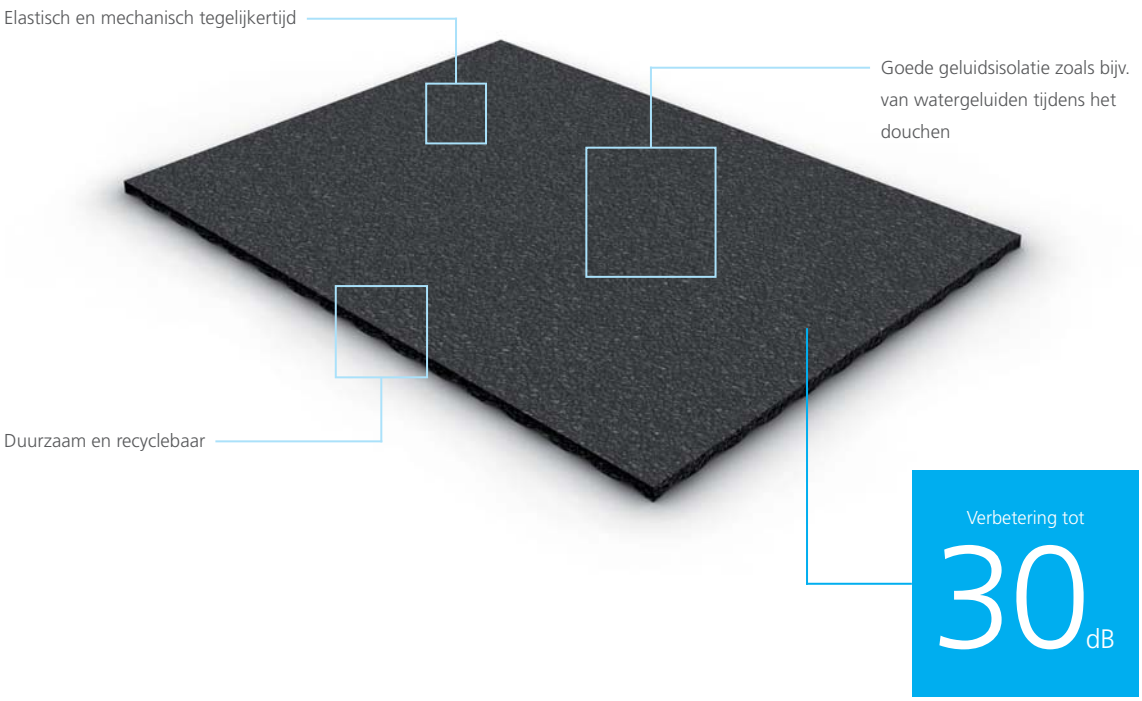

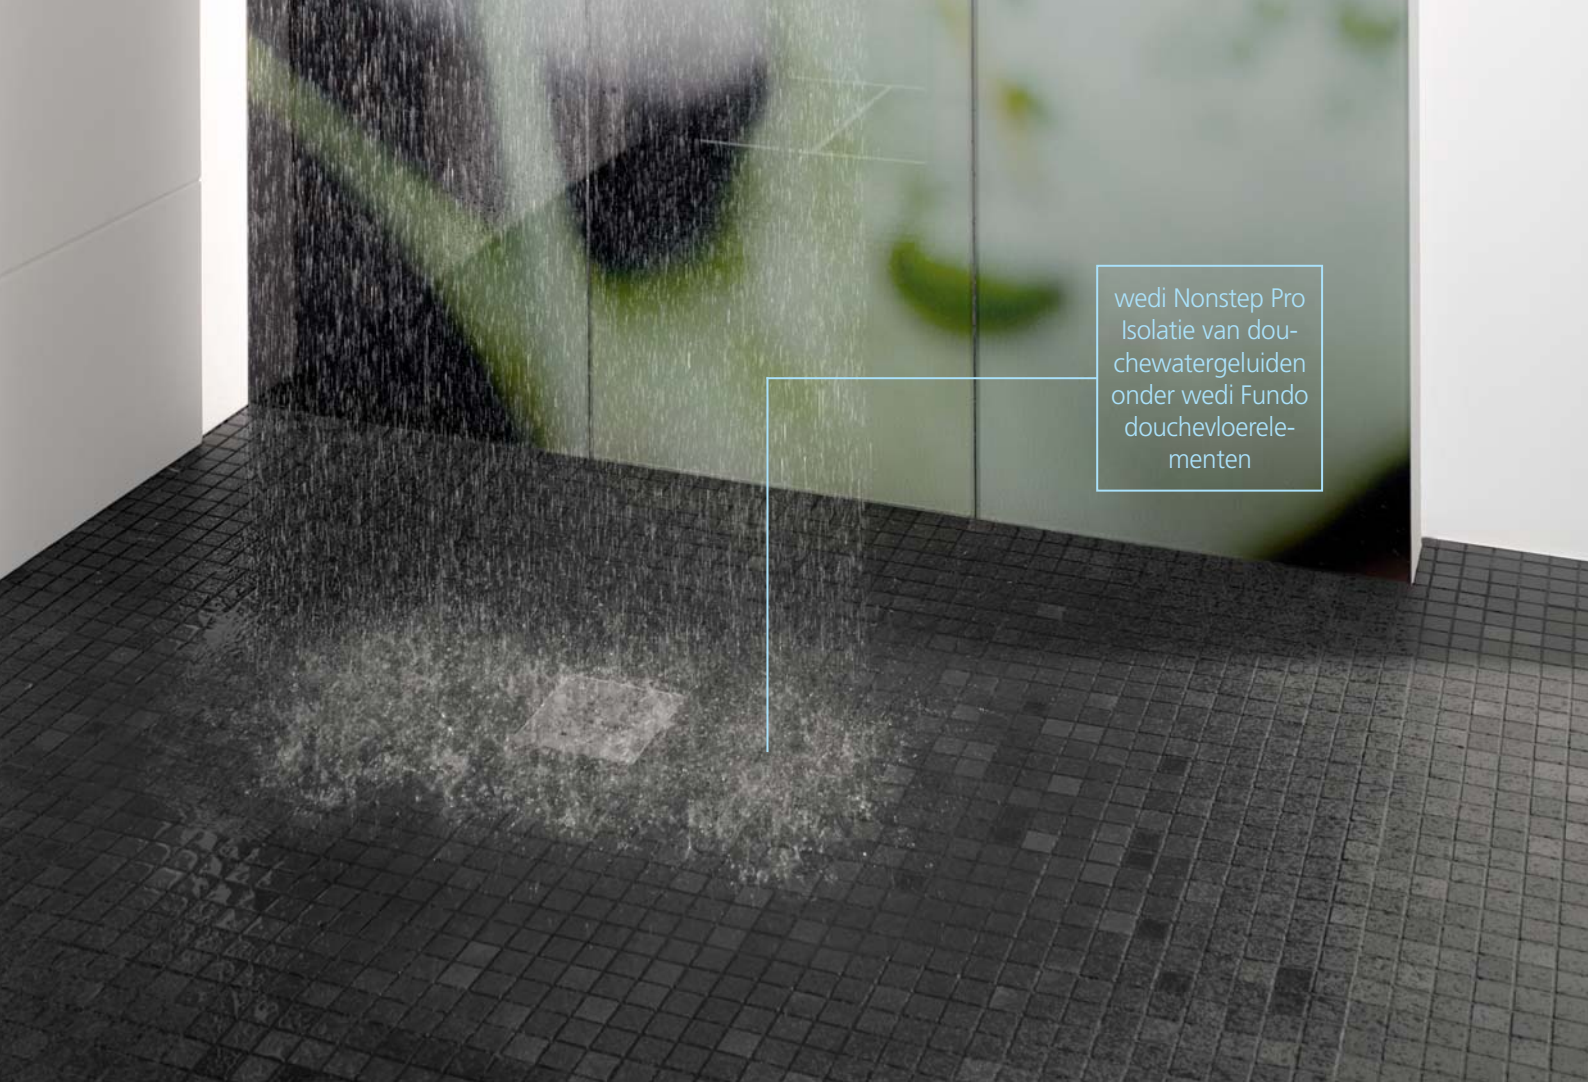


wedi Nonstep Plan

De geluidsisolatiemat wedi Nonstep Plan met een flexibele, minerale coating wordt gelegd als ontkoppeling onder keramische vloerbedekkingen, laminaat of kant-en-klaar-parket.

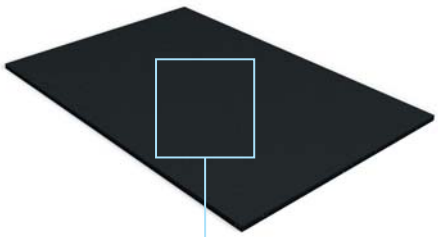

wedi Nonstep Plus


De geluidsisolatie-composietplaat wedi Nonstep Plus bestaat uit een 6 mm dikke wedi bouwplaat die in de fabriek verlijmd is met een 5 mm dikke rubbermat, zodat een sponningverbinding ontstaat. De plaat wordt gelegd als ontkoppeling onder keramische vloerbedekkingen, laminaat of kant-en-klaar-parket.

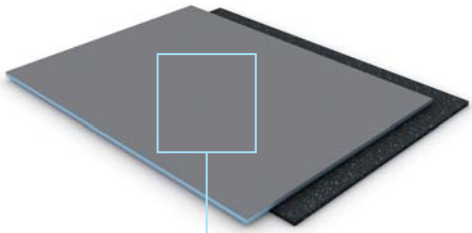

De producten Hoogwaardig, veelzijdig en compatibel

Modulaire systemen


Diversiteit in het systeem betekent diversiteit in de badkamer. Modulaire wedi systemen zijn onmisbaar voor onder de tegels. Hoogwaardige keramische bedekkingen hebben een absoluut veilige ondergrond nodig. Vooral onder de tegel vertrouwen installateurs daarom sinds decennia op de unieke wedi kwaliteit. 100 % waterdicht en dat 100 % zeker – door wedi uitdrukkelijk gegarandeerd.

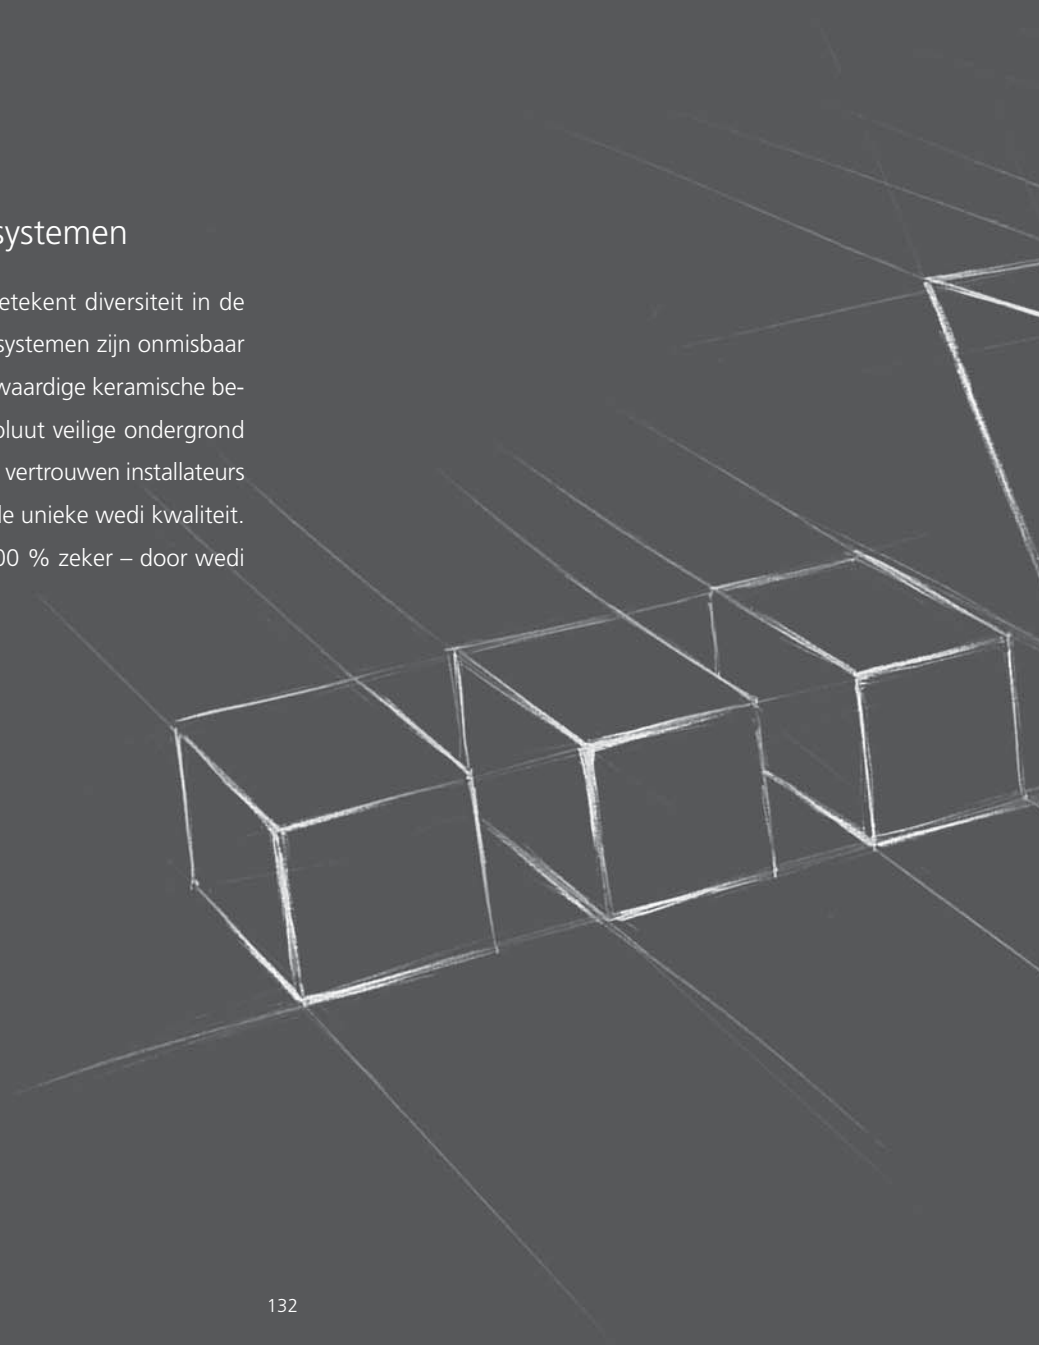


wedi

Bouwplaten

Bouwplaten & prefab-elementen




wedi bouwplaat

1250 × 600 × 4 mm • 01-00-00/004
1250 × 600 × 6 mm • 01-00-00/006
1250 × 600 × 10 mm • 01-07-00/010

2500 × 600 × 4 mm • 01-02-50/004
2500 × 600 × 6 mm • 01-02-50/006


2500 × 600 × 10 mm • 01-00-00/010
2500 × 600 × 12,5 mm • 01-00-00/112
2500 × 625 × 12,5 mm • 01-00-00/012
2500 × 600 × 20 mm • 01-00-00/020
2500 × 600 × 30 mm • 01-00-00/030
2500 × 600 × 40 mm • 01-00-00/040
2500 × 600 × 50 mm • 01-00-00/050
2500 × 600 × 60 mm • 01-07-10/060
2500 × 600 × 80 mm • 01-07-10/080
2500 × 600 × 100 mm • 01-07-10/199

2600 × 600 × 10 mm • 01-00-00/610
2600 × 600 × 20 mm • 01-00-00/620
2600 × 600 × 30 mm • 01-00-00/630
2600 × 600 × 40 mm • 01-00-00/640
2600 × 600 × 50 mm • 01-00-00/650



wedi bouwplaat XL & XXL

2500 × 900 × 12,5 mm • 01-00-00/912
2500 × 900 × 20 mm • 01-00-00/920
2500 × 900 × 30 mm • 01-00-00/930
2500 × 900 × 50 mm • 01-00-00/950
2600 × 1200 × 12,5 mm • 01-00-01/612
2500 × 1200 × 20 mm • 01-00-01/220
2500 × 1200 × 30 mm • 01-00-01/230
2500 × 1200 × 50 mm • 01-00-01/250



wedi Bathboard

Langselement:
1800 × 600 × 20 mm • 07-38-20/100
2100 × 600 × 20 mm • 07-38-20/101

Kopselement:
770 × 600 × 20 mm • 07-38-20/102



wedi Bathboard Shower


900 × 200 × 20 mm • 07-38-30/001
900 × 300 × 20 mm • 07-38-30/002



wedi I-Board


1245 × 1200 × 20 mm • 07-39-64/220

Scheidingswandsystemen




wedi Moltoromo recht wandelement

300 × 50 × 2600 mm • 07-64-49/003
600 × 50 × 2600 mm • 07-64-49/004




wedi Moltoromo hoekelement wand

300 × 300 × 2600 mm • 07-64-49/002




wedi Moltoromo gebogen wandelement

424,3/123,1 × 50 × 2600 mm • 07-64-49/005
421,0/ 88,1 × 50 × 2600 mm • 07-64-49/006
414,1/ 75,6 × 50 × 2600 mm • 07-64-49/001



wedi Moltoromo hol profiel

200 × 200 × 2600 mm • 07-64-49/010




wedi Moltoromo centraal afsluitprofiel

93,3 × 100 × 2600 mm • 07-64-49/008



wedi Moltoromo afsluitprofiel zijkant


100 × 100 × 2600 mm • 07-64-49/009

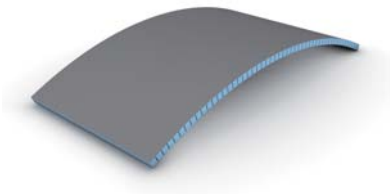

wedi bouwplaat Construct


Längs:
2500 × 600 × 20 mm • 01-07-09/020
2500 × 600 × 30 mm • 01-07-09/030
2500 × 600 × 50 mm • 01-07-09/050

Quer:
2500 × 600 × 20 mm • 01-07-08/020
2500 × 600 × 30 mm • 01-07-08/030
2500 × 600 × 50 mm • 01-07-08/050




wedi bouwplaat Vapor

2500 × 600 × 12,5 mm • 01-07-13/112
2500 × 600 × 20 mm • 01-07-13/020
2500 × 600 × 50 mm • 01-07-13/050



wedi Mensolo-L

150 × 150 × 2500 mm • 07-43-00/091
200 × 200 × 2500 mm • 07-43-00/092
300 × 300 × 2500 mm • 07-43-00/093
200 × 400 × 2500 mm • 07-43-00/094
150 × 150 × 2600 mm • 07-43-00/691
200 × 200 × 2600 mm • 07-43-00/692
300 × 300 × 2600 mm • 07-43-00/693
200 × 400 × 2600 mm • 07-43-00/694




wedi Mensolo-U

150 × 300 × 150 × 2600 mm • 07-43-00/696
200 × 200 × 200 × 2600 mm • 07-43-00/695




wedi nissen

454 × 654 × 110 mm • 07-43-15/410
554 × 854 × 110 mm • 07-43-15/411
372 × 572 × 82,5 mm • 07-43-15/420
472 × 772 × 82,5 mm • 07-43-15/421




wedi Moltoromo rechte leidingkoker

100 × 600 × 2600 mm • 07-64-49/007



wedi Moltoromo leidingkoker hoek

300 × 300 × 2600 mm • 07-64-49/011



wedi Moltoromo gebogen leidingkoker

180 × 424,3 × 2600 mm • 07-64-49/012
150 × 421,0 × 2600 mm • 07-64-49/013
140 × 414,1 × 2600 mm • 07-64-49/014



wedi Moltoromo montageset

2 stuks bevestigingsblokjes
4 stuks wiggen uit schuim
1 rol weefselband, 25 m
1 koker wedi 610 lijm en afdichtmiddel
1 montagehandleiding

07-64-49/015



wedi Moltoromo wand- / deurbevestigingsset

2 stuks Phonothermstrips
6 stuks slagpluggen

07-64-49/016

Bouwplaten

Montagemateriaal & afdichting



wedi 610
lijm en afdichtmiddel

310 ml

07-69-02/002



wedi Fundo
afdichtingsset

2,4 kg poeder
1,2 kg vloeistof
10 m afdichtingsband
2 afdichtingshoeken binnenhoek

07-37-96/000



wedi
randisolatiestroken

25 m × 150 mm × 5 mm • 01-12-55/006



wedi Tools weefselband en
weefselband zelfklevend

weefselband
25 m × 125 mm • 09-52-20/053
50 m × 600 mm • 09-52-10/052

weefselband zelfklevend
25 m × 125 mm • 09-52-25/053
50 m × 600 mm • 09-52-15/052



wedi Tools
afdichtingsband

10 m × 120 mm • 09-51-10/311
50 m × 120 mm • 09-51-10/352
50 m × 100 mm • 09-51-00/352



wedi Tools
afdichtingshoeken, vliesversterkt

binnenhoek:
120 × 120 mm

09-51-30/001

buitenhoek:
115 × 115 mm

09-51-35/001



wedi Subliner Dry
afdichtingsbaan

30 × 1 m • 09-51-10/332
5 × 1 m • 09-51-10/305



wedi Subliner Dry & Flex
afdichtings- en ontkoppelingsbaan

15 × 1 m • 09-51-10/315



wedi
beschermvlies

25 × 1 m • 08-46-00/100



wedi Tools
metaalplug, gegalvaniseerd

50 mm
100 stuks • 09-49-20/104

80 mm
10 stuks • 09-49-23/108
100 stuks • 09-49-20/108

110 mm
10 stuks • 09-49-22/111
100 stuks • 09-49-20/111

140 mm
10 stuks • 09-49-22/114
100 stuks • 09-49-20/114

200 mm
100 stuks • 09-49-20/122



wedi Tools
metaalplug, RVS

80 mm
10 stuks • 09-49-41/108
100 stuks • 09-49-40/108

110 mm
10 stuks • 09-49-41/111
100 stuks • 09-49-40/111

140 mm
10 stuks • 09-49-41/114
100 stuks • 09-49-40/114



▲ RVS
◀ gegalvaniseerd

wedi Tools
rozet

35 mm, gegalvaniseerd
10 stuks • 09-48-62/106
100 stuks • 09-48-60/106

35 mm, RVS
10 stuks • 09-48-61/239
100 stuks • 09-48-60/239



wedi Tools
dichtingsmanchet

120 × 120 mm • 09-51-20/050
150 × 150 mm • 09-51-10/361
250 × 250 mm • 09-51-10/362



wedi Tools
butyl-afdichtband voor badkuipen

3600 × 120 mm • 09-51-10/360



wedi butyl-afdichtband voor badkuipen
+ zelfklevende ontkoppelingsstrook

3600 × 120 mm
3600 × 30 mm

09-51-10/363



wedi Tools
koppelstuk 90°

5 stuks • 09-53-03/191
100 stuks • 09-53-00/191



wedi Tools
koppelstuk wand

5 stuks • 09-53-03/192
100 stuks • 09-53-00/192



wedi Tools
koppelstuk 180°

5 stuks • 09-53-03/193
100 stuks • 09-53-00/193



wedi Tools
bevestigingsset

100 × 100 × 8 mm
400 × 50 × 15 mm

20-65-53/001



wedi Tools
set hollewandpluggen

schroeven:
Ø 4,5 × 60 mm

pluggen:
Ø 6,0 × 35 mm

20-65-53/004

Inloopdouches

Puntafvoer



wedi Fundo Primo
vierkant, afvoer centraal

900 × 900 × 40 mm • 07-37-35/170
1000 × 1000 × 40 mm • 07-37-35/131
1200 × 1200 × 40 mm • 07-37-35/171
1500 × 1500 × 40 mm • 07-37-35/175



wedi Fundo Primo
vierkant, afvoer decentraal

900 × 900 × 40 mm • 07-37-36/170
1000 × 1000 × 40 mm • 07-37-35/531
1200 × 1200 × 40 mm • 07-37-36/171
1500 × 1500 × 40 mm • 07-37-36/175




wedi Fundo Primo
rechthoekig, afvoer centraal

900 × 750 × 40 mm • 07-37-35/176
1200 × 900 × 40 mm • 07-37-35/174
1400 × 900 × 40 mm • 07-37-35/196
1500 × 900 × 40 mm • 07-37-36/120
1800 × 900 × 40 mm • 07-37-35/580
1400 × 1000 × 40 mm • 07-37-35/198
1500 × 1000 × 40 mm • 07-37-36/121




wedi Fundo Trollo
douchevloerelement

Ø 1140 × 40 mm • 07-37-36/575



wedi Fundo Nautilo
douchevloerelement, instap rechts

1890 × 1515 × 50 mm • 07-37-36/066



wedi Fundo Nautilo
douchevloerelement, instap links

1890 × 1515 × 50 mm • 07-37-36/065



wedi Fundo Trollo

1100 × 2015 mm • 04-17-09/002



wedi Fundo Trollo libero

1100 × 2015 mm • 04-17-09/003



wedi Fundo Nautilo libero
instap links

1850 × 2015 × 1475 mm • 04-17-08/002

Oplossingen voor houten vloeren




wedi Fundo Ligno
vierkant, afvoer centraal

900 × 900 × 20/41 mm • 07-37-32/011
1200 × 1200 × 20/41 mm • 07-37-32/012
1500 × 1500 × 20/41 mm • 07-37-32/013



wedi Fundo Ligno
vierkant, afvoer decentraal

900 × 900 × 20/41 mm • 07-37-32/021
1200 × 1200 × 20/41 mm • 07-37-32/023

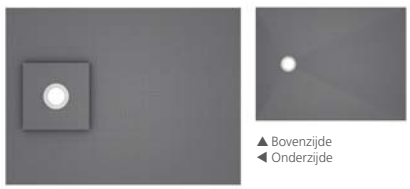

wedi Fundo Ligno
rechthoekig, afvoer centraal

1200 × 900 × 20/41 mm • 07-37-32/022
1600 × 900 × 20/41 mm • 07-37-32/024



wedi Fundo Primo
rechthoekig, afvoer decentraal

1200 × 900 × 40 mm • 07-37-36/174
1400 × 900 × 40 mm • 07-37-35/150
1600 × 900 × 40 mm • 07-37-35/151
1800 × 900 × 40 mm • 07-37-35/180
1600 × 1000 × 40 mm • 07-37-35/152



wedi Shower-Kit
vierkant, afvoer centraal

900 × 900 × 40 mm • 07-37-37/100

De systeembadkamer in één doos:
wedi douchevloerelement met bijpassende systeemafvoer, wandoplossing in de vorm van de wedi bouwplaat en bijpassend afdicht- en montagetoebehoren



wedi Shower-Kit
rechthoekig, afvoer decentraal


1200 × 900 × 40 mm • 07-37-37/101

De systeembadkamer in één doos:
wedi douchevloerelement met bijpassende systeemafvoer, wandoplossing in de vorm van de wedi bouwplaat en bijpassend afdicht- en montagetoebehoren




wedi Fundo Borgo
afvoer decentraal

900 × 900 × 40 mm • 07-37-35/576
1000 × 1000 × 40 mm • 07-37-36/576




wedi Fundo Nautilo
instap links

1850 × 2015 × 1475 mm • 04-17-08/000



wedi Fundo Nautilo
instap rechts

1850 × 2015 × 1475 mm • 04-17-08/000



wedi Fundo Nautilo libero
instap rechts

1850 × 2015 × 1475 mm • 04-17-08/002



Maatwerk
Neem contact met ons op!

wedi Fundo
Speciale vloerelementen

Alle douchevloerelementen kunnen ook snel en probleemloos qua vorm, dikte en afvoerpositie worden aangepast aan de wensen van de klant.

Inloopdouches

Roosters



wedi Fundo Fino 1.1 / 1.3 afvoerrooster, rvs incl. kunststofframe

wedi Fundo Fino 1.1
115 × 115 × 5 mm
67-68-00/033

ook verkrijgbaar in schroefbare uitvoering
67-68-00/035



wedi Fundo Fino 2.1 / 2.3 afvoerrooster, rvs incl. kunststofframe

wedi Fundo Fino 2.1
115 × 115 × 5 mm
67-68-00/037

ook verkrijgbaar in schroefbare uitvoering
67-68-00/039



wedi Fundo Fino 3.1 / 3.3 afvoerrooster, rvs incl. kunststofframe

wedi Fundo Fino 3.1
115 × 115 × 5 mm
67-68-00/040

ook verkrijgbaar in schroefbare uitvoering
67-68-00/042



wedi Fundo Fino 1.2
afvoerrooster, RVS, rond

Ø 115 × 5 mm • 67-68-00/034



wedi Fundo Fino 2.2
afvoerrooster, RVS, rond

Ø 115 × 5 mm • 67-68-00/038



wedi Fundo Fino 3.2
afvoerrooster, RVS, rond

Ø 115 × 5 mm • 67-68-00/041

Gootafdekkingen



wedi Fundo gootafdekking standaard, RVS

300 × 40 × 18 mm • 67-68-00/010
700 × 40 × 18 mm • 67-68-00/009
800 × 40 × 18 mm • 67-68-00/008
900 × 40 × 18 mm • 67-68-00/007
1100 × 40 × 18 mm • 67-68-00/006



wedi Fundo gootafdekkingen exclusief, massief RVS

300 × 40 × 21 mm • 67-68-00/001
700 × 40 × 21 mm • 67-68-00/002
800 × 40 × 21 mm • 67-68-00/003
900 × 40 × 21 mm • 67-68-00/004
1100 × 40 × 21 mm • 67-68-00/005



wedi Fundo gootafdekkingen betegelbaar, RVS

300 × 40 × 18 mm • 67-68-00/011
700 × 40 × 18 mm • 67-68-00/012
800 × 40 × 18 mm • 67-68-00/013
900 × 40 × 18 mm • 67-68-00/014
1100 × 40 × 18 mm • 67-68-00/015

Afvoeren



wedi Fundo
afvoer verticaal, DN 50 / DN 70

DN 50, eckig • 07-70-00/007
DN 50, rund • 07-70-00/008
DN 70 • 07-70-00/010



wedi Fundo
afvoer horizontaal, DN 50

DN 50, eckig • 07-70-00/011
DN 50, rund • 07-70-00/012



wedi Fundo
afvoer Mini Max, DN 40

07-70-00/015



wedi Fundo brandstop



wedi Fundo Fino 4.1 afvoerrooster,
massief RVS incl. kunststoffframe

115 × 115 × 5 mm • 67-68-00/043



wedi Fundo Fino 5.1 afvoerrooster,
massief RVS incl. kunststoffframe

115 × 115 × 5 mm • 67-68-00/046



wedi Fundo Fino
kader, RVS

120 × 120 × 10 mm • 07-71-00/003
120 × 120 × 6,2 mm • 07-71-00/004



wedi Fundo Fino 4.2
afvoerrooster, RVS, rond

Ø 115 × 5 mm • 67-68-00/044



wedi Fundo Fino 6.1 vlak afvoerrooster
met frame, massief rvs, hoekig

Ø 115 × 5 mm • 67-68-00/052



wedi Fundo Fino
kader, RVS, rond

Ø 120 × 9 mm • 07-71-00/001
Ø 120 × 2 mm • 07-71-00/002

Gootafdekkingen



wedi Fundo Top Inlay, gootafdekking betegelbaar, wit

800 mm • 07-20-00/100



wedi Fundo Top Inlay, gootafdekking betegelbaar, beige

800 mm • 07-20-00/200



wedi Fundo Top Inlay, gootafdekking betegelbaar, grijs

800 mm • 07-20-00/400



wedi Fundo Top Inlay, gootafdekking betegelbaar, antraciet

800 mm • 07-20-00/300



wedi Fundo gootafvoer
verticaal, DN 50

07-75-00/002



wedi Fundo gootafvoer
horizontaal, DN 50

07-75-00/001



wedi Fundo gootafvoer Mini Max
horizontaal, DN 40, extra laag

07-75-00/003

Inloopdouches

Sleufdrain ▪ Riolito



wedi Fundo Riolito
vierkant, afvoer opzij

900 × 900 × 50 mm ▪ 07-37-37/303
1000 × 1000 × 50 mm ▪ 07-37-37/308
1200 × 1200 × 50 mm ▪ 07-37-37/304



wedi Fundo Riolito
vierkant, korte goot, afvoer opzij

900 × 900 × 50 mm ▪ 07-37-37/307



wedi Fundo Riolito
rechthoekig, afvoer opzij

1200 × 800 × 50 mm ▪ 07-37-37/301
1200 × 900 × 50 mm ▪ 07-37-37/305
1200 × 1000 × 50 mm ▪ 07-37-37/302
1400 × 900 × 50 mm ▪ 07-37-37/309
1800 × 900 × 60 mm ▪ 07-37-37/306
1600 × 1000 × 50 mm ▪ 07-37-37/310

Afschotprofielen ▪ Riolito



wedi Fundo Riolito afschotprofiel vloer, uitvoering links, RVS V_2A

1200 × 8 mm ▪ 10-61-00/008
1200 × 10 mm ▪ 10-61-00/010
1200 × 12,5 mm ▪ 10-61-00/012

1600 × 8 mm ▪ 10-63-00/008
1600 × 10 mm ▪ 10-63-00/010
1600 × 12,5 mm ▪ 10-63-00/012

1800 × 8 mm ▪ 10-65-00/008
1800 × 10 mm ▪ 10-65-00/010
1800 × 12,5 mm ▪ 10-65-00/012



wedi Fundo Riolito afschotprofiel wand, uitvoering links, RVS V_2A

1200 × 8 mm ▪ 10-62-00/008
1200 × 10 mm ▪ 10-62-00/010
1200 × 12,5 mm ▪ 10-62-00/012

1600 × 8 mm ▪ 10-64-00/008
1600 × 10 mm ▪ 10-64-00/010
1600 × 12,5 mm ▪ 10-64-00/012

1800 × 8 mm ▪ 10-66-00/008
1800 × 10 mm ▪ 10-66-00/010
1800 × 12,5 mm ▪ 10-66-00/012

Sleufdrain ▪ Riolito neo



wedi Fundo Riolito neo
vierkant, afvoer opzij

900 × 900 × 50 mm ▪ 07-51-00/003
1000 × 1000 × 50 mm ▪ 07-51-00/032
1200 × 1200 × 50 mm ▪ 07-51-00/010



wedi Fundo Riolito neo
vierkant, korte goot, afvoer opzij

900 × 900 × 50 mm ▪ 07-51-00/031



wedi Fundo Riolito neo
rechthoekig, afvoer opzij

1200 × 800 × 50 mm ▪ 07-51-00/001
1200 × 900 × 50 mm ▪ 07-51-00/004
1200 × 1000 × 50 mm ▪ 07-51-00/008
1400 × 900 × 50 mm ▪ 07-51-00/033
1800 × 900 × 60 mm ▪ 07-51-00/005
1600 × 1000 × 50 mm ▪ 07-51-00/034

Eind- en afschotprofielen ▪ Riolito neo / Plano Linea



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea afschotprofiel vloer, links, RVS V_2A

1200 × 8 mm ▪ 10-71-00/008
1200 × 10 mm ▪ 10-71-00/010
1200 × 12,5 mm ▪ 10-71-00/012

1600 × 8 mm ▪ 10-81-20/008
1600 × 10 mm ▪ 10-81-20/010
1600 × 12,5 mm ▪ 10-81-20/012

1800 × 8 mm ▪ 10-81-40/008
1800 × 10 mm ▪ 10-81-40/010
1800 × 12,5 mm ▪ 10-81-40/012



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea afschotprofiel wand, links, RVS V_2A

1200 × 8 mm ▪ 10-72-00/008
1200 × 10 mm ▪ 10-72-00/010
1200 × 12,5 mm ▪ 10-72-00/012

1600 × 8 mm ▪ 10-82-20/008
1600 × 10 mm ▪ 10-82-20/010
1600 × 12,5 mm ▪ 10-82-20/012

1800 × 8 mm ▪ 10-82-40/008
1800 × 10 mm ▪ 10-82-40/010
1800 × 12,5 mm ▪ 10-82-40/012



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea eindprofiel

1000 × 21 mm ▪ 10-73-00/001
1200 × 21 mm ▪ 10-81-00/001

Sleufdrain ▪ Riofino



wedi Fundo Riofino
vierkant, afvoer centraal

900 × 900 × 50 mm ▪ 07-37-37/312
1000 × 1000 × 50 mm ▪ 07-37-37/311
1200 × 1200 × 50 mm ▪ 07-37-37/313



wedi Fundo Riofino
rechthoekig, afvoer centraal

1200 × 900 × 50 mm ▪ 07-37-37/314
1800 × 900 × 50 mm ▪ 07-37-37/315



wedi Fundo Riolito Discreto
optische wandafvoer

800 × 180 × 76 mm ▪ 07-37-38/200
900 × 180 × 76 mm ▪ 07-37-38/201
1000 × 180 × 76 mm ▪ 07-37-38/202



wedi Fundo Riolito afschotprofiel vloer, uitvoering rechts, RVS V_2A

1200 × 8 mm ▪ 10-61-10/008
1200 × 10 mm ▪ 10-61-10/010
1200 × 12,5 mm ▪ 10-61-10/012

1600 × 8 mm ▪ 10-63-10/008
1600 × 10 mm ▪ 10-63-10/010
1600 × 12,5 mm ▪ 10-63-10/012

1800 × 8 mm ▪ 10-65-10/008
1800 × 10 mm ▪ 10-65-10/010
1800 × 12,5 mm ▪ 10-65-10/012



wedi Fundo Riolito afschotprofiel wand, uitvoering rechts, RVS V_2A

1200 × 8 mm ▪ 10-62-10/008
1200 × 10 mm ▪ 10-62-10/010
1200 × 12,5 mm ▪ 10-62-10/012

1600 × 8 mm ▪ 10-64-10/008
1600 × 10 mm ▪ 10-64-10/010
1600 × 12,5 mm ▪ 10-64-10/012

1800 × 8 mm ▪ 10-66-10/008
1800 × 10 mm ▪ 10-66-10/010
1800 × 12,5 mm ▪ 10-66-10/012



Maatwerk
Neem contact met ons op!

wedi Fundo
Speciale vloerelementen

Alle douchevloerelementen kunnen ook snel en probleemloos qua vorm, dikte en afvoerpositie worden aangepast aan de wensen van de klant.



wedi Fundo Riolito Discreto
optische wandafvoer

800 × 180 × 76 mm ▪ 07-37-38/200
900 × 180 × 76 mm ▪ 07-37-38/201
1000 × 180 × 76 mm ▪ 07-37-38/202



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea afschotprofiel vloer, rechts, RVS V_2A

1200 × 8 mm ▪ 10-71-10/008
1200 × 10 mm ▪ 10-71-10/010
1200 × 12,5 mm ▪ 10-71-10/012

1600 × 8 mm ▪ 10-81-30/008
1600 × 10 mm ▪ 10-81-30/010
1600 × 12,5 mm ▪ 10-81-30/012

1800 × 8 mm ▪ 10-81-50/008
1800 × 10 mm ▪ 10-81-50/010
1800 × 12,5 mm ▪ 10-81-50/012



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea afschotprofiel wand, rechts, RVS V_2A

1200 × 8 mm ▪ 10-72-10/008
1200 × 10 mm ▪ 10-72-10/010
1200 × 12,5 mm ▪ 10-72-10/012

1600 × 8 mm ▪ 10-82-30/008
1600 × 10 mm ▪ 10-82-30/010
1600 × 12,5 mm ▪ 10-82-30/012

1800 × 8 mm ▪ 10-82-50/008
1800 × 10 mm ▪ 10-82-50/010
1800 × 12,5 mm ▪ 10-82-50/012

Maatwerk

Alle douchevloerelementen kunnen ook snel en probleemloos qua vorm, dikte en afvoerpositie worden aangepast aan de wensen van de klant. Neem contact met ons op!

Inloopdouches

Complete systemen



Slechts 70 mm opbouwhoogte incl. afvoer-techniek

wedi Fundo Plano Linea
korte goot

900 × 900 × 70 mm • 07-37-36/608
1200 × 900 × 70 mm • 07-37-36/607



wedi Fundo Plano Linea
lange goot

900 × 900 × 70 mm • 07-37-36/603
1200 × 800 × 70 mm • 07-37-36/600
1200 × 900 × 70 mm • 07-37-36/601
1200 × 1000 × 70 mm • 07-37-36/602



wedi Fundo Riolito Discreto
optische wandafvoer

800 × 180 × 76 mm • 07-37-38/200
900 × 180 × 76 mm • 07-37-38/201
1000 × 180 × 76 mm • 07-37-38/202



Slechts 65 mm opbouwhoogte incl. afvoer-techniek

wedi Fundo Plano
vierkant, afvoer centraal

900 × 900 × 65 mm • 07-37-35/600
1000 × 1000 × 65 mm • 07-37-35/601
1200 × 1200 × 65 mm • 07-37-35/602



wedi Fundo Plano
rechthoekig, afvoer decentraal

1400 × 900 × 65 mm • 07-37-35/605
1600 × 1000 × 65 mm • 07-37-35/606



wedi Fundo Plano
rechthoekig, afvoer centraal

1200 × 900 × 65 mm • 07-37-35/604
1200 × 900 × 65 mm • 07-37-35/603



DIN conform

wedi Fundo Integro
vierkant, afvoer centraal

900 × 900 × 90 mm • 07-59-00/004
1200 × 1200 × 90 mm • 07-59-00/007



wedi Fundo Integro
rechthoekig, afvoer decentraal

1200 × 900 × 90 mm • 07-59-00/000
1400 × 900 × 90 mm • 07-59-00/001
1800 × 900 × 90 mm • 07-59-00/003
1600 × 1000 × 90 mm • 07-59-00/002




wedi Fundo Integro
rechthoekig, afvoer centraal

1200 × 900 × 90 mm • 07-59-00/005
1200 × 900 × 90 mm • 07-59-00/006

Inloopdouches

wedi Fundo Top Primo



wedi Fundo Top Primo,
vierkant, afvoer centraal

900 × 900 × 6 mm • 07-20-10/100



beige

07-20-10/200




grijs

07-20-10/400



antraciet

07-20-10/300



wedi Fundo Top Primo,
vierkant, afvoer centraal

1200 × 1200 × 6 mm • 07-20-10/103

beige

07-20-10/203




grijs

07-20-10/403



antraciet

07-20-10/303



wedi Fundo Top Primo,
rechthoekig, afvoer centraal

1200 × 900 × 6 mm • 07-20-10/101



beige

07-20-10/201




grijs

07-20-10/401



antraciet

07-20-10/301

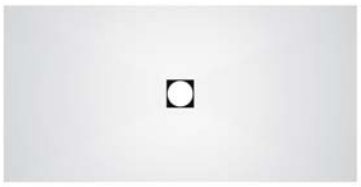

wedi Fundo Top Primo,
rechthoekig, afvoer centraal

1800 × 900 × 6 mm • 07-20-10/104



beige

07-20-10/204




grijs

07-20-10/404



antraciet

07-20-10/304



wedi Fundo Top Primo,
rechthoekig, afvoer decentraal

1200 × 900 × 6 mm • 07-20-10/102



beige

07-20-10/202




grijs

07-20-10/402



antraciet

07-20-10/302

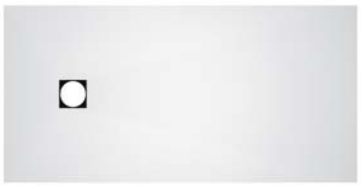

wedi Fundo Top Primo,
rechthoekig, afvoer decentraal

1800 × 900 × 6 mm • 07-20-10/105



beige

07-20-10/205



grijs


07-20-10/405



antraciet

07-20-10/305

wedi Fundo Top Plano



wedi Fundo Top Plano,
vierkant, afvoer centraal

900 × 900 × 6 mm • 07-20-30/100



beige

07-20-30/200




grijs

07-20-30/400



antraciet

07-20-30/300



wedi Fundo Top Plano,
rechthoekig, afvoer centraal

1200 × 900 × 6 mm • 07-20-30/101



beige

07-20-30/201




grijs

07-20-30/401



antraciet

07-20-30/301



wedi Fundo Top Plano,
rechthoekig, afvoer decentraal

1600 × 1000 × 6 mm • 07-20-30/102



beige

07-20-30/202



grijs

07-20-30/402



antraciet

07-20-30/302

wedi Fundo Top Riolito neo

wedi Fundo Top Riolito neo,
rechthoekig

1200 × 900 × 6 mm • 07-20-20/100



beige

07-20-20/200



grijs

07-20-20/400



antraciet

07-20-20/300

wedi Fundo Top Riolito neo,
rechthoekig

1800 × 900 × 6 mm • 07-20-20/102



beige

07-20-20/202



grijs

07-20-20/402



antraciet

07-20-20/302

wedi Fundo Top Riolito neo,
rechthoekig

1600 × 1000 × 6 mm • 07-20-20/101



beige

07-20-20/201



grijs

07-20-20/401



antraciet

07-20-20/301

Inloopdouches

Montagemateriaal & afdichting



wedi Fundo
afdichtingsset

2,4 kg poeder
1,2 kg vloeistof
10 m afdichtingsband
2 afdichtingshoeken binnenhoek

07-37-96/000



wedi 610
lijm en afdichtmiddel

310 ml

07-69-02/002



wedi
randisolatiestroken

25 m × 150 mm × 5 mm • 01-12-55/006



wedi Tools weefselband en
weefselband zelfklevend

weefselband
25 m × 125 mm • 09-52-20/053
50 m × 600 mm • 09-52-10/052

weefselband zelfklevend
25 m × 125 mm • 09-52-25/053
50 m × 600 mm • 09-52-15/052



wedi Tools
afdichtingsband

10 m × 120 mm • 09-51-10/311
50 m × 120 mm • 09-51-10/352
50 m × 100 mm • 09-51-00/352



wedi Tools
afdichtingshoeken, vliesversterkt

binnenhoek:
120 × 120 mm

09-51-30/001

buitenhoek:
115 × 115 mm

09-51-35/001



wedi Subliner Dry
afdichtingsbaan

30 × 1 m • 09-51-10/332
5 × 1 m • 09-51-10/305



wedi Subliner Dry & Flex
afdichtings- en ontkoppelingsbaan

15 × 1 m • 09-51-10/315



wedi
beschermvlies

25 × 1 m • 08-46-00/100



wedi Tools
metaalplug, gegalvaniseerd

50 mm
100 stuks • 09-49-20/104

80 mm
10 stuks • 09-49-23/108
100 stuks • 09-49-20/108

110 mm
10 stuks • 09-49-22/111
100 stuks • 09-49-20/111

140 mm
10 stuks • 09-49-22/114
100 stuks • 09-49-20/114

200 mm
100 stuks • 09-49-20/122



wedi Tools
metaalplug, RVS

80 mm
10 stuks • 09-49-41/108
100 stuks • 09-49-40/108

110 mm
10 stuks • 09-49-41/111
100 stuks • 09-49-40/111

140 mm
10 stuks • 09-49-41/114
100 stuks • 09-49-40/114



▲ RVS
◀ gegalvaniseerd

wedi Tools
rozet

35 mm, gegalvaniseerd
10 stuks • 09-48-62/106
100 stuks • 09-48-60/106

35 mm, RVS
10 stuks • 09-48-61/239
100 stuks • 09-48-60/239



wedi Tools
dichtingsmanchet

120 × 120 mm • 09-51-20/050
150 × 150 mm • 09-51-10/361
250 × 250 mm • 09-51-10/362



wedi Tools
butyl-afdichtband voor badkuipen

3600 × 120 mm • 09-51-10/360



wedi butyl-afdichtband voor badkuipen
+ zelfklevende ontkoppelingsstrook

3600 × 120 mm
3600 × 30 mm

09-51-10/363



wedi Tools
koppelstuk 90°

5 stuks • 09-53-03/191
100 stuks • 09-53-00/191



wedi Tools
koppelstuk wand

5 stuks • 09-53-03/192
100 stuks • 09-53-00/192



wedi Tools
koppelstuk 180°

5 stuks • 09-53-03/193
100 stuks • 09-53-00/193



wedi Tools
bevestigingsset

100 × 100 × 8 mm
400 × 50 × 15 mm

20-65-53/001



wedi Tools
set hollewandpluggen

schroeven:
Ø 4,5 × 60 mm

pluggen:
Ø 6,0 × 35 mm

20-65-53/004


Inloopdouches / Wellness

Contactgeluidsisolatie & Ontkoppeling




wedi Nonstep Pro
geluidsisolatiemat

600 × 600 × 8 mm • 01-12-55/000
900 × 5000 × 8 mm • 01-12-55/001
1200 × 5000 × 8 mm • 01-12-55/002
600 × 600 × 17 mm • 01-12-55/003
900 × 2500 × 17 mm • 01-12-55/004
1200 × 2500 × 17 mm • 01-12-55/005

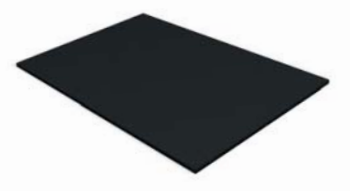

wedi Nonstep Plan
geluidsisolatiemat


1196 × 590 × 6 mm • 01-12-20/000



wedi Nonstep Plus
geluidsisolatie-composietplaat


1200 × 600 × 12 mm • 01-12-00/000

Prefab-elementen ▪ Sanoasa zitbanken en hoekbank




wedi Sanoasa zitbank 1
recht

900 × 380 × 454 mm • 07-64-47/020
1200 × 380 × 454 mm • 07-64-47/021



wedi Sanoasa zitbank 2
schuin


900 × 380 × 454 mm • 07-64-47/022
1200 × 380 × 454 mm • 07-64-47/023



wedi Sanoasa zitbank 3
afgerond

900 × 380 × 454 mm • 07-64-47/024
1200 × 380 × 454 mm • 07-64-47/025

Prefab-elementen ▪ Sanoasa zitbanken Comoda



wedi Sanoasa Comoda
zitbank-/draagelement

Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen



wedi Sanoasa Comoda
hoekelement, recht


Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen



wedi Sanoasa Comoda
hoekelement, rond


Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen

Prefab-elementen ▪ Sanoasa zitbanken Bellina




wedi Sanoasa Bellina
zitbank-/draagelement

Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen



wedi Sanoasa Bellina
hoekelement, recht

Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen



wedi Sanoasa Bellina
hoekelement, rond

Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen



wedi
randisolatiestroken

25 m × 150 mm × 5 mm • 01-12-55/006



wedi Subliner Flex
ontkoppelingsbaan

30 × 1 m • 09-51-10/331




wedi Subliner Dry & Flex
afdichtings- en ontkoppelingsbaan

15 × 1 m • 09-51-10/315



wedi Sanoasa zitbank 4,
recht, vrijdragend

1200 × 380 × 80 mm • 07-64-47/041



wedi Sanoasa
hoekbankje

600 × 300 × 100 mm • 07-37-84/302
800 × 400 × 100 mm • 07-37-84/402



wedi Sanoasa Comoda
Afsluitelementen

Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen



wedi Sanoasa Comoda
Afsluitelementen

Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen



wedi Sanoasa Comoda
armleuning

650 × 105 × 870 mm • 07-64-47/014



wedi Sanoasa Bellina
Afsluitelementen

Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen



wedi Sanoasa Bellina
Afsluitelementen

Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen



wedi Sanoasa Bellina
armleuning

550 × 105 × 650 mm • 07-64-48/014

Wellness

Prefab-elementen ▪ Sanoasa ligbanken



wedi Sanoasa ligbank 1

Verkrijgbaar in verschillende formaten en uitvoeringen



wedi Sanoasa ligbank 2

Verkrijgbaar in verschillende formaten en uitvoeringen



wedi Sanoasa ligbank 3

Verkrijgbaar in verschillende formaten en uitvoeringen

Prefab-elementen ▪ Sanbath Badkamermeubels



wedi Sanbath Wave badkuip

1800 × 850 × 625 mm ▪ 07-36-01/001



wedi Sanbath Cube badkuip

1800 × 850 × 625 mm ▪ 07-36-07/001



wedi Sanbath Wave wasbak

1000 × 550 × 200 mm ▪ 07-36-03/000



wedi Sanoasa ligbank 4

Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen



wedi Sanoasa ligbank 5

Verkrijgbaar in verschillende
formaten en uitvoeringen



wedi Sanbath Cube
wastafel

570 × 570 × 925 mm • 07-36-06/000



wedi Sanbath Wave
douchezuil


2500 × 1010,5 × 400 mm • 07-36-02/000




wedi Sanbath Cube
douchezuil

2200 × 400 × 850 mm • 07-36-05/000

Maatwerk constructievoorbeelden



Belevenisdouches / douche-installaties
voorbeeld 1



Belevenisdouches / douche-installaties
voorbeeld 2




Stoombad / hamam
voorbeeld 1



Stoombad / hamam
voorbeeld 2



Whirlpools / zwembaden / dompelbaden
voorbeeld 1



Whirlpools / zwembaden / dompelbaden
voorbeeld 2



Banken en ligbanken
voorbeeld



Meubels & designelementen
voorbeeld



Fonteinen
voorbeeld

Elke cabinevorm, elk ruimteconcept, elk wellnessproject

wedi maakt oplossingen op maat zoals de klant het wil. Voor ontwerpers, architecten en opdrachtgevers van een wellness- of hotelinstallatie betekent dat: van het concept en het ontwerp via het vervaardigen van de componenten tot de montage op de bouwplaats, staat wedi u als centraal contactpunt bij alle vragen en in alle fasen van het project ter zijde.

Als systeemaanbieder en premiummerk hechten wij veel waarde aan kwaliteit: kwaliteit bij de producten en systemen, kwaliteit bij de medewerkers en kwaliteit in de dialoog met u. We garanderen u bij ieder product absolute professionaliteit en verheugen ons op uw uitdaging.

Neem contact met ons op!

Telefoon: +49 2572 156-0
Fax: +49 2572 156-239
E-mail: project@wedi.de
Web: www.wedi.eu



Nautiland (zwembad), Haguenau / FR

We verheugen ons op uw bezoek www.wedi.eu

Of u nu een privé- of zakelijke klant bent, een verwerker, architect of investeerder – we garanderen u bij ieder product absolute professionaliteit en verheugen ons op uw uitdaging.

Als systeemaanbieder en premiummerk hechten wij veel waarde aan kwaliteit: kwaliteit bij de producten en systemen, kwaliteit bij de medewerkers, kwaliteit bij de projectregeling en kwaliteit in de dialoog met u.

Bezoek ons op www.wedi.eu

U vindt daar verdere documenten, zoals bijvoorbeeld veiligheidsinformatiebladen, technische informatiebladen, technische tekeningen, bestekteksten en een groot aantal duidelijke verwerkingsvideo's. Voor vragen, suggesties of verdere informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

www.wedi.eu







- Australië
- België
- Bosnië en Herzegovina
- Canada
- Denemarken
- Duitsland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Groot-Brittannië
- Hongarije
- IJsland
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraïne
- Oostenrijk
- Polen
- Portugal
- Roemenië
- Rusland
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- VS
- Zweden
- Zwitserland

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Duitsland

Telefoon +49 2572 156-0
Fax +49 2572 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

Gezond wonen met keramiek

D 03/17 K 03/17 A 606967/298 Technische wijzigingen voorbehouden. Vergelijkbare foto.

NL