



vandenBerg Betonkelders bv

Prijslijst 2015

Algemeen

Een huiskelder is een ondergrondse ruimte, geschikt voor opslag. Echter, een ruimte met een aantal eigenaardigheden. De belangrijkste is de in vergelijking tot de rest van de woning, gelijkmatige temperatuur. Hierdoor zal de wisseling van temperatuur in de winter (kelderruimte 8° à 9°C) naar de temperatuur in de zomer (kelderruimte 15° à 16°C) gelijkmatig verlopen. Doordat de kelder met name 's zomers koeler is dan de binnenkomende buitenlucht, is een kelder in de zomerperiode gevoelig voor condensatie: warmere lucht met een hoge relatieve vochtigheid. Door een goede ventilatie (van buiten naar buiten, indien nodig met behulp van ventilator) kan de vochtoverlast grotendeels worden voorkomen. Het is zaak dat er tijdens de bouw voldoende aandacht aan de hoeveelheid ventilatie wordt besteed (indicatie: ventilatiefactor = 1, dwz 1 maal per uur de inhoud van de kelder verversen.)

Ventilatie

De ventilatievoorzieningen die tijdens de bouw zijn aangebracht, moeten wel de kans krijgen om door de hele kelder een ventilatiestroom op gang te brengen/houden. Dat houdt in dat de doorvoeren niet afgeschermd mogen worden door kasten of stellingen. Tevens is het verstandig geen gesloten kasten strak tegen de muur op te stellen, omdat ook dan in delen van de kelder geen ventilatie plaatsvindt. Open stellingen zijn het meest geschikt. Ook zullen aan de buitenzijde van de woning de toe- en afvoer niet afgeschermd mogen worden.

Opslag

Een kelder is geschikt om allerlei soorten goederen op te slaan, MITS deze goederen tegen de heersende keldertemperaturen kunnen en niet gevoelig zijn voor met name vocht. In het algemeen zijn dit goederen die van niet-poreuze materialen zijn gemaakt. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor goederen die zijn verpakt in afgesloten, niet poreuze materialen. Indien sprake is van hoge luchtvochtigheid ontstaan de problemen bij goederen die van poreuze materialen, stof of papier zijn gemaakt. Belangrijkste reden is dat het vocht dat bij hoge luchtvochtigheid wordt opgenomen, niet of slechts zeer langzaam weer wordt afgestaan, vanwege de lagere temperatuur in de kelder. Het gevolg is dat er schimmelvorming ontstaat. Als een min of meer constante luchtvochtigheid is gewenst is er de mogelijkheid een luchtontvochtiger te plaatsen.



Van den Berg Beton Kelders BV

Van den Berg Beton Kelders is gevestigd in Raalte en is al meer dan 40 jaar fabrikant van waterdichte betonnen prefab kelders. Kelders kennen, mede dankzij ons grote aanbod van standaard types (484 stuks), een breed toepassingsgebied.

Als grotere ruimtes nodig zijn of als extreem zware belastingen voorkomen, maken we kelders exact op maat, altijd met dezelfde garanties op kwaliteit en waterdichtheid. Naast de woningbouw (nieuwbouw en/of verbouw) waar de toepassingen legio zijn, worden kelders ook toegepast in het bedrijfsleven.

Hieronder noemen we enkele gebruiksfuncties:

- opslagruimte
- wijnkelder
- muziekstudio
- home-cinema ruimte
- kantoorruimte
- massageruimte/ fitnessruimte
- speelruimte voor de kinderen

Maar denk ook eens aan een kelder die onder een aanbouw, schuur, oprit/ parkeerplaats of tuinhuis geplaatst kan worden.

Verder produceren wij kelderunits voor waterzuiveringssystemen, agrarische toepassingen, technische ruimtes, sanitaire units, zwembaden etc.



vandenBergBetonKelders bv

Postbus 81 T: 0572-346789
8100 AB Raalte F: 0572-346788
Kanaaldijk OZ 1 I: www.vandenbergbetonkelders.nl
8102 HL Raalte E: info@vandenbergbetonkelders.nl

type M=met dek Z=zonder dek	afmeting buitenwerks l x b x h	inhoud liters	gewicht
STANDAARD KELDERS: VLOEREN 16 CM, (* 12 CM.) WANDEN EN DEK 12 CM.			
2S20SM*	224 X 244 X 224 CM.	8.800 L	9.070 KG.
2S20SZ*	224 X 244 X 212 CM.	8.800 L	7.320 KG.
3S20SM*	324 X 244 X 224 CM.	13.200 L	11.810 KG.
3S20SZ*	324 X 244 X 212 CM.	13.200 L	9.315 KG.
4S20SM	424 X 244 X 228 CM.	17.600 L	15.170 KG.
4S20SZ	424 X 244 X 216 CM.	17.600 L	11.865 KG.
4S23SM	424 X 244 X 258 CM.	20.240 L	16.330 KG.
4S23SZ	424 X 244 X 246 CM.	20.240 L	13.025 KG.
4S25SM	424 X 244 X 278 CM.	22.000 L	17.105 KG.
4S25SZ	424 X 244 X 266 CM.	22.000 L	13.795 KG.
48S20SM	480 X 244 X 228 CM.	20.060 L	16.815 KG.
48S20SZ	480 X 244 X 216 CM.	20.060 L	13.085 KG.
48S23SM	480 X 244 X 258 CM.	23.070 L	18.075 KG.
48S23SZ	480 X 244 X 246 CM.	23.070 L	14.345 KG.
48S25SM	480 X 244 X 278 CM.	25.080 L	18.915 KG.
48S25SZ	480 X 244 X 266 CM.	25.080 L	15.185 KG.
5S20SM	524 X 244 X 228 CM.	22.000 L	18.110 KG.
5S20SZ	524 X 244 X 216 CM.	22.000 L	14.040 KG.
5S23SM	524 X 244 X 258 CM.	25.300 L	19.450 KG.
5S23SZ	524 X 244 X 246 CM.	25.300 L	15.380 KG.
5S25SM	524 X 244 X 278 CM.	27.500 L	20.340 KG.
5S25SZ	524 X 244 X 266 CM.	27.500 L	16.275 KG.
58S20SM	580 X 244 X 228 CM.	24.460 L	19.755 KG.
58S20SZ	580 X 244 X 216 CM.	24.460 L	15.260 KG.
58S23SM	580 X 244 X 258 CM.	28.130 L	21.195 KG.
58S23SZ	580 X 244 X 246 CM.	28.130 L	16.700 KG.
58S25SM	580 X 244 X 278 CM.	30.580 L	22.155 KG.
58S25SZ	580 X 244 X 266 CM.	30.580 L	17.660 KG.
6S20SM	624 X 244 X 228 CM.	26.400 L	21.045 KG.
6S20SZ	624 X 244 X 216 CM.	26.400 L	16.215 KG.
6S23SM	624 X 244 X 258 CM.	30.360 L	22.565 KG.
6S23SZ	624 X 244 X 246 CM.	30.360 L	17.735 KG.
6S25SM	624 X 244 X 278 CM.	33.000 L	23.580 KG.
6S25SZ	624 X 244 X 266 CM.	33.000 L	18.750 KG.
68S20SM	680 X 244 X 228 CM.	28.860 L	22.690 KG.
68S20SZ	680 X 244 X 216 CM.	28.860 L	17.435 KG.
68S23SM	680 X 244 X 258 CM.	33.190 L	24.310 KG.
68S23SZ	680 X 244 X 246 CM.	33.190 L	19.055 KG.
68S25SM	680 X 244 X 278 CM.	36.080 L	25.390 KG.
68S25SZ	680 X 244 X 266 CM.	36.080 L	20.135 KG.
7S20SM	724 X 244 X 228 CM.	30.800 L	23.985 KG.
7S20SZ	724 X 244 X 216 CM.	30.800 L	18.390 KG.
7S23SM	724 X 244 X 258 CM.	35.420 L	25.685 KG.
7S23SZ	724 X 244 X 246 CM.	35.420 L	20.090 KG.
7S25SM	724 X 244 X 278 CM.	38.500 L	26.815 KG.
7S25SZ	724 X 244 X 266 CM.	38.500 L	21.225 KG.
78S20SM	780 X 244 X 228 CM.	33.270 L	25.630 KG.
78S20SZ	780 X 244 X 216 CM.	33.270 L	19.610 KG.
78S23SM	780 X 244 X 258 CM.	38.260 L	27.430 KG.
78S23SZ	780 X 244 X 246 CM.	38.260 L	21.410 KG.
78S25SM	780 X 244 X 278 CM.	41.580 L	28.630 KG.
78S25SZ	780 X 244 X 266 CM.	41.580 L	22.610 KG.



type M=met dek Z=zonder dek	afmeting buitenwerks l x b x h	inhoud liters	gewicht
STANDAARD KELDERS: VLOEREN 16 CM., WANDEN EN DEK 12 CM.			
4T20SM	424 X 260 X 228 CM.	18.880 L	15.845 KG.
4T20SZ	424 X 260 X 216 CM.	18.880 L	12.330 KG.
4T23SM	424 X 260 X 258 CM.	21.710 L	17.030 KG.
4T23SZ	424 X 260 X 246 CM.	21.710 L	13.515 KG.
4T25SM	424 X 260 X 278 CM.	23.600 L	17.825 KG.
4T25SZ	424 X 260 X 266 CM.	23.600 L	14.310 KG.
48T20SM	480 X 260 X 228 CM.	21.520 L	17.550 KG.
48T20SZ	480 X 260 X 216 CM.	21.520 L	13.580 KG.
48T23SM	480 X 260 X 258 CM.	24.750 L	18.840 KG.
48T23SZ	480 X 260 X 246 CM.	24.750 L	14.870 KG.
48T25SM	480 X 260 X 278 CM.	26.900 L	19.700 KG.
48T25SZ	480 X 260 X 266 CM.	26.900 L	15.730 KG.
5T20SM	524 X 260 X 228 CM.	23.600 L	18.895 KG.
5T20SZ	524 X 260 X 216 CM.	23.600 L	14.570 KG.
5T23SM	524 X 260 X 258 CM.	27.140 L	20.260 KG.
5T23SZ	524 X 260 X 246 CM.	27.140 L	15.935 KG.
5T25SM	524 X 260 X 278 CM.	29.500 L	21.175 KG.
5T25SZ	524 X 260 X 266 CM.	29.500 L	16.850 KG.
58T20SM	580 X 260 X 228 CM.	26.240 L	20.600 KG.
58T20SZ	580 X 260 X 216 CM.	26.240 L	15.820 KG.
58T23SM	580 X 260 X 258 CM.	30.180 L	20.070 KG.
58T23SZ	580 X 260 X 246 CM.	30.180 L	17.290 KG.
58T25 SM	580 X 260 X 278 CM.	32.800 L	23.050 KG.
58T25SZ	580 X 260 X 266 CM.	32.800 L	18.270 KG.
6T20SM	624 X 260 X 228 CM.	28.320 L	21.945 KG.
6T20SZ	624 X 260 X 216 CM.	28.320 L	16.805 KG.
6T23SM	624 X 260 X 258 CM.	32.570 L	22.070 KG.
6T23SZ	624 X 260 X 246 CM.	32.570 L	18.355 KG.
6T25SM	624 X 260 X 278 CM.	35.400 L	24.525 KG.
6T25SZ	624 X 260 X 266 CM.	35.400 L	19.385 KG.
68T20SM	680 X 260 X 228 CM.	30.960 L	23.650 KG.
68T20SZ	680 X 260 X 216 CM.	30.960 L	18.060 KG.
68T23SM	680 X 260 X 258 CM.	35.610 L	25.300 KG.
68T23SZ	680 X 260 X 246 CM.	35.610 L	19.710 KG.
68T25SM	680 X 260 X 278 CM.	38.700 L	26.400 KG.
68T25SZ	680 X 260 X 266 CM.	38.700 L	20.810 KG.
7T20SM	724 X 260 X 228 CM.	33.040 L	24.990 KG.
7T20SZ	724 X 260 X 216 CM.	33.040 L	19.045 KG.
7T23SM	724 X 260 X 258 CM.	38.000 L	26.720 KG.
7T23SZ	724 X 260 X 246 CM.	38.000 L	20.775 KG.
7T25SM	724 X 260 X 278 CM.	41.300 L	27.870 KG.
7T25SZ	724 X 260 X 266 CM.	41.300 L	21.925 KG.
78T20SM	780 X 260 X 228 CM.	35.680 L	26.700 KG.
78T20SZ	780 X 260 X 216 CM.	35.680 L	20.300 KG.
78T23SM	780 X 260 X 258 CM.	41.040 L	28.530 KG.
78T23SZ	780 X 260 X 246 CM.	41.040 L	22.130 KG.
78T25SM	780 X 260 X 278 CM.	44.600 L	29.750 KG.
78T25SZ	780 X 260 X 266 CM.	44.600 L	23.350 KG.



type M=met dek Z=zonder dek	afmeting buitenwerks l x b x h	inhoud liters	gewicht
STANDAARD KELDERS: VLOEREN 16 CM., WANDEN EN DEK 12 CM.			
4B20SM	424 X 288 X 228 CM.	21.120 L	17.020 KG.
4B20SZ	424 X 288 X 216 CM.	21.120 L	13.140 KG.
4B23SM	424 X 288 X 258 CM.	24.290 L	18.255 KG.
4B23SZ	424 X 288 X 246 CM.	24.290 L	14.375 KG.
4B25SM	424 X 288 X 278 CM.	26.400 L	19.085 KG.
4B25SZ	424 X 288 X 266 CM.	26.400 L	15.205 KG.
48B20SM	480 X 288 X 228 CM.	24.080 L	18.835 KG.
48B20SZ	480 X 288 X 216 CM.	24.080 L	14.455 KG.
48B23SM	480 X 288 X 258 CM.	27.690 L	20.175 KG.
48B23SZ	480 X 288 X 246 CM.	27.690 L	15.795 KG.
48B25SM	480 X 288 X 278 CM.	30.100 L	21.070 KG.
48B25SZ	480 X 288 X 266 CM.	30.100 L	16.690 KG.
5B20SM	524 X 288 X 228 CM.	26.400 L	20.265 KG.
5B20SZ	524 X 288 X 216 CM.	26.400 L	15.490 KG.
5B23SM	524 X 288 X 258 CM.	30.360 L	21.685 KG.
5B23SZ	524 X 288 X 246 CM.	30.360 L	16.910 KG.
5B25SM	524 X 288 X 278 CM.	33.000 L	22.630 KG.
5B25SZ	524 X 288 X 266 CM.	33.000 L	17.855 KG.
58B20SM	580 X 288 X 228 CM.	29.360 L	22.080 KG.
58B20SZ	580 X 288 X 216 CM.	29.360 L	16.805 KG.
58B23SM	580 X 288 X 258 CM.	33.760 L	23.600 KG.
58B23SZ	580 X 288 X 246 CM.	33.760 L	18.325 KG.
58B25SM	580 X 288 X 278 CM.	36.700 L	24.615 KG.
58B25SZ	580 X 288 X 266 CM.	36.700 L	19.340 KG.
6B20SM	624 X 288 X 228 CM.	31.680 L	23.510 KG.
6B20SZ	624 X 288 X 216 CM.	31.680 L	17.840 KG.
6B23SM	624 X 288 X 258 CM.	36.430 L	25.110 KG.
6B23SZ	624 X 288 X 246 CM.	36.430 L	19.440 KG.
6B25SM	624 X 288 X 278 CM.	39.600 L	26.175 KG.
6B25SZ	624 X 288 X 266 CM.	39.600 L	20.505 KG.
68B20SM	680 X 288 X 228 CM.	34.640 L	25.330 KG.
68B20SZ	680 X 288 X 216 CM.	34.640 L	19.160 KG.
68B23SM	680 X 288 X 258 CM.	39.830 L	27.025 KG.
68B23SZ	680 X 288 X 246 CM.	39.830 L	20.860 KG.
68B25SM	680 X 288 X 278 CM.	43.300 L	28.160 KG.
68B25SZ	680 X 288 X 266 CM.	43.300 L	21.990 KG.
7B20SM	724 X 288 X 228 CM.	36.960 L	26.755 KG.
7B20SZ	724 X 288 X 216 CM.	36.960 L	20.195 KG.
7B23SM	724 X 288 X 258 CM.	42.500 L	28.535 KG.
7B23SZ	724 X 288 X 246 CM.	42.500 L	21.970 KG.
7B25SM	724 X 288 X 278 CM.	46.200 L	29.720 KG.
7B25SZ	724 X 288 X 266 CM.	46.200 L	23.160 KG.
78B20SM	780 X 288 X 228 CM.	39.920 L	28.575 KG.
78B20SZ	780 X 288 X 216 CM.	39.920 L	21.510 KG.
78B23SM	780 X 288 X 258 CM.	45.900 L	30.450 KG.
78B23SZ	780 X 288 X 246 CM.	45.900 L	23.390 KG.
78B25SM	780 X 288 X 278 CM.	49.900 L	31.705 KG.
78B25SZ	780 X 288 X 266 CM.	49.900 L	24.640 KG.



type M=met dek Z=zonder dek	afmeting buitenwerks l x b x h	inhoud liters	gewicht
STANDAARD KELDERS: VLOEREN 16 CM., WANDEN EN DEK 12 CM.			
4EB20SM	424 X 320 X 228 CM.	23.680 L	18.360 KG.
4EB20SZ	424 X 320 X 216 CM.	23.680 L	14.065 KG.
4EB23SM	424 X 320 X 258 CM.	27.230 L	19.660 KG.
4EB23SZ	424 X 320 X 246 CM.	27.230 L	15.360 KG.
4EB25SM	424 X 320 X 278 CM.	29.600 L	20.520 KG.
4EB25SZ	424 X 320 X 266 CM.	29.600 L	16.225 KG.
48EB20SM	480 X 320 X 228 CM.	27.000 L	20.305 KG.
48EB20SZ	480 X 320 X 216 CM.	27.000 L	15.455 KG.
48EB23SM	480 X 320 X 258 CM.	31.040 L	21.700 KG.
48EB23SZ	480 X 320 X 246 CM.	31.040 L	16.850 KG.
48EB25SM	480 X 320 X 278 CM.	33.740 L	22.635 KG.
48EB25SZ	480 X 320 X 266 CM.	33.740 L	17.780 KG.
5EB20SM	524 X 320 X 228 CM.	29.600 L	21.830 KG.
5EB20SZ	524 X 320 X 216 CM.	29.600 L	16.545 KG.
5EB23SM	524 X 320 X 258 CM.	34.040 L	23.310 KG.
5EB23SZ	524 X 320 X 246 CM.	34.040 L	18.020 KG.
5EB25SM	524 X 320 X 278 CM.	37.000 L	24.290 KG.
5EB25SZ	524 X 320 X 266 CM.	37.000 L	19.005 KG.
58EB20SM	580 X 320 X 228 CM.	32.920 L	23.775 KG.
58EB20SZ	580 X 320 X 216 CM.	32.920 L	17.935 KG.
58EB23SM	580 X 320 X 258 CM.	37.850 L	25.350 KG.
58EB23SZ	580 X 320 X 246 CM.	37.850 L	19.510 KG.
58EB25SM	580 X 320 X 278 CM.	41.140 L	26.405 KG.
58EB25SZ	580 X 320 X 266 CM.	41.140 L	20.560 KG.
6EB20SM	624 X 320 X 228 CM.	35.520 L	25.300 KG.
6EB20SZ	624 X 320 X 216 CM.	35.520 L	19.025 KG.
6EB23SM	624 X 320 X 258 CM.	40.850 L	26.955 KG.
6EB23SZ	624 X 320 X 246 CM.	40.850 L	20.680 KG.
6EB25SM	624 X 320 X 278 CM.	44.400 L	28.060 KG.
6EB25SZ	624 X 320 X 266 CM.	44.400 L	21.785 KG.
68EB20SM	680 X 320 X 228 CM.	38.840 L	27.245 KG.
68EB20SZ	680 X 320 X 216 CM.	38.840 L	20.415 KG.
68EB23SM	680 X 320 X 258 CM.	44.660 L	29.000 KG.
68EB23SZ	680 X 320 X 246 CM.	44.660 L	22.170 KG.
68EB25SM	680 X 320 X 278 CM.	48.540 L	30.170 KG.
68EB25SZ	680 X 320 X 266 CM.	48.540 L	23.340 KG.
7EB20SM	724 X 320 X 228 CM.	41.400 L	28.770 KG.
7EB20SZ	724 X 320 X 216 CM.	41.400 L	21.505 KG.
7EB23SM	724 X 320 X 258 CM.	47.660 L	30.605 KG.
7EB23SZ	724 X 320 X 246 CM.	47.660 L	23.340 KG.
7EB25SM	724 X 320 X 278 CM.	51.800 L	31.830 KG.
7EB25SZ	724 X 320 X 266 CM.	51.800 L	24.565 KG.
78EB20SM	780 X 320 X 228 CM.	44.760 L	30.715 KG.
78EB20SZ	780 X 320 X 216 CM.	44.760 L	22.895 KG.
78EB23SM	780 X 320 X 258 CM.	51.470 L	32.650 KG.
78EB23SZ	780 X 320 X 246 CM.	51.470 L	24.830 KG.
78EB25SM	780 X 320 X 278 CM.	55.940 L	33.940 KG.
78EB25SZ	780 X 320 X 266 CM.	55.940 L	26.120 KG.



type M=met dek Z=zonder dek	afmeting buitenwerks l x b x h	inhoud liters	gewicht
STANDAARD KELDERS: VLOEREN 16 CM., WANDEN EN DEK 12 CM.			
4XB20SM	424 X 360 X 228 CM.	26.880 L	20.040 KG.
4XB20SZ	424 X 360 X 216 CM.	26.880 L	15.225 KG.
4XB23SM	424 X 360 X 258 CM.	30.910 L	21.410 KG.
4XB23SZ	424 X 360 X 246 CM.	30.910 L	16.590 KG.
4XB25SM	424 X 360 X 278 CM.	33.600 L	22.320 KG.
4XB25SZ	424 X 360 X 266 CM.	33.600 L	17.505 KG.
48XB20SM	480 X 360 X 228 CM.	30.640 L	22.140 KG.
48XB20SZ	480 X 360 X 216 CM.	30.640 L	16.700 KG.
48XB23SM	480 X 360 X 258 CM.	35.240 L	23.610 KG.
48XB23SZ	480 X 360 X 246 CM.	35.240 L	18.170 KG.
48XB25SM	480 X 360 X 278 CM.	38.300 L	24.590 KG.
48XB25SZ	480 X 360 X 266 CM.	38.300 L	19.150 KG.
5XB20SM	524 X 360 X 228 CM.	33.600 L	23.790 KG.
5XB20SZ	524 X 360 X 216 CM.	33.600 L	17.865 KG.
5XB23SM	524 X 360 X 258 CM.	38.640 L	25.340 KG.
5XB23SZ	524 X 360 X 246 CM.	38.640 L	19.410 KG.
5XB25SM	524 X 360 X 278 CM.	42.000 L	26.370 KG.
5XB25SZ	524 X 360 X 266 CM.	42.000 L	20.445 KG.
58XB20SM	580 X 360 X 228 CM.	37.360 L	25.890 KG.
58XB20SZ	580 X 360 X 216 CM.	37.360 L	19.340 KG.
58XB23SM	580 X 360 X 258 CM.	42.970 L	27.540 KG.
58XB23SZ	580 X 360 X 246 CM.	42.970 L	20.990 KG.
58XB25SM	580 X 360 X 278 CM.	46.700 L	28.640 KG.
58XB25SZ	580 X 360 X 266 CM.	46.700 L	22.090 KG.
6XB20SM	624 X 360 X 228 CM.	40.320 L	27.540 KG.
6XB20SZ	624 X 360 X 216 CM.	40.320 L	20.505 KG.
6XB23SM	624 X 360 X 258 CM.	46.370 L	29.270 KG.
6XB23SZ	624 X 360 X 246 CM.	46.370 L	22.230 KG.
6XB25SM	624 X 360 X 278 CM.	50.400 L	30.420 KG.
6XB25SZ	624 X 360 X 266 CM.	50.400 L	23.385 KG.
68XB20SM	680 X 360 X 228 CM.	44.080 L	29.640 KG.
68XB20SZ	680 X 360 X 216 CM.	44.080 L	21.980 KG.
68XB23SM	680 X 360 X 258 CM.	50.700 L	31.470 KG.
68XB23SZ	680 X 360 X 246 CM.	50.700 L	23.810 KG.
68XB25SM	680 X 360 X 278 CM.	55.100 L	32.690 KG.
68XB25SZ	680 X 360 X 266 CM.	55.100 L	25.030 KG.
7XB20SM	724 X 360 X 228 CM.	47.040 L	31.290 KG.
7XB20SZ	724 X 360 X 216 CM.	47.040 L	23.140 KG.
7XB23SM	724 X 360 X 258 CM.	54.100 L	33.200 KG.
7XB23SZ	724 X 360 X 246 CM.	54.100 L	25.050 KG.
7XB25SM	724 X 360 X 278 CM.	58.800 L	34.470 KG.
7XB25SZ	724 X 360 X 266 CM.	58.800 L	26.320 KG.
78XB20SM	780 X 360 X 228 CM.	50.800 L	33.390 KG.
78XB20SZ	780 X 360 X 216 CM.	50.800 L	24.620 KG.
78XB23SM	780 X 360 X 258 CM.	58.430 L	35.400 KG.
78XB23SZ	780 X 360 X 246 CM.	58.430 L	26.630 KG.
78XB25SM	780 X 360 X 278 CM.	63.510 L	36.740 KG.
78XB25SZ	780 X 360 X 266 CM.	63.510 L	27.970 KG.



type M=met dek Z=zonder dek	afmeting buitenwerks l x b x h	inhoud liters	gewicht
ZWARE KELDERS: VLOER EN DEK 20 CM., WANDEN 16 CM.			
4S20ZM	424 X 244 X 240 CM.	16.620 L	20.520 KG.
4S20ZZ	424 X 244 X 220 CM.	16.620 L	15.345 KG.
4S23ZM	424 X 244 X 270 CM.	19.110 L	22.045 KG.
4S23ZZ	424 X 244 X 250 CM.	19.110 L	16.870 KG.
4S25ZM	424 X 244 X 290 CM.	20.780 L	23.060 KG.
4S25ZZ	424 X 244 X 270 CM.	20.780 L	17.890 KG.
48S20ZM	480 X 244 X 240 CM.	19.000 L	22.780 KG.
48S20ZZ	480 X 244 X 220 CM.	19.000 L	16.925 KG.
48S23ZM	480 X 244 X 270 CM.	21.840 L	24.440 KG.
48S23ZZ	480 X 244 X 250 CM.	21.840 L	18.585 KG.
48S25ZM	480 X 244 X 290 CM.	23.740 L	25.550 KG.
48S25ZZ	480 X 244 X 270 CM.	23.740 L	19.690 KG.
5S20ZM	524 X 244 X 240 CM.	20.860 L	24.555 KG.
5S20ZZ	524 X 244 X 220 CM.	20.860 L	18.165 KG.
5S23ZM	524 X 244 X 270 CM.	23.990 L	26.325 KG.
5S23ZZ	524 X 244 X 250 CM.	23.990 L	19.930 KG.
5S25ZM	524 X 244 X 290 CM.	26.080 L	27.500 KG.
5S25ZZ	524 X 244 X 270 CM.	26.080 L	21.110 KG.
58S20ZM	580 X 244 X 240 CM.	23.240 L	26.820 KG.
58S20ZZ	580 X 244 X 220 CM.	23.240 L	19.745 KG.
58S23ZM	580 X 244 X 270 CM.	26.720 L	28.720 KG.
58S23ZZ	580 X 244 X 250 CM.	26.720 L	21.645 KG.
58S25ZM	580 X 244 X 290 CM.	29.040 L	29.985 KG.
58S25ZZ	580 X 244 X 270 CM.	29.040 L	22.910 KG.
6S20ZM	624 X 244 X 240 CM.	25.100 L	28.595 KG.
6S20ZZ	624 X 244 X 220 CM.	25.100 L	20.985 KG.
6S23ZM	624 X 244 X 270 CM.	28.870 L	30.605 KG.
6S23ZZ	624 X 244 X 250 CM.	28.870 L	22.990 KG.
6S25ZM	624 X 244 X 290 CM.	31.380 L	31.940 KG.
6S25ZZ	624 X 244 X 270 CM.	31.380 L	24.330 KG.
68S20ZM	680 X 244 X 240 CM.	27.480 L	30.860 KG.
68S20ZZ	680 X 244 X 220 CM.	27.480 L	22.565 KG.
68S23ZM	680 X 244 X 270 CM.	31.600 L	33.000 KG.
68S23ZZ	680 X 244 X 250 CM.	31.600 L	24.705 KG.
68S25ZM	680 X 244 X 290 CM.	34.340 L	34.425 KG.
68S25ZZ	680 X 244 X 270 CM.	34.340 L	26.130 KG.
7S20ZM	724 X 244 X 240 CM.	29.340 L	32.635 KG.
7S20ZZ	724 X 244 X 220 CM.	29.340 L	23.805 KG.
7S23ZM	724 X 244 X 270 CM.	33.740 L	34.880 KG.
7S23ZZ	724 X 244 X 250 CM.	33.740 L	26.050 KG.
7S25ZM	724 X 244 X 290 CM.	36.680 L	36.380 KG.
7S25ZZ	724 X 244 X 270 CM.	36.680 L	27.545 KG.
78S20ZM	780 X 244 X 240 CM.	31.720 L	34.900 KG.
78S20ZZ	780 X 244 X 220 CM.	31.720 L	25.380 KG.
78S23ZM	780 X 244 X 270 CM.	36.470 L	37.280 KG.
78S23ZZ	780 X 244 X 250 CM.	36.470 L	27.765 KG.
78S25ZM	780 X 244 X 290 CM.	39.640 L	38.865 KG.
78S25ZZ	780 X 244 X 270 CM.	39.640 L	29.350 KG.



type M=met dek Z=zonder dek	afmeting buitenwerks l x b x h	inhoud liters	gewicht
ZWARE KELDERS: VLOER EN DEK 20 CM., WANDEN 16 CM.			
4T20ZM	424 X 260 X 240 CM.	17.880 L	21.455 KG.
4T20ZZ	424 X 260 X 220 CM.	17.880 L	15.940 KG.
4T23ZM	424 X 260 X 270 CM.	20.560 L	23.015 KG.
4T23ZZ	424 X 260 X 250 CM.	20.560 L	17.505 KG.
4T25ZM	424 X 260 X 290 CM.	22.340 L	24.060 KG.
4T25ZZ	424 X 260 X 270 CM.	22.340 L	18.550 KG.
48T20ZM	480 X 260 X 240 CM.	20.430 L	23.805 KG.
48T20ZZ	480 X 260 X 220 CM.	20.430 L	17.565 KG.
48T23ZM	480 X 260 X 270 CM.	23.490 L	25.505 KG.
48T23ZZ	480 X 260 X 250 CM.	23.490 L	19.265 KG.
48T25ZM	480 X 260 X 290 CM.	25.540 L	26.635 KG.
48T25ZZ	480 X 260 X 270 CM.	25.540 L	20.395 KG.
5T20ZM	524 X 260 X 240 CM.	22.440 L	25.650 KG.
5T20ZZ	524 X 260 X 220 CM.	22.440 L	18.840 KG.
5T23ZM	524 X 260 X 270 CM.	25.800 L	27.455 KG.
5T23ZZ	524 X 260 X 250 CM.	25.800 L	20.645 KG.
5T25ZM	524 X 260 X 290 CM.	28.040 L	28.660 KG.
5T25ZZ	524 X 260 X 270 CM.	28.040 L	21.850 KG.
58T20ZM	580 X 260 X 240 CM.	24.990 L	28.005 KG.
58T20ZZ	580 X 260 X 220 CM.	24.990 L	20.465 KG.
58T23ZM	580 X 260 X 270 CM.	28.740 L	29.940 KG.
58T23ZZ	580 X 260 X 250 CM.	28.740 L	22.400 KG.
58T25ZM	580 X 260 X 290 CM.	31.240 L	31.235 KG.
58T25ZZ	580 X 260 X 270 CM.	31.240 L	23.695 KG.
6T20ZM	624 X 260 X 240 CM.	27.000 L	29.850 KG.
6T20ZZ	624 X 260 X 220 CM.	27.000 L	21.740 KG.
6T23ZM	624 X 260 X 270 CM.	31.040 L	31.895 KG.
6T23ZZ	624 X 260 X 250 CM.	31.040 L	23.785 KG.
6T25ZM	624 X 260 X 290 CM.	33.740 L	33.260 KG.
6T25ZZ	624 X 260 X 270 CM.	33.740 L	25.145 KG.
68T20ZM	680 X 260 X 240 CM.	29.550 L	32.200 KG.
68T20ZZ	680 X 260 X 220 CM.	29.550 L	23.360 KG.
68T23ZM	680 X 260 X 270 CM.	33.980 L	34.380 KG.
68T23ZZ	680 X 260 X 250 CM.	33.980 L	25.540 KG.
68T25ZM	680 X 260 X 290 CM.	36.940 L	35.835 KG.
68T25ZZ	680 X 260 X 270 CM.	36.940 L	26.995 KG.
7T20ZM	724 X 260 X 240 CM.	31.560 L	34.050 KG.
7T20ZZ	724 X 260 X 220 CM.	31.560 L	24.640 KG.
7T23ZM	724 X 260 X 270 CM.	36.290 L	36.335 KG.
7T23ZZ	724 X 260 X 250 CM.	36.290 L	26.925 KG.
7T25ZM	724 X 260 X 290 CM.	39.440 L	37.860 KG.
7T25ZZ	724 X 260 X 270 CM.	39.440 L	28.445 KG.
78T20ZM	780 X 260 X 240 CM.	34.110 L	36.400 KG.
78T20ZZ	780 X 260 X 220 CM.	34.110 L	26.260 KG.
78T23ZM	780 X 260 X 270 CM.	39.230 L	38.820 KG.
78T23ZZ	780 X 260 X 250 CM.	39.230 L	28.680 KG.
78T25ZM	780 X 260 X 290 CM.	42.640 L	40.435 KG.
78T25ZZ	780 X 260 X 270 CM.	42.640 L	30.295 KG.



type M=met dek Z=zonder dek	afmeting buitenwerks l x b x h	inhoud liters	gewicht
ZWARE KELDERS: VLOER EN DEK 20 CM., WANDEN 16 CM.			
4B20ZM	424 X 288 X 240 CM.	20.070 L	23.090 KG.
4B20ZZ	424 X 288 X 220 CM.	20.070 L	16.980 KG.
4B23ZM	424 X 288 X 270 CM.	23.080 L	24.720 KG.
4B23ZZ	424 X 288 X 250 CM.	23.080 L	18.615 KG.
4B25ZM	424 X 288 X 290 CM.	25.090 L	25.810 KG.
4B25ZZ	424 X 288 X 270 CM.	25.090 L	19.700 KG.
48B20ZM	480 X 288 X 240 CM.	22.940 L	25.595 KG.
48B20ZZ	480 X 288 X 220 CM.	22.940 L	18.685 KG.
48B23ZM	480 X 288 X 270 CM.	26.380 L	27.360 KG.
48B23ZZ	480 X 288 X 250 CM.	26.380 L	20.450 KG.
48B25ZM	480 X 288 X 290 CM.	28.670 L	28.540 KG.
48B25ZZ	480 X 288 X 270 CM.	28.670 L	21.630 KG.
5B20ZM	524 X 288 X 240 CM.	25.190 L	27.565 KG.
5B20ZZ	524 X 288 X 220 CM.	25.190 L	20.020 KG.
5B23ZM	524 X 288 X 270 CM.	28.970 L	29.440 KG.
5B23ZZ	524 X 288 X 250 CM.	28.970 L	21.895 KG.
5B25ZM	524 X 288 X 290 CM.	31.490 L	30.685 KG.
5B25ZZ	524 X 288 X 270 CM.	31.490 L	23.140 KG.
58B20ZM	580 X 288 X 240 CM.	28.060 L	30.075 KG.
58B20ZZ	580 X 288 X 220 CM.	28.060 L	21.725 KG.
58B23ZM	580 X 288 X 270 CM.	32.270 L	32.080 KG.
58B23ZZ	580 X 288 X 250 CM.	32.270 L	23.730 KG.
58B25ZM	580 X 288 X 290 CM.	35.070 L	33.420 KG.
58B25ZZ	580 X 288 X 270 CM.	35.070 L	25.065 KG.
6B20ZM	624 X 288 X 240 CM.	30.310 L	32.045 KG.
6B20ZZ	624 X 288 X 220 CM.	30.310 L	23.060 KG.
6B23ZM	624 X 288 X 270 CM.	34.860 L	34.160 KG.
6B23ZZ	624 X 288 X 250 CM.	34.860 L	25.170 KG.
6B25ZM	624 X 288 X 290 CM.	37.890 L	35.565 KG.
6B25ZZ	624 X 288 X 270 CM.	37.890 L	26.580 KG.
68B20ZM	680 X 288 X 240 CM.	33.180 L	34.555 KG.
68B20ZZ	680 X 288 X 220 CM.	33.180 L	24.760 KG.
68B23ZM	680 X 288 X 270 CM.	38.150 L	36.780 KG.
68B23ZZ	680 X 288 X 250 CM.	38.150 L	27.010 KG.
68B25ZM	680 X 288 X 290 CM.	41.470 L	38.300 KG.
68B25ZZ	680 X 288 X 270 CM.	41.470 L	28.505 KG.
7B20ZM	724 X 288 X 240 CM.	35.430 L	36.525 KG.
7B20ZZ	724 X 288 X 220 CM.	35.430 L	26.100 KG.
7B23ZM	724 X 288 X 270 CM.	40.750 L	38.875 KG.
7B23ZZ	724 X 288 X 250 CM.	40.750 L	28.450 KG.
7B25ZM	724 X 288 X 290 CM.	44.290 L	40.445 KG.
7B25ZZ	724 X 288 X 270 CM.	44.290 L	30.020 KG.
78B20ZM	780 X 288 X 240 CM.	38.300 L	39.035 KG.
78B20ZZ	780 X 288 X 220 CM.	38.300 L	27.800 KG.
78B23ZM	780 X 288 X 270 CM.	44.040 L	41.520 KG.
78B23ZZ	780 X 288 X 250 CM.	44.040 L	30.290 KG.
78B25ZM	780 X 288 X 290 CM.	47.870 L	43.175 KG.
78B25ZZ	780 X 288 X 270 CM.	47.870 L	31.945 KG.



type M=met dek Z=zonder dek	afmeting buitenwerks l x b x h	inhoud liters	gewicht
ZWARE KELDERS: VLOER EN DEK 20 CM., WANDEN 16 CM.			
4EB20ZM	424 X 320 X 240 CM.	22.580 L	24.955 KG.
4EB20ZZ	424 X 320 X 220 CM.	22.580 L	18.170 KG.
4EB23ZM	424 X 320 X 270 CM.	25.970 L	26.665 KG.
4EB23ZZ	424 X 320 X 250 CM.	25.970 L	19.880 KG.
4EB25ZM	424 X 320 X 290 CM.	28.220 L	27.805 KG.
4EB25ZZ	424 X 320 X 270 CM.	28.220 L	21.020 KG.
48EB20ZM	480 X 320 X 240 CM.	25.810 L	27.645 KG.
48EB20ZZ	480 X 320 X 220 CM.	25.810 L	19.965 KG.
48EB23ZM	480 X 320 X 270 CM.	29.680 L	29.485 KG.
48EB23ZZ	480 X 320 X 250 CM.	29.680 L	21.805 KG.
48EB25ZM	480 X 320 X 290 CM.	32.260 L	30.715 KG.
48EB25ZZ	480 X 320 X 270 CM.	32.260 L	23.035 KG.
5EB20ZM	524 X 320 X 240 CM.	28.340 L	29.755 KG.
5EB20ZZ	524 X 320 X 220 CM.	28.340 L	21.370 KG.
5EB23ZM	524 X 320 X 270 CM.	32.590 L	31.705 KG.
5EB23ZZ	524 X 320 X 250 CM.	32.590 L	23.320 KG.
5EB25ZM	524 X 320 X 290 CM.	35.420 L	33.005 KG.
5EB25ZZ	524 X 320 X 270 CM.	35.420 L	24.620 KG.
58EB20ZM	580 X 320 X 240 CM.	31.570 L	32.445 KG.
58EB20ZZ	580 X 320 X 220 CM.	31.570 L	23.165 KG.
58EB23ZM	580 X 320 X 270 CM.	36.300 L	34.525 KG.
58EB23ZZ	580 X 320 X 250 CM.	36.300 L	25.245 KG.
58EB25ZM	580 X 320 X 290 CM.	39.460 L	35.915 KG.
58EB25ZZ	580 X 320 X 270 CM.	39.460 L	26.635 KG.
6EB20ZM	624 X 320 X 240 CM.	34.100 L	34.555 KG.
6EB20ZZ	624 X 320 X 220 CM.	34.100 L	24.570 KG.
6EB23ZM	624 X 320 X 270 CM.	39.210 L	36.745 KG.
6EB23ZZ	624 X 320 X 250 CM.	39.210 L	26.760 KG.
6EB25ZM	624 X 320 X 290 CM.	42.620 L	38.200 KG.
6EB25ZZ	624 X 320 X 270 CM.	42.620 L	28.220 KG.
68EB20ZM	680 X 320 X 240 CM.	37.330 L	37.240 KG.
68EB20ZZ	680 X 320 X 220 CM.	37.330 L	26.360 KG.
68EB23ZM	680 X 320 X 270 CM.	42.920 L	39.565 KG.
68EB23ZZ	680 X 320 X 250 CM.	42.920 L	28.685 KG.
68EB25ZM	680 X 320 X 290 CM.	46.660 L	41.115 KG.
68EB25ZZ	680 X 320 X 270 CM.	46.660 L	30.235 KG.
7EB20ZM	724 X 320 X 240 CM.	39.860 L	37.240 KG.
7EB20ZZ	724 X 320 X 220 CM.	39.860 L	27.770 KG.
7EB23ZM	724 X 320 X 270 CM.	45.840 L	41.780 KG.
7EB23ZZ	724 X 320 X 250 CM.	45.840 L	30.200 KG.
7EB25ZM	724 X 320 X 290 CM.	49.830 L	43.400 KG.
7EB25ZZ	724 X 320 X 270 CM.	49.830 L	31.820 KG.
78EB20ZM	780 X 320 X 240 CM.	43.090 L	42.040 KG.
78EB20ZZ	780 X 320 X 220 CM.	43.090 L	29.560 KG.
78EB23ZM	780 X 320 X 270 CM.	49.550 L	44.605 KG.
78EB23ZZ	780 X 320 X 250 CM.	49.550 L	32.125 KG.
78EB25ZM	780 X 320 X 290 CM.	53.860 L	46.315 KG.
78EB25ZZ	780 X 320 X 270 CM.	53.860 L	33.835 KG.



type M=met dek Z=zonder dek	afmeting buitenwerks l x b x h	inhoud liters	gewicht
ZWARE KELDERS: VLOER EN DEK 20 CM., WANDEN 16 CM.			
4XB20ZM	424 X 360 X 240 CM.	25.720 L	27.290 KG.
4XB20ZZ	424 X 360 X 220 CM.	25.720 L	19.660 KG.
4XB23ZM	424 X 360 X 270 CM.	29.570 L	29.095 KG.
4XB23ZZ	424 X 360 X 250 CM.	29.570 L	21.465 KG.
4XB25ZM	424 X 360 X 290 CM.	32.140 L	30.300 KG.
4XB25ZZ	424 X 360 X 270 CM.	32.140 L	22.670 KG.
48XB20ZM	480 X 360 X 240 CM.	29.390 L	30.205 KG.
48XB20ZZ	480 X 360 X 220 CM.	29.390 L	21.565 KG.
48XB23ZM	480 X 360 X 270 CM.	33.800 L	32.140 KG.
48XB23ZZ	480 X 360 X 250 CM.	33.800 L	23.500 KG.
48XB25ZM	480 X 360 X 290 CM.	36.740 L	33.435 KG.
48XB25ZZ	480 X 360 X 270 CM.	36.740 L	24.795 KG.
5XB20ZM	524 X 360 X 240 CM.	32.280 L	32.490 KG.
5XB20ZZ	524 X 360 X 220 CM.	32.280 L	23.060 KG.
5XB23ZM	524 X 360 X 270 CM.	37.120 L	34.535 KG.
5XB23ZZ	524 X 360 X 250 CM.	37.120 L	25.105 KG.
5XB25ZM	524 X 360 X 290 CM.	40.340 L	35.900 KG.
5XB25ZZ	524 X 360 X 270 CM.	40.340 L	26.465 KG.
58XB20ZM	580 X 360 X 240 CM.	35.950 L	35.400 KG.
58XB20ZZ	580 X 360 X 220 CM.	35.950 L	24.960 KG.
58XB23ZM	580 X 360 X 270 CM.	41.340 L	37.580 KG.
58XB23ZZ	580 X 360 X 250 CM.	41.340 L	27.140 KG.
58XB25ZM	580 X 360 X 290 CM.	44.940 L	39.035 KG.
58XB25ZZ	580 X 360 X 270 CM.	44.940 L	28.595 KG.
6XB20ZM	624 X 360 X 240 CM.	38.840 L	37.690 KG.
6XB20ZZ	624 X 360 X 220 CM.	38.840 L	26.460 KG.
6XB23ZM	624 X 360 X 270 CM.	44.660 L	39.975 KG.
6XB23ZZ	624 X 360 X 250 CM.	44.660 L	28.745 KG.
6XB25ZM	624 X 360 X 290 CM.	48.540 L	41.500 KG.
6XB25ZZ	624 X 360 X 270 CM.	48.540 L	30.265 KG.
68XB20ZM	680 X 360 X 240 CM.	42.510 L	40.600 KG.
68XB20ZZ	680 X 360 X 220 CM.	42.510 L	28.360 KG.
68XB23ZM	680 X 360 X 270 CM.	48.890 L	43.020 KG.
68XB23ZZ	680 X 360 X 250 CM.	48.890 L	30.780 KG.
68XB25ZM	680 X 360 X 290 CM.	53.140 L	44.635 KG.
68XB25ZZ	680 X 360 X 270 CM.	53.140 L	32.395 KG.
7XB20ZM	724 X 360 X 240 CM.	45.400 L	42.890 KG.
7XB20ZZ	724 X 360 X 220 CM.	45.400 L	29.855 KG.
7XB23ZM	724 X 360 X 270 CM.	52.210 L	45.415 KG.
7XB23ZZ	724 X 360 X 250 CM.	52.210 L	32.380 KG.
7XB25ZM	724 X 360 X 290 CM.	56.750 L	47.095 KG.
7XB25ZZ	724 X 360 X 270 CM.	56.750 L	34.065 KG.
78XB20ZM	780 X 360 X 240 CM.	49.070 L	45.800 KG.
78XB20ZZ	780 X 360 X 220 CM.	49.070 L	31.760 KG.
78XB23ZM	780 X 360 X 270 CM.	56.430 L	48.460 KG.
78XB23ZZ	780 X 360 X 250 CM.	56.430 L	34.420 KG.
78XB25ZM	780 X 360 X 290 CM.	61.340 L	50.235 KG.
78XB25ZZ	780 X 360 X 270 CM.	61.340 L	36.195 KG.



Transportkosten:

- Uitgangspunten:
- maximaal 360 cm. breed
 - maximaal 290 cm. hoog
 - maximaal 30.000 kg.
 - lostijd 1 uur per kelder
 - bouwplaats moet goed bereikbaar en berijdbaar zijn.

		<i>Standaard</i>	<i>300-350cm.</i>	<i>360 cm.</i>
afstand	0 - 50 km.	€ 240,-	€ 305,-	€ 825,-
afstand	51 - 90 km.	€ 315,-	€ 380,-	€ 875,-
afstand	91 - 125 km.	€ 365,-	€ 430,-	€ 925,-
afstand	126 - 160 km.	€ 405,-	€ 470,-	€ 1.000,-
afstand	161 - 200 km.	€ 440,-	€ 505,-	€ 1.075,-
afstand	201 - 250 km.	€ 490,-	€ 555,-	€ 1.150,-
afstand	251 - 300 km.	€ 520,-	€ 585,-	€ 1.250,-

Toeslag gestuurde semi dieplader	€ 150,-
Wachturen per uur	€ 60,-

Kelders zwaarder dan 30.000 kg. op aanvraag.

Plaatsingskosten:

- Uitgangspunten:
- hart kelder hart kraan maximaal 10 meter
 - bouwplaats moet goed bereikbaar en berijdbaar zijn
 - plaatsing maximaal 1 uur per kelder

Gewicht kelder	
tot 10.000 kg.	€ 365,-
tot 15.000 kg.	€ 570,-
tot 22.000 kg.	€ 780,-
tot 33.000 kg.	€ 1.150,-
tot 38.000 kg.	€ 1.770,-
tot 46.000 kg.	€ 2.500,-
tot 52.000 kg.	€ 3.000,-

Opties

Stekkenbak ø 8 - 150 per meter	€ 25,-
Oplegconsole	€ op aanvraag
Electra wandcontactdozen per 2 stuks	€ 52,-
Luchtontvochtiger DE 220	€ 395,-
Reinwateruitvoering	€ 745,-
Isolatie Roofmate 80 mm.	€ 36,- / m2 (incl. aanbrengen)
Koekoek 80cm x 100cm	€ 315,-
Kantelkiepraam 60cm x 80cm	€ 355,-

Prijzen per 1 maart 2015 tot 1 maart 2016
Exclusief B.T.W. Prijzen onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Levering van prefab-kelders gebeurt onder algemene Voorwaarden van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) en de Bond van Fabrikanten van Betonprodukten in Nederland (BFBN)

Eenvoudig te plaatsen

Moderne, gecertificeerde
productiecapaciteit met o.m.
50 ton hijsvermogen



Een 'buitenstandaard'
prefab kelder – 11,5 x 4,5 meter -
wordt geladen voor transport
naar de bouwplaats.



Het plaatsen van een
kelder vergt, bij een goede
voorbereiding, ca. 1 uur.



Het plaatsen van een kelder
in een speciale uitvoering:
hangend aan het dek.



Na plaatsing van de kelder
kunnen de normale bouwwerk-
zaamheden direct worden
hervat en is geen verdere
afwerking noodzakelijk.





Algemeen:

De nadere uitwerking en controle van de belastingafdracht naar de funderingspalen of de gronddruk voor een fundering op staal, valt onder de verantwoordelijkheid van de hoofdconstructeur. Voor de diverse plaatsingsituaties kunnen onderstaande maximale belastingen worden aangegeven. Per project zal door de hoofdconstructeur vastgesteld moeten worden dat deze waarden niet worden overschreden. Tevens dient de hoofdconstructeur het opdrijven van de kelder te controleren

Alle opgegeven lasten zijn representatief, tenzij anders vermeld.

Belastingen:

1. Wanden 120 mm., vloer 120 of 160 mm., eventueel dek 120 mm. gekoppeld aan de fundering op palen.

Rustende belasting : - eigen gewicht kelder
- grond tot bovenzijde kelderwanden, wanden horizontaal steunen
- maximale lijnlast op het dek 5 kN/m¹
- geen lijnlasten op de kelderwanden

Veranderlijke belastingen: - maximaal 2,50 kN/m² op de vloer en eventueel het dek
- maximaal 5,00 kN/m² op de grond naast de kelder

Grondwater : - maximaal tot aan bovenzijde kelderwanden

2. Wanden 120 mm., vloer 120 of 160 mm., eventueel dek 120 mm. gefundeerd op staal.

Rustende belasting : - eigen gewicht kelder
- grond tot bovenzijde kelderwanden, wanden horizontaal steunen
- maximale lijnlast op het dek 5 kN/m¹.
- maximale lijnlast op de wanden 45 kN/m¹. (rekenwaarde)

Veranderlijke belastingen: - maximaal 2,50 kN/m² op de vloer en eventueel het dek
- maximaal 5,00 kN/m² op de grond naast de kelder

Grondwater : - maximaal tot aan bovenzijde kelderwanden

3. Wanden 160 mm., vloer 200 mm. eventueel dek 200 mm. gekoppeld aan de fundering op palen.

Rustende belasting : - eigen gewicht kelder
- grond tot bovenzijde kelderwanden, wanden horizontaal steunen
- maximale lijnlast op het dek 5 kN/m¹
- geen lijnlasten op de kelderwanden

Veranderlijke belastingen: - maximaal 2,50 kN/m² op de vloer en eventueel het dek
- maximaal 5,00 kN/m² op de grond naast de kelder


Grondwater : - maximaal tot aan bovenzijde kelderwanden

4. Wanden 160 mm., vloer 200 mm. eventueel dek 200 mm. gefundeerd op staal


Rustende belasting : - eigen gewicht kelder
- grond tot bovenzijde kelderwanden, wanden horizontaal steunen
- maximale lijnlast op de wanden 90 kN/m¹ (rekenwaarde)

Veranderlijke belastingen: - maximaal 2,50 kN/m² op de vloer en eventueel het dek
- maximaal 5,00 kN/m² op de grond naast de kelder


Grondwater : - maximaal tot aan bovenzijde kelderwanden

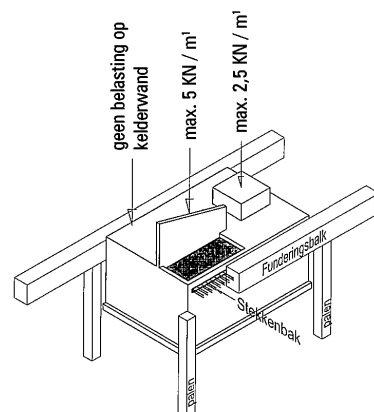


1 Kelder aan funderingsbalk opgehangen

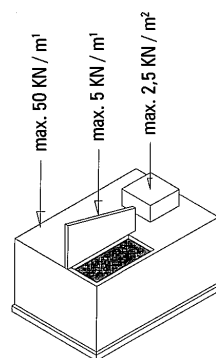

2 Kelder op staal gefundeerd

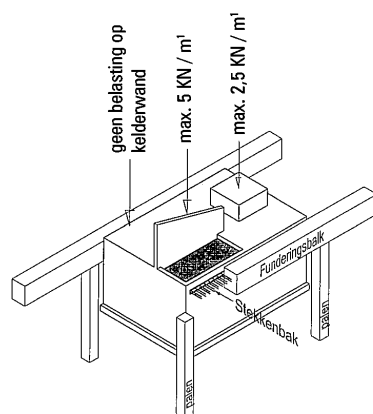

3 Kelder aan funderingsbalk opgehangen

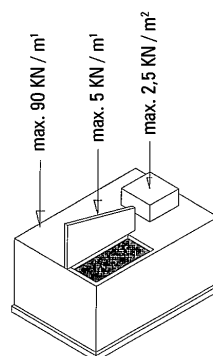

4 Kelder op staal gefundeerd

5. Wanden 160 mm., vloer 200 mm. eventueel dek 200 mm.

gefundeerd op staal (Industrieel)

- Rustende belasting : - eigen gewicht kelder
- wanden horizontaal steunen
- maximale lijnlast op de wanden 90 kN/m1 (rekenwaarde)
- Veranderlijke belastingen: - maximaal 10,00 kN/m2 op de vloer
- maximaal 10,00 kN/m2 op het dek
- aslast op het dek, verkeersklasse 45
- kelder kan geheel gevuld worden met water
- maximaal 10,00 kN/m2 op de grond naast de kelder
- Grondwater : - maximaal tot aan bovenzijde kelderwanden

Materialen:

NEN 6720 Voorschriften beton

Betonkwaliteit C35/45

Milieuklasse XC2 / XC4


Staalkwaliteit FeB500

Ventilatie:


Voor een probleemloos gebruik van de kelder is goede ventilatie van essentieel belang!

Uitgangspunten:

- nooit be- of ontlichten via de kruipruimtes
- punt van afvoer (buiten) op een plaats waar voldoende luchtstroom is
- bij te weinig spontane afvoer kan geforceerd geventileerd worden
- afvoer bij voorkeur vanaf de keldervloer

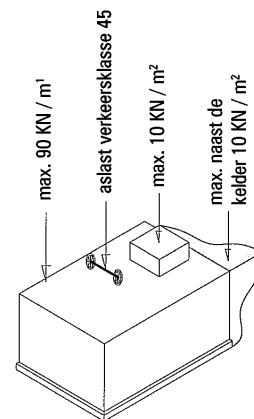



5 Industrie-kelder

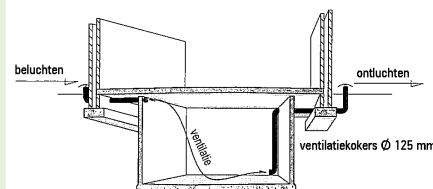

Ventilatie

Plaatsing:

Onze normale aanbiedingen betreffen levering inclusief transport en eventuele plaatsing. Het grondwerk en alle overige voorbereidende werkzaamheden worden door de opdrachtgever verzorgd. Wij verzorgen een kraan die op aanwijzing van de opdrachtgever de kelder op de juiste plaats neerzet. Uitgangspunt is een voldoende bereikbaarheid. Onze tarieven zijn gebaseerd op een maximale plaatsingsafstand. De afstand van hart kraan tot hart kelder mag maximaal 10 meter bedragen. Indien dit meer is zal tegen geldende meerprijzen een grotere kraan ingezet worden.

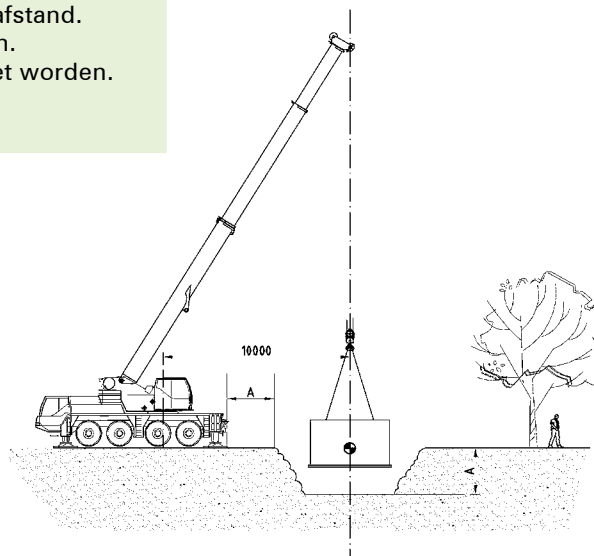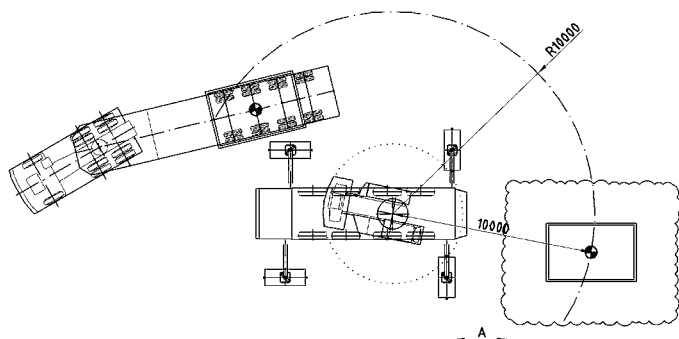

vandenBergBetonKelders bv

Postbus 81 T: 0572-346789
8100 AB Raalte F: 0572-346788
Kanaaldijk OZ 1 I: www.vandenbergbetonkelders.nl
8102 HL Raalte E: info@vandenbergbetonkelders.nl